

トヨタ純正

ターンチルトシート


取付要領書

このたびはトヨタ純正「ターンチルトシート」をお買い上げいただきありがとうございます。
本書は「ターンチルトシート」の取り付けについて記載してあります。
車両部品の取りはずし及びターンチルトシートの取り付けは、車両の修理書を必ずお読みいただき、正しい作業を行ってください。
別紙の「取扱書」は、必ずお客様にお渡しください。

品 番

ヤリス	71002-D1441	ターンチルトシートASSY
アクア	71002-D1491	


構成部品

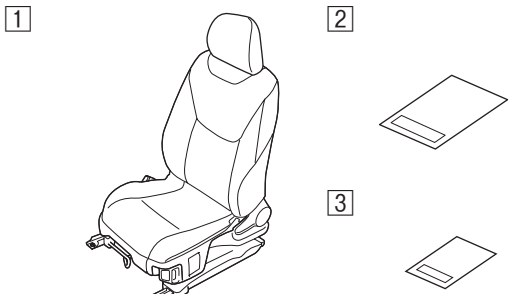	ターンチルトシートASSY		
	No.	品 名	個数
	①	ターンチルトシートASSY	1
	②	取付要領書	1
	③	取扱書	1

取り付け上の注意事項

作業に関する注意事項は、トヨタ自動車発行の修理書を参照してください。

⚠ 注意

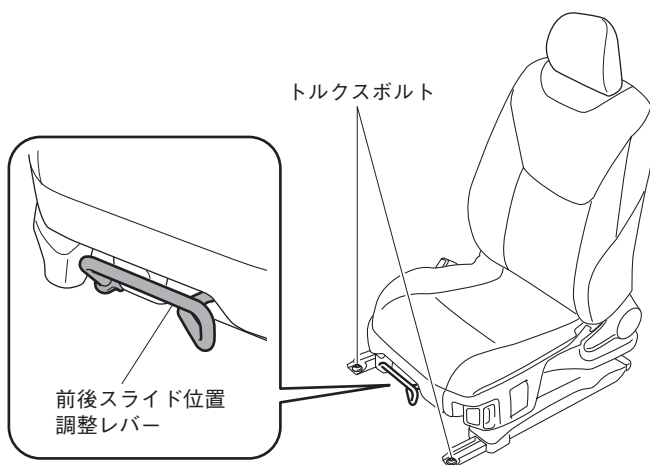

前後スライド位置調整レバーは、ターンチルトシートASSY前方のトルクスボルト（2本）を規定トルクで締め付けるまで操作をしないでください。

また、トルクスボルトを締め付ける時にシート本体に力を加えないでください。前後スライド位置にずれが発生し、前後スライド位置の調整が正しく行えなくなります。

取り付けに必要な工具等

一般工具、トルクスソケットレンチ（T45）、トルクレンチ

車両助手席シートの取りはずし

車両から助手席シートを取りはずす。

👉アドバイス


取りはずしの詳細は、トヨタ自動車発行の修理書を参照してください。

ターンチルトシートの取り付け

👉アドバイス

ターンチルトシートの取り付けの詳細は、トヨタ自動車発行の修理書を参照してください。

1. エアバックコネクターから取りはずしたカバーは、取りはずした車両助手席シートに取り付ける

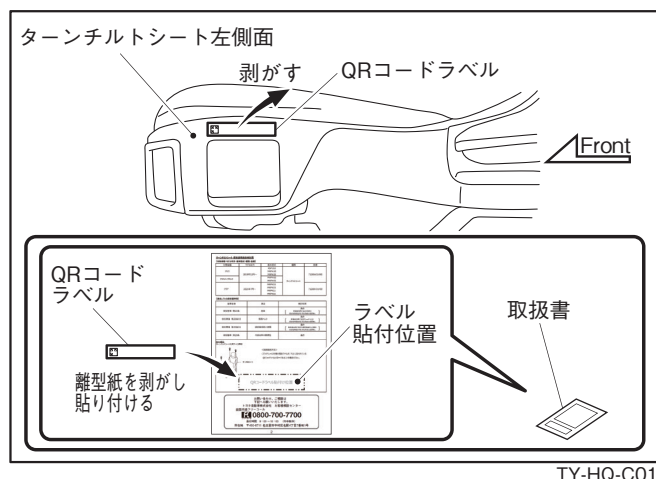

2. QRコードラベルを取扱書へ貼り付ける

1. ターンチルトシート ASSY の左側面に仮貼り付けしてある QRコードラベルを剥がし、取扱書裏面の＜ターンチルトシート保安基準適合検討書＞のラベル貼付位置に貼り付ける。

最終確認

1. 取り付け後、ターンチルトシート ASSY 及び車両部品に傷を付けていないか点検してください。
2. 各部品が、ガタつきや隙間がなく車両部品へ確実に取り付けられているか確認してください。
3. ターンチルトシート ASSY の前後位置調整、リクライニング調整、ヘッドレスト調整、回転操作が正しく行えるか確認してください。
4. ターンチルトシート ASSY の前後位置調整時、車両ハーネスが突っ張った状態にならないことを確認してください。

前後スライド調整

前後スライド操作が重い場合は、ターンチルトシート ASSY を固定しているトルクスボルトを一旦全て緩め、再度締め付け手順に従い締め付け作業を実施してください。