



ジャッキツールセット(輪留めあり)


ジャッキツールセット(輪留めなし) 取付要領書

このたびはレクサス純正「ジャッキツールセット」をお買い上げいただきありがとうございます。
本書は、「ジャッキツールセット」の取り付け要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
別紙の「取扱書」は、必ずお客様にお渡しください。

品 番

品番	A	ジャッキツールセット(輪留めなし)	09100-50250
	B	ジャッキツールセット(輪留めあり)	09100-50260

構成部品

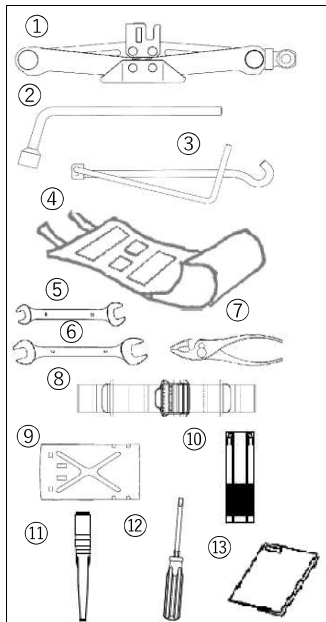

No.	品名	品番	個数	
			A	B
①	ジャッキ	09110-50040	1	1
②	ホイールボルトレンチ	09151-53010	1	1
③	ジャッキハンドル	09113-28030	1	1
④	ツールバッグ	09120-50050	1	1
⑤	スパナ	09141-60010	1	1
⑥	スパナ	09141-60020	1	1
⑦	プライヤ	09130-50040	1	1
⑧	バンド	09125-50010	2	2
⑨	輪留め	09184-50010	-	1
⑩	ソケット	0915A-53010	1	1
⑪	ホイールガイドピン	0915B-53010	1	1
⑫	ドライバー	99915-10700	1	1
⑬	取扱書	-	1	1

取り付けに必要な工具類

・一般工具、トルクレンチ

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただく為、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。




注意…注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、
車両を損傷する等の恐れがあることを記載しています




アドバイス…スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています

1. 車両を水平な場所に停車してパーキングブレーキを引き、輪留めを確実に行ってください。
2. 車両部品の取り外しに際しては、タッピング・スクリューやボルト、ナット類を紛失しないよう部品毎に整理し、復元作業時に間違いのないよう配慮してください。
また、車両および取りはずした部品に傷を付けないよう取り扱いには十分注意してください。
3. 本書で指示した以外の車両部品を取りはずさないでください。

取り付け概要

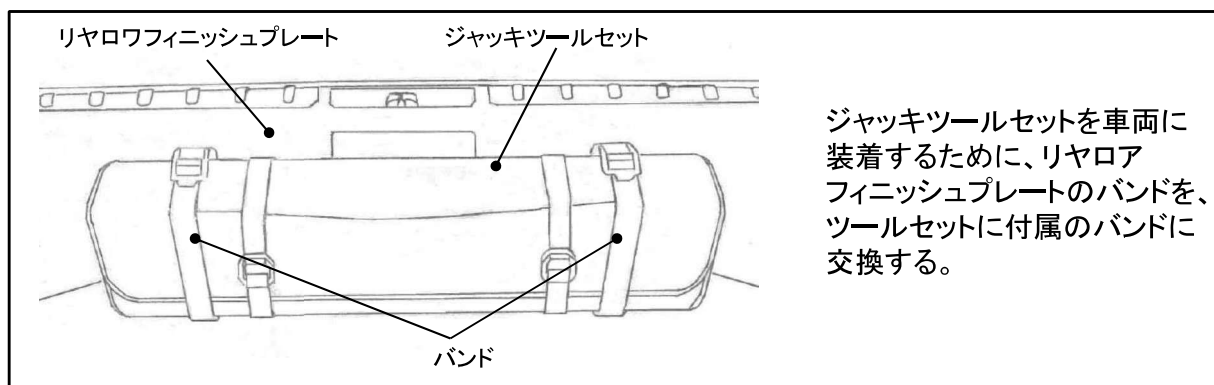


取り付け要領

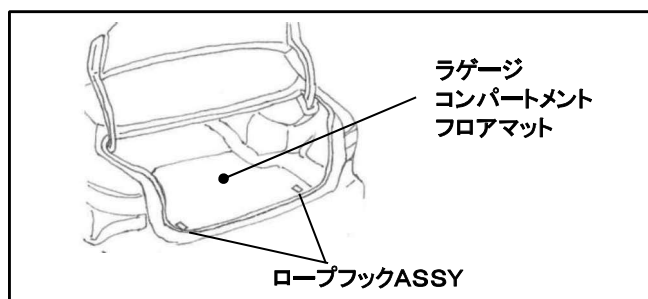


ロープフックASSY取りはずし（2箇所）

1. ラゲージコンパートメントフロアマットを取りはずす。
2. ツメ2箇所のかん合をはずし、カバーを開ける。（図中 **1**）
3. ボルトをはずし、ロープフックASSYを取りはずす。（図中 **2**）

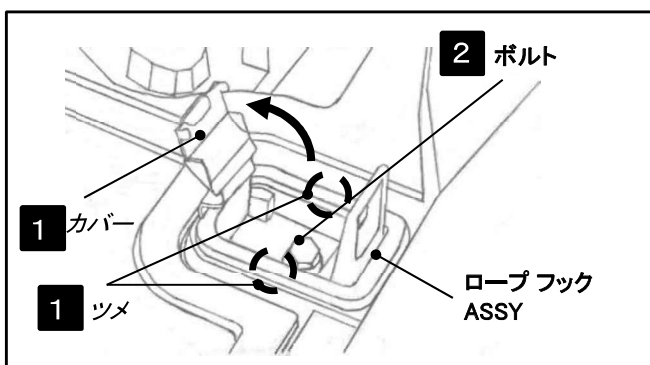

⚠ 注意

取りはずしたボルトは再使用しますので、紛失しないよう注意してください。

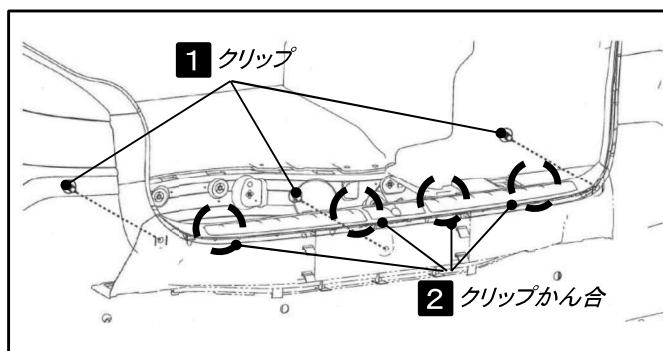


リヤロワフィニッシュプレート取りはずし

1. クリップ3個を取りはずす。（図中 **1**）
2. クリップ4箇所のかん合をはずし、リヤロアフィニッシュプレートを取りはずす。（図中 **2**）


⚠ 注意

取りはずしたクリップは再使用しますので、紛失しないよう注意してください。

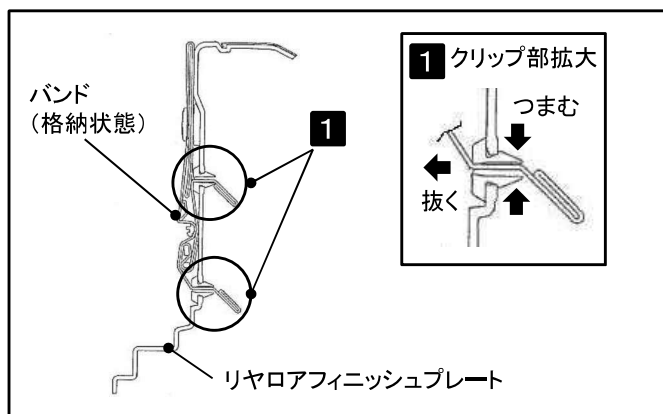


バンド取りはずし(2箇所)

1. クリップのかん合部をつまんでバンドを取りはずす。
(図中 **1**)

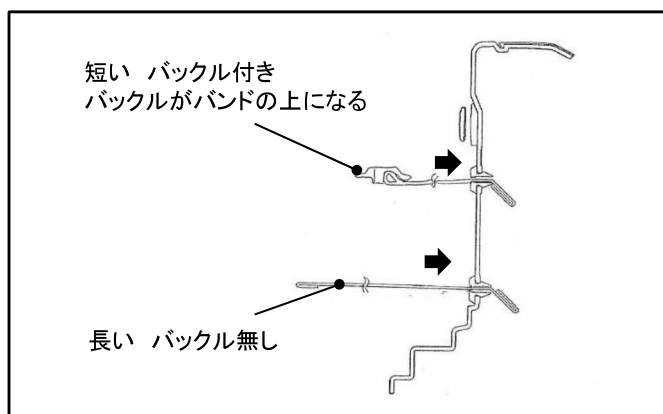

バンド取り付け(2箇所)

1. ツールセットに付属のバンドのクリップをリヤロアフィニッシュプレートに固定する。
2. リヤロアフィニッシュプレート取り付け。
3. ロープフック取り付け(2箇所)。
ボルトM6x25mm T=6.5Nm
4. ラゲージコンパートメントフロアマットを取り付け。

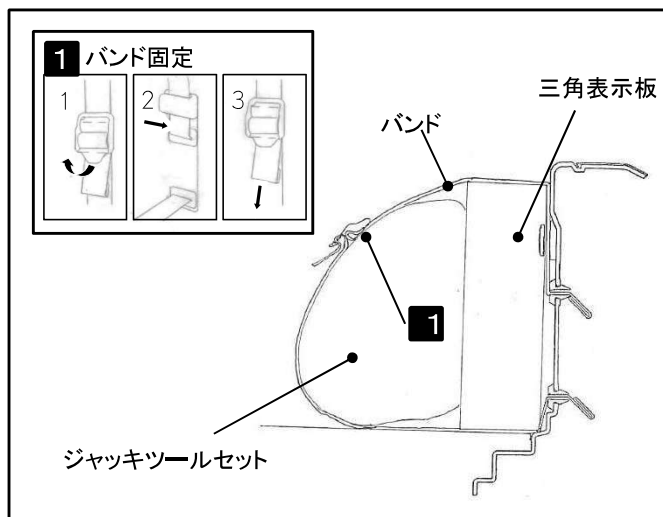

ジャッキツールセット取り付け

1. ジャッキツールセットと三角表示板をバンドで巻く。
(三角表示板が有る場合)
2. バンドをバックルで固定する。
(図中 **1**)

取り付け完了後の点検

1. ジャッキツールセットが、車両に確実に固定されているか点検してください。
2. 取り付け後、ジャッキツールセット及び車両部品に傷を付けていないか点検してください。