

ダイヤルシフトノブ


取付要領書

品番

品番	ダイヤルシフトノブ (青色)	33504-46040
品番	ダイヤルシフトノブ (赤色)	33504-46050

構成部品

No.	品名	個数
1	シフトレバーキャップ	1
2	シフトレバーノブ	1

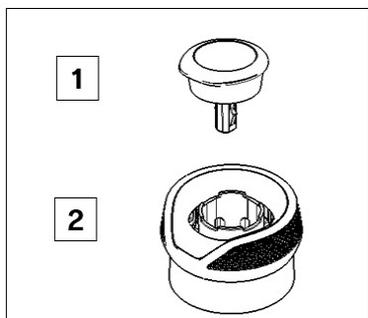

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただく為、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

▲注意 … 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたりする等の恐れがあることを記載しています。

注意 … 注意事項を守らないと車両や装備品が破損する等の恐れがあることを記載しています。

👉アドバイス … スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。




取り付けに必要な工具等

品名	個数
ひも 1m程度	2
保護テープ	1
ニードルノーズプライヤー	2

取付概要




取付要領

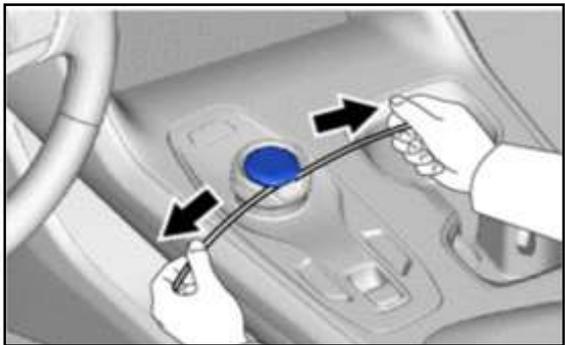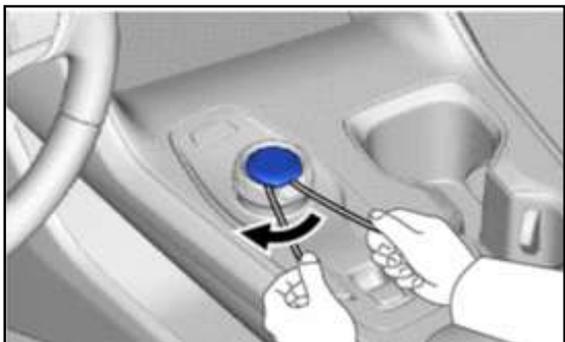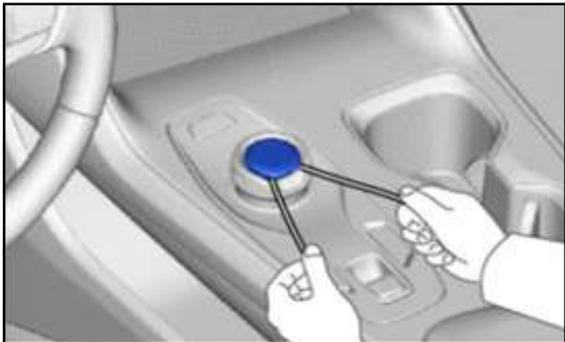



・シフトレバーキャップ取りはずし

(1)シフトレバーキャップとシフトレバーノブの間にひもを掛ける。


(2) 2周巻きつけて結ぶ。

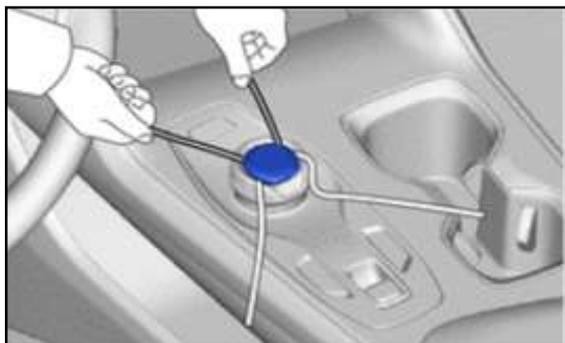


(3)もう1本のひもをシフトレバーキャップとシフトレバーノブの間に掛ける。

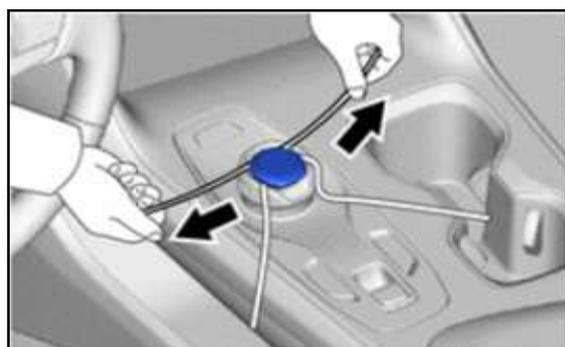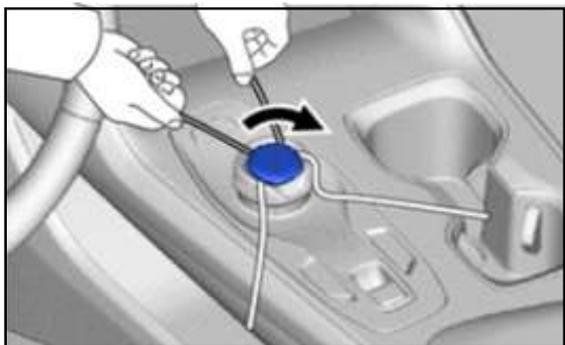

(4)2周巻きつけて結ぶ。

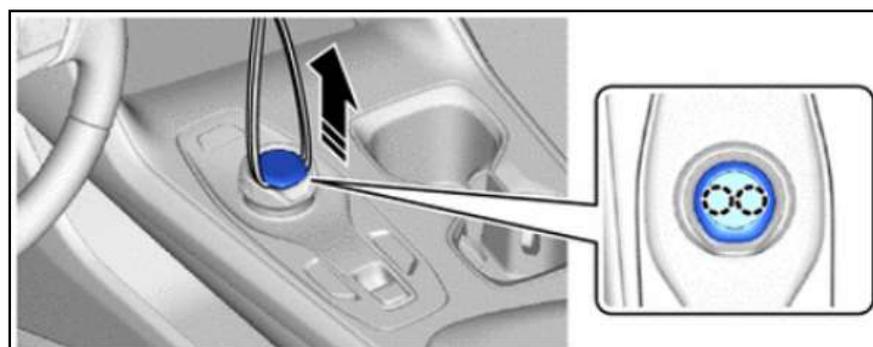

(5)2本のひもを束ねて、引き上げる。
ツメの勘合(2か所)をはずし、シフトレバーキャップを取りはずす。

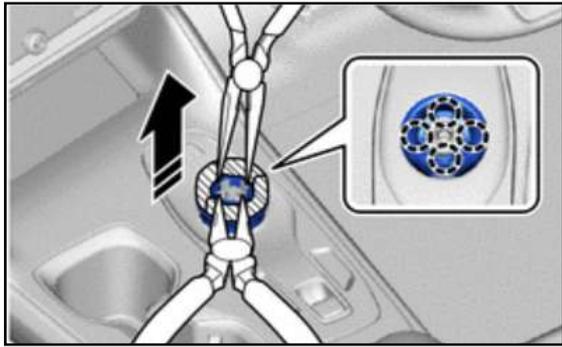

・シフトレバーノブ取りはずし

- (1) 図(斜線部)のように、シフトレバーノブに保護テープを貼る。
- (2) ニードルノーズプライヤー 2 本を使用して、ツメの勘合(4 か所)をはずし、シフトレバーノブを取りはずす。

🔧 アドバイス

2人作業で行ってください。

- a. ツメの勘合をはずす作業
 - b. シフトレバーノブを取りはずす作業
- 同時に作業ください。




・シフトレバーノブ取り付け

- (1) シフトレバーノブをシフトレバー本体側ツメ(4 か所)にかかるまで押し込み組付ける。
- (2) シフトレバーキャップをシフトレバー本体側ツメ(2 か所)にかかるまで押し込み組付ける。

注意

- ・シフトレバーノブの向きに注意してください
- ・シフトレバーキャップの向きに注意してください

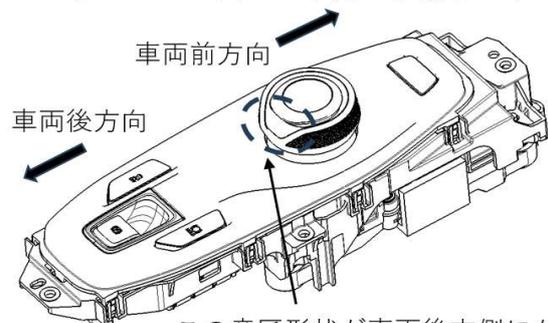

この意匠形状が車両後方側になる様組付けください。

取り付け後の確認

ダイヤルシフトノブの向きに間違いがないことを確認してください。

▲注意

ダイヤルシフトノブが確実に取り付けられていないと、シフト操作に悪影響を及ぼす恐れがあります。