


プロジェクションカーテシイルミ

取付要領書

品 番

LEXUS	0852D-78090
F SPORT	0852D-78110
F SPORT Performance	0852D-48160

構成部品

	No.	品 名	品 番	個数		
				0852D-78090	0852D-78110	0852D-48160
	①	プロジェクションカーテシイルミ (識別記号[オ1])	0852D-78100	2	-	-
	②	プロジェクションカーテシイルミ (識別記号[55])	0852D-78120	-	2	-
	③	プロジェクションカーテシイルミ (識別記号[9D])	0852D-48170	-	-	2

取り付けに必要な工具・部品等

一般工具、保護テープ

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただく為、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

 **注意** … 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷するなどの恐れがあります。

 **アドバイス** … スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

- (1) 車を水平な場所に停車してパーキングブレーキを引き、輪止めを確実に行ってください。
- (2) 下回り作業中は安全に配慮し、エンジン始動及び乗車は絶対にしないでください。
- (3) 車両部品の取りはずしに際しては、タッピング・スクリューやボルト、ナット類を紛失しないよう部品毎に整理し、復元作業時には間違いのないように配慮してください。また、車両及び取りはずした部品に傷を付けないよう取り扱いには十分注意してください。
- (4) バッテリー復元作業終了後、車両機能部品に初期化が必要な部品がありますので、作業終了後は必ず初期化作業を行ってください。
- (5) 貼り付け面に油脂分や汚れが付いていると脱落、剥がれの原因になりますので、脱脂剤等で十分に拭き取り、脱脂してください。
- (6) 脱脂剤等を使用する場合は、火気に十分注意してください。

取 り 付 け る 前 に

●バッテリーの(－)側ケーブルをはずす



配 線 は

●コネクターは本体を持ってはずす




●コネクターは確実に接続する



始業点検

ドアミラー・ドアロック・パワーウインドウ等、電気系統の作動確認を実施してください。

車両部品の取りはずし要領

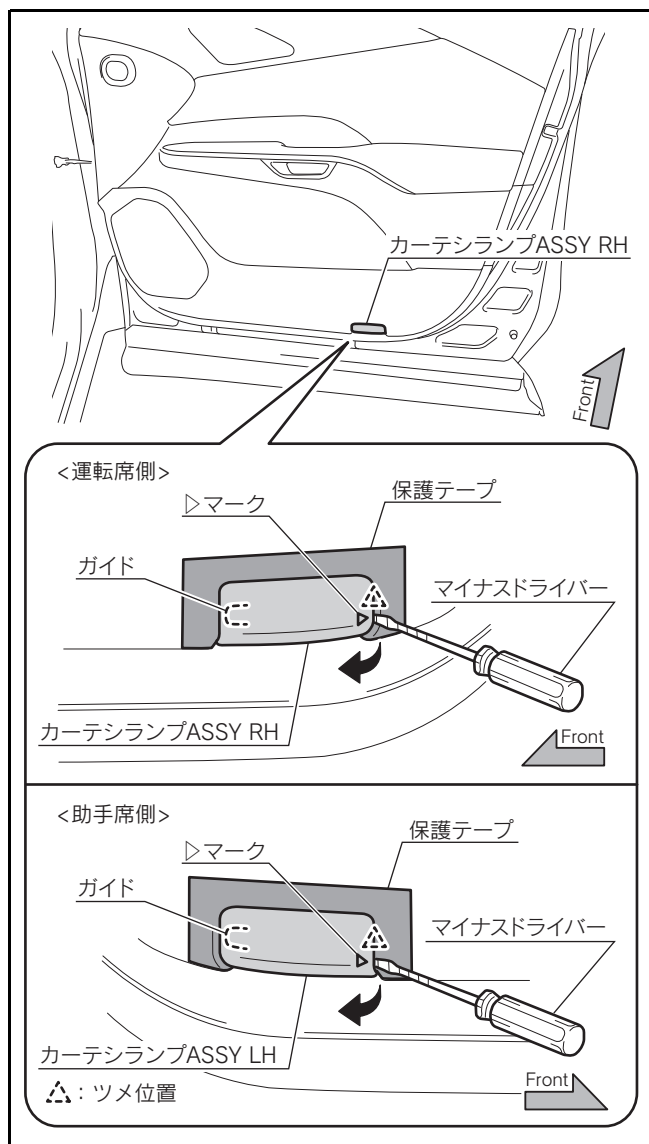


カーテシランプ ASSY の取りはずし

1. カーテシランプ ASSY RH の周りに傷付き防止用の保護テープを貼る。
2. 保護テープを巻いたマイナスドライバーを使用してツメの嵌合をはずし、カーテシランプ ASSY RH を取りはずす。
3. 同様にカーテシランプ ASSY LH を取りはずす。

⚠ 注意

「△マーク」が付いている方からマイナスドライバーを差し込んでください。

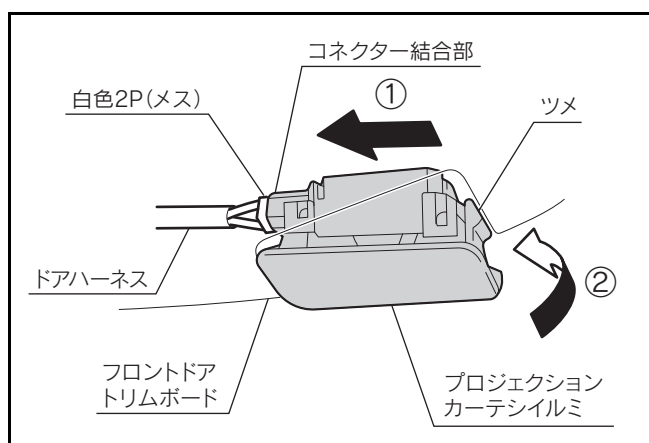

プロジェクションカーテシイルミの取り付け

1. ドアハーネスの白色 2P コネクタ（メス）をプロジェクションカーテシイルミに接続する。
2. プロジェクションカーテシイルミをフロントドアトリムボードに取り付ける。

⚠ 注意

プロジェクションカーテシイルミのツメの位置を確認し、カーテシランプ ASSY 取りはずしと逆の手順で取り付けてください。

👉 アドバイス

コネクタ結合部側を先にフロントドアトリムボードに差し込み、ツメ側を嵌合させるとスムーズに取り付けることができます。(①→②の手順)

復元作業

バッテリー復元時の注意事項

バッテリー復元作業終了後に、車両システムによっては初期化が必要な場合があります。
車両修理書を参考に初期化作業を行ってください。
※ 車両システムの初期化には、GTS+ 等のツールが必要な場合があります。

作動確認

1. 取り付けの確認

作動確認の前に、配線や取り付けに異常がないことを確認してください。

2. 作動確認

車両ドアの開閉に連動して作動することを確認してください。

ドア	プロジェクションカーテシイルミ
開	点灯
閉	消灯