

トヨタ純正

TOYOTAロゴ フロントエンブレム

取付要領書

このたびはトヨタ純正「TOYOTAロゴ フロントエンブレム」をお買い上げいただきありがとうございます。
本書は、「TOYOTAロゴ フロントエンブレム」の取り付け要領について記載してあります。取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

構成部品

1	No.	品名	品番	個数
	1	TOYOTA ロゴ フロント エンブレム	75318-16010	1

取付上の注意事項

- ・本取付要領書は、お客様が本製品を安全に正しく装着していただくために、特にお守りしていただきたいことを次のマークで表示しております。

注意	注意事項を守らないと車両部品や装備品が損傷する可能性がある作業
 アドバイス	スピーディに作業するうえで作業者に知っておいて欲しいこと

- ・本取付要領書は、お客様が本製品を安全に正しく装着していただくために装着ならびにご使用になる前に必ずお読みください。

取付上の注意事項

取り付ける前に

- ・取り付け作業時には、車両部品に傷を付けないよう充分注意してください。
- ・脱脂剤等を使用する際は、火気を近づけないよう充分注意してください。
- ・ほこりのたたない場所で作業を行ってください。
- ・外気温度が15℃以下の場合はテープの接着力が低下しますので、取り付け面をドライヤー等で温めて取り付けてください。




トヨタ自動車株式会社

取付に必要な工具等

柔らかい布、脱脂剤等【イソプロピルアルコール(IPA)純度100%推奨】、
ドライヤー（外気温が15℃以下の場合）、マスキングテープ

取付要領


仮組と仮固定

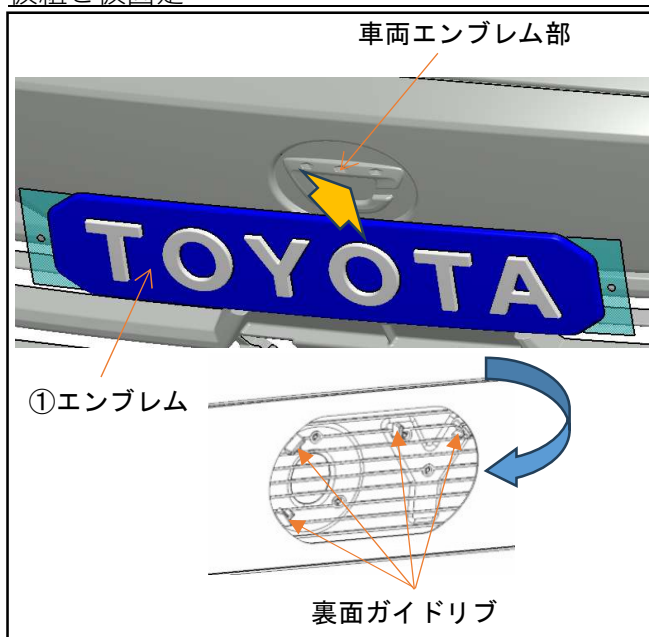

- ①エンブレム裏面のガイドリブを車両エンブレム部の楕円部分に合わせるように貼付位置へ仮当てる。

アドバイス

仮当てる際に裏面リブが車両エンブレム部以外に乗り上げないようにします。

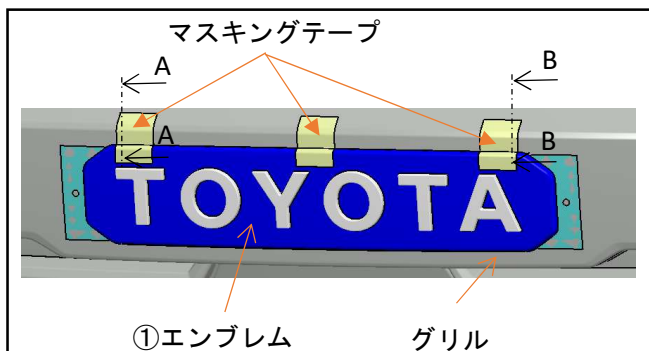



- ①エンブレムをマスキングテープで中央と両端の3か所を貼り付けてグリルへ仮固定する。

アドバイス

なるべく水平に取りつくようにしながら、上辺の中央部と両ふちを固定すると良いです。

A-A、B-B断面図

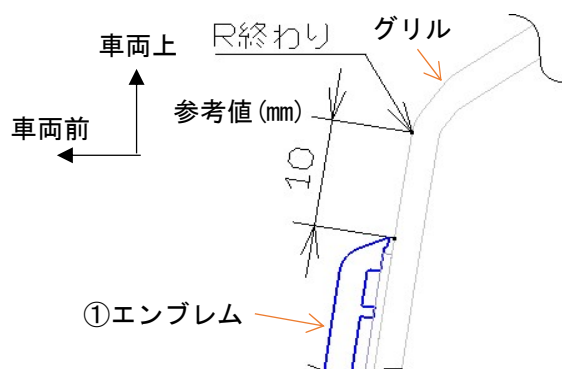

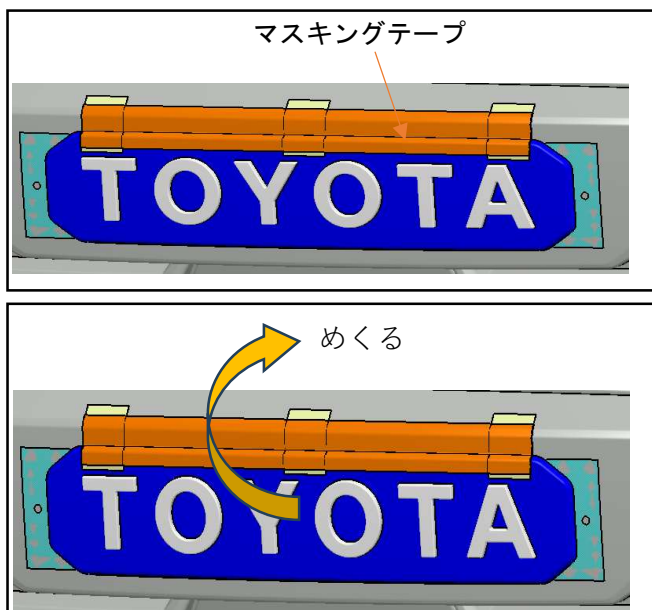


3. 水平を確認したら、さらに上辺をマスキングテープでグリルへ仮固定する。

4. エンブレムを車両上方向へ回転させる

アドバイス


マスキングテープを貼ったエンブレム上辺を回転軸にして回転させます。

脱脂、清掃

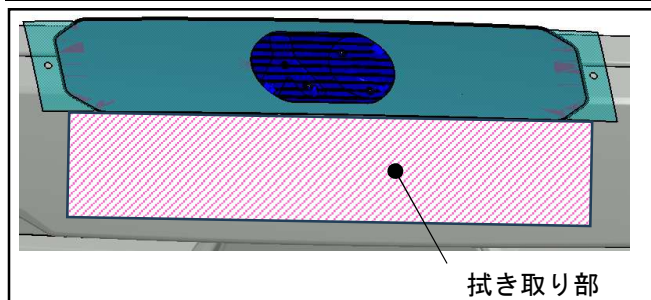

5. エンブレム取り付け面（部）の汚れ、油分や水分を脱脂剤等で確実に拭き取る。


エンブレム貼り付け

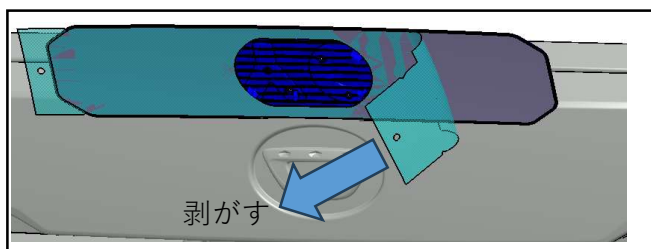

6. 離型紙をすべて剥がす。

注意

離型紙を剥がす際は、粘着面に触れないように作業を行ってください。触れると粘着力が弱くなり、剥がれの原因となります。

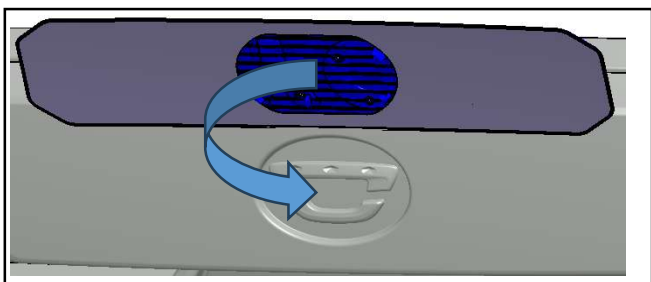


7. エンブレムを回転させて、仮固定した位置へ戻す。

注意

ガイドリブの乗上げ防止のため、エンブレムが上にズレないように注意し、仮固定した位置へ戻してください。

アドバイス

位置決め用マスキングテープが車両から剥がれないよう作業してください。

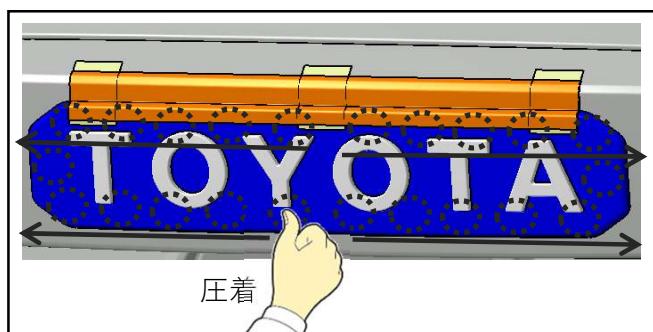

8. 指で矢印方向に圧着する。
($49\text{N}/\text{cm}^2$ ($5\text{kgf}/\text{cm}^2$) 以上)


注意

- ・ エンブレムがずれないように注意してください。
- ・ 圧着が不十分の場合は、接着不良により末端が剥がれ、隙間に泥・砂・ほこり等が混入してエンブレムが剥がれる恐れがあります。



アドバイス

矢印のように車両中央部から両サイドへ上から圧着するように貼り付けると綺麗に貼れます。

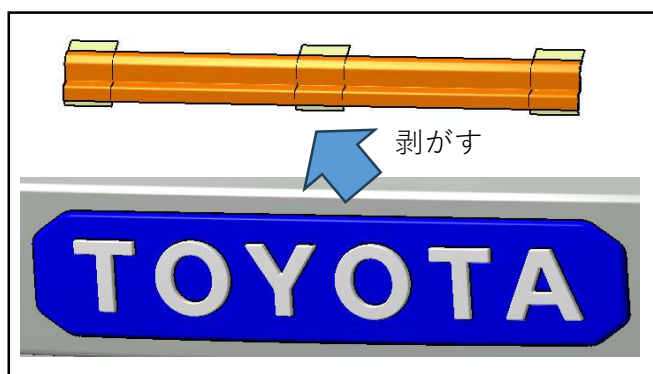

9. 仮固定で使用したマスキングテープを剥がす。

取付完了後の点検・注意事項

1. エンブレムの外周を目視確認して、両面テープの浮きが無いことを確認してください。
2. 一度取り付けたものを剥がすと伸びたり接着力が低下するので、圧着後は剥がさないでください。
3. 取り付け後、24 時間以内は洗車しないでください。

MEMO