



プリウス/PRIUS

D2174-50510 スポーツマフラー(保安基準適合品)

取付要領書・取扱説明書

この度はモデリスタスポーツマフラーをお買い上げ頂き有り難うございます。
本書は上記モデリスタスポーツマフラーを取り付ける場合の要領と、取り扱いについて記載してあります。
取り付け前に必ずお読み頂き、正しい取り付けを行い使用してください。
本書は必ず説明の上、お客様にお渡し下さい。

□ 品番 及び 適合

品番	適合車種	車両型式	エンジン	駆動	年式
D2174-50510	プリウス	DAA-ZVW50	2ZR-FXE	FF	'15/12
		DAA-ZVW51			

■ 取付上の注意

- (1)本商品は、「道路運送車両の保安基準」を満足していますので、一般公道でも安心してご使用頂ける保安基準適合マフラーです。但し、マフラー以外の改造を行なっている場合、または使用状況等によっては、その限りではない場合もありますのでご注意ください。特に車高を下げた改造を行なう場合、最低地上高90mmの確保をしてください。
- (2)保安基準に適合する為に、取付は純正品と同様、触媒やシールド等を取り外さずに、必ず上記適合車種に取り付けてください。

- ⚠注意: 取付、交換作業は必ず専門の整備工場で行って下さい。
- ⚠注意: 交換の際は、必ず該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、本書の注意事項を守って作業を行って下さい。
- ⚠注意: 交換時はエンジンを停止して冷却を確認してから行って下さい。火傷や故障の原因となる場合があります。
- ⚠注意: 本品は適合車種以外には絶対使用しないで下さい。破損や故障の原因となる場合があります。
- ⚠注意: 組付後は換気の良い所で排気漏れ、干渉等がないか必ず確認して下さい。正しく装着されていないと保安基準に適合することができません。
- ⚠注意: 本品を分解したり、加工することは絶対しないで下さい。破損や事故の原因となる場合があります。

□ 構成部品

No.	品名	数量	備考
①	センターパイプ	1	
②	テールパイプ	1	
③	ガスケット	1	
④	M10ボルト	2	
⑤	ワッシャー	2	
⑥	M10ナット	2	
⑦	取付要領書・取扱説明書(本書)	1	

自分だけのクルマをつくろう。




株式会社トヨタカスタマイジング & ディベロップメント

<http://www.modellista.co.jp>

【お問い合わせ先】

モデリスタコールセンター TEL:050-3161-1000

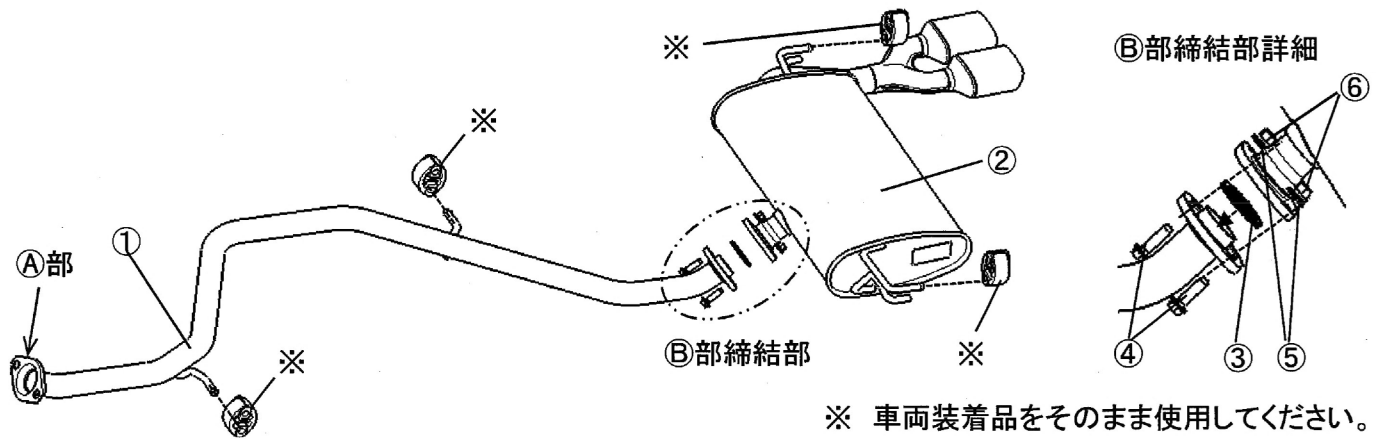

■ 取付要領

- (1) 純正のテールパイプが冷えているのを確認してからテールパイプを取り外します。
- (2) ①センターパイプを純正品と同様に取り付け、仮止めします。

⚠ 注意

A部締結部品(ボールジョイント部)や※サポートゴムは、車両装着品をそのまま使用してください。

- (3) 車両後ろのサポートゴムに②テールパイプを取付けた後、③ガスケットを①センターパイプの後側フランジに取り付け①センターパイプと②テールパイプを④M10ボルト、⑤ワッシャー、⑥M10ナットで仮止めします。
- (4) A部締結部を締結後、テールパイプの隙間バランスが良い位置でB部締結部を締め付けます。

⚠ 注意

リヤバンパーとテールが干渉しないよう、十分気を付けて下さい。締結部は片側のみを先に締めず、均等に締めて下さい。(フランジ合せ部分の隙間が均一になるように締めて下さい。)

- (5) 装着後、走行する前にアイドリング状態で15~20分の慣らしを行った後、再度各部ボルトの緩みがないか確認して下さい。

□ 取扱上の注意(ご使用になるお客様へ)

- ⚠ 警告: 車高を下げた改造を伴う場合、**最低地上高90mm**を確保して下さい。
- ⚠ 警告: 車高調整タイプのサスペンションキットを装着した車両で一般公道を走行する場合は、必ず現車にて**最低地上高90mm**の確保を行って下さい。
- ⚠ 注意: 取付直後の走行時、異臭が発生する場合がありますが異常ではありません。但し、いつまでも消えない場合は、整備工場で点検を受けて下さい。そのまま走行を続けると、破損や事故の原因となります。
- ⚠ 注意: 本品を組付けますとエンジン回転のフィーリングに変化が生じます。車両に慣れるまではエンジン回転に十分注意して走行して下さい。故障や破損、事故の原因となります場合があります。
- ⚠ 注意: 車両の定期点検を整備工場などで実施して下さい。
- ⚠ 注意: 枯れ草や紙屑など燃えやすいものの近くを走行したり、駐停車はしないでください。火災や事故の原因となります場合があります。
- ⚠ 注意: 運転中に不具合(異音、振動等)が発生した場合は、ただちに車を止め、整備工場にて点検を受けてください。そのまま走行を続けると、車両の破損や事故の原因となります場合があります。
- ⚠ 注意: 本商品は、「道路運送車両の保安基準」を満足していますので、一般公道でも安心して御使用いただける保安基準適合マフラーです。但し、マフラー以外の改造を行っている場合、または使用状況等によっては、その限りではない場合もありますのでご注意ください。
- ⚠ 注意: マフラーに凍結防止剤等(塩化カルシウム等)が付着した場合は、流水洗浄して下さい。付着したままご使用になれますと、マフラーの変色及び腐食の原因となります。

■ 仕様

エキゾーストパイプ	: φ42.7, φ48.6, / SUS439材
出口テール	: 100×50(スクエア), SUS304材
触媒	: 純正触媒使用