

トヨタ純正

フルシートカバー

取付要領書

このたびは、トヨタ純正フルシートカバーをお買いあげいただきありがとうございます。
本書は、DYNACE・TOYOACEにフルシートカバーを取り付ける場合の取り付け要領について記載してあります。取り付け前に必ずお読みいただき、正しく取り付けを行ってください。
別紙の「取扱書」と付属の「樹脂板」は、必ずお客様にお渡しください。

適用車種

適用車種	年式
DYNACE (標準キャブ) TOYOACE (標準キャブ)	2011年6月以降

構成部品

	個数					樹脂板	取付 要領書	取扱書
	フロント		リヤ					
	シートバック	シートクッション	ヘッドレスト	シートバック	シートクッション			
シングルキャブ 助手席一体シート 3名	2	2	-	-	-	1	1	1
シングルキャブ 助手席分割シート 3名	3	2	-	-	-			
シングルキャブ 助手席分割シート 2名	2	2	-	-	-			
ダブルキャブ 助手席分割クライニングシート リアヘッドレスト無し	3	2	-	1	1			
ダブルキャブ 助手席分割クライニングシート リアヘッドレスト有り	3	2	2	1	1			

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。



注意・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。



アドバイス・・・スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

注意

- フルシートカバーの取り付け時にフルシートカバーの付属等が可動部分(シートスライド、リクライニング機構等)に掛からないように注意してください。
- ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。
- フルシートカバーをつけたり、はずしたりするときは、シートの下に手をいれると、シートレールやシートフレーム(シートの土台部分)などに当たり、ケガをするおそれがありますので、十分に注意して行ってください。




アドバイス

- シートとガーニッシュの間など、手の入りにくい場所へカバーを押し込む際には、付属の樹脂板を使用してください。


取り付け要領

1. フロントシートバック


1 - (1) 右側

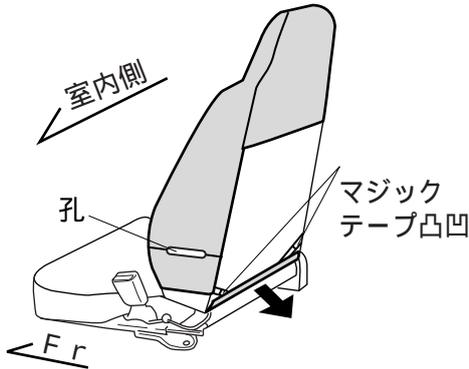


1 - (2) シングルキャブ 助手席一体シート 3名

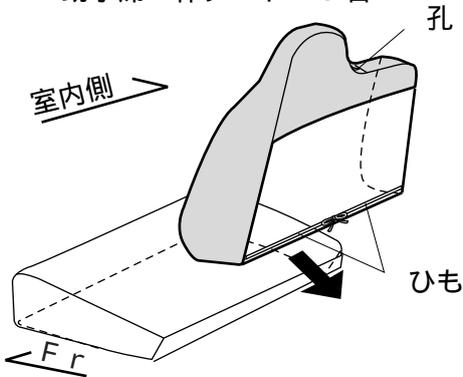

1 - (3) シングルキャブ 助手席分割シート 3名

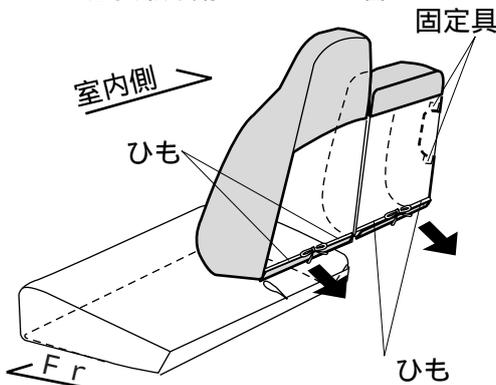

1 - (4) シングルキャブ 助手席分割シート 2名

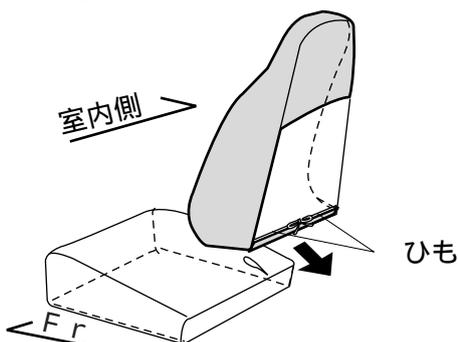

1 - (1) フロントシートバック 右側



注意

- ・カバーや固定具を押し込む際には手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

右側シートを前に倒し、シートバックにカバーを被せる。シートバックとシートクッションの間から、カバーとマジックテープ(凹)を後ろに引き出す。

レバーを孔より出す。

シートランバーサポート付車のみ


左側シートにはレバー孔はありません。

マジックテープ(凸と凹)を合わせ止める。
(マジックテープ凸凹各2ヶ所)

右側シートを元に戻す。

1 - (2) フロントシートバック

(シングルキャブ 助手席一体シート 3名)



注意

- ・カバーや固定具を押し込む際には手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

左側シートを前に倒し、シートバックにカバーを被せる。


孔より車両のレバーを出す。

シートバックとシートクッションの間から、カバーを後ろへ引き出し、ひもとひもを結ぶ。

左側シートを元に戻す。

1 - (3) フロントシートバック

(シングルキャブ 助手席分割シート 3名)



注意

- ・カバーや固定具を押し込む際には手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

左側シートを前に倒し、シートバックにカバーを被せる。

シートバックとシートクッションの間から、カバーを後ろへ引き出し、ひもとひもを結ぶ。


センターのシートバックにカバーを被せ、シートと樹脂トレーの間に固定具を押し込む。(固定具2ヶ所)

シートバックとシートクッションの間から、カバーを後ろへ引き出し、ひもとひもを結ぶ。

左側シートを元に戻す。

1 - (4) フロントシートバック

(シングルキャブ 助手席分割シート 2名)



注意

- ・カバーや固定具を押し込む際には手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。


左側シートを前に倒し、シートバックにカバーを被せる。

シートバックとシートクッションの間から、カバーを後ろへ引き出し、ひもとひもを結ぶ。

左側シートを元に戻す。

1. フロントシートバック

1-(5) ダブルキャブ 助手席分割リクライニングシート 3名

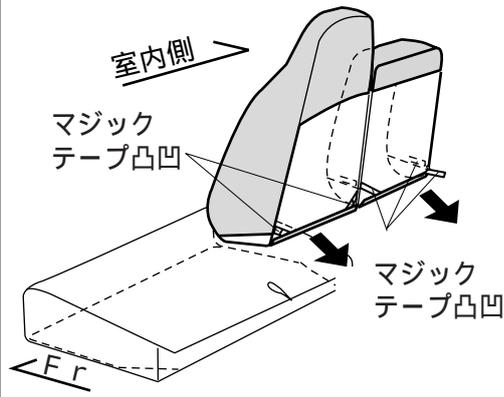

1-(5) フロントシートバック

(ダブルキャブ 助手席分割リクライニングシート 3名)

⚠ 注意

- ・カバーや固定具を押し込む際には手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

左側シートを前に倒し、シートバックにカバーを被せる。シートバックとシートクッションの間から、カバーを後ろへ引き出し、マジックテープ(凸と凹)を合わせ止める。(マジックテープ凸凹各2ヶ所)


センターのシートにカバーを被せる。

シートバックとシートクッションの間から、カバーを後ろへ引き出し、マジックテープ(凸と凹)を合わせ止める。(マジックテープ凸凹各2ヶ所)

左側シートを元に戻す。

2. フロントシートクッション

2-(1) 右側

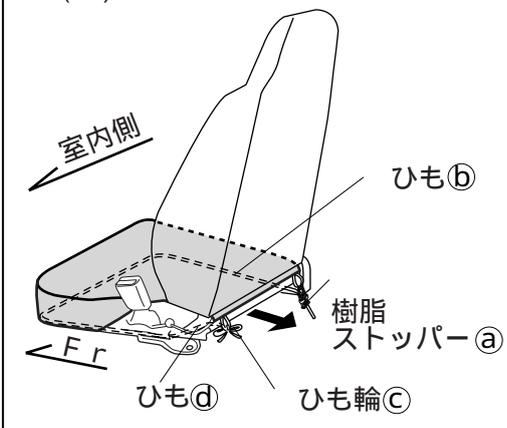

⚠ 注意

- ・カバーや固定具を押し込む際には手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

シートクッションに、カバーを被せる。

シートバックとシートクッションの間から、カバーを後ろへ引き出す。

室内側のひも①を後ろに出し、ハーネスにかからないようにハーネスの裏を通し、ひも輪③と結ぶ。

(ひも1ヶ所・ひも輪1ヶ所・車両シートクッション室内側図・車両シートクッション後ろ側図参照)

ひも④をガーニッシュの下から後ろに出し、樹脂ストッパー②に通し、絞り込み結ぶ。余ったひもはカバーの内側へ入れておく。

(ひも1ヶ所・樹脂ストッパー1ヶ所・図参照)

・樹脂ストッパーの使い方



2-(2) フロントシートクッション




(シングルキャブ 助手席一体シート 3名・
シングルキャブ 助手席分割シート 3名)

⚠ 注意

- ・カバーや固定具を押し込む際には手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

・P 4 左上図はシングルキャブ助手席分割シート3名ですが、シングルキャブ助手席一体3名も同じ要領にて取り付けてください。


シートバックとシートクッションをつなぐ車両シートのカバーを外す。(図参照)

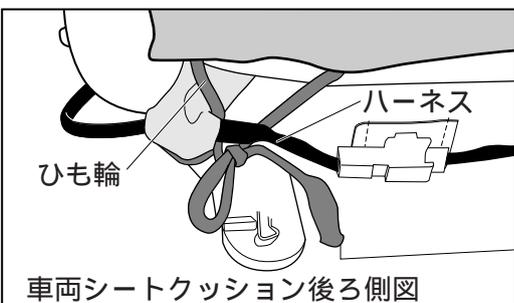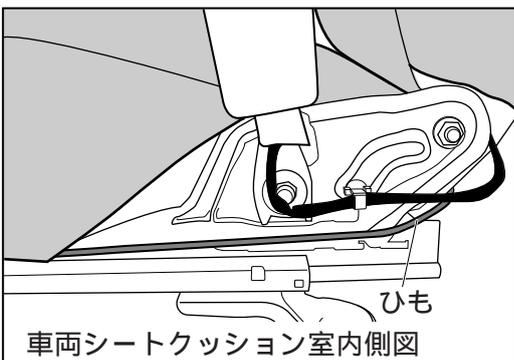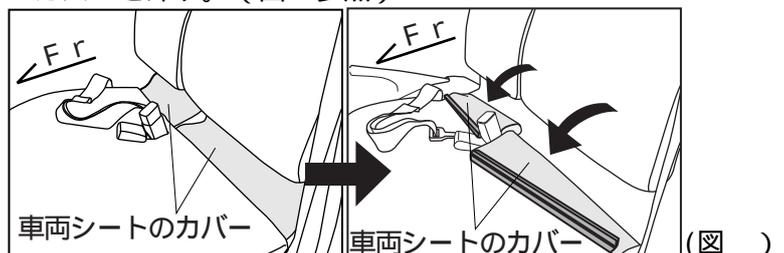

2 .フロントシートクッション

2 - (2)

シングルキャブ 助手席一体シート 3名・
 シングルキャブ 助手席分割シート 3名
 シングルキャブ 助手席分割シート 3名 図

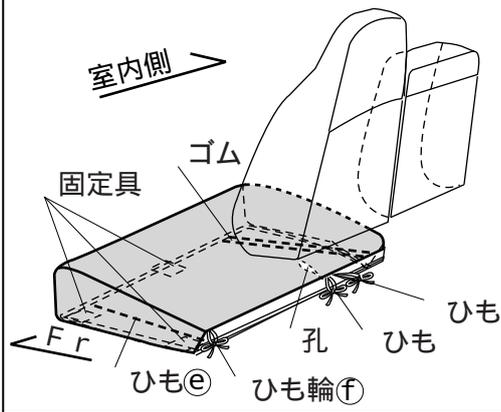


シートクッションに、カバーを被せる。
 シートベルトアンカーを孔より出す。
 付属の樹脂板を使用し、シートカバーのゴムをシートクッションの室内側の下に入れ込む。(ゴム1ヶ所)
 付属の樹脂板を使用し、シートカバーのひもeをシートクッションの室外側のブラケットの内側を通し後ろに廻しひも輪fに通し絞り込み結ぶ。(左図・図 参照)
 シートクッションの後ろ側にひもを廻し、絞り込み結ぶ。
 シートクッションとボデーの間に固定具を押し込む。
 (固定具3ヶ所)

⚠ 注意

・固定具を押し込む際には手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

車両シートのカバーを戻す。

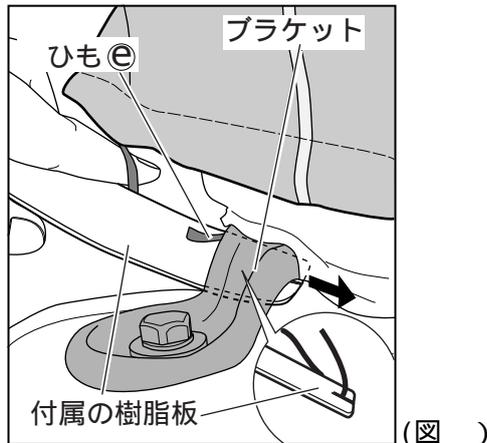

(図)

2 - (3) フロントシートクッション

(シングルキャブ 助手席分割シート 2名)

⚠ 注意

・カバーや固定具を押し込む際には手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

シートクッションにカバーを被せる。

シートベルトアンカーを孔より出す。

シートバックとシートクッションをつなぐ車両シートのカバーの裏側で先に、ひもhとひもiを結び、次にひもgとひもjを絞り込み結ぶ。(ひも4ヶ所)

シートクッションとボデーの間に、固定具を押し込む。
 (固定具1ヶ所)


⚠ 注意

・固定具を押し込む際には手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

2 .フロントシートクッション


2 - (3) シングルキャブ

助手席分割シート 2名

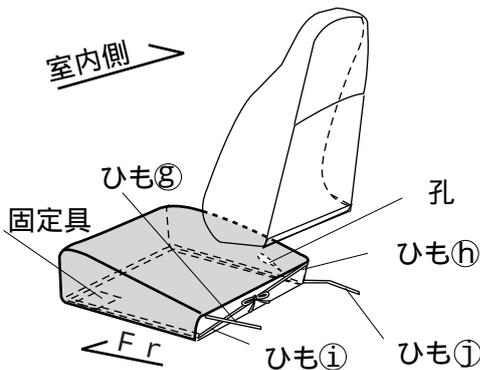

2 - (4) ダブルキャブ

助手席分割リクライニングシート 3名

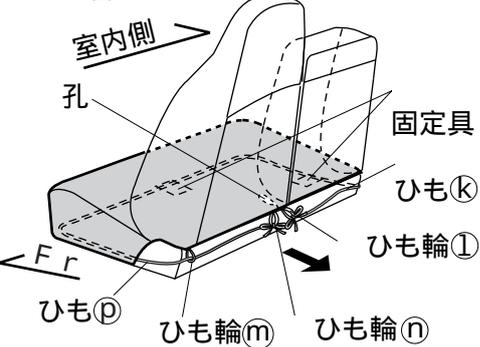

2 - (4) フロントシートクッション

(ダブルキャブ 助手席分割リクライニングシート 3名)

⚠ 注意

・カバーや固定具を押し込む際には手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

シートクッションに、カバーを被せる。

シートベルトアンカーを孔より出す。

シートバックとシートクッションの間から、ひも輪を後ろへ引き出す。(ひも輪3ヶ所)

室内側のひもkをひも輪lに通し結ぶ。
 (ひも1ヶ所・ひも輪1ヶ所)


外側のひもpをひも輪mとひも輪nに通し、絞り込み結ぶ。
 余ったひもはカバーの内側へ入れておく。
 (ひも1ヶ所、ひも輪2ヶ所)

シートクッションとボデーの間に固定具を押し込む。
 (固定具2ヶ所)

⚠ 注意

・固定具を押し込む際には手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

3. リヤヘッドレスト

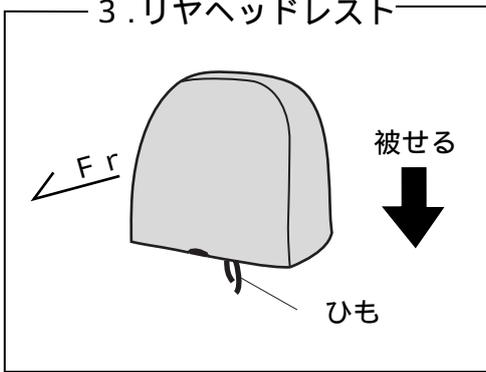


3. リヤヘッドレスト

・ダブルキャブ リヤヘッドレスト有り車のみ
リヤヘッドレストがあります。


・左右同じ要領にて取り付けてください。

ヘッドレストを取り外し、カバーを被せ、ひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。余ったひもはカバーの内側に入れておく。(図 参照)

・ひもの結び方

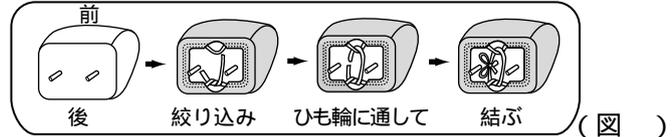

4. リヤシートクッション

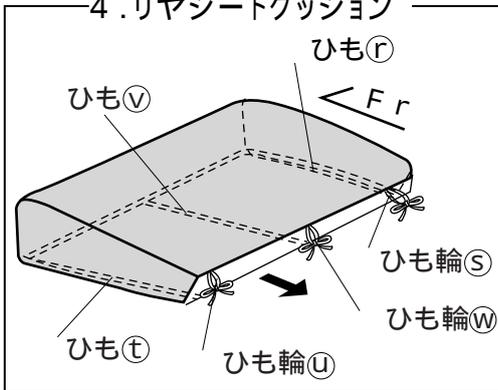

4. リヤシートクッション

⚠ 注意

・カバーや固定具を押し込む際には手をはさまないよう十分に注意して取り付けてください。

シートクッションにカバーを被せる。

シートバックとシートクッションの間から、カバーを後ろへ引き出す。(ひも1ヶ所・ひも輪1ヶ所)


リヤシートクッションをはね上げ、ひもRをひも輪Sに通し結ぶ。(ひも1ヶ所・ひも輪1ヶ所)

ひもTをひも輪Uに通し、絞り込み結ぶ。
(ひも1ヶ所・ひも輪1ヶ所)

ひもVを車両シートクッションの下を通してひも輪Wに通し、絞り込み結ぶ。(ひも1ヶ所・ひも輪1ヶ所)

シートクッションを元に戻す。

5. リヤシートバック

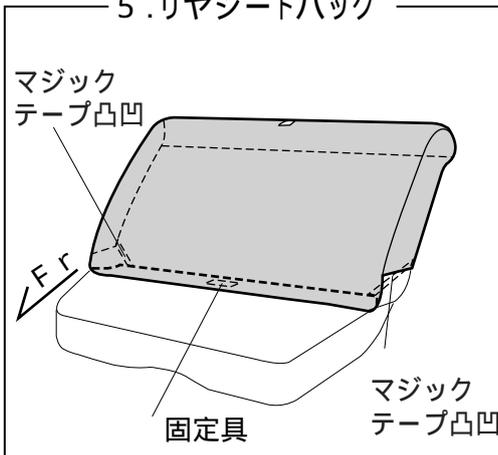

5. リヤシートバック

⚠ 注意

・カバーや固定具を押し込む際には手をはさまないよう十分に注意して取り付けてください。

シートバックにカバーを被せる。

シートバックとシートクッションの間から、カバーとマジックテープ(凸)を後ろへ引き出す。

マジックテープ(凸と凹)を合わせ止める。
(マジックテープ凸凹各2ヶ所)

シートバックとシートクッションの間に固定具を押し込む。
(固定具1ヶ所)

⚠ 注意

・固定具を押し込む際には手をはさまないよう十分に注意して取り付けてください。

取り付け完了後の確認

1. フルシートカバーの付属等が可動部分(シートスライド、リクライニング機構等)に掛かっていないか確認してください。
2. シートを可動させ車両機能に異常がないか確認してください。