



MS260-26001 SHOCK ABSORBER SET

取付・取扱要領書

この度はTRDショックアブソーバーセットをお買い求め頂き有難うございます。
開封時に必ず構成部品がそろっていること、製品に損傷が無いことをご確認ください。
本書には上記製品の取付け・取扱要領について記載してあります。
取付け前、ご使用前に必ずお読みになり、正しい取付け、取扱いを実施してください。
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

★本製品は未登録車両への取付けは出来ません。必ず登録後の車両へ取付けてください。

■ 品番・適合車種

| 品番 | 適合 | 型式 | 年式 | 備考 |
|-------------|-------|------|------|-----------|
| MS260-26001 | HIACE | -(※) | -(※) | 標準ボディ・2WD |

※最新の適合情報はTRDカタログサイトをご覧ください。<http://www.trdparts.jp/>

■ 構成部品

| | 部品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|---|----------------------|-------------|----|-----------------|
| ① | フロントショックアブソーバー | 48510-TR200 | 2 | |
| ② | フロントショックアブソーバーロックナット | 90177-TC001 | 2 | M10×1.25 |
| ③ | フロントダストカバー | 45222-TR200 | 2 | |
| ④ | リアショックアブソーバー | 48530-TR200 | 2 | |
| ⑤ | リアダストカバー | 45222-TR210 | 2 | |
| ⑥ | 取付・取扱要領書(本書) | | 1 | 本書は大切に保管してください。 |

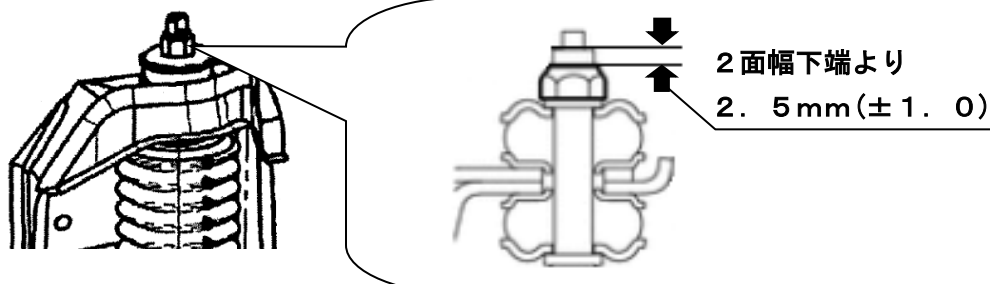
■ ショックアブソーバーの取付け

本商品は、純正パーツと同等の取付けとなります。該当の車両修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い
本書の取付け寸法・注意事項をまもり取付け作業を行って下さい。





スプリングUPR シート、サポート等に付着したゴミや異物等がアブソーバーオイルシール部へ落下しますと
オイル洩れの原因となりますので、組付け前にきれいに清掃し組付けて下さい。

◎フロントショックアブソーバー取付け時の注意

本商品取付けの際、ロックナット締付け時のネジ部の出代が純正フロントショックアブソーバーと異なります。
下図の寸法で、取付けを行ってください。



■ 取付け、取扱い上の注意

| | |
|---|--|
|  警告 | この内容に従わず、誤った取付け、取扱いを行うと人が死亡したり、重傷等を負う可能性がある内容について書かれています。 |
|  注意 | この内容に従わず、誤った取付け、取扱いを行うと人が傷害を負ったり、物的損害に結びつく可能性がある内容について書かれています。 |
|  | してはいけない行為 |
|  | 必ずおこなっていただくこと |

警告

- ⊘ 本商品を適合車種以外には使用しないでください。破損や故障により重大事故を招く場合があります。
- ⊘ 取付け作業は専門の整備工場のリフトを使用して行って下さい。不安定な場所での作業や車が動く状態での作業は人体及び車両に重大な損傷を与える事故の原因となります。
- ⊘ 本商品への改造、加工は絶対に行わないで下さい。破損や故障等の重大な事故の原因となる場合があります。
- ⊘ 本商品は保安基準適合パーツですが、他の商品と組み合わせて使用することにより、保安基準に適合しなくなる場合があります。
- ❗ 取付け後、本商品と他の部分とが干渉していないかを確認して下さい。干渉している場合は、お買い上げの販売店にご相談下さい。そのまま走行すると破損や故障の原因となり、重大な事故を招く場合があります。
- ❗ エンジンルーム、マフラーの近くに作業が及ぶ場合、冷めている事を確認して作業を行ってください。
- ❗ 熱いままで作業を行うと火傷や思わぬケガの原因になる場合があります。
- ❗ 車両より取外したボルト、ナット類を再使用する場合は、サビや劣化を点検して不具合がある場合は必ず新品部品と交換してください。
- ❗ 取付けの際は、該当車両の修理書に従い、規定トルクにてボルト・ナット類を確実に締付けてください。締付け不足があると徐々に緩みが発生し、脱落等の重大な事故の原因となる場合があります。

注意

- ❗ 本商品の取付け、交換作業は必ず専門の整備工場で行ってください。
- ❗ 本商品の取付け、交換は該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、本書の注意事項をまもり作業を行ってください。
- ⊘ 本商品を工具でつかんだり、落下させるような乱暴な扱いはしないでください。キズや衝撃により破損や事故の原因となる場合があります。
- ⊘ 部品の取付け、交換の締付け作業時にインパクトレンチは絶対に使用しないでください。破損や事故の原因となる場合があります。
- ⊘ 本品の周囲で溶接作業を行わないで下さい。溶接スパッタ等が付着しますと破損や事故の原因となる場合があります。
- ❗ 装着後は、該当車両の修理書に従いヘッドライト光軸等、各種の再設定、調整、確認を実施してください。

■ 取扱い上のご注意 （ご使用になるお客様へ）

- ❗ 本商品には十分な強度、耐久性を持たせてありますが保管状態や走行によっては故障が起こる可能性があります。保管や走行、取扱いに際しては十分にご注意ください。
- ⊘ 急発進、急制動、急旋回などの無理な走行や乱暴な運転はしないでください。製品に過剰な負担がかかり、故障の原因となるばかりでなく、重大な事故を誘発する原因になりますので絶対にお止めください。
- ⊘ 本品を切断および加工、加熱や塗装をはがすことは絶対にしないで下さい。破損や事故の原因となる場合があります。
- ❗ 本商品は舗装路での走行を想定しています。悪路などを走行する際は、安全な速度で走行してください。他社製品による改造箇所がある車両では、場合によっては本商品本来の性能を十分発揮できない事があります。
- ❗ 装着初期は、ボルト・ナットが緩みやすいので、数キロ走行後、必ず増し締めを行ってください。
- ❗ 装着後に衝突等の衝撃を受けた場合は、直ちに使用を中止して取付け販売店にて点検を受けてください。
- ❗ 走行中に異常な振動や異音を感じたら直ちに安全な場所に停車して、取付け販売店にご連絡ください。そのまま走行を続けると重大な事故や破損の原因となる場合があります。
- ❗ 誤った取付方法や、一般路以外の走行に伴い、車両本体、または本商品が損傷した場合のクレームには応じかねます。本書の事項と修理書の作業手順を必ずお守りください。

- 本商品は1年/20,000Kmの保証を実施いたします。（1年または20,000Km走行時点のいずれか早い方まで）
※保証の詳細はTRDパーツカタログサイト<<http://www.trdparts.jp/>>「保証について」をご覧ください。
- 不具合が発生した場合は、お買い上げ頂いた販売店へ、早急にご連絡お願い致します。