F SPORT PARTS

MS329-60001
ミラーカバー

取付・取扱要領書

この度はF SPORT PARTS ミラーカバーをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本書は本商品の取り付け、取り扱いについての要領と注意事項を記載してあります。
取り付け前に必ずお読みのうえ、正しい取り付け、取り扱いを実施してください。

★本商品は登録後架装を前提としています。

■ 品番・適合車種

品番	適合車種	備考
MS329-60001	LX	


・最新の適合情報はTRD公式サイトをご覧ください。https://www.trdparts.jp/

■ 構成部品


	部品名	数量	備考
①	ミラーカバー RH	1	
②	ミラーカバー LH	1	

■ 構成部品図

①

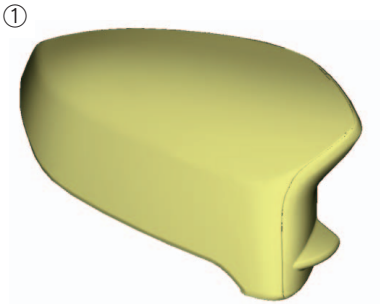

②

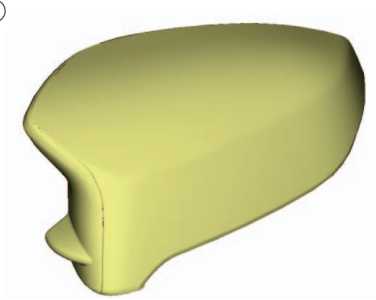

取り付け上のご注意（取り付け作業者の方へ）

作業を行う前に必ずお読みになり、安全で確実な取り付け作業を行ってください。

⚠警告	この警告に従わず、誤った取り付け・取り扱いを行うと生命の危険または、重大な傷害等を負う可能性がある内容について記載しています。
⚠注意	注意事項を守らないで、誤った取り付け・取り扱いを行うと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等のおそれがある事を記載しています。
アドバイス	スピーディに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

⃠やってはいけないこと　❗必ず行っていただくこと

⚠警告

⃠本商品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、重大な事故や故障を招くおそれがありますので絶対に行わないでください。

❗本商品の取り付け・交換は、該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、本書の注意事項を守り作業を行ってください。

❗取り付け作業は規定トルクを守り、確実に締め付けてください。締め付けが足らないと脱落などにより重大な事故や故障を招くおそれがあります。

⚠注意

❗本商品を取り付ける前に本体・構成部品がすべて揃っていること、損傷や不具合が無いことを確認してください。取り付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには対応できない場合があります。

❗本商品の取り付けはキズ付き防止のため保護シートの上で取り扱いを行い、同時に取り付け部位を保護材にて養生をした上で作業を行ってください。取り付け作業時のキズ付きや破損に十分に注意してください。

❗エンジンルーム内、ラジエーターキャップ付近に配線を通したり部品の取り付けがある場合は、腕当や上着がラジエーターキャップに接触し、キャップが緩む場合があります。
ラジエーターキャップが緩むと冷却水が飛び出し思わぬケガや、そのまま走行した場合オーバーヒートに繋がるおそれがあります。
ラジエーターキャップに限らず、用品取り付け作業後には作業部位周辺に異常がないかご注意ください。

❗タイヤとタイヤハウスとの隙間が少なくなる場合があります。
洗車やタイヤ交換の際、手指を挟んだりぶつけたりしないようご注意ください。

❗特に指示のない限り、取りはずした車両部品は再使用しますので紛失しないよう整理してください。

取り付けが終ったら

❗商品及び車両に傷が付いていないことを確認してください。

❗商品全周に渡り、浮き・剥がれ等、無いことを確認してください。

❗商品と車両との干渉が無いことを確認してください。

❗作業でバッテリーのマイナス端子をはずした場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。

❗本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。
該当車両の修理書（トヨタ自動車（株）発行）に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。


■ 目次

品番・適合車種・・・

■ 取り付け要領

※ 本取付・取扱要領書は、主に RH 側を示しており、LH 側も同様に行ってください。
※ 作業開始前にバッテリーのマイナス端子をはずしてください。

□ ミラーカバー取りはずし

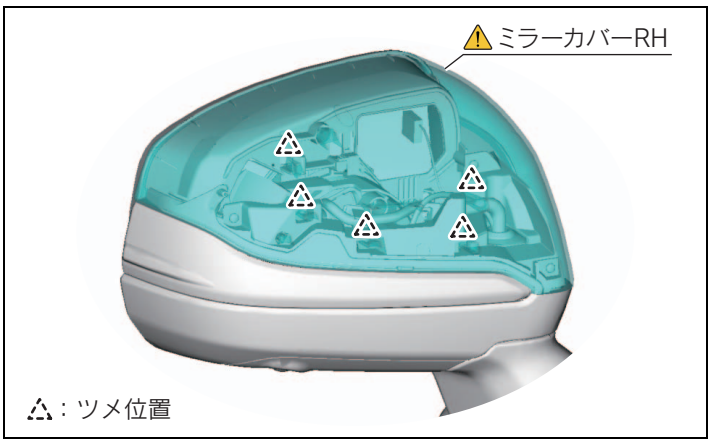


1. 修理書に従い取りはずす。


注意

- ミラーカバーを保護テープ等で養生し、キズや破損に注意して作業を行ってください。
- ミラーガラスが破損しないよう、裏側のコネクターは慎重に外してください。

□ ミラーカバーの取り付け

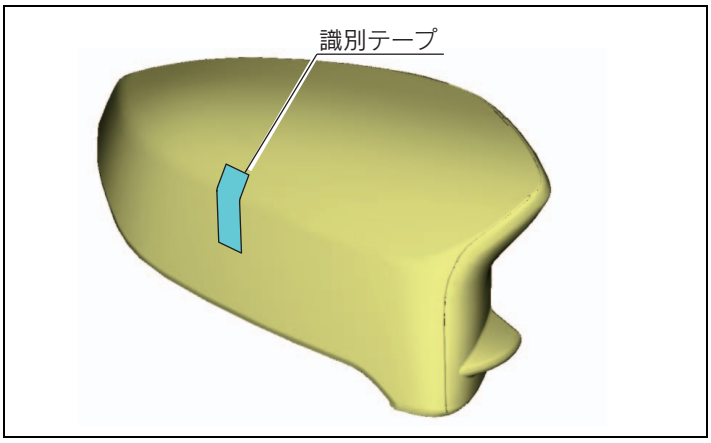

1. 識別テープを剥がす。

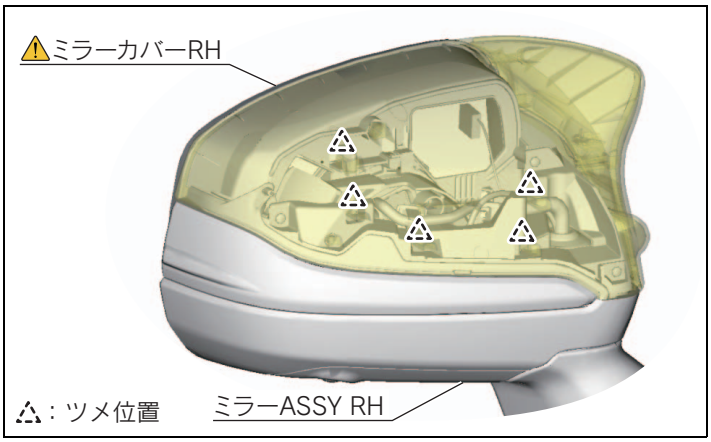

2. ミラーカバー RH を正しい取り付け位置に仮合わせする。
3. ツメ（5 箇所）を嵌合させて、ミラーカバー RH を取り付ける。

注意

脱落の恐れがある為、ミラーカバー RH のツメ（5 箇所）が確実に嵌合し、周囲に隙間や段差が無いことを確認してください。

4. 修理書に従い復元する。

■ 取り付け完了後の点検・注意事項

1. 商品及び車両に傷が付いていないことを確認してください。
2. 商品全周に渡り、浮き・剥がれ等、無いことを確認してください。
3. 商品と車両との干渉が無いことを確認してください。
4. 作業でバッテリーのマイナス端子をはずした場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。
5. 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。
   該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント
TRD 商品問い合わせ窓口
TEL:050-3161-2121
https://www.trdparts.jp/