

お客様用

トヨタ純正**ソフトトノカバー****取扱書**

このたびは、トヨタ純正**ソフトトノカバー**をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。
本書は紛失しないよう車の中に保管してください。
なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書も合わせてお渡してください。

取り扱い上の注意事項

この取付要領書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

- ▲ 注意** … 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたりする等の恐れがあることを記載しています。
- 注意** … 注意事項を守らないと車両や装備品が破損する等の恐れがあることを記載しています。
- 👉 アドバイス** … スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

▲ 注意

- ・走行前に、ソフトトノカバー全体を軽くゆすったり触ったりして、ガタや緩みがないことを確認してください。
ガタや緩みがある場合は、本書の「使用方法」を参照し正しい状態にしてください。
改善されない場合は、ご使用を中止し販売店の点検を受けるなどご相談ください。
- ・ボルトを緩めたり外したり、ソフトトノカバーの分解はしないでください。
走行中に脱落して重大な事故につながる恐れがあります。
- ・カバーの上に荷物や人を乗せたり、腰掛けたりしないでください。
ソフトトノカバーが破損して、ケガをする恐れがあります。
- ・走行中はカバーを閉じ、確実にロック(左右2箇所共に)してください。ロックしないと走行中にカバーが
バタつき、破損や脱落により重大な事故につながる恐れがあります。
- ・カバーで荷物を無理に押さえ込まないでください。ソフトトノカバーが破損する恐れがあります。
- ・カバー収納時は、必ず固定ベルトで緩みがないように固定してください。
- ・積雪した場合は、早めに雪を取り除いてください。雪の重さでカバーが破損する恐れがあります。
- ・走行中に異音、振動及びバタつきがあった場合や異常を感じた時は、安全な場所に車を停車し、カバーの
ロックがされているか、また破損等がないか確認してください。カバーがロックできなかったり破損等が
あった場合は、販売店へご相談してください。
- ・カバーの開閉及びロックする際は、手を挟まないように注意してください。ケガをする恐れがあります。
- ・用途以外でのご使用はしないでください。

使用方法

<カバー収納方法>

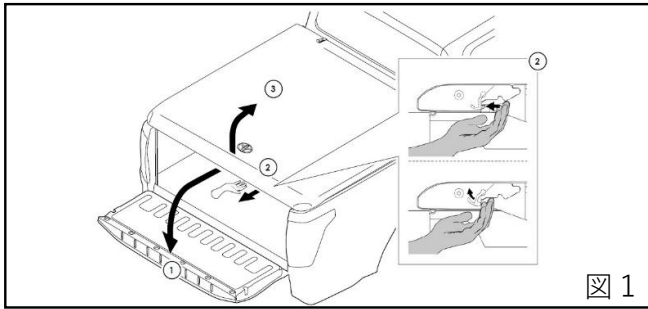


図 1

1. テールゲートを開き、カバーの下からレバーを押しながらかバーを持ち上げてください。

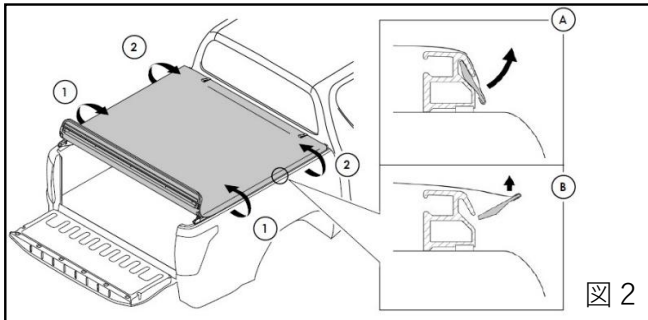


図 2

2. トノカバー両側のJフックをレールから取りはずして巻き上げてください。

👉 アドバイス

- ・カバーはロール状に回転させながら巻き上げてください。

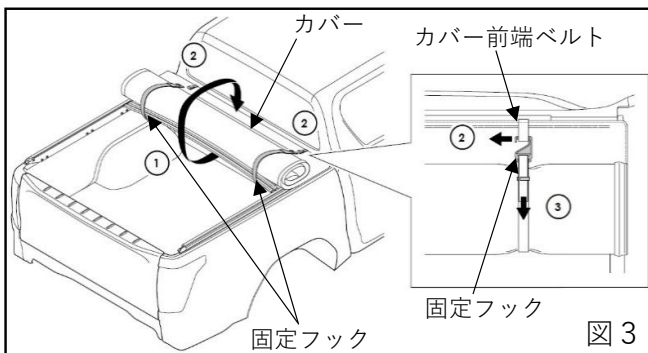


図 3

3. カバーを、固定フック2箇所をカバー前端のベルトに通して、緩みがないように固定してください。

⚠️ 注意

- ・ソフトトノカバーとFRレールを繋いでいるストラップは決して外さないでください。カバーが飛散し事故につながる恐れがあります。

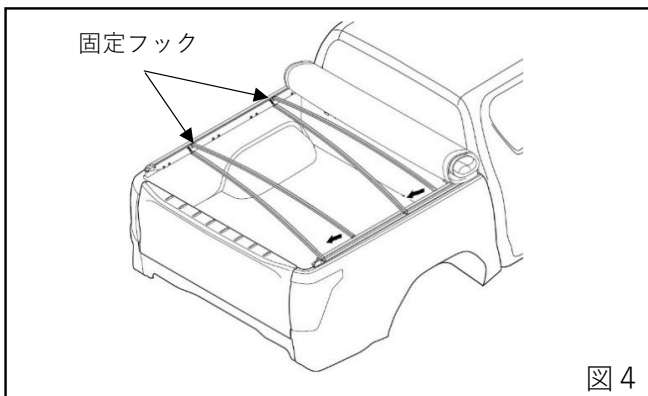
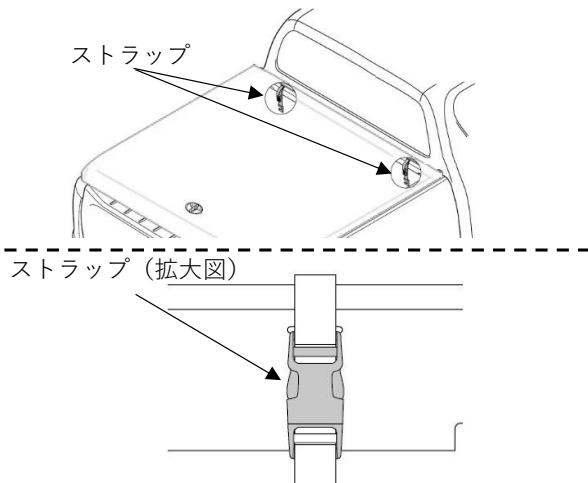


図 4

4. クロスボウ2本の片側を車両後方にスライドさせ、取り外して別途保管してください。

⚠️ 注意

- ・クロスボウを装着したまま走行すると、振動等で外れて飛散してしまい、事故につながる恐れがあります。

<カバー使用方法>

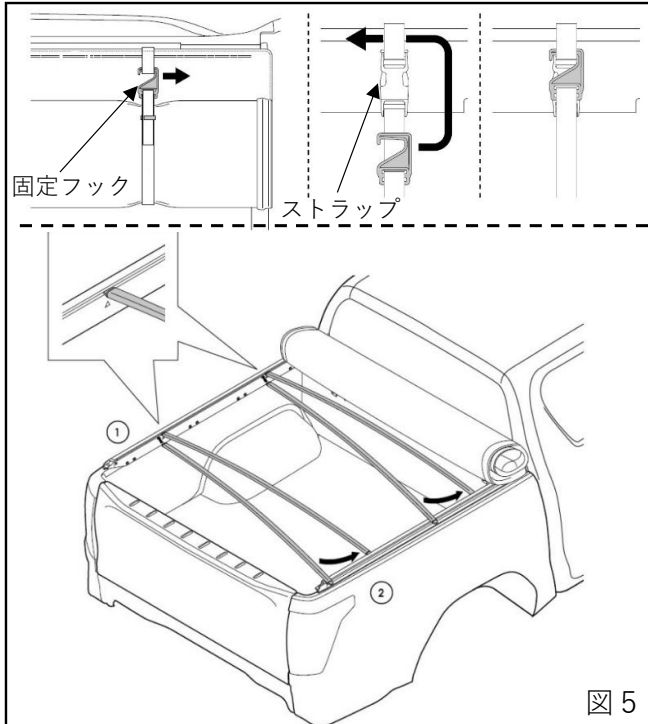


図 5

1. 固定フックを取りはずし、ストラップに対して引っ掛けるように固定してください。
2. サイドレールの△マークを目印にして、
①のようにサイドレール(LH用)にクロスボウを差し込み、②のようにクロスボウをスライドしながらサイドレール(RH用)に差し込んでください。

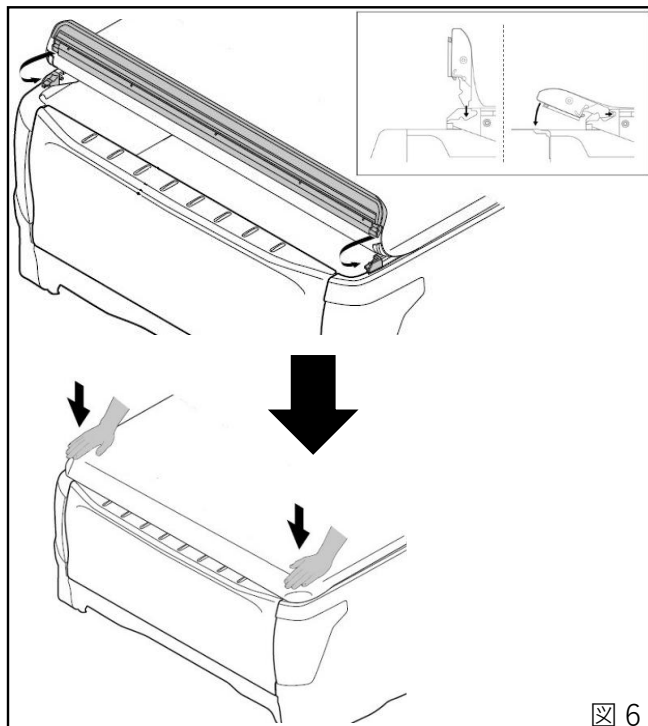


図 6

3. ソフトトノカバーを展開し、カバーの先端をサイドレールの後端に引っ掛けるようにしてください。

アドバイス

- ・カバーはロール状に巻いてありますので、回転させながら閉めてください。

4. ソフトトノカバーの両後端を上からしっかりと押し、ロックするまで確実に嵌め込んでください。

注意

- ・ロックする際、手を挟み込まないように注意してください。
- ・ソフトトノカバーがしっかり閉まっているか、後端を持ち上げて確認してください。
閉まりきっていない場合、走行中にカバーが外れて脱落し、事故につながる恐れがあります。

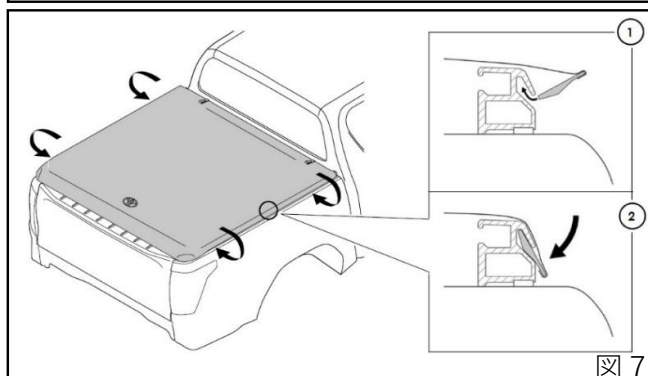


図 7

5. トノカバー両側のJフックを前から後ろまで、サイドレールに差し込んでください。

ご不明な点はお買い求めのトヨタ販売店へお問い合わせください。