

トヨタ純正

簡単脱着&洗えるシートクロス

取付要領書

このたびは、トヨタ純正シートクロスをお買い上げいただきましてありがとうございます。

本書は、シートクロスの取り付け要領について記載してあります。

取り付けの前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。


【別紙の取扱書は必ずお客様にお渡しください。】

品 番

品 番	カラー
08228-B1090	ブ ラ ッ ク
08228-B1100	

構 成 部 品 名

【取り付け前に以下の表に従って部品がそろっているかご確認ください】

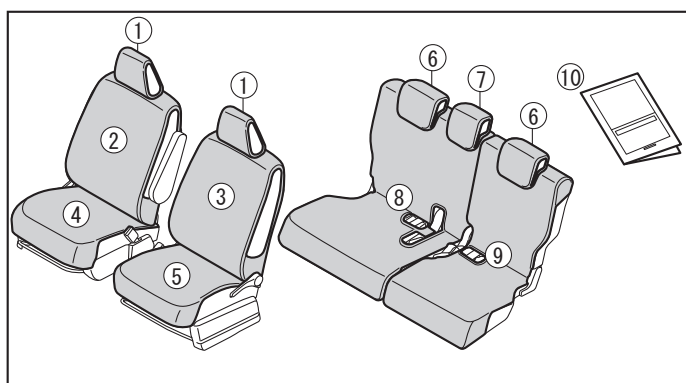

NO	品 名	個数	補修品 有無
①	フロントヘッドレストクロス	2	無
②	フロントシートバッククロス(右)	1	無
③	フロントシートバッククロス(左)	1	無
④	フロントシートクッションクロス(右)	1	無
⑤	フロントシートクッションクロス(左)	1	無
⑥	リヤヘッドレストクロス	2	無
⑦	リヤセンターヘッドレストクロス	1	無
⑧	リヤシートクロス(右)	1	無
⑨	リヤシートクロス(左)	1	無
⑩	取扱書(08228-B1100のみWeb)	1	無
—	取付要領書 (Web)	1	—

補 修 品


品 番	品 名	構成部品名	数量
08050-B2005	シートカバーシート	保護材	17

△注意

- 洗濯機を使用する際に必要な保護材はあらかじめシートクロスのマジックテープ部に貼り付けしています。
(3/7参照)

取り付け上の注意事項


- 本書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。
△注意 …… 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を破損するなどの恐れがあります。
🔧アドバイス …… スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。
- 車両部品の取り外しに際しては、クリップ、スクリュー、ボルト類は再使用しますので、紛失や損傷させないよう部品毎に整理し、復元作業時には間違えないよう配慮してください。また、車両に傷を付けないよう取り扱いには、十分注意してください。
- シートクロス取り付けの際、シートの可動部分（シートスライド、リクライニング機構等）に干渉しないようにしてください。
- シートクロス取り付けの際、クッションシールド等で手を挟まないように充分注意して作業を行ってください。
- 本製品に使用している「マジックテープ」は株式会社クラレの登録商標です。
- マジックテープに貼り付けてある保護材を剥がしてから作業を行ってください。取り外した保護材は紛失しないよう大切に保管してください。
- シートクロスの取り扱い方法については別添の取扱書及び、フロントシートバッククロス(右)背面裏側の洗濯タグの内容をご確認ください。

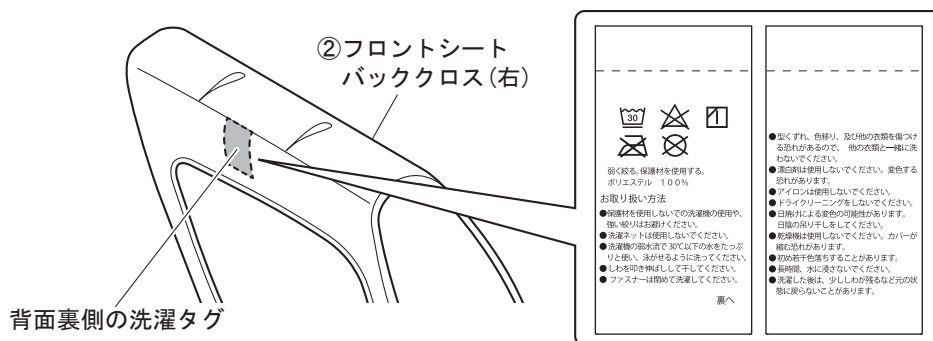


洗濯上の注意事項


洗濯タグの内容の通り、下記内容のように保護材などをご対応頂ければ弱水流で洗濯機のご使用が可能です。

- マジックテープ部のオス・メスを合わせてください。

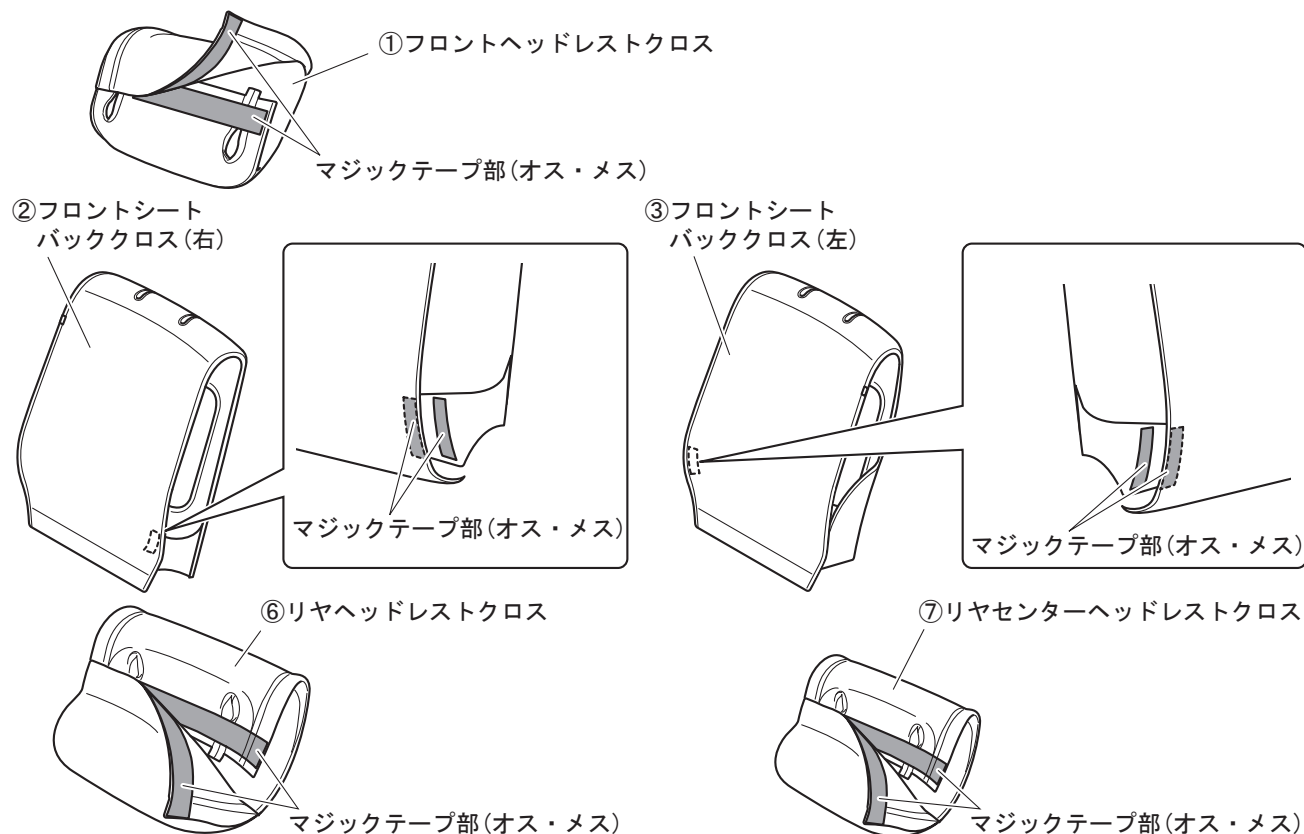

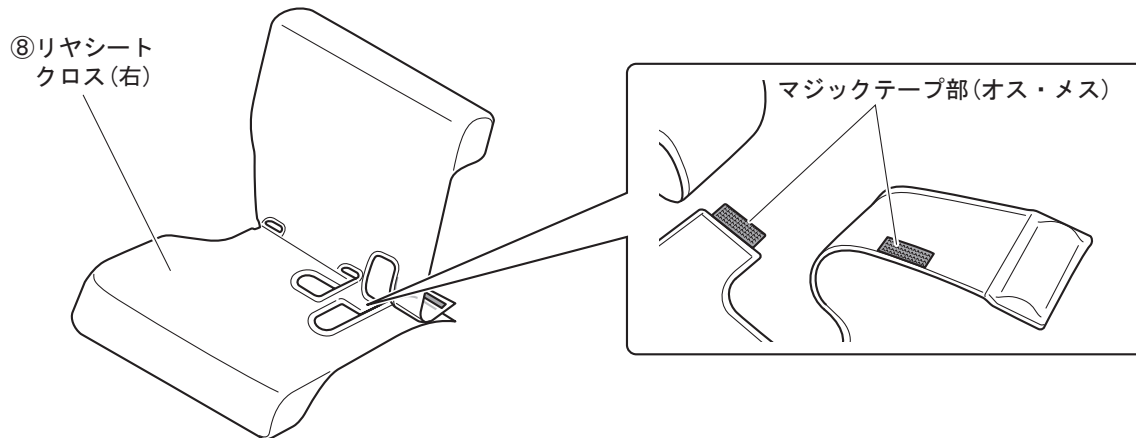

2. マジックテープ部の相手がいない部位は保護材を付けてください。

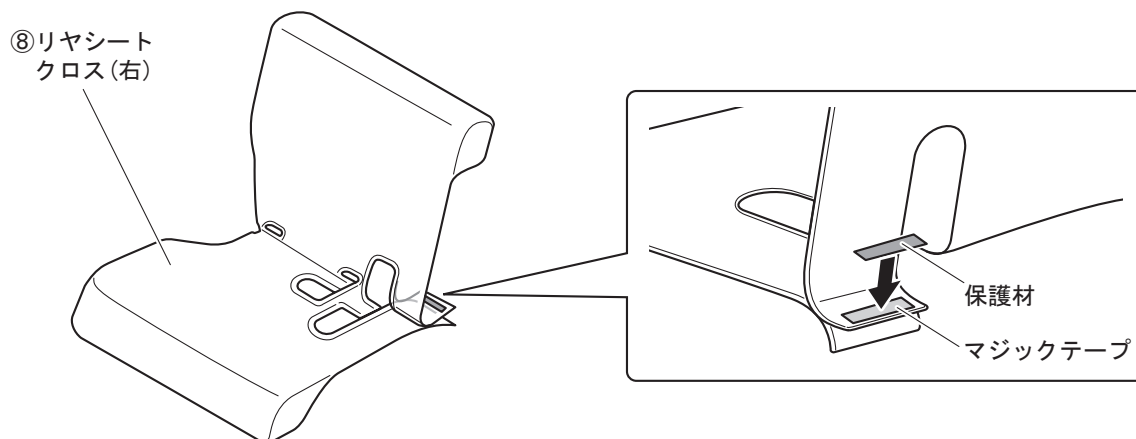


3. 洗濯ネットは使用しないでください。

4. 洗濯機の弱水流で30℃以下の水をたっぷりと使い、泳がせるように洗ってください。

5. 他の物と一緒に洗わないでください。

6. しわを叩き伸ばしして干してください。

取り付け要領

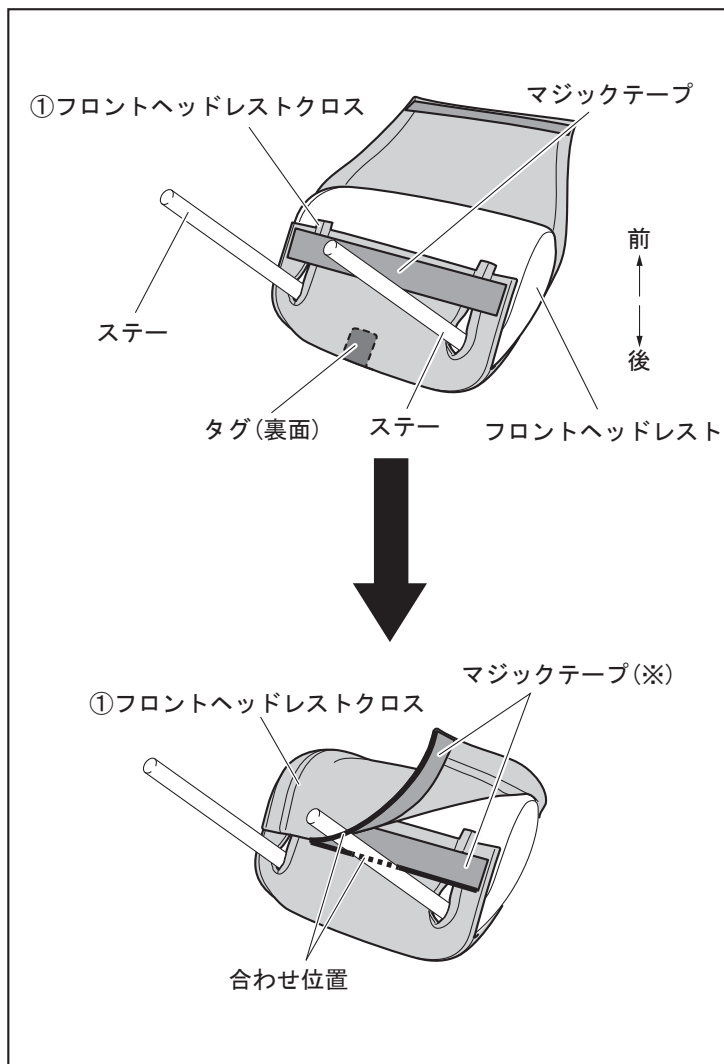

1. ①フロントヘッドレストクロスの取り付け

△注意

- ・①フロントヘッドレストクロスにはタグが付いています。タグを確認し⑥リヤヘッドレストクロス、⑦リヤセンターヘッドレストクロスと間違えないようにご注意ください。

- (1) フロントヘッドレスト(右)、(左)共にフロントシートから取り外します。
- (2) 左図を参照し、①フロントヘッドレストクロスの左右穴にフロントヘッドレストステアを通します。

△注意

- ・①フロントヘッドレストクロスの向きを間違えないようご注意ください。



- (3) ①フロントヘッドレストクロス下端のマジックテープを合わせて固定します。

△注意

- ・この時点では、フロントシートにフロントヘッドレストを復元しないでください。
- ・①フロントヘッドレストクロス下端のマジックテープ(左図※印)を貼り合わせる際はマジックテープの大きさが異なりますので貼り合わせたマジックテープが露出しない位置まで生地を引いてから貼り合わせてください。

👉アドバイス

- ・手で撫でるように作業を行うと取り付けしやすくなります。

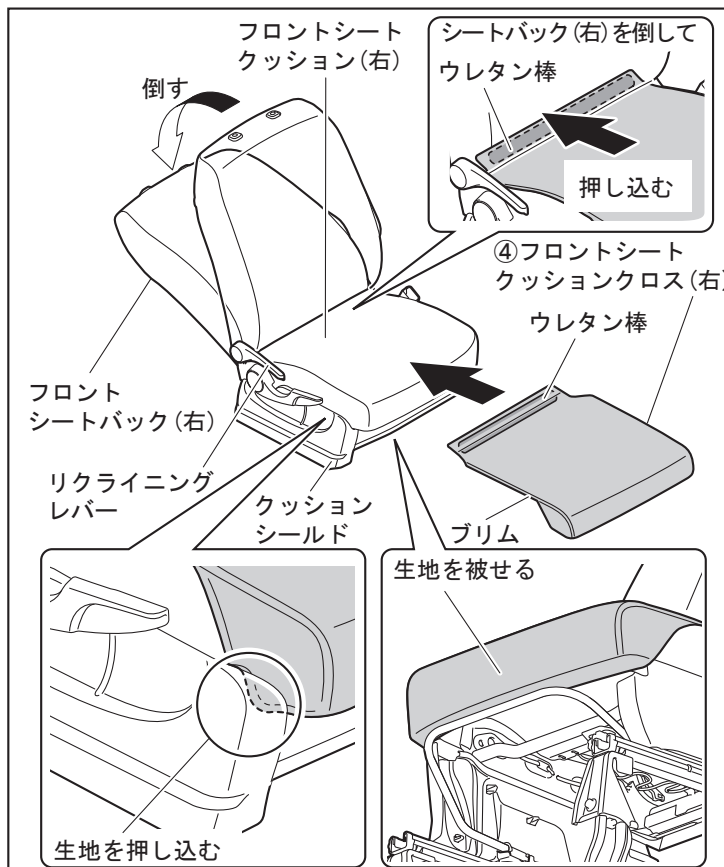

2. ④フロントシートクッションクロス(右)の取り付け

- (1) フロントシートクッション(右)に④フロントシートクッションクロス(右)を被せます。
- (2) 左図を参照し、④フロントシートクッションクロス(右)をフロントシートバック(右)とフロントシートクッション(右)の間から背面へ押し込みます。

👉アドバイス





- ・生地とウレタン棒を押し込む際はフロントシートバック(右)を倒すと押し込みやすくなります。

- (3) クッションシールドに④フロントシートクッションクロス(右)の生地を押し込みます。

△注意

- ・しわ、たるみが出ないように生地を引き、押し込んでください。
- ・生地を押し込む際、隙間に指を挟み込まないように注意して作業を行ってください。

- (4) 2.(1)～(3)と左右対称の作業要領で⑤フロントシートクッションクロス(左)をフロントシートクッション(左)に取り付けます。

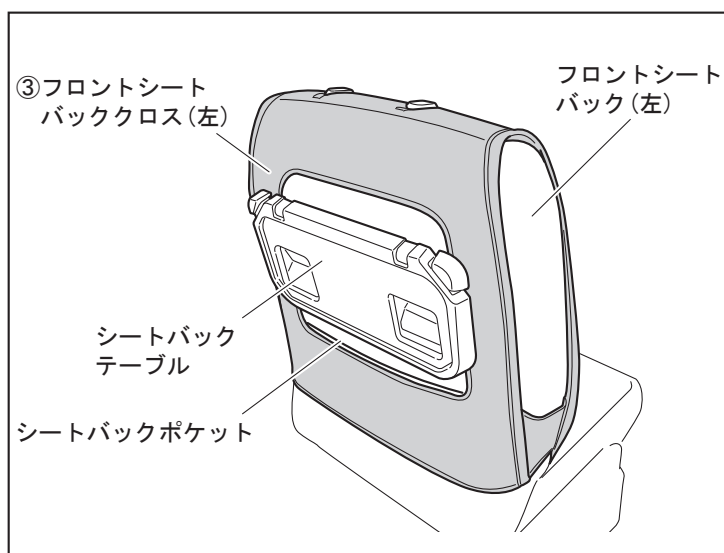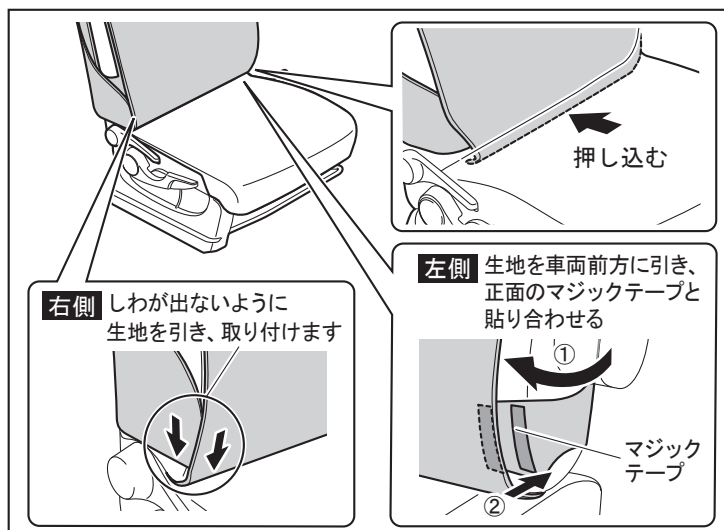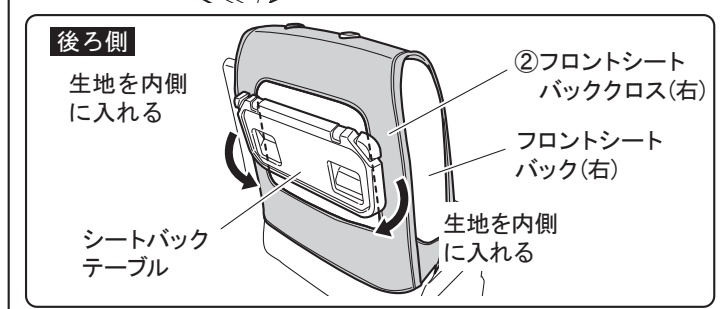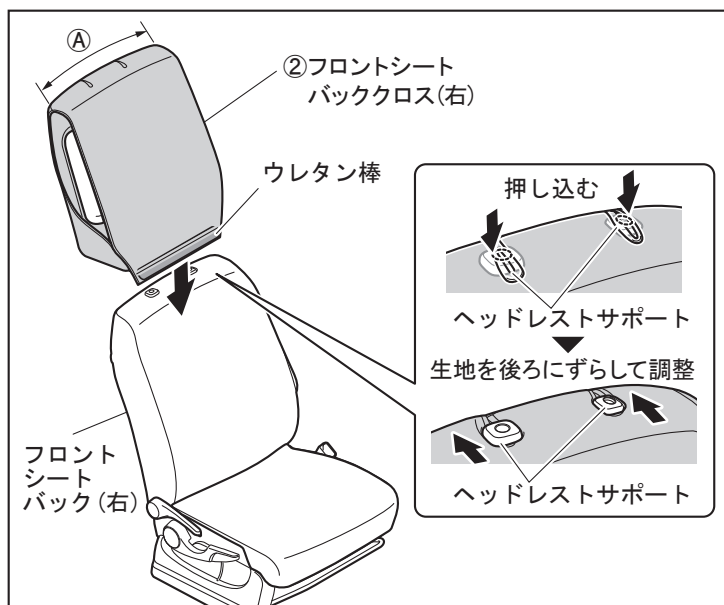

3. ②フロントシートバッククロス(右)の取り付け

- (1) フロントシートバック(右)に②フロントシートバッククロス(右)を被せ、生地をヘッドレストサポートの下に押し込みます。

△注意

- ・②フロントシートバッククロス(右)を被せる際は左図(A)の縫製ライン(車両側・シートクロス側)を合わせるように被せてください。

- (2) ②フロントシートバッククロス(右)背面のシートバックテーブル開口部の生地をシートバックテーブルの内側に入れます。

△注意

- ・シートバックテーブルの内側に生地を入れる際は生地を強く引き過ぎると破れるなどの原因となりますのでご注意ください。

♫アドバイス

- ・シートバックテーブル無し車の場合は3.(2)の作業は必要ありません。

- (3) 左図を参照し、②フロントシートバッククロス(右)の生地をフロントシートバック(右)とフロントシートクッション(右)の間から背面へ押し込みます。

- (4) ②フロントシートバッククロス(右)の右側の生地をしわが出ないように引き、左側の生地は車両前方に引き、②フロントシートバッククロス(右)正面のマジックテープと貼り合わせます。

△注意

- ・しわ、たるみが出ないように生地を引き、貼り合わせてください。
- ・マジックテープが上下にずれないように②フロントシートバッククロス(右)の位置を調整ください。

4. ③フロントシートバッククロス(左)の取り付け

- (1) 3.(1)～(4)と左右対称の作業要領で、③フロントシートバッククロス(左)をフロントシートバック(左)に取り付けます。

△注意


- ・シートバックポケット無し車の場合は3.(2)の作業は必要ありません。

- (2) ③フロントシートバッククロス(左)のシートバックポケット開口部からシートバックポケットが出る位置まで調整します。

△注意

- ・シートバックポケットの位置とズレがないように取り付けてください。

- (3) フロントヘッドレスト(右)、(左)をフロントシートに戻します。

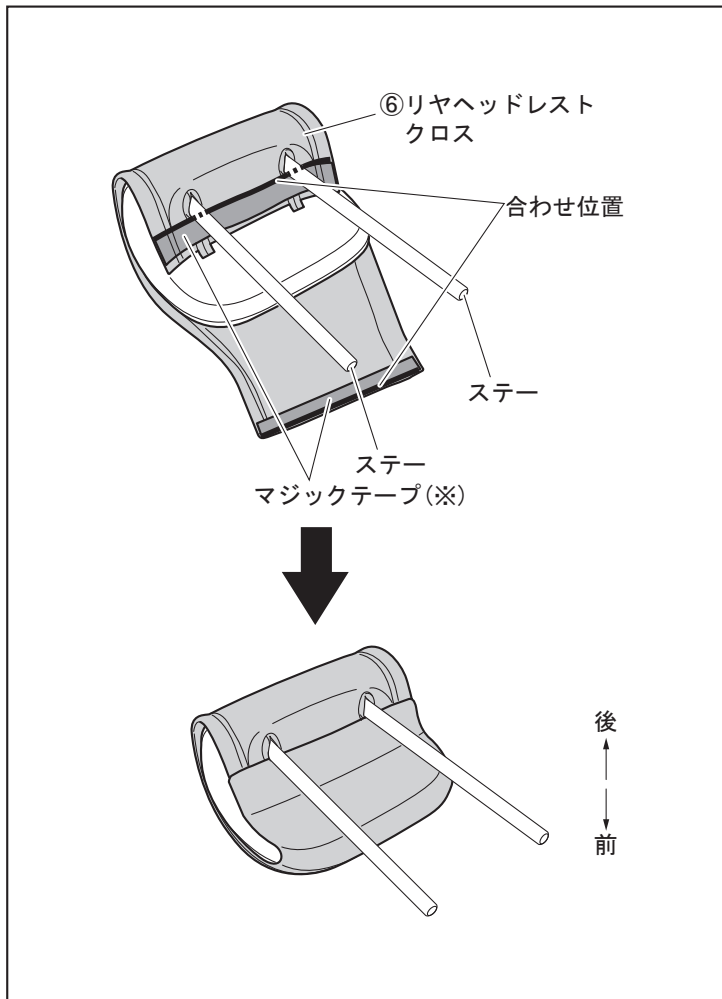

5. ⑥リヤヘッドレストクロス及び

⑦リヤセンターヘッドレストクロスの取り付け

- (1) リヤヘッドレスト(右)、(左)、リヤセンターヘッドレストをリヤシートから取り外します。
- (2) 左図を参照し、⑥リヤヘッドレストクロスの左右穴にリヤヘッドレストステーを通します。

△注意

- ・⑥リヤヘッドレストクロスの向きを間違えないようご注意ください。


- (3) ⑥リヤヘッドレストクロス下端のマジックテープを合わせて固定します。

△注意

- ・この時点では、リヤシートにリヤヘッドレストを復元しないでください。
- ・⑥リヤヘッドレストクロス下端のマジックテープ(左図※印)を貼り合わせる際はマジックテープの大きさが異なりますので貼り合わせたマジックテープが露出しない位置まで生地を引いてから貼り合わせてください。

👉アドバイス

- ・手で撫でるように作業を行うと取り付けしやすくなります。



- (4) 5.(1)～(3)と同作業で⑦リヤセンターヘッドレストクロスをリヤセンターヘッドレストに取り付けます。


6. ⑧リヤシートクロス(右)の取り付け

- (1) リヤシート(右)に⑧リヤシートクロス(右)を被せ、⑧リヤシートクロス(右)の生地をリクライニングレバー、ヘッドレストサポートの間に押し込みます。

- (2) 左図を参照し、⑧リヤシートクロス(右)の生地をリヤシートバック(右)とリヤシートクッション(右)の間から押し込み、チャイルドシート固定バーに生地を通します。

△注意

- ・チャイルドシート固定バーに干渉しないように取り付けてください。
- ・生地とウレタン棒を押し込む際はリヤシートバック(右)を倒すと押し込みやすくなります。

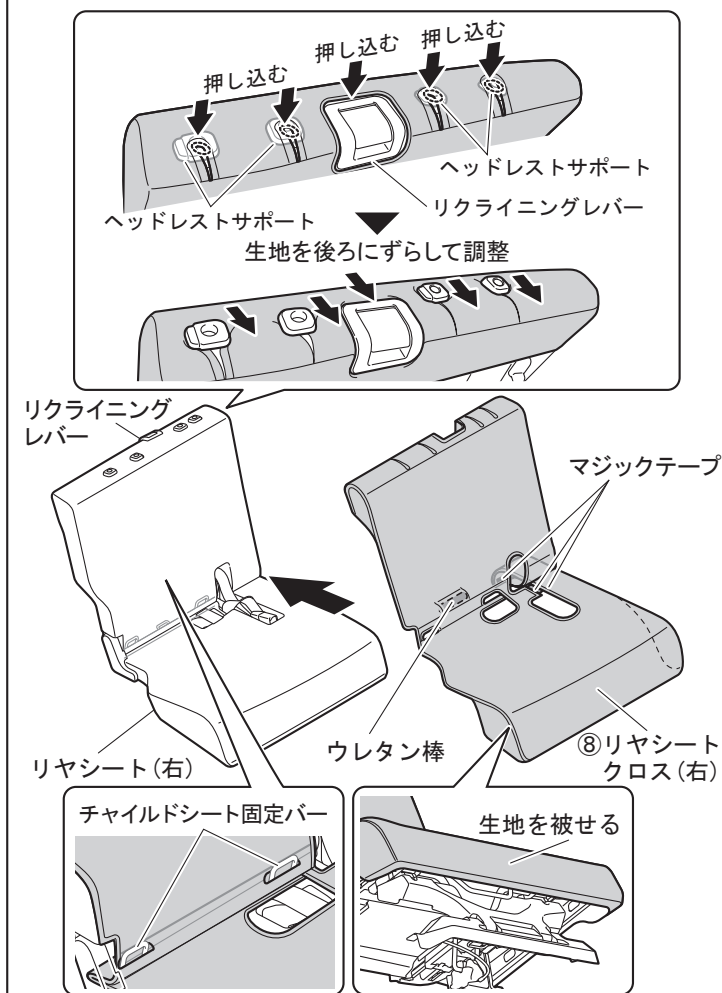




- (3) 左図を参照し、⑧リヤシートクロス(右)の生地をリヤシートクッション(右)に引っかけます。

△注意

- ・しわ、たるみの原因となりますので生地をしっかりリヤシートに引っかけてください。

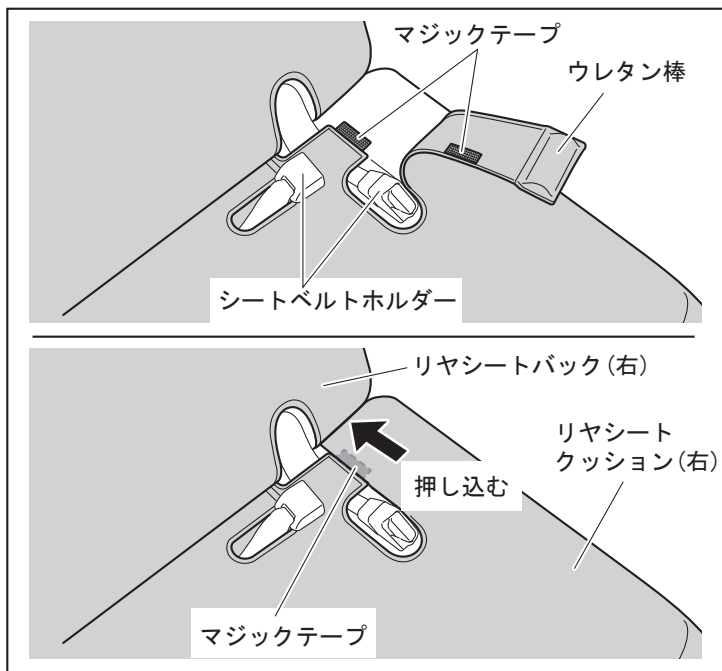

- (4) 左図を参照し、⑧リヤシートクロス(右)のシートベルトホルダー開口部からシートベルトホルダーが出る位置まで調整し、シートベルトホルダー部の⑧リヤシートクロス(右)のマジックテープ同士を貼り合わせます。


△注意

- ・しわ、たるみが出ないように貼り付けてください。
- ・生地を押し込む際、隙間に指を挟み込まないように注意して作業を行ってください。

- (5) 左図を参照し、⑧リヤシートクロス(右)の生地をリヤシートバック(右)とリヤシートクッション(右)の間に押し込みます。

👉アドバイス

- ・生地とウレタン棒を押し込む際はリヤシートバック(右)を倒すと押し込みやすくなります。

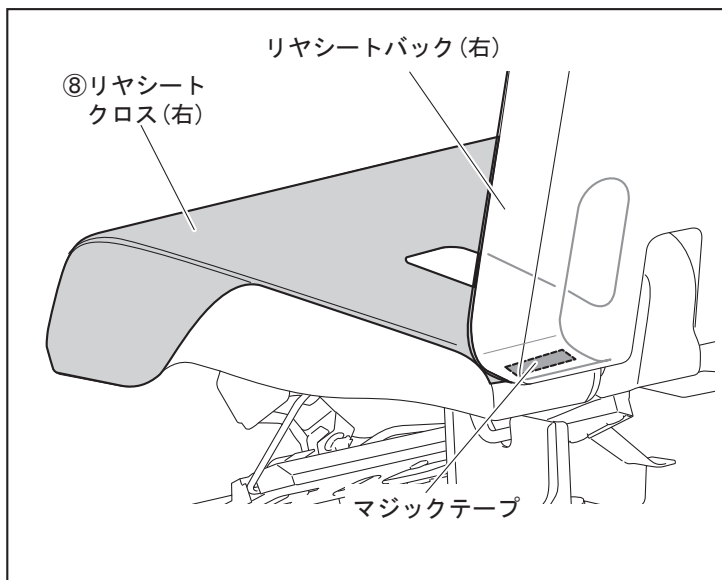

- (6) 左図を参照し、⑧リヤシートクロス(右)のマジックテープをリヤシートバック(右)底面に貼り付けます。

△注意

- ・しわ、たるみが出ないように貼り付けてください。
- ・生地を押し込む際、隙間に指を挟み込まないように注意して作業を行ってください。

- (7) 6.(1)～(3)と左右対称の作業要領で⑨リヤシートクロス(左)をリヤシート(左)に取り付けます。

- (8) リヤヘッドレスト(右)、(左)、センターヘッドレストをリヤシートに戻します。

取り付け後の確認

- ・座席を定位置に戻してください。
- ・すべてのシートクロスに、しわ、たるみがないか確認してください。
- ・シートクロスが可動部分(シートスライド、リクライニング機構等)に干渉していないか確認してください。
- ・フロントシート、リヤシートを可動させ車両機能に異常がないか確認してください。