このたびは、レクサス純正部品「フロアマット」をお買い上げいただき、ありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。
本書は紛失しないよう車の中に保管してください。
なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書も合わせてお渡しください。

取扱上の注意事項

この取扱書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

⚠ **注 意** ……注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。


⚠ 注 意

リヤマットを車両へズレや浮きの無いように取り付けないと、フロントシートをスライドさせた時にリヤマットがフロントシートに巻き込まれたり、フロントシート等に干渉し車両またはフロアマットを破損するおそれがあります。

適応車種：LX

構 成 図

※図中 ■ はマット裏面の面ファスナーを示しています。
・フロアマットの構成及び形状は取り付ける車両によって異なります。

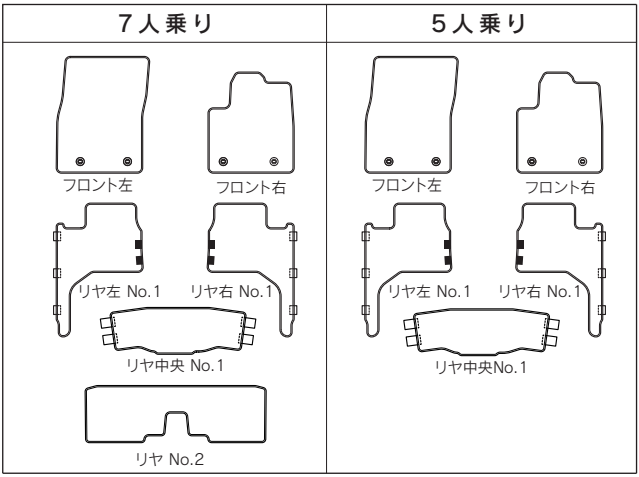


取付要領

1. 構成図を参考に取り付けてください。
2. フロアマットの取り付けは、右ページを参考にしてください。
3. リヤマットの取り付けは、フロントシートを車両前方にスライドさせて取り付けてください。
4. リヤ中央のマットは 、リヤ左右マットの面ファスナーと連結させ、車両カーペットの形状に沿って取り付けてください。

固定クリップへの取り付け方法

※ズレ防止上、下記の要領で必ずお取り付けください。

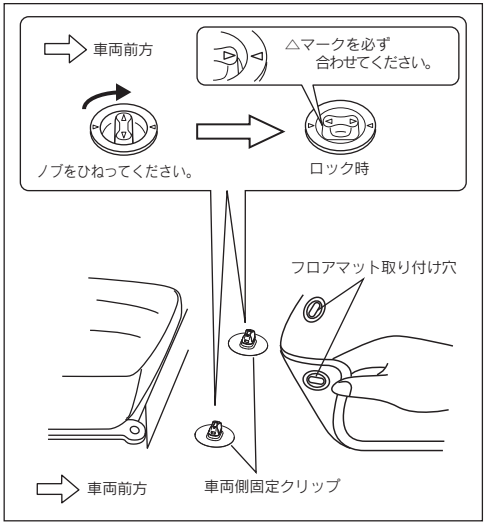


1. 車両に取り付けられた固定クリップをフロアマット取り付け穴にはめ込んでご使用ください。

2. フロアマット取り付け穴部を押しながら、車両に取り付けられた固定クリップのノブを左図のようにロック状態にしてご使用ください。

⚠ 注 意

1. フロアマットの固定は、フロアマット取り付け穴と、固定クリップ上部ノブの△マークを必ず合わせ固定してください。
2. フロアマットを取り外す場合、強く引っ張らないでください。
   フロアマット取り付け穴及び車両側固定クリップの破損の原因となります。

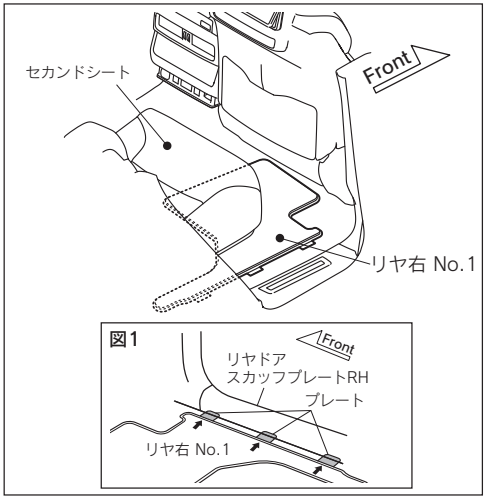

3. 図1に従い、リヤ右 No.1のプレートをリヤドアスカッフプレートRH下に差し込んでください。

※ リヤ左 No.1も同じ要領で作業を行ってください。

⚠ 注 意

樹脂プレートの差し込みは、必ず奥まで入れてください。樹脂プレートの破損の原因になります。

フロアマット使用上のご注意

(1) 指定の車両以外には使用しないでください。
(2) フロアマットは、必ず車両カーペットに取り付けられた固定クリップにとめてご使用ください。
(3) 他のフロアマット類と重ねて使用しないで下さい。
(4) フロアマットを前後逆さまにしたり、裏返して使用しないでください。
(5) フロアマットを固いものに叩き付けないでください。破損する恐れがあります。