

お客様用

トヨタ純正 フルシートカバー取扱書

このたびはトヨタ純正フルシートカバーをお買い上げいただき、ありがとうございました。

ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。

本書は紛失しないように車の中に保管してください。

なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書と樹脂板も合わせてお渡しください。

構成部品

	個 数					樹脂板	取扱書
	フロント		リヤ				
	シートバック	シートクッション	ヘッドレスト	シートバック	シートクッション		
シングルキヤ 助手席一体シート 3名	2	2	—	—	—	1	1
シングルキヤ 助手席分割シート 3名	3	2	—	—	—		
シングルキヤ 助手席分割シート 2名	2	2	—	—	—		
ダブルキヤ 助手席分割ライニングシート リアヘッドレスト無し	3	2	—	1	1		
ダブルキヤ 助手席分割ライニングシート リアヘッドレスト有り	3	2	2	1	1		

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。



注意・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。



アドバイス・・・スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。



注意

- フルシートカバーの取り付け時にフルシートカバーの付属等が可動部分（シートスライド、リクライニング機構等）に掛からないように注意してください。
- ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。
- フルシートカバーをつけたり、はずしたりするときは、シートの下に手をいれると、シートレールやシートフレーム（シートの土台部分）などに当たり、けがをするおそれがありますので、十分に注意して行ってください。




アドバイス

- シートとガーニッシュの間など、手の入りにくい場所へカバーを押し込む際には、付属の樹脂板を使用してください。


取り付け要領

1. フロントシートバック


1-(1) 右側




1-(2) シングルキャブ 助手席一体シート 3名



1-(3) シングルキャブ 助手席分割シート 3名

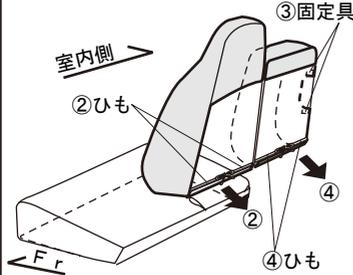

1-(4) シングルキャブ 助手席分割シート 2名



1-(1) フロントシートバック 右側

⚠ 注意

・カバーや固定具を押し込む際には手をはさまないように十分に注意して取り付けください。

- ① 右側シートを前に倒し、シートバックにカバーを被せる。
- ② シートバックとシートクッションの間から、カバーとマジックテープ（凹）を後ろに引き出す。
- ③ レバーを孔より出す。
※シートランバーサポート付車のみ
※左側シートにはレバー孔はありません。
- ④ マジックテープ（凸と凹）を合わせ止める。
（マジックテープ凸凹各2ヶ所）
- ⑤ 右側シートを元に戻す。

1-(2) フロントシートバック

（シングルキャブ 助手席一体シート 3名）

⚠ 注意

・カバーや固定具を押し込む際には手をはさまないように十分に注意して取り付けください。

- ① 左側シートを前に倒し、シートバックにカバーを被せる。
- ② 孔より車両のレバーを出す。
- ③ シートバックとシートクッションの間から、カバーを後ろへ引き出し、ひもとひもを結ぶ。
- ④ 左側シートを元に戻す。

1-(3) フロントシートバック

（シングルキャブ 助手席分割シート 3名）

⚠ 注意

・カバーや固定具を押し込む際には手をはさまないように十分に注意して取り付けください。

- ① 左側シートを前に倒し、シートバックにカバーを被せる。
- ② シートバックとシートクッションの間から、カバーを後ろへ引き出し、ひもとひもを結ぶ。
- ③ センターのシートバックにカバーを被せ、シートと樹脂トレーの間に固定具を押し込む。（固定具2ヶ所）
- ④ シートバックとシートクッションの間から、カバーを後ろへ引き出し、ひもとひもを結ぶ。
- ⑤ 左側シートを元に戻す。

1-(4) フロントシートバック

（シングルキャブ 助手席分割シート 2名）


⚠ 注意

・カバーや固定具を押し込む際には手をはさまないように十分に注意して取り付けください。

- ① 左側シートを前に倒し、シートバックにカバーを被せる。
- ② シートバックとシートクッションの間から、カバーを後ろへ引き出し、ひもとひもを結ぶ。
- ③ 左側シートを元に戻す。

1. フロントシートバック

1-(5) ダブルキャブ 助手席分割リクライニングシート 3名

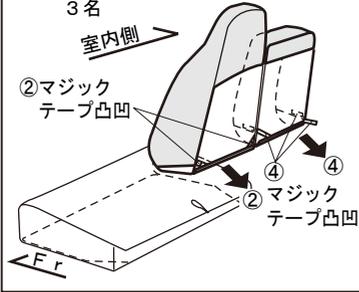

1-(5) フロントシートバック (ダブルキャブ 助手席分割リクライニングシート 3名)


⚠ 注意

・カバーや固定具を押し込む際には手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

- ①左側シートを前に倒し、シートバックにカバーを被せる。
- ②シートバックとシートクッションの間から、カバーを後ろへ引き出し、マジックテープ（凸と凹）を合わせ止める。
(マジックテープ凸凹各2ヶ所)
- ③センターのシートにカバーを被せる。
- ④シートバックとシートクッションの間から、カバーを後ろへ引き出し、マジックテープ（凸と凹）を合わせ止める。
(マジックテープ凸凹各2ヶ所)
- ⑤左側シートを元に戻す。

2. フロントシートクッション

2-(1) 右側

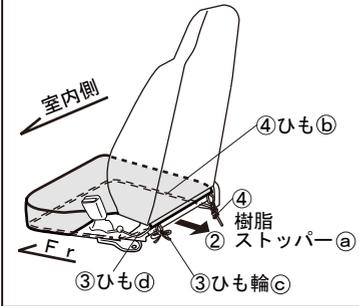



2-(1) フロントシートクッション 右側

⚠ 注意

・カバーや固定具を押し込む際には手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

- ①シートクッションに、カバーを被せる。
- ②シートバックとシートクッションの間から、カバーを後ろへ引き出す。
- ③室内側のひも④を後ろに出し、ハーネスにかからないようにハーネスの裏を通し、ひも輪③と結ぶ。
(ひも1ヶ所・ひも輪1ヶ所・車両シートクッション室内側図・車両シートクッション後ろ側図参照)
- ④ひも⑥をガーニッシュの下から後ろに出し、樹脂ストッパー④に通し、絞り込み結ぶ。余ったひもはカバーの内側へ入れておく。
(ひも1ヶ所・樹脂ストッパー1ヶ所・図①参照)

・樹脂ストッパーの使い方

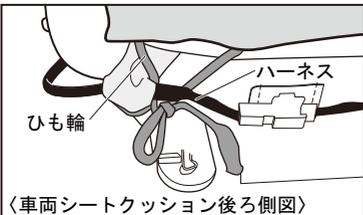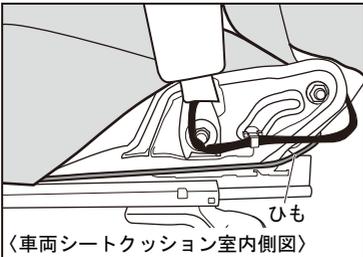

2-(2) フロントシートクッション (シングルキャブ 助手席一体シート 3名・ シングルキャブ 助手席分割シート 3名)

⚠ 注意

・カバーや固定具を押し込む際には手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

・P4左上図はシングルキャブ助手席分割シート3名ですが、シングルキャブ助手席一体3名も同じ要領にて取り付けてください。


- ①シートバックとシートクッションをつなぐ車両シートのカバーを外す。(図②参照)



2. フロントシートクッション

2-2(2)

シングルキャブ 助手席一体シート 3名・
 シングルキャブ 助手席分割シート 3名
 (シングルキャブ 助手席分割シート3名 図)

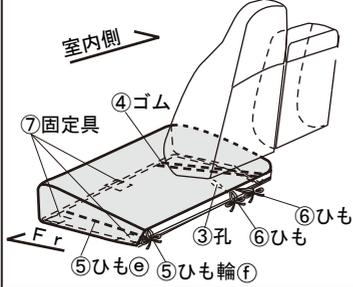


- ②シートクッションに、カバーを被せる。
- ③シートベルトアンカーを孔より出す。
- ④付属の樹脂板を使用し、シートカバーのゴムをシートクッションの室内側の下に入れ込む。(ゴム④ヶ所)
- ⑤付属の樹脂板を使用し、シートカバーのひもeをシートクッションの室外側のブラケットの内側を通し後ろに廻しひも輪㊹に通し絞り込み結ぶ。(左図・図③参照)
- ⑥シートクッションの後ろ側にひもを廻し、絞り込み結ぶ。
- ⑦シートクッションとボデーの間に固定具を押し込む。(固定具3ヶ所)

⚠ 注意

・固定具を押し込む際には手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

- ⑧車両シートのカバーを戻す。



(図③)

2-2(3) フロントシートクッション

(シングルキャブ 助手席分割シート 2名)

⚠ 注意

・カバーや固定具を押し込む際には手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。


- ①シートクッションにカバーを被せる。
- ②シートベルトアンカーを孔より出す。
- ③シートバックとシートクッションをつなぐ車両シートのカバーの裏側で先に、ひも㊸とひも㊹を結び、次にひも㊸とひも㊹を絞り込み結ぶ。(ひも4ヶ所)
- ④シートクッションとボデーの間に、固定具を押し込む。(固定具1ヶ所)

⚠ 注意


・固定具を押し込む際には手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

2. フロントシートクッション

2-2(3) シングルキャブ 助手席分割シート 2名

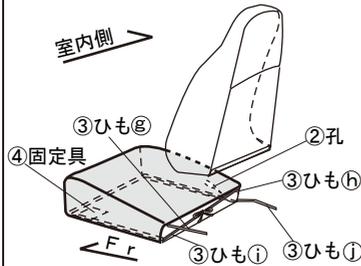

2-2(4) ダブルキャブ 助手席分割リクライニングシート 3名

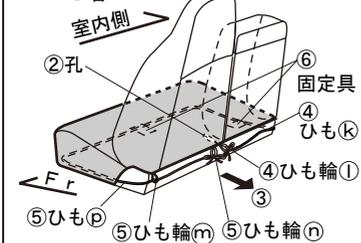

2-2(4) フロントシートクッション

(ダブルキャブ 助手席分割リクライニングシート 3名)

⚠ 注意


・カバーや固定具を押し込む際には手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

- ①シートクッションに、カバーを被せる。
- ②シートベルトアンカーを孔より出す。
- ③シートバックとシートクッションの間から、ひも輪を後ろへ引き出す。(ひも輪3ヶ所)
- ④室内側のひも㊸をひも輪㊹に通し結ぶ。(ひも1ヶ所・ひも輪1ヶ所)
- ⑤外側のひも㊸をひも輪㊹とひも輪㊺に通し、絞り込み結ぶ。余ったひもはカバーの内側へ入れておく。(ひも1ヶ所、ひも輪2ヶ所)
- ⑥シートクッションとボデーの間に固定具を押し込む。(固定具2ヶ所)

⚠ 注意

・固定具を押し込む際には手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

3. リヤヘッドレスト




3. リヤヘッドレスト

・ダブルキャブ リヤヘッドレスト有り車のみ
リヤヘッドレストがあります。


・左右同じ要領にて取り付けてください。

①ヘッドレストを取り外し、カバーを被せ、ひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。余ったひもはカバーの内側に入れておく。(図④参照)

・ひもの結び方



4. リヤシートクッション

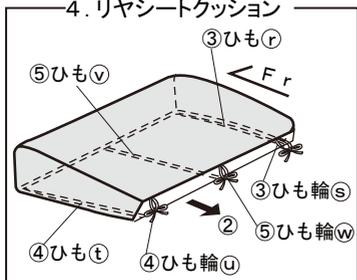


4. リヤシートクッション

⚠注意

・カバーや固定具を押し込む際には手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

- ①シートクッションにカバーを被せる。
- ②シートバックとシートクッションの間から、カバーを後ろへ引き出す。(ひも1ヶ所・ひも輪1ヶ所)
- ③リヤシートクッションをはね上げ、ひも①をひも輪⑤に通し結ぶ。(ひも1ヶ所・ひも輪1ヶ所)
- ④ひも①をひも輪④に通し、絞り込み結ぶ。(ひも1ヶ所・ひも輪1ヶ所)
- ⑤ひも⑤を車両シートクッションの下を通してひも輪⑥に通し、絞り込み結ぶ。(ひも1ヶ所・ひも輪1ヶ所)
- ⑥シートクッションを元に戻す。

5. リヤシートバック

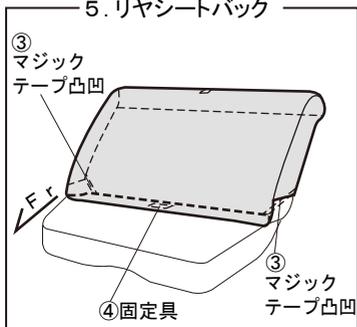

5. リヤシートバック

⚠注意

・カバーや固定具を押し込む際には手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

- ①シートバックにカバーを被せる。
- ②シートバックとシートクッションの間から、カバーとマジックテープ(凸)を後ろへ引き出す。
- ③マジックテープ(凸と凹)を合わせ止める。(マジックテープ凸凹各2ヶ所)
- ④シートバックとシートクッションの間に固定具を押し込む。(固定具1ヶ所)

⚠注意

・固定具を押し込む際には手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

取り付け完了後の確認

1. フルシートカバーの付属等が可動部分(シートスライド、リクライニング機構等)に掛かっているか確認してください。
2. シートを可動させ車両機能に異常がないか確認してください。

取り扱い上の注意事項



アドバイス

洗濯表示ラベル
(例)



- ・洗濯等で取り外す際は、取り付けと逆の手順にて取り外してください。尚、付属部品の樹脂ストッパー等を紛失しないよう注意してください。
- ・洗濯等で取り外す際にシートカバーを無理にひっぱるなどして縫い目を傷つけないようにしてください。
- ・シートカバーの洗濯方法は、生地により異なります。洗濯表示ラベルに従って洗濯をしてください。(ラベルはシングルキャブ車は、ドライバー席シートバックカバー、ダブルキャブ車はリヤシートバックカバーの裏側に縫いつけてあります。)
- ・洗濯等の際にはマジックテープ部を、あて布等で隠してください。