

お客様用

## トヨタ純正 フルシートカバー取扱書


このたびはトヨタ純正フルシートカバーをお買い上げいただき、ありがとうございました。  
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しく  
お使いください。

本書は紛失しないように車の中に保管してください。


なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書も併せてお渡してください。

### 構成部品


- ・シングルキャブ、助手席一体シート 3名乗り(シート表皮モケット)車の  
構成部品

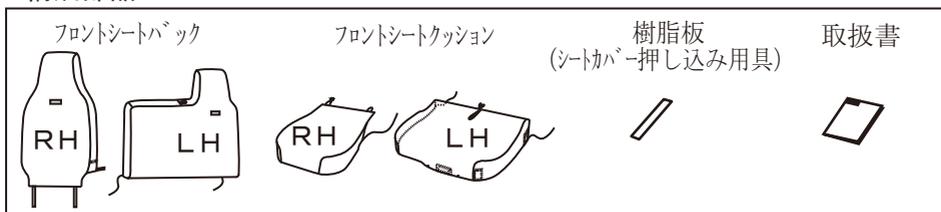


- ・シングルキャブ、助手席分割シート 3名乗り(シート表皮モケット)車の  
構成部品

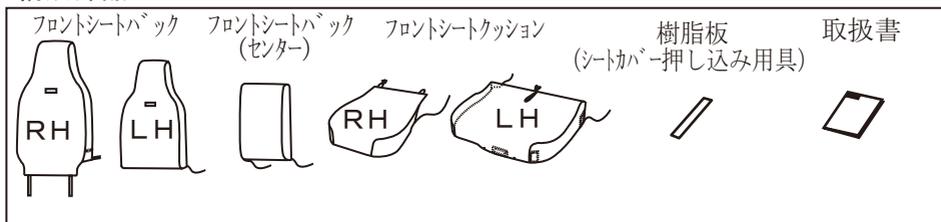


- ・シングルキャブ、2名乗り車の構成部品

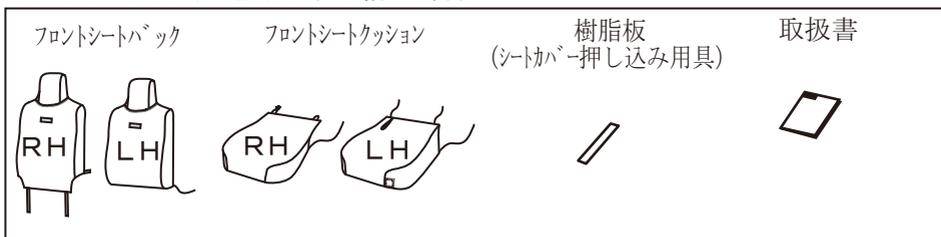


・シングルキャブ、助手席一体シート 3名乗り(シート表皮 PVC, ファブリック)車の構成部品

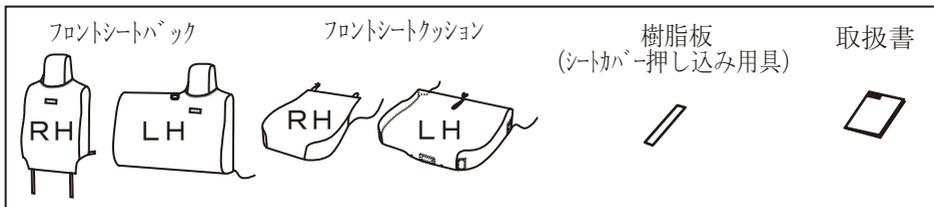


・シングルキャブ、助手席分割シート 3名乗り(シート表皮 PVC, ファブリック)車の構成部品

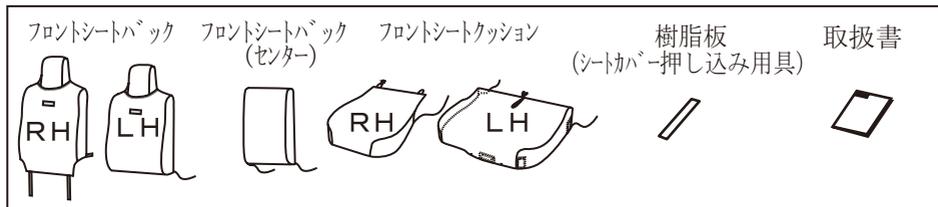

・ダブルキャブ、フロント助手席分割シート 3名乗り、リヤヘッドレスト無し車の構成部品

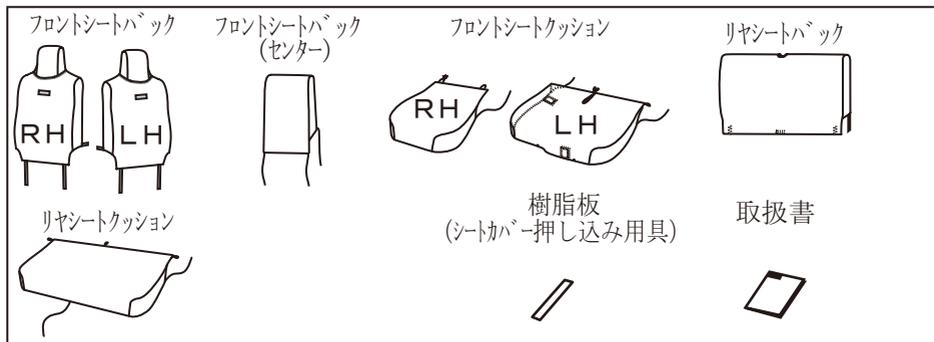

・ダブルキャブ、フロント助手席分割シート 3名乗り、リヤヘッドレスト有り車の構成部品

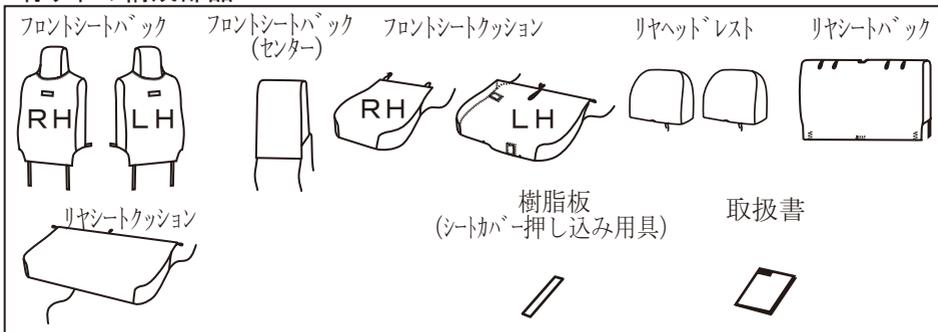

## 取り付けに必要な工具等

・保護メガネ    ・手袋等    ・保護シート

## 取り付け上の注意事項

この取扱書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

 **警告** . . . 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

 **注意** . . . 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。

 **アドバイス** . . . スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

### 注意

1. フルシートカバーの取り付け時にフルシートカバーの付属等が可動部分(シートスライド、リクライニング機構等)に掛からないように注意してください。
2. ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。
3. フルシートカバーをつけたり、はずしたりするときは、シートの下に手をいれるとシートレールやシートフレーム(シートの土台部分)などに当たり、ケガをするおそれがありますので、手袋等を着用して十分に注意して作業を行ってください。
4. 作業を開始する前に必ず保護メガネを着用してください。ゴムの跳ね返りにより、受傷のおそれがあります。
5. 取り外した部品は傷付き防止の為、保護シートの上で作業を行ってください。

## アドバイス



- 1.シートとガーニッシュの間など、手の入りにくい場所へカバーを押し込む際には、付属の樹脂板を使用してください。
- 2.以降は右側シートの作業要領を示しますが、特に記載のない限り左側シートも同様に作業を行ってください。
- 3.車両シート形状に合わせてフルシートカバーを被せてください。

## 取り付け要領


### 【フロントシートの取り付け】

#### 1.フロントシートクッションカバー右側の取り付け


##### 【形状図】

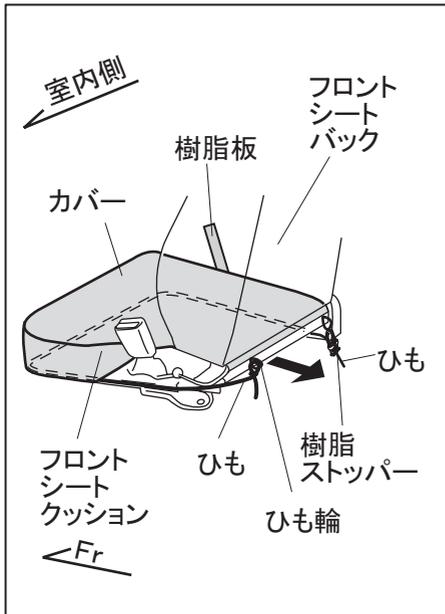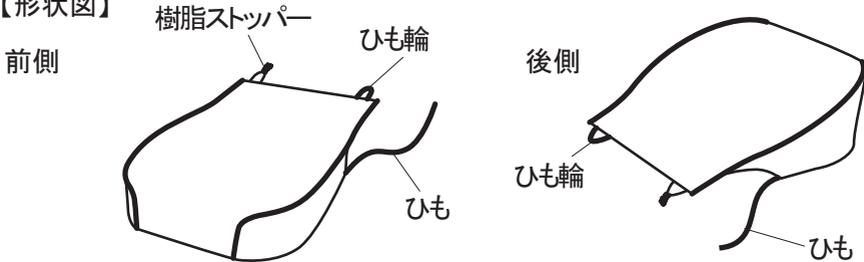


- ①フロントシートクッションの形状に合わせてカバーを被せる。
- ②フロントシートバックとフロントシートクッションの間から、カバーを後ろへ引き出す。

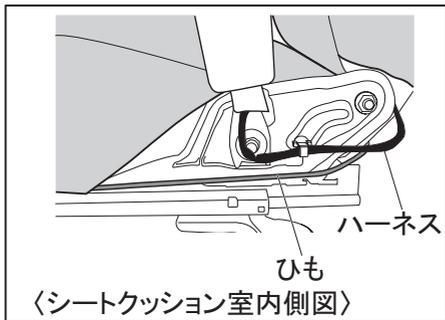

- ③室内側のひもをハーネスにかからないように後ろに出す。

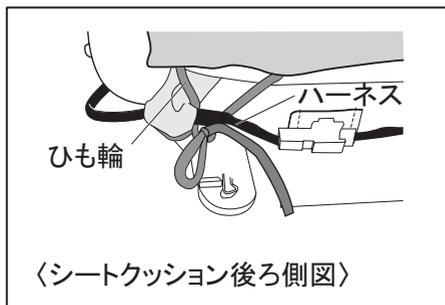


- ④ハーネスの裏にひも輪を通して、ひもと結ぶ。

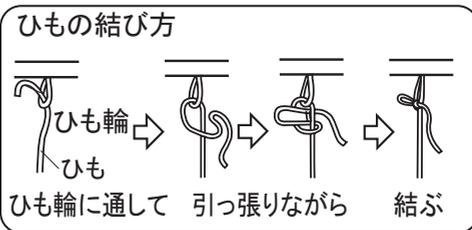



- ⑤室外側のひもをガーニッシュの下から後ろに出し、樹脂ストッパーに通して絞り込み結ぶ。

#### 樹脂ストッパーの使い方




- ⑥付属の樹脂板でシートクッションとガーニッシュの隙間にカバーを押し込む。

## 2.フロントシートクッションカバー左側の取り付け (シングルキャブ 3名乗り)

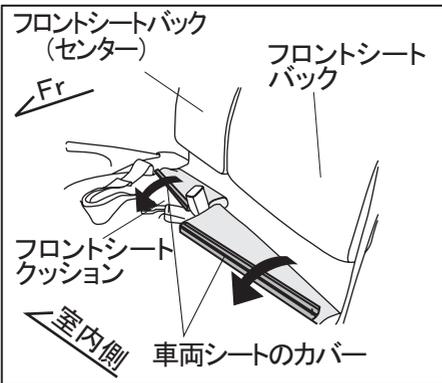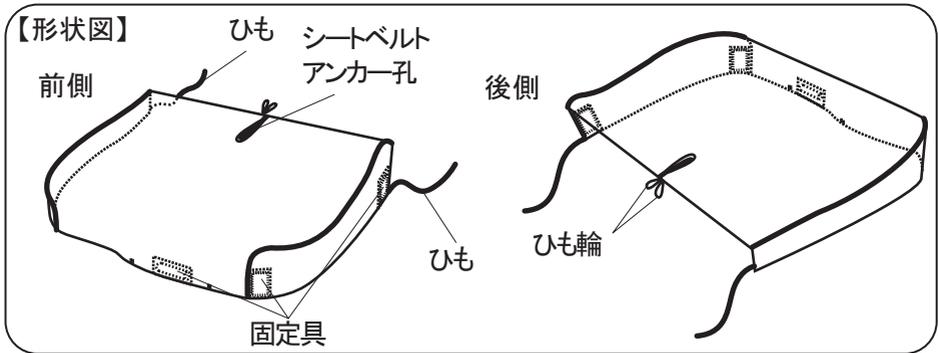


①フロントシートバックとフロントシートクッションをつなぐ車両シートのカバーを外す。

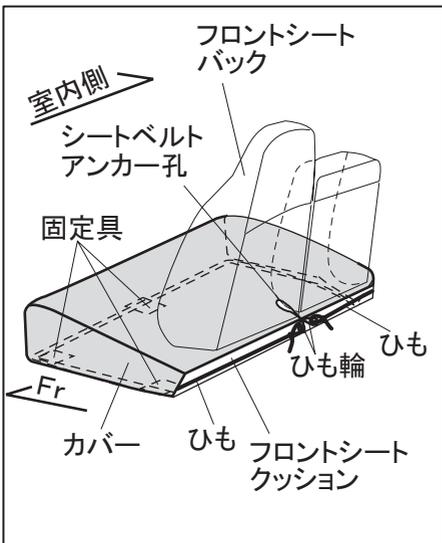



- ②フロントシートクッションの形状に合わせてカバーを被せる。
- ③シートベルトアンカーをカバーのシートベルトアンカー孔から出す。
- ④シートクッションの後ろ側にひもをまわし、室内側のひもとひも輪、室外側のひもとひも輪をそれぞれ絞り込み結ぶ。(2ヶ所)

### ひもの結び方

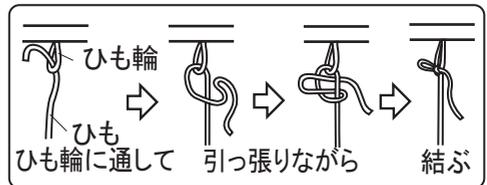

- ⑤付属の樹脂板でシートクッションとボデーの間に固定具を押し込む。(3ヶ所)
- ⑥車両シートのカバーを戻す。

### 3.フロントシートクッションカバー左側の取り付け (シングルキャブ 2名乗り)

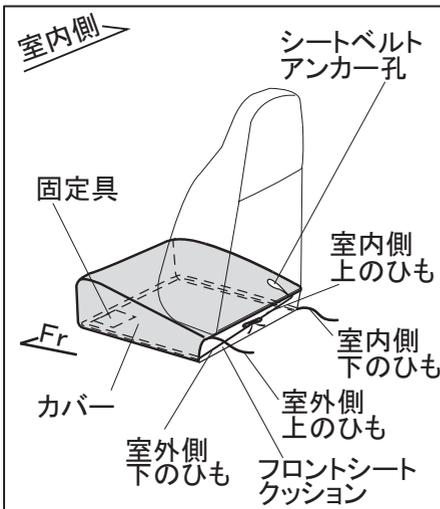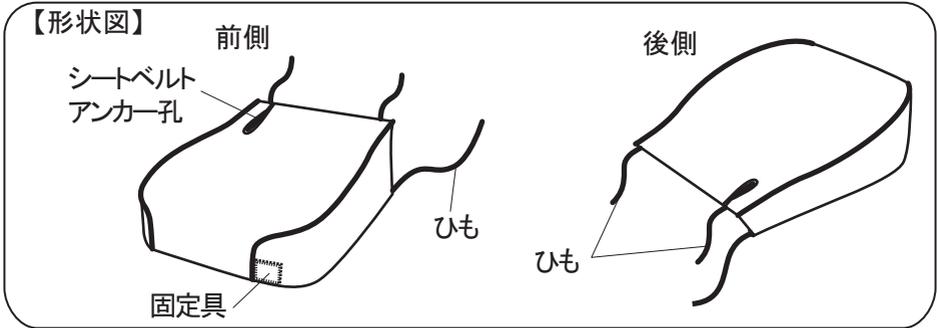


- ①カバーをフロントシートクッションの形状に合わせて被せる。
- ②シートベルトアンカーをカバーのシートベルトアンカー孔から出す。
- ③室内側 上のひもと、室外側 下のひもを 絞り込み結ぶ。
- ④室外側 上のひもと、室内側 下のひもを 絞り込み結ぶ。


👉 アドバイス

③と④で縛ったひも同士が交差する形にしてください。

- ⑤フロントシートクッションとボデーの間に 固定具を押し込む。


### 4.フロントシートクッションカバー左側の取り付け (ダブルキャブ 3名乗り)

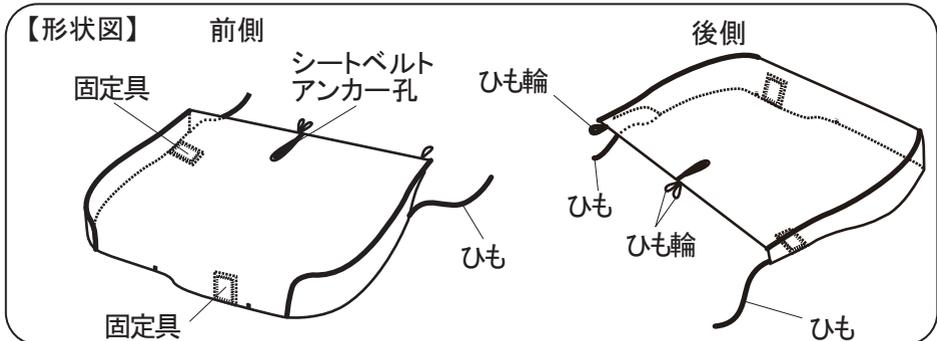

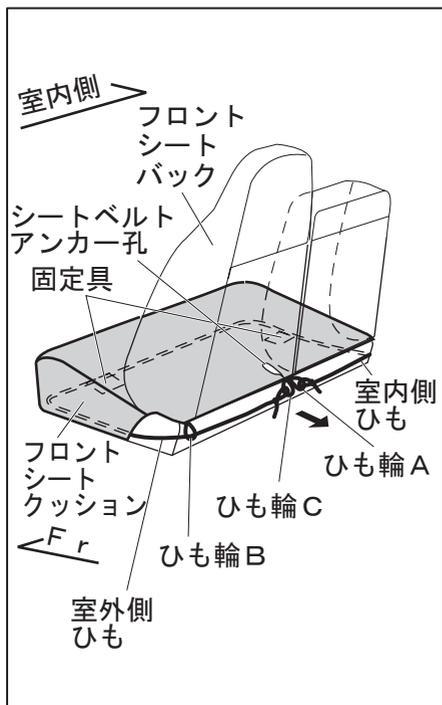

- ①カバーをフロントシートクッションの形状に合わせて被せる。
- ②シートベルトアンカーをカバーのシートベルトアンカー孔から出す。
- ③シートバックとシートクッションの間から、カバーを後ろへ引き出す。
- ④室内側のひもをひも輪Aに通し絞り込み結ぶ。
- ⑤室外側のひもをひも輪B、ひも輪Cの順に通し、絞り込み結ぶ。



### ひもの結び方

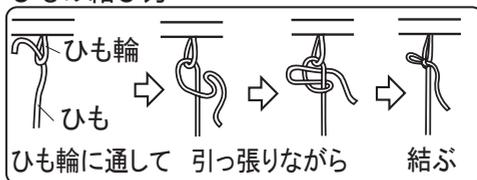




- ⑥シートクッションとフロアの上に固定具を押し込む。(2ヶ所)

## 5.フロントシートバックカバー右側の取り付け

### 【形状図】 シート表皮 モケット

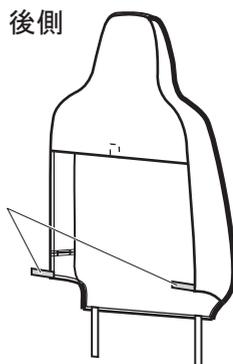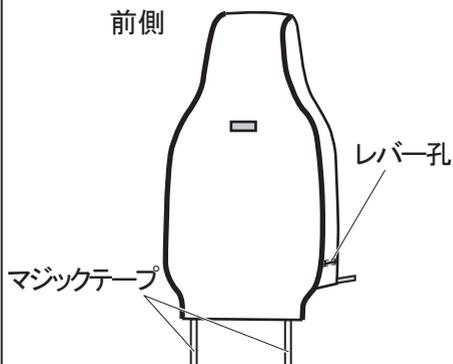

### シート表皮 PVC/ファブリック

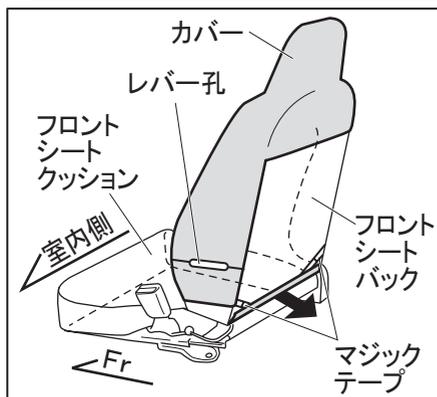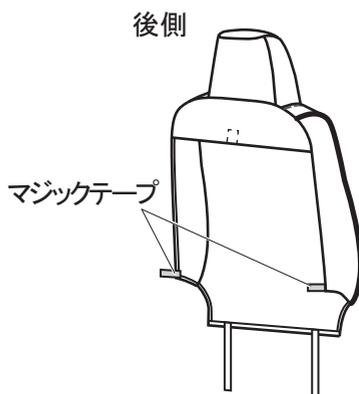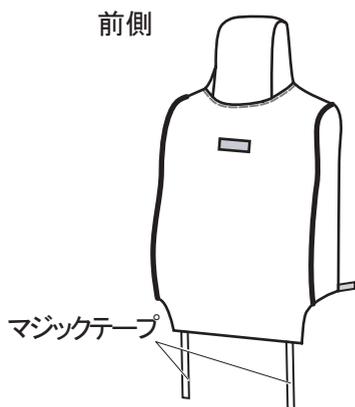


- ①カバーをフロントシートバックの形状に合わせて被せる。
- ②シートを前に倒す。
- ③フロントシートバックとフロントシートクッションの間から、カバーを後ろへ引き出す。
- ④レバーをカバーのレバー孔から出す。  
※レバーはシート表皮 PVC/ファブリックシートには付いていません。
- ⑤マジックテープをとめる。(2ヶ所)
- ⑥シートを元に戻す。

## 6.フロントシートバックカバー左側の取り付け (シングルキャブ 助手席一体シート[シート表皮モケット])

### 【形状図】


前側

レバー孔



後側

ひも



室内側

カバー


レバー孔

フロント  
シート  
クッション

フロント  
シート  
バック

ひも

Fr

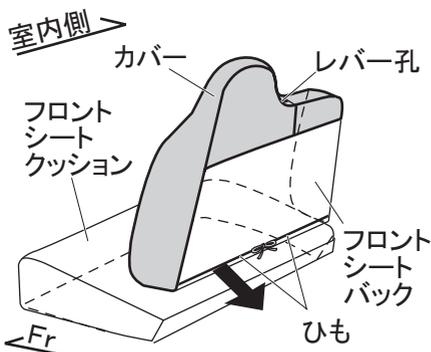

①カバーをフロントシートバックの形状に合わせて被せる。


②シートを前に倒す。

③フロントシートバックとフロントシートクッションの間から、カバーを後ろへ引き出す。

④レバーをカバーのレバー孔から出す。

⑤ひもとひもを、シートの中央で絞り込み結ぶ。



### ひもの結び方



⑥シートを元に戻す。


## 7.フロントシートバックカバー左側の取り付け (シングルキャブ 助手席一体シート [シート表皮PVC/ファブリック])

### 【形状図】

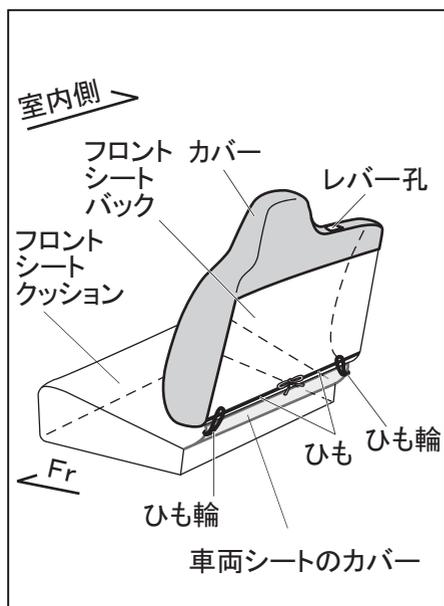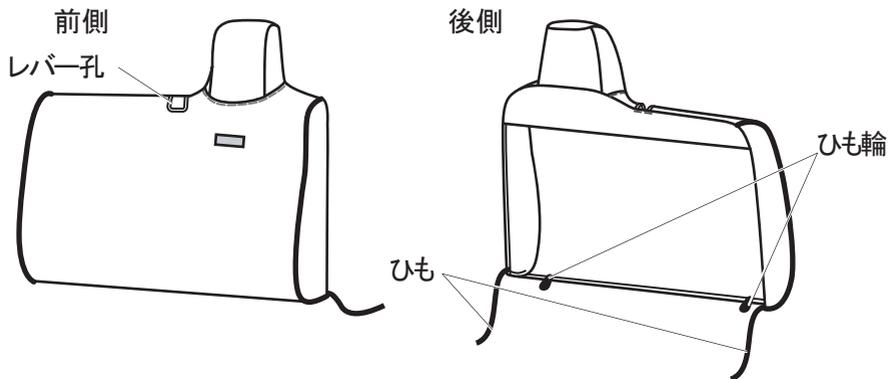

- ①カバーをフロントシートバックの形状に合わせて被せる。
- ②シートを前に倒す。
- ③カバーをフロントシートバックの下まで被せる。
- ④レバーをカバーのレバー孔から出す。
- ⑤ひも輪(2ヶ所)を車両シートのカバー外側から後ろへまわす。
- ⑥ひも(2ヶ所)をひも輪(2ヶ所)に通し、シートの中央で絞り込み結ぶ。

### ひもの結び方




- ⑦シートを元に戻す。



## 8.フロントシートバックカバー左側の取り付け (シングルキャブ 助手席分割シート [シート表皮モケット])

### 【形状図】

前側




後側

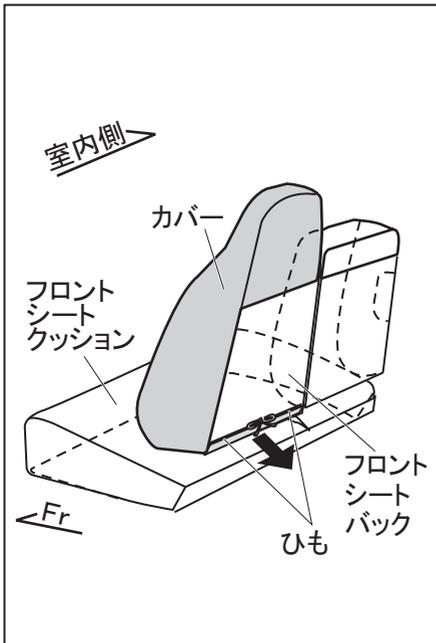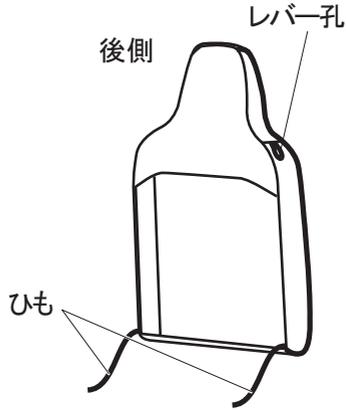

- ①カバーをフロントシートバックの形状に合わせて被せる。
- ②シートを前に倒す。
- ③フロントシートバックとフロントシートクッションの間から、カバーを後ろへ引き出す。
- ④レバーをカバーのレバー孔から出す。
- ⑤ひもとひもを、シートの中央で絞り込み結ぶ。

### ひもの結び方




- ⑥シートを元に戻す。



## 9.フロントシートバックカバー左側の取り付け (シングルキャブ 助手席分割シート [シート表皮PVC/ファブリック]、 シングルキャブ 2名乗り車)

### 【形状図】

前側




後側

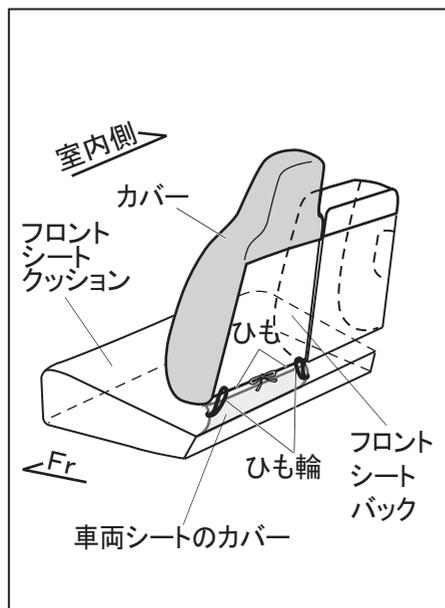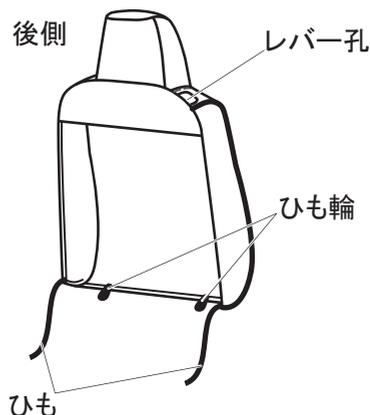

- ①カバーをフロントシートバックの形状に合わせて被せる。
- ②シートを前に倒す。
- ③カバーをフロントシートバックの下まで被せる。
- ④レバーをカバーのレバー孔から出す。
- ⑤ひも輪(2ヶ所)を車両シートのカバー外側から後ろへまわす。
- ⑥ひも(2ヶ所)をひも輪(2ヶ所)に通し、シートの中央で絞り込み結ぶ。



### ひもの結び方



- ⑦シートを元に戻す。

## 10.フロントシートバックカバー左側の取り付け(ダブルキャブ)

### 【形状図】

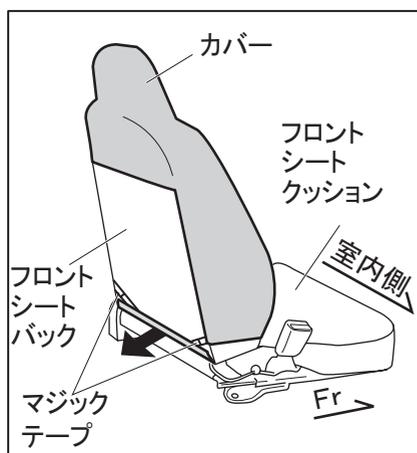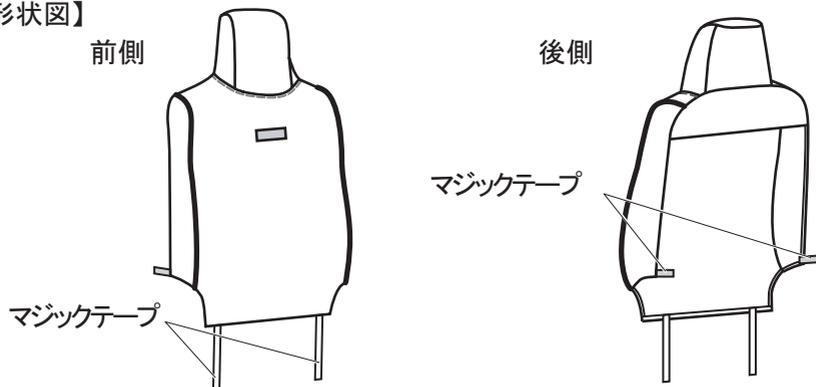


- ①カバーをフロントシートバックの形状に合わせて被せる。
- ②シートを前に倒す。
- ③フロントシートバックとフロントシートクッションの間から、カバーを後ろへ引き出す。
- ④魔术テープをとめる。(2ヶ所)
- ⑤シートを元に戻す。


## 11.フロントシートバック(センター)カバーの取り付け(シングルキャブ)


### 【形状図】

前側




後側





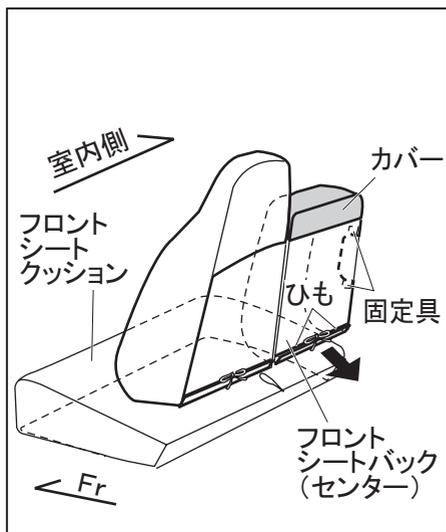


- ①カバーをフロントシートバック(センター)の形状に合わせて被せる。
- ②フロントシートバック(センター)と樹脂トレーの間に固定具を押し込む。(2ヶ所)
- ③フロントシートバック(センター)とフロントシートクッションの間から、カバーを後ろへ引き出す。
- ④ひもとひもを絞り込み結ぶ。

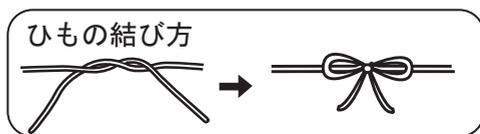

## 12.フロントシートバック(センター)カバーの取り付け(ダブルキャブ)

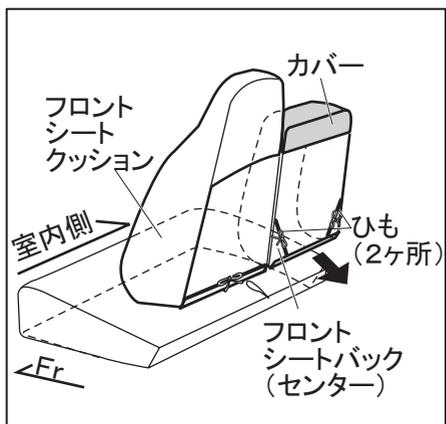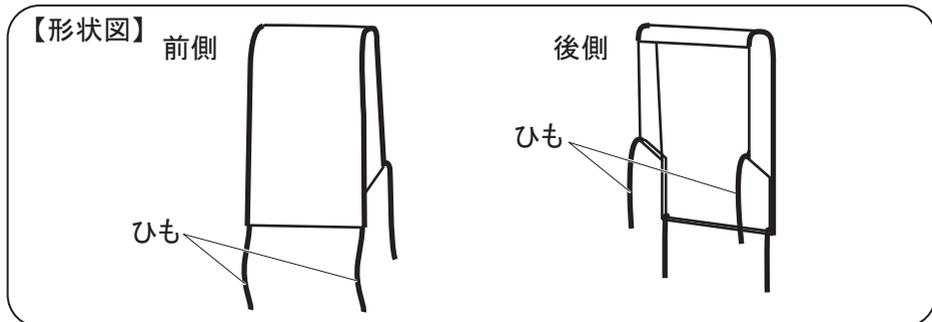

- ①カバーをフロントシートバック(センター)の形状に合わせて被せる。
- ②フロントシートバック(センター)とフロントシートクッションの間から、カバーを後ろへ引き出す。
- ③ひもとひもを絞り込み結ぶ。(2ヶ所)

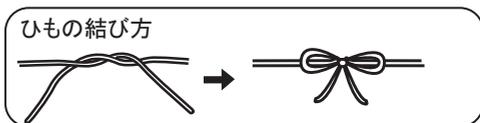


## 【リヤシートの取り付け】



### 1. リヤヘッドレストカバーの取り付け(ダブルキャブリヤヘッドレスト有り車)

【形状図】

前側




後側

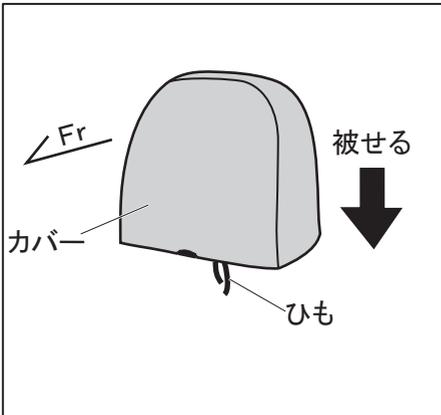

- ①リヤヘッドレストを取り外す。
- ②リヤヘッドレストの形状に合わせてカバーを被せる。
- ③ひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。

ひもの結び方

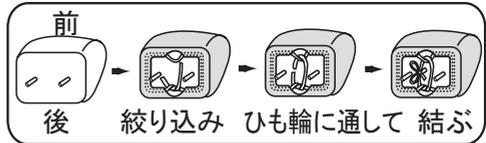


- ④ヘッドレストを元に戻す。


### 2. リヤシートクッションカバーの取り付け(ダブルキャブ)


【形状図】

前側

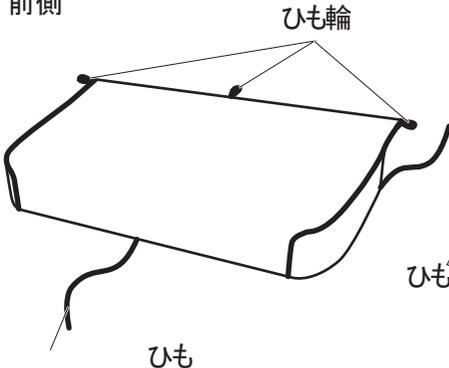


後側

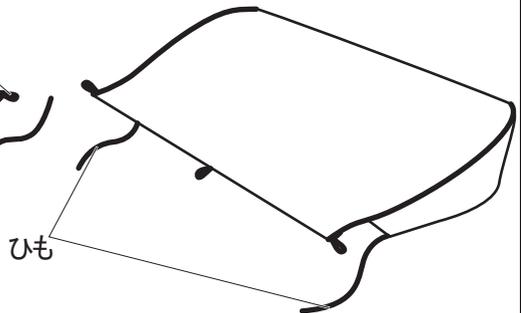

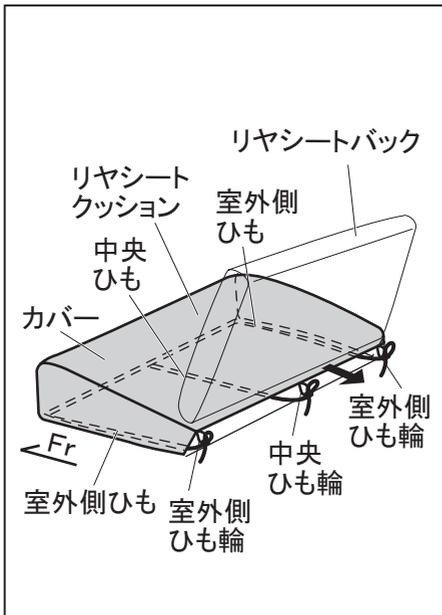

- ①リヤシートクッションの形状に合わせてカバーを被せる。
- ②リヤシートバックとリヤシートクッションの間から、カバーを後ろへ引き出す。
- ③車両シートクッションをはね上げる。
- ④カバーの室外側ひもを、室外側ひも輪に通し、絞り込み結ぶ。(2ヶ所)

ひもの結び方


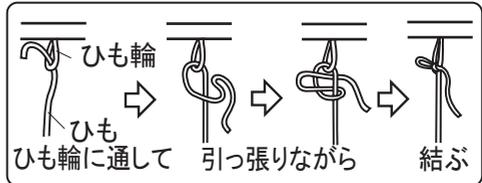


- ⑤カバーの中央ひもを、車両シートクッションの下を通して中央ひも輪に通し、絞り込み結ぶ。
- ⑥車両シートクッションを元に戻す。



3.リヤシートバックカバーの取り付け(ダブルキャブ)


【形状図】

リヤヘッドレスト有り

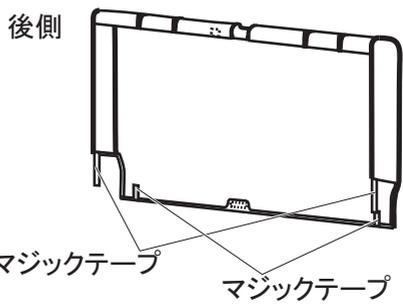

リヤヘッドレスト無し

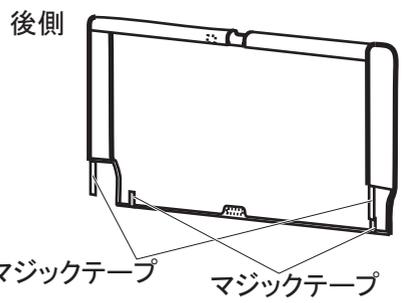

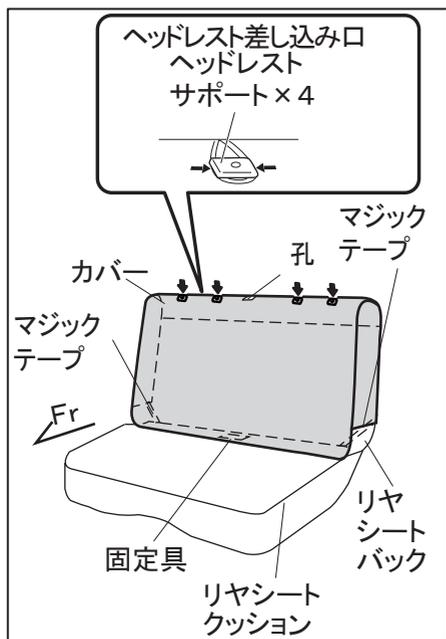

①リヤシートバックの形状に合わせてカバーを被せる。

②リヤヘッドレストサポートの下にカバーを押し込む。(4ヶ所)

※リヤヘッドレスト無しシートに、リヤヘッドレストサポートはありません。

③リヤシートバックとリヤシートクッションの間から、カバーを後ろへ引き出す。



アドバイス

カバーと同時に固定具もリヤシートバックとリヤシートクッションの間に押し込んでください。

④マジックテープをとめる。(2ヶ所)

## 取り付け完了後の確認

1. フルシートカバーの付属等が可動部分(シートスライド、リクライニング機構等)に掛かっているか確認してください。
2. 車両シートを可動させ車両機能に異常がないか確認してください。

## 取り扱い上の注意事項



アドバイス

洗濯表示ラベル  
(例)



- ・洗濯等で取り外す際は、取り付けと逆の手順にて取り外してください。尚、付属部品の樹脂ストッパー等を紛失しないよう注意してください。
- ・洗濯等で取り外す際にシートカバーを無理にひっぱるなどして縫い目を傷つけないようにしてください。
- ・シートカバーの洗濯方法は、生地により異なります。洗濯表示ラベルに従って洗濯をしてください。(ラベルはシングルキャブフロントシートバックカバーか、リヤシートバックカバーの裏側に縫いつけてあります。)
- ・洗濯等の際にはマジックテープ部を、あて布等で隠してください。