

このたびはレクサス純正ハーフシートカバーをお買い上げいただき、ありがとうございました。

ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。

本書は紛失しないように車の中に保管してください。

なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書と付属の樹脂板も合わせてお渡しください。

構成部品

	個 数					取扱書	樹脂板
	フロント ヘッドレスト	シートバック	リア ヘッドレスト	シートバック	アームレスト		
5人乗り	2	2	3	1	1	1	1
4人乗り	2	2	2	2	—	1	1

この取扱書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

警告… 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

注意… 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。

アドバイス… より安全、快適にご使用いただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

取り扱い上の注意事項

警告

・フロントには、SRSサイドエアバッグが装着されているため、ハーフシートカバーを正しく取り付けないと、衝突したときなどにSRSサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


・ハーフシートカバーを正しく取り付けないと、プリクラッシュインテリジェントヘッドレスト性能とアクティブヘッドレスト性能に支障をきたすおそれがあります。

注意

・ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。



取付要領

(1)-1 ノーマルタイプ



(1)-2 プリクラッシュインテリジェントヘッドレストタイプ アクティブヘッドレストタイプ

<前側>



1. フロントヘッドレスト

・左右同じ要領にて取り付けてください。

(1)-1 ノーマルタイプ

①ヘッドレストを上げ、カバーを被せひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。余ったひもはカバーの内側に入れておく。

・ひもの結び方 (図①参照)



(1)-2 プリクラッシュインテリジェントヘッドレストタイプ アクティブヘッドレストタイプ

警告

・プリクラッシュインテリジェントヘッドレスト性能とアクティブヘッドレスト性能に支障をきたさないよう、カバーの取付方法を指示してありますので、下記の取付け要領に従って正しく取り付けてください。


注意

・カバーや固定具を押し込む際に、手を挟まないように十分に注意して取り付けてください。

①ヘッドレストを上げ、前側のカバーを上から被せる。

②付属の樹脂板を使用し、前後の隙間にカバーを押し込む。(図②参照)


前側カバーの被せ方

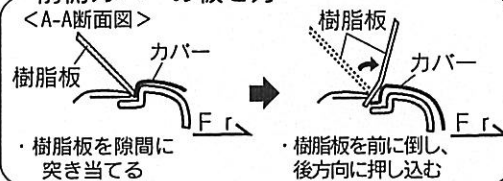

③ひもを絞り込み結ぶ。(図②)



④結んだひもを前後の隙間に押し込む。

・ひもの結び方 (図③参照)

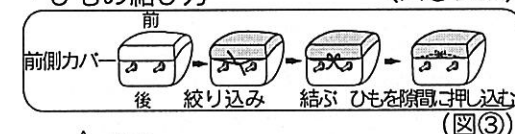


警告

・ひもをヘッドレストステーには結ばないでください。

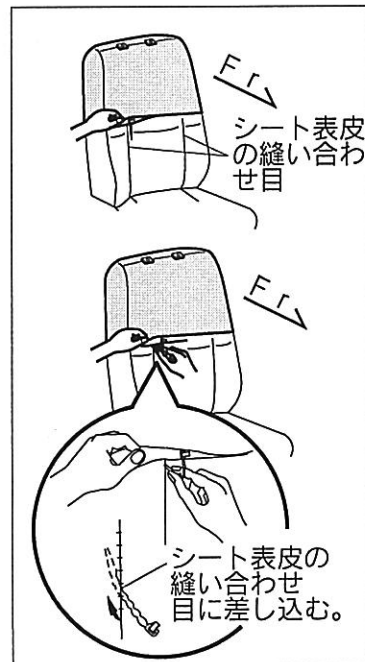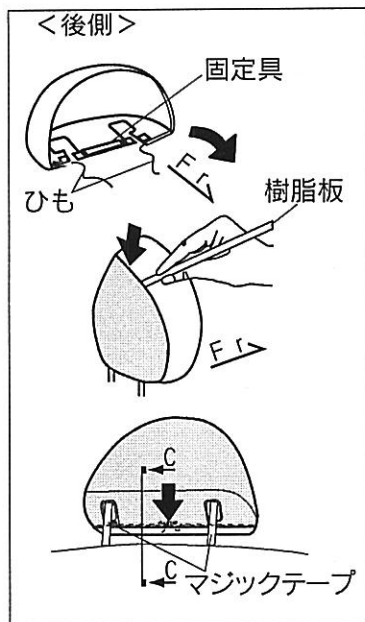

⑤固定具とカバーを前後の隙間に押し込む。(図④参照)




⑥後側のカバーをヘッドレストの形状に合わせ、カバーを被せ下側のマジックテープを合わせる。

⑦付属の樹脂板を使用し、前後の隙間にカバーを押し込む。(P2 図②参照)

⑧ひもを絞り込み結ぶ。

⑨結んだひもを前後の隙間に押し込む。

・ひもの結び方 (図⑤参照)

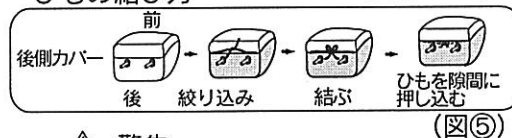

⚠ 警告

- ・前側のひもと、後側のひもを結ばないでください。
- ・ひもをヘッドレストステーには結ばないでください。

⑩固定具とカバーを前後の隙間に押し込む。




・ズレ防止固定具の使い方

※フロントシートバック取り付けの最後にズレ防止固定具をシートの縫い目に差し込んでください。(下記参照)

・カバーの裾をめくり、固定具を差し込む位置を確認する。

・位置が確認できたら、固定具をシート表皮の縫い合わせ目に差し込む。(2ヶ所)

(2)-1 アシストグリップ付タイプ

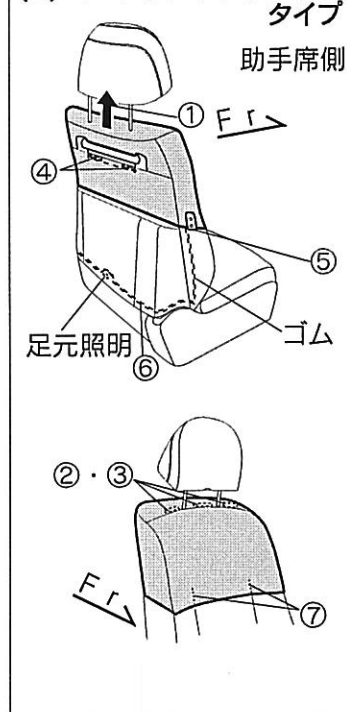

2. フロントシートバック

⚠ 警告

・SRSサイドエアバッグ機能に支障をきたさないように、フロントシートバックのマチ部の縫製がエアバッグ展開時に破壊するよう処理を施しています。下記の取り付け要領に従って正しく取り付けて下さい。




必ずこのラベルが車両外側になるよう装着してください。

(2)-1 アシストグリップ付タイプ

・左右同じ要領にて取り付けてください。

- ①ヘッドレストを上上げる。
 - ②カバーのマジックテープを外し、ヘッドレストの上からカバーを通しシートにカバーを被せる。
 - ③マジックテープを合わせ止める。(3ヶ所)
 - ④後ろ側のマジックテープを合わせ止める。(2ヶ所)
 - ⑤シートとスイッチカバーの間にゴムを押し込む。
※車両シート本体にスイッチが無い場合は除く。
 - ⑥ゴムをシートとバックボードの間に押し込み、バックボード下側の足元照明は、足元照明の上にゴムを押し込む。
 - ⑦ズレ防止固定具をシートバックの縫い目に押し込む。
(2ヶ所・P3 ズレ防止固定具の使い方参照)
- ⚠ 注意
- ・固定具を押し込む際に、手を挟まないように十分に注意して取り付けてください。
 - ・足元照明にゴムが掛からないように注意して取り付けてください。

(2)-2 アシストグリップ無タイプ

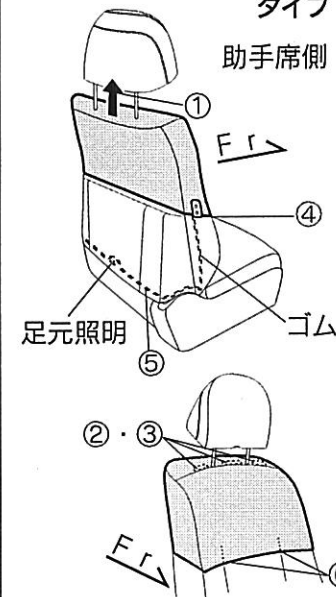

(2)-2 アシストグリップ無タイプ


・左右同じ要領にて取り付けてください。

- ①ヘッドレストを上上げる。
- ②カバーのマジックテープを外し、ヘッドレストの上からカバーを通してシートにカバーを被せる。
- ③マジックテープを合わせ止める。(3ヶ所)
- ④シートとスイッチカバーの間にゴムを押し込む。
- ⑤ゴムをシートとバックボードの間に押し込み、バックボード下側の足元照明は、足元照明の上にゴムを押し込む。
- ⑥ズレ防止固定具をシートバックの縫い目に押し込む。
(2ヶ所・P3 ズレ防止固定具の使い方参照)

⚠ 注意

- ・固定具を押し込む際に、手を挟まないように十分に注意して取り付けください。
- ・足元照明にゴムが掛からないように注意して取り付けください。

(3)-3 サイドヘッドレスト (バタフライヘッドレストタイプ)

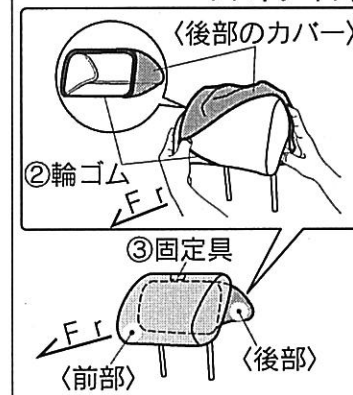

(3)-3 サイドヘッドレスト (バタフライヘッドレストタイプ)

・左右同じ要領にて取り付けてください。


- ①ヘッドレストを上上げる。
- ②ヘッドレスト前部より輪ゴムを通し、シート形状に合わせ後部のカバーを被せる。
- ③ヘッドレスト前側より前部のカバーを被せ、固定具を押し込む。

4. リヤアームレスト


- ①アームレストのフタを開け、ゴムを内側に廻しカバーを被せる。

⚠ 注意

- ・固定具を押し込む際に、手を挟まないように十分に注意して取り付けください。

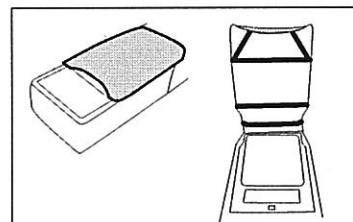

(3)-1 センターヘッドレスト



(3)-2 サイドヘッドレスト (ノーマルタイプ)



3. リヤヘッドレスト

(3)-1 センターヘッドレスト


- ①センターヘッドレスト部にカバーを被せ、ゴムをヘッドレストの下を手前から後ろに回す。
- ②孔よりボタンを出す。

(3)-2 サイドヘッドレスト (ノーマルタイプ)


・左右同じ要領にて取り付けてください。

- ①ヘッドレストを上上げる。
- ②ヘッドレスト下側よりゴムを裏側に廻し、カバーを被せる。

(5)-1 <前側>

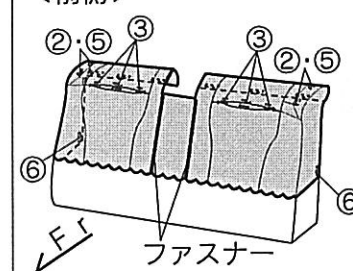

<裏側>

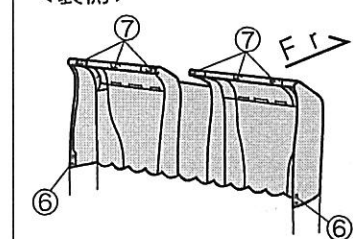

5. リヤシートバック

⚠ 警告

- ・SRSサイドエアバッグ機能に支障をきたさないように、下記の取り付け要領に従って正しく取り付けして下さい。

(5)-1 5人乗り用

- ①両サイドのヘッドレストを上げ、センターのヘッドレストを引き起こす。
- ②シートベルトガイド部のボタンを外し、シート全体にカバーを被せる。
- ③マジックテープを合わせ止める。(6ヶ所)
- ④シートベルトガイドの下にカバーを押し込む。
- ⑤シートベルトガイド部のボタンを止める。(4ヶ所)
- ⑥シートバックとボデーの間に固定具を押し込む。(2ヶ所)

- ⑦シートバックとボードの間に固定具を押し込む。(6ヶ所)


⚠ 注意

- ・固定具を押し込む際に、手を挟まないように十分に注意して取り付けてください。


※ファスナーを開けることによりセンターアームレストは使用できます。

(5)-2

<前側>



<裏側>



5. リヤシートバック

⚠ 警告

- ・SRSサイドエアバッグ機能に支障をきたさないように、下記の取り付け要領に従って正しく取り付けて下さい。

(5)-2 4人乗り用

- ・左右同じ要領にて取り付けてください。

- ①両サイドのヘッドレストを上げます。
- ②シートベルトガイド部のボタンを外し、シート全体にカバーを被せる。
- ③マジックテープを合わせ止める。(6ヶ所)
- ④シートベルトガイドの下にカバーを押し込む。
- ⑤シートベルトガイド部のボタンを止める。(2ヶ所)
- ⑥シートバックとボデーの間に固定具を押し込む。(2ヶ所)
- ⑦シートバックとセンターコンソールの間に固定具を押し込む。(2ヶ所)
- ⑧シートバックとボードの間に固定具を押し込む。(6ヶ所)

⚠ 注意

- ・固定具を押し込む際に、手を挟まないように十分に注意して取り付けてください。

取り扱い上の注意事項

⚠ 警告


- ・フロントには、SRSサイドエアバッグが装着されているため、ハーフシートカバーを正しく取り付けないと、衝突したときなどにSRSサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

⚠ 警告

ハーフシートカバー（フロント）の取扱いについて

純正ハーフシートカバーは、サイドエアバッグ対応タイプとして機能に支障をきたさないように、マチ部の縫製や生地等がエアバッグ展開時に破断するように処理を施しています。従いまして、使用時に著しいカバーのズレが発生した場合は、必ず装着をし直してください。ズレたまま使用されますと、SRSサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害に及ぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあります。また、マチ部は特殊縫製系を使用していますので、ほころびたりした場合は、お客様自身で縫って修正しないようにしてください。

助手席側のSRSサイドエアバッグ展開状態イメージ図

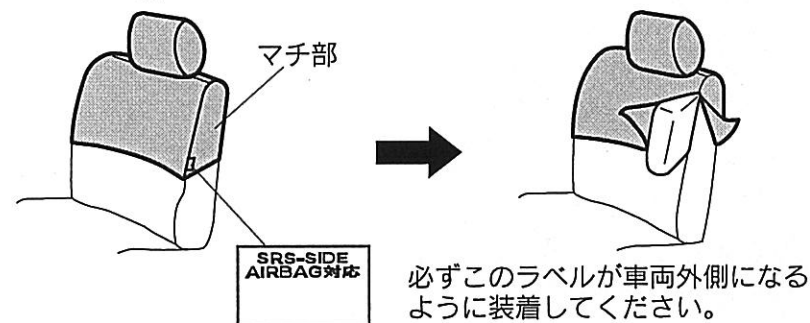

アドバイス

- ・洗濯等で取り外す際は、取り付けと逆の手順にて取り外してください。
- ・洗濯等で取り外す際にシートカバーを無理にひっぱるなどして縫い目を傷つけないようにしてください。
- ・洗濯等の際にはマジックテープ部を、あて布等で隠してください。
- ・洗濯等の際にはブリクラッシュインテリジェントヘッドレスト用とアクティブヘッドレスト用のカバーは前後共に、必ずひもを軽く結んでおいてください。

ご不明な点はお買い求めのレクサス販売店へお問い合わせください。

トヨタ自動車株式会社

TR926 ⑤