

このたびは、レクサス純正「ロング ラゲージ マット」をお買い上げいただきありがとうございました。  
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき記載された内容に従って正しくお使いください。

## 取扱い上の注意事項

この取扱書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

### 注意

… 注意事項を守らないと車両や装備品が破損する等の恐れがあることを記載しています。

### アドバイス

… スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。


## 本品取扱い上の注意事項

### 注意


1. タイヤハウスコーナー部でしわ、たるみ等ができますが、使用上問題はありません。
2. 裏返しての使用はできません。
3. リヤシート背もたれを倒したり起こす時はロング ラゲージ マットのファスナーを最後まで開いてください。  
ファスナーの破損の原因となります。

# 取付概要



■ 2026年5月以前





■ 2026年6月以降





リヤシートバックを起こした状態

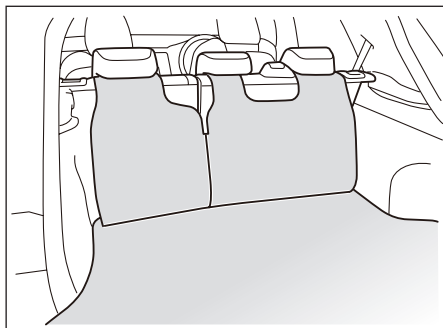





リヤシートバックを倒した状態

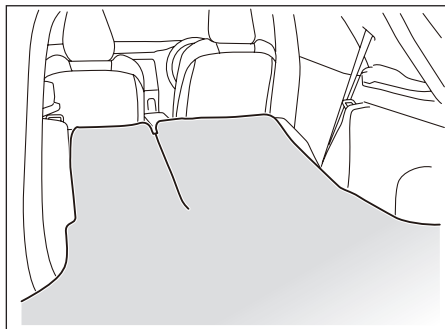

リヤシートバックの片側を倒した状態

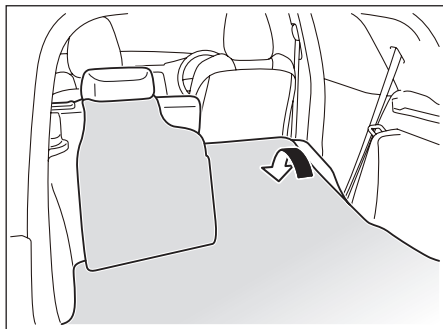

# 使用方法

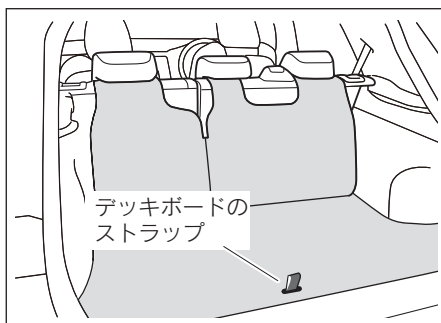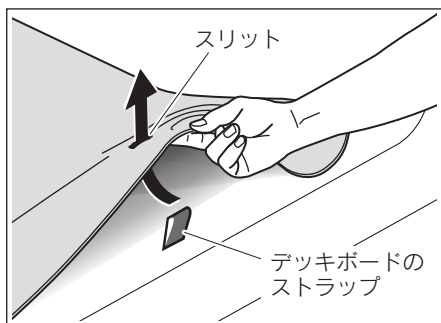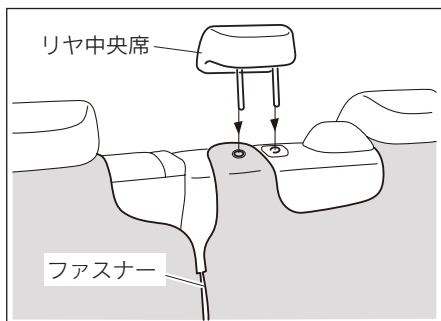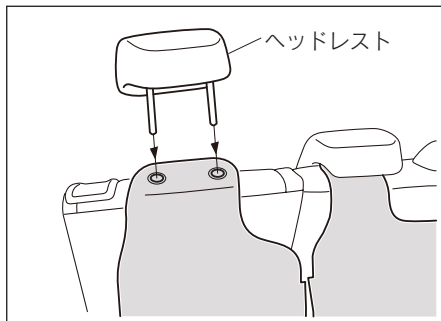


## 1. ロング ラゲージ マットの取り付け

- (1) ロング ラゲージ マットのファスナーを最後まで開いてください。
- (2) ロング ラゲージ マットの穴にヘッドレストを通します。

### 注意



リヤ中央席のヘッドレストは片側のみロング ラゲージ マットの穴に通してください。  
ロング ラゲージ マットのファスナーは、必ず最後まで開いてください。  
途中で止めておくとリアシートバックを倒したり起こす時にファスナー破損の原因となります。

- (3) ロング ラゲージ マットの後端部を持ち上げます。
- (4) ロング ラゲージ マットのスリットに、デスクボードのストラップを通します。
- (5) ラゲージルームの形状に合わせながらロング ラゲージ マットを元にもどしてください。

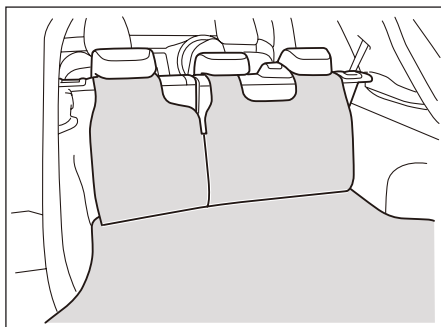



## 2. リヤシートバックを起こして使用する場合

- (1) ラゲージルームの形状に合わせながらロングラゲージマットを敷きます。その時、リアシートバックの裏側は左図の様にたるませます。



### アドバイス

リヤシートバックを起こした際に、トノカバーの上にロングラゲージマットが乗り上げた場合は、左図のように整えてください。


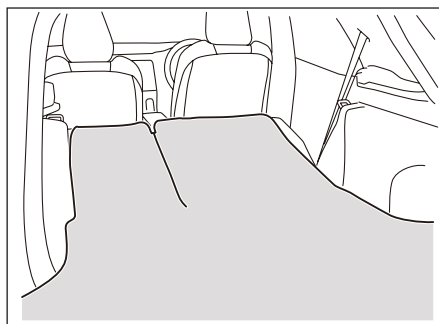


### 3. リヤシートバックを倒して使用する 場合

- (1) リヤシートバックを前へ倒します。
- (2) リヤシートバック（ラゲージ面）の形状にロング ラゲージ マットを合わせ直してください。
- (3) ファスナーを最後まで閉めてください。

#### 注意

リヤシートバックを動かす時は必ずファスナーを最後まで開いてから動かしてください。  
途中で止めておくとファスナー破損の原因となります。

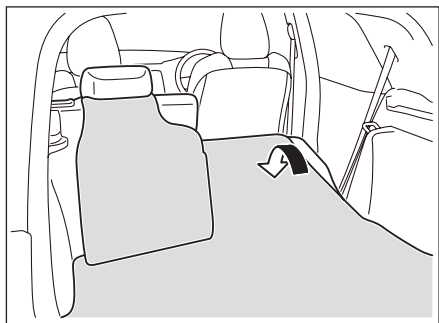

### 4. リヤシートバックの片側を倒して 使用する場合

- (1) ロング ラゲージ マットのファスナーを最後まで開いてください。
- (2) リヤシートバックの片側を前側へ倒します。
- (3) リヤシートバック（ラゲージ面）の形状にロング ラゲージ マットを合わせ直して下さい。

#### アドバイス

左右どちらか、片側だけでもシートアレンジに対応できます。

#### 注意

ロング ラゲージ マットのファスナーが最後まで開いているか確認してください。  
途中で止めておくとファスナー破損の原因となります。

## 🗣️アドバイス

### レクサス純正チャイルドシートと併用する場合

- 先にシート取り付け位置のヘッドレストを外しチャイルドシートを確実に固定してください。  
また、ロング ラゲージ マット表面にあるマーク（図 1）は車両側に **【ISO FIX】** チャイルドシート固定用のトップレザーアンカレッジが設定されていることを示しております。  
トップレザーアンカレッジへのベルト固定もロングラゲージマットを取り外した状態で行ってください。
- 次に本書 **使用方法** 1. **ロング ラゲージ マットの取り付け** 手順を行ってください。

図 1



ご不明な点はお買い求めのレクサス販売店へお問い合わせください。

**トヨタ自動車株式会社**