

お客様用

トヨタ純正

ハーフシートカバー

取扱書

このたびはトヨタ純正「ハーフシートカバー」をお買い上げいただき、
ありがとうございました。
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しく
お使いください。

本書は紛失しないように車の中に保管してください。

なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書と樹脂板も併せて
お渡してください。


品番

08225-36230

冷蔵庫無し25人乗り

構成部品

■冷蔵庫無し25人乗り

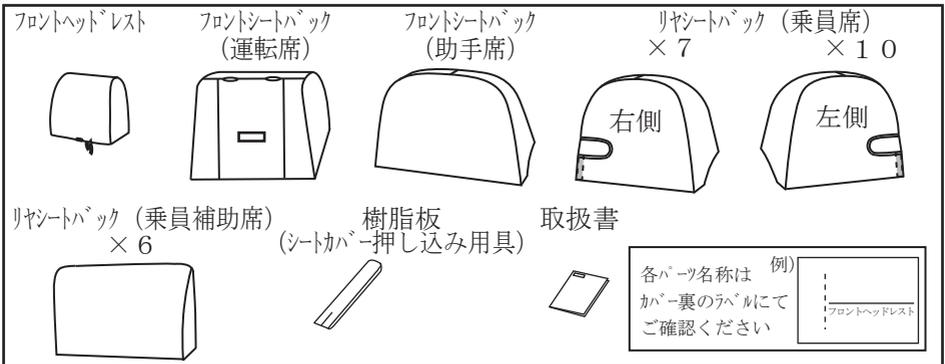

トヨタ自動車株式会社

取り付けに必要な工具等

- ・保護シート

取り付け上の注意事項

この取扱書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。



注意

… 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたりする等の恐れがあることを記載しています。

注意

… 注意事項を守らないと車両や装備品が破損する等の恐れがあることを記載しています。



アドバイス

… スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

注意

ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。

注意

取り外した部品は傷付き防止の為、保護シートの上で作業を行ってください。

アドバイス

- ・ハーフシートカバーの各パーツには、パーツラベルが付いています。取り付け部位を間違えないように注意して取り付けてください。
- ・シートとガーニッシュの間など、手の入りにくい場所へカバーを押し込む際には、付属の樹脂板を使用してください。
- ・この取扱書は右側シートの作業要領を示しますが、特に記載のない限り左側シートも同様に作業を行ってください。
- ・車両シート形状に合わせてハーフシートカバーを被せてください。
- ・ハーフシートカバーの縫製ラインのねじれが気になる場合は、縫い代の倒し方向をそろえていただくと見栄えが向上します。

取り付け要領

【フロントシートの取り付け】

1. フロントヘッドレストカバーの取り付け



【形状図】

前側



ラベルの記載
『フロントヘッドレスト』

後側

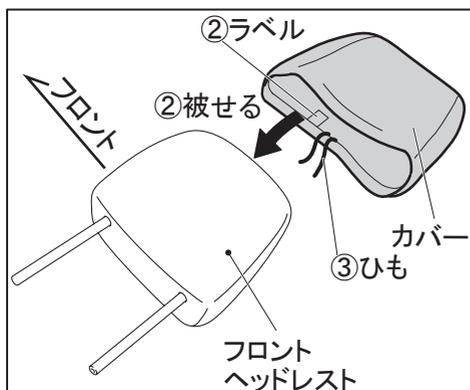

②ラベル

②被せる

カバー


③ひも

フロント
ヘッドレスト

③ひもの結び方

前

パーツラベル



後

絞込み ひも輪に通して 結ぶ

①フロントヘッドレストを取り外す。



②ラベルを確認し、カバーをフロントヘッドレストの形状に合わせて被せる。

③ひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。
余ったひもはカバーの内側に
入れておく。

👉 アドバイス

フロントシートバックにカバーを取り付けた後、フロントヘッドレストを元に戻してください。

2.フロントシートバックカバーの取り付け

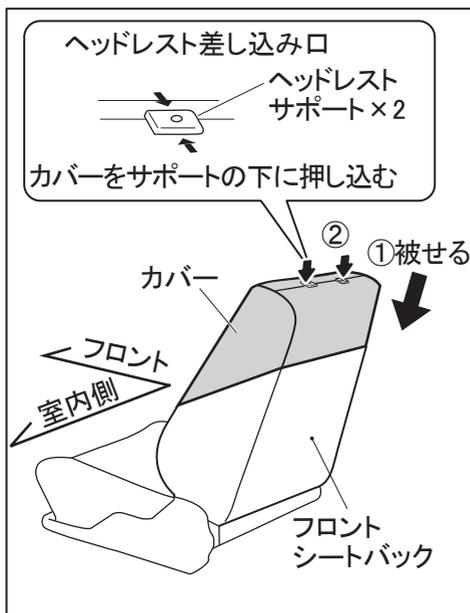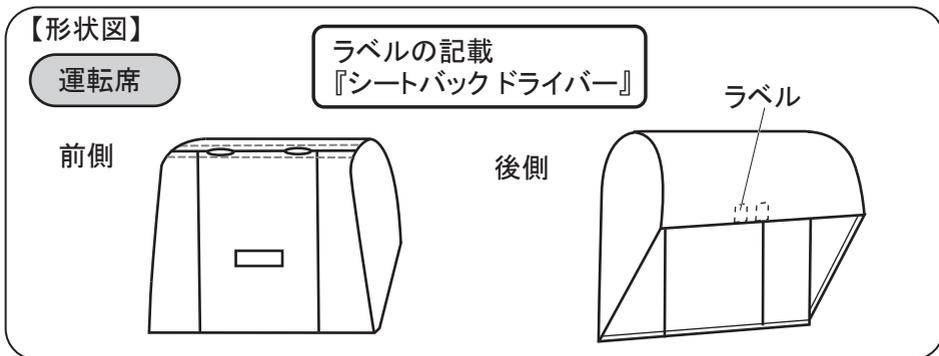

①ラベルを確認し、カバーをフロントシートバックの形状に合わせて上から被せる。


②ヘッドレストサポート(2ヶ所)の下にカバーを押し込む。

▲ 注意


カバーを押し込む際に手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

③外したフロントヘッドレストを復元する。



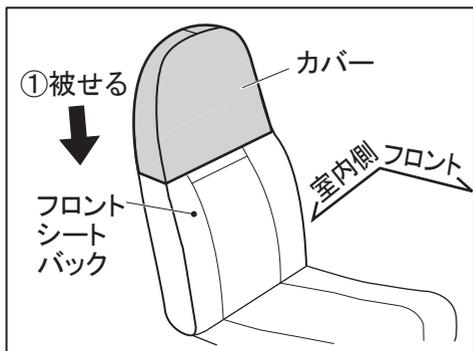

- ①ラベルを確認し、カバーをフロントシートバックの形状に合わせて上から被せる。

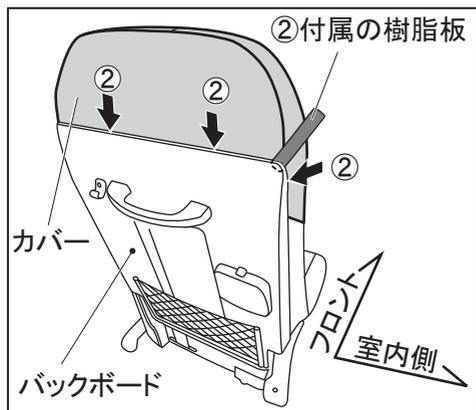

- ②付属の樹脂板を使用し、バックボードにカバーを押し込む。

アドバイス

車両によりバックボード形状は左図と異なる場合がありますが、同様にバックボードにカバーを押し込んでください。

【リヤシートの取り付け】

1. リヤシートバックカバーの取り付け

【形状図】

乗員席

右肩掛け用


ラベルの記載
『リヤシートバック右側』

前側



マジックテープ

後側



ラベル

左肩掛け用


ラベルの記載
『リヤシートバック左側』

前側




マジックテープ


後側



ラベル

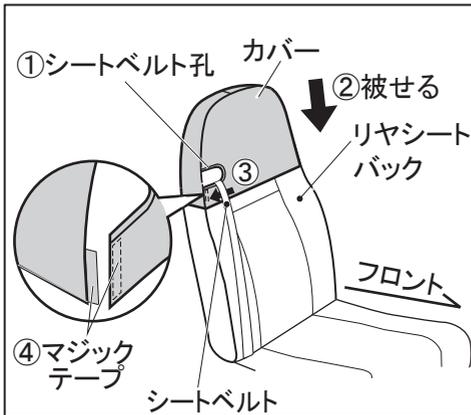

- ①ラベルを確認し、カバーのシートベルト孔のマジックテープを外す。
- ②カバーをリヤシートバックの形状に合わせて上から被せる。
- ③シートベルト裏側にカバーを通す。
- ④マジックテープを貼り合わせる。

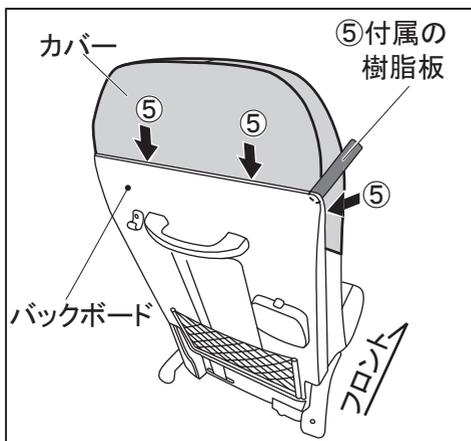

- ⑤付属の樹脂板を使用し、カバーをバックボードに押し込む。

👉 アドバイス


車両によりバックボード形状は左図と異なる場合がありますが、同様にバックボードにカバーを押し込んでください。

【形状図】


乗員補助席

ラベルの記載
『リヤシートバック中央』


前側



後側



ラベル

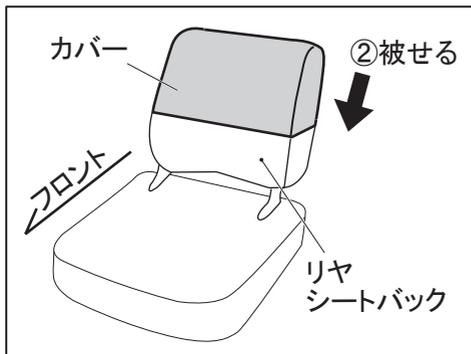

①補助席を起こす。

②ラベルを確認し、カバーをリアシートバックの形状に合わせて上から被せる。

③補助席を元に戻す。

取り付け完了後の確認

1. ハーフシートカバーの付属等が可動部分(シートスライド、リクライニング機構等)に掛かっていないか確認してください。
2. シートを可動させ車両機能に異常がないことを確認してください。

取り扱い上の注意事項

注意

- 洗濯表示ラベル (例)
-
- 洗濯等で取り外す際にハーフシートカバーを無理にひっぱるなどして縫い目を傷つけないようにしてください。
 - 洗濯方法は、洗濯表示ラベルに従って洗濯をしてください。(洗濯表示ラベルはフロントシートバックカバー運転席の裏側に縫いつけてあります。)
 - 洗濯等の際にはマジックテープ部を、あて布等で隠してください。

アドバイス

洗濯等で取り外す際は、取り付けと逆の手順にて取り外してください。