

お客様用

# トヨタ純正

## ハーフシートカバー

## 取扱書

このたびはトヨタ純正「ハーフシートカバー」をお買い上げいただき、  
ありがとうございました。

ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しく  
お使いください。


なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず樹脂板も併せてお渡しください。

### 品番

品番

08225-40030

### 構成部品

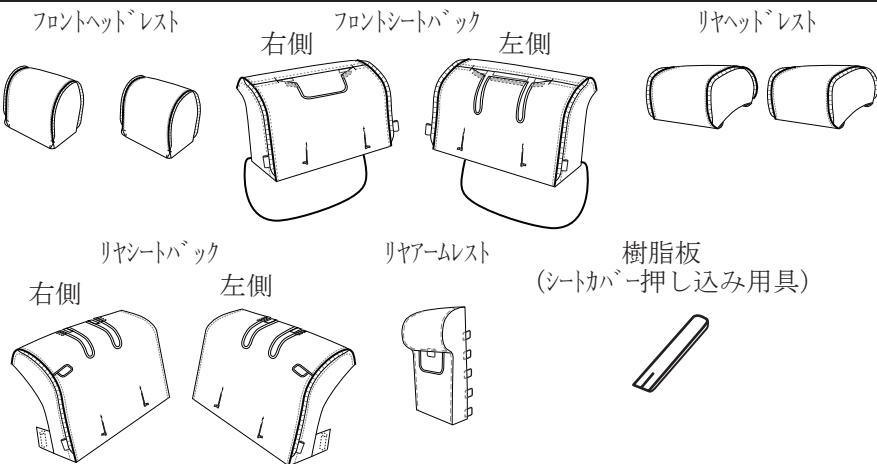

### 取り付けに必要な工具等

- ・保護メガネ
- ・保護シート

トヨタ自動車株式会社

## 取り付け上の注意事項

この取扱書では安全にご使用いただきくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

 警告	注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあり、最悪の場合死亡につながるおそれがあることを記載しております。
 注意	注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあることを記載しております。
注意	注意事項を守らないと車両部品や装備品が損傷する可能性があることを記載しております。
 アドバイス	スピードに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しております。

### ！警告

フロントシートバック、リヤシートバックには、SRSサイドエアバッグが装着されているため、ハーフシートカバーを正しく取り付けないと衝突したときなどにSRSサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。

### ！注意

- ・フロントシートバック用、リヤシートバック用のカバーはSRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製糸を使用しています。(SRSサイドエアバッグ展開部)特殊縫製糸が切れない様な装着をお願い致します。
- ・ハーフシートカバーの取り付け時にハーフシートカバーの付属等が可動部分(シートスライド、リクライニング機構等)に掛からないように注意してください。
- ・ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。
- ・ハーフシートカバーをつけたり、はずしたりするときは、シートの下に手をいれると、シートレールやシートフレーム(シートの土台部分)などに当たり、ケガをするおそれがありますので、手袋等を着用して十分に注意して作業を行ってください。
- ・作業を開始する前に必ず保護メガネを着用してください。ゴムの跳ね返りにより、受傷のおそれがあります。

### 注意

取り外した部品は傷付き防止の為、保護シートの上で作業を行ってください。

### アドバイス

- ・シートとガーニッシュの間など、手の入りにくい場所へカバーを押し込む際には、付属の樹脂板を使用してください。
- ・この取扱書は右側シートの作業要領を示しますが、特に記載のない限り左側シートも同様に作業を行ってください。
- ・車両シート形状に合わせてハーフシートカバーを被せてください。
- ・ハーフシートカバーの縫製ラインのねじれが気になる場合は、縫い代の倒し方向をそろえていただくと見栄えが向上します。

## 取り付け要領

### 【フロントシートの取り付け】

#### 1. フロントシートバックカバーの取り付け

##### 【形状図】

右側

前側

エアバッグ  
展開対応縫製部

後側

マジックテープ

エアバッグルベル

ズレ防止固定具

ゴム

左側

前側


エアバッグ  
展開対応縫製部

マジックテープ

ズレ防止  
固定具

エアバッグルベル

ゴム

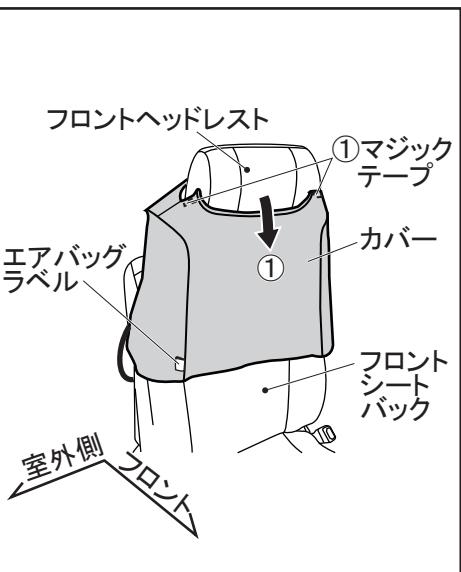

右側


##### ！警告

- ・フロントシートバック用のカバーは、SRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製糸を使用しています。
- ・マチ部のエアバッグ展開対応縫製部は、縫製糸が切れ易くなっています。無理な力を加えて装着すると縫製糸が切れる場合があります。

SRS  
AIRBAG

必ずエアバッグルベルが  
室外側になるよう装着  
してください。


- ①カバーのマジックテープ(2ヶ所)を外し、フロントヘッドレストの上からカバーを被せる。

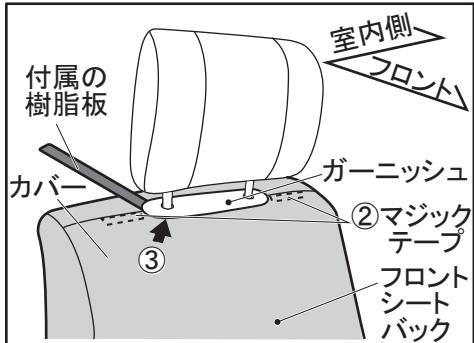

- ②マジックテープ(2ヶ所)を合わせとめる。  
③付属の樹脂板を使用し、ガーニッシュの下にカバーを押し込む。

### ！注意

カバーを押し込む際に手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

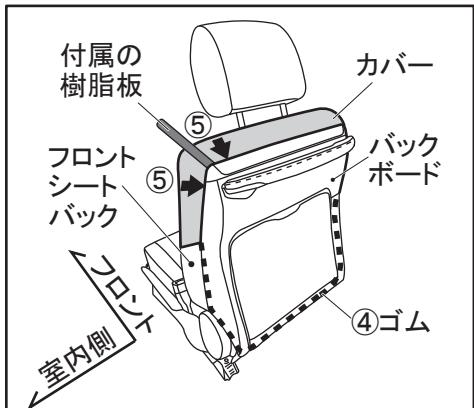

- ④ゴムをフロントシートバックとバックボードの間に押し込む。  
⑤付属の樹脂板を使用し、フロントシートバックとバックボードの間にカバーを押し込む。

### ！注意

カバーを押し込む際に手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。


#### ズレ防止固定具の使い方




- ⑥ズレ防止固定具(2ヶ所)をフロントシートバックの縫い目に下から上に押し込む。

### アドバイス

カバーの裾をめくり、シート表皮の縫い合わせ目を確認してから固定具を差し込むと、作業がスムーズに行えます。

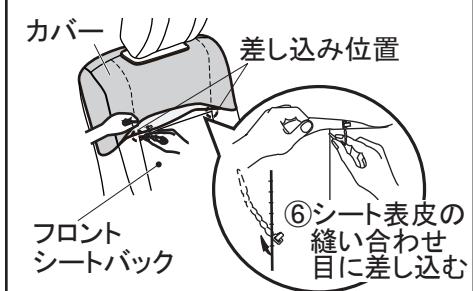

左側

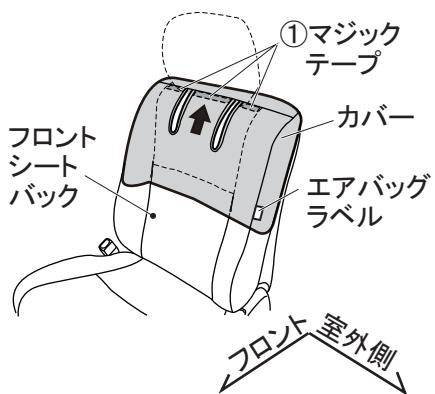

## 警告

- フロントシートバック用のカバーは、SRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製糸を使用しています。
- マチ部のエアバッグ展開対応縫製部は、縫製糸が切れ易くなっています。無理な力を加えて装着すると縫製糸が切れる場合があります。

SRS  
AIRBAG

必ずエアバッグラベルが室外側になるよう装着してください。

①マジックテープを外し、ヘッドレストステーの間を通してシートにカバーを被せ、マジックテープ(3ヶ所)を合わせとめる。

②ゴムをフロントシートとバックボードの間に押し込む。


③付属の樹脂板を使用し、フロントシートとバックボードの間にカバーを押し込む。

④ズレ防止固定具(2ヶ所)をフロントシートバックの縫い目に下から上に押し込む。

## アドバイス

カバーの裾をめくり、シート表皮の縫い合わせ目を確認してから固定具を差し込むと、作業がスムーズに行えます。


### ズレ防止固定具の使い方

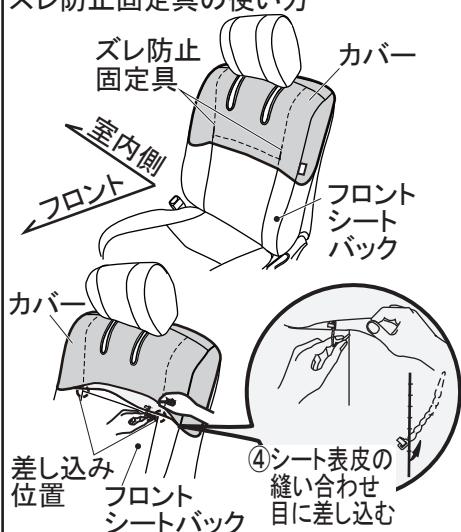

## 2. フロントヘッドレストカバーの取り付け


【形状図】※左右同形状です

前側



スリット

後側



カバー

①

フロント

フロント  
ヘッドレスト

左右同じ要領にて取り付けてください。

- ① フロントヘッドレストの形状に合わせてカバーを上から被せる。

### 注意


フロントヘッドレストは取り外さず、  
フロントヘッドレストカバーを  
取り付けてください。

## 【リヤシートの取り付け】


### 1. リヤシートバックカバーの取り付け

【形状図】


右側

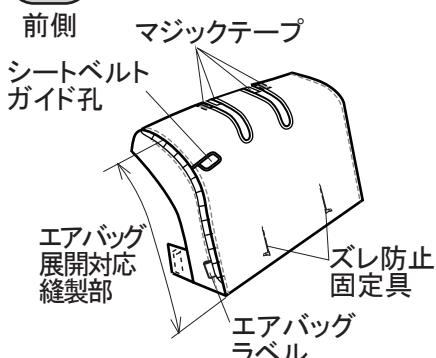


後側




左側

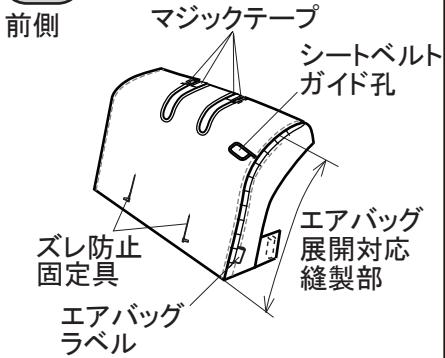

後側



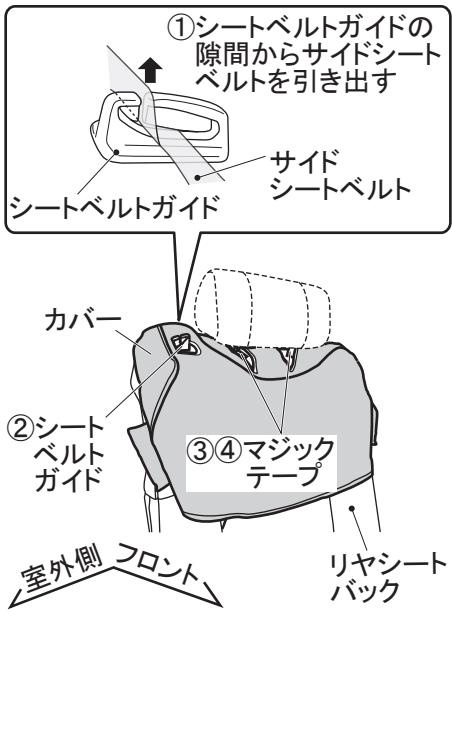

左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。

## ！警告

- ・リヤシートパック用のカバーは、SRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製糸を使用しています。
- ・マチ部のエアバッグ展開対応縫製部は、縫製糸が切れ易くなっています。無理な力を加えて装着すると縫製糸が切れる場合があります。


SRS  
AIRBAG

必ずエアバッグラベルが室外側になるよう装着してください。

- ①シートベルトガイドの隙間からサイドシートベルトを引き出す。
- ②カバーの孔をシートベルトガイドに合わせる。
- ③マジックテープ(2ヶ所)を外し、開口部にリヤヘッドレストを通し、リヤシートパックにカバーを被せる。
- ④マジックテープ(2ヶ所)を合わせとめる。
- ⑤ヘッドレストサポート(2ヶ所)の下にカバーを押し込む。



## ズレ防止固定具の使い方

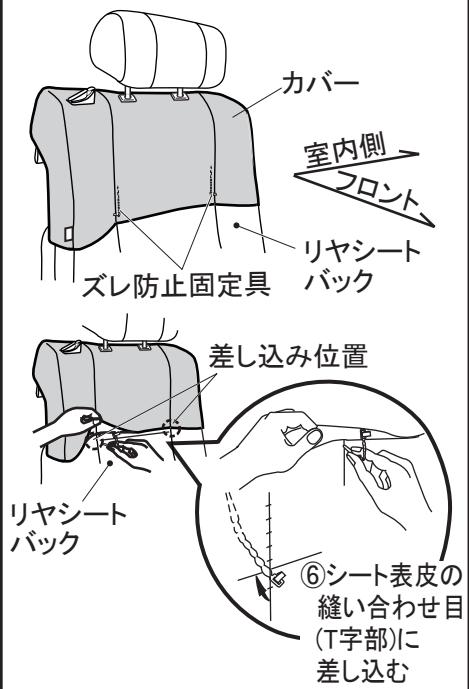

⑥ズレ防止固定具(2ヶ所)をリヤシートバックの縫い目に下から上に押し込む。

### アドバイス

カバーの裾をめくり、シート表皮の縫い合わせ目を確認してから固定具を差し込むと、作業がスムーズに行えます。



⑦付属の樹脂板を使用して、固定具(2ヶ所)をリヤシートバックとガーニッシュの間に押し込む。


⑧サイドシートベルトをシートベルトガイドの隙間へ通す。

## 2.リヤヘッドレストカバーの取り付け


【形状図】※左右同形状です

前側

後側



ゴム




前後の見分け方

側面視

広い

狭い

フロント

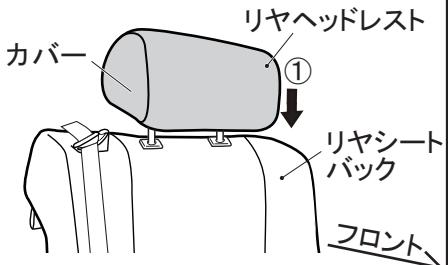

左右同じ要領にて取り付けてください。

- ①リヤヘッドレストの形状に合わせて  
カバーを上から被せる。

### 注意


リヤヘッドレストは取り外さず、  
リヤヘッドレストカバーを取り付けて  
ください。

## 3.リヤアームレストカバーの取り付け

【形状図】

前側



樹脂板

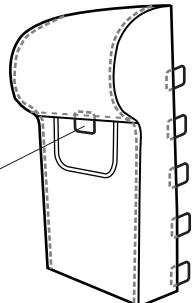

後側


樹脂板

樹脂板

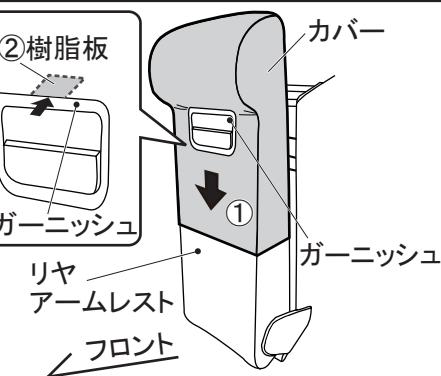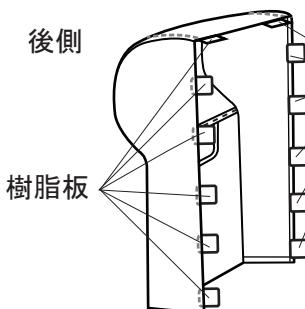

- ①リヤアームレストの形状に合わせて  
カバーを被せる。

- ②カバーの樹脂板(1ヶ所)を  
ガーニッシュとリヤアームレストの間  
へ押し込む。

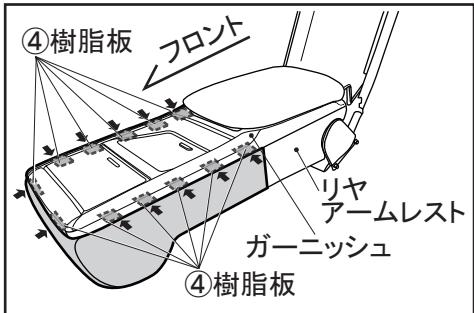

③リヤアームレストを前側へ倒す。

④カバーの樹脂板(12ヶ所)をガーニッシュとリヤアームレストの間へ押し込む。

⑤リヤアームレストを元に戻す。

## 取り付け完了後の確認

- ハーフシートカバーの付属等が可動部分(シートスライド、リクライニング機構等)に掛かっていないか確認してください。
- シートを可動させ車両機能に異常がないか確認してください。

## 取り扱い上の注意事項

### ⚠ 警告

#### ハーフシートカバー(フロント・リヤ)の取り扱いについて


純正ハーフシートカバーは、サイドエアバッグ対応タイプとして機能に支障をきたさないように、マチ部の縫製や生地等がエアバッグ展開時に破断するように処理を施しています。従いまして、使用時に著しいカバーのズレが発生した場合は、必ず装着をし直してください。

ハーフシートカバーをズレたまま使用したり、重ねて使用しますとSRSサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害に及ぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

マチ部は特殊縫製糸を使用していますので、ほころびた場合等は、お客様自身で縫って修正しないようにしてください。

(フロント左側のSRSサイドエアバッグ展開状態イメージ図)

必ずこのラベルが車両外側になるように装着してください。

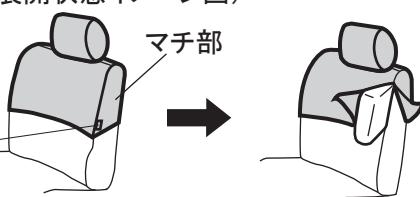

### アドバイス

- 洗濯等で取り外す際は、取り付けと逆の手順にて取り外してください。
- 洗濯等で取り外す際にハーフシートカバーを無理にひっぱるなどして縫い目を傷つけないようにしてください。
- 洗濯等の際にはマジックテープ部を、あて布等で隠してください。