

お客様用

トヨタ純正

カーカバー（防災タイプ）取扱書

このたびはトヨタ純正「カーカバー（防災タイプ）」をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。

取り付け上の注意事項

この取扱書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。



警告

… 警告事項を守らないと生命の危機、または重大な傷害につながる恐れがあることを記載しています。



注意

… 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたりする等の恐れがあることを記載しています。

注意

… 注意事項を守らないと車両や装備品が破損する等の恐れがあることを記載しています。




アドバイス

… スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

構成部品

①

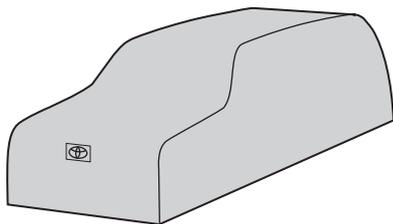

No.	品名	個数
①	カーカバー (防災タイプ)	1

- ・本製品は着火しても燃え広がらない特殊加工を施しています。
- ・本製品は、消防法施行規則に基づき評価を行い、(財)日本防災協会に認定されています。

トヨタ自動車株式会社


取り付け要領

⚠ 注意

- ・マフラーが冷めてからカーカバーを装着してください。走行直後はマフラーが非常に熱くなるため、万一触れた場合、ケガをしたりカーカバーに悪影響を与えるおそれがあります。
- ・バックルを車両の下に通したり絞り込む際、ケガをしないように注意してください。
- ・ハンズフリードア付車の場合は、スマートキーが近く(作動エリア)にないことを確認して脱着作業を行ってください。ハンズフリードア機能が作動し車両故障またはケガにつながるおそれがあります。

注意

- ・カーカバーを装着した状態で、リモートスタート・リモートエアコンシステムを作動させないでください。車両故障につながるおそれがあります。
- ・取り付け時、バックル等で車両が傷つかないように注意してください。

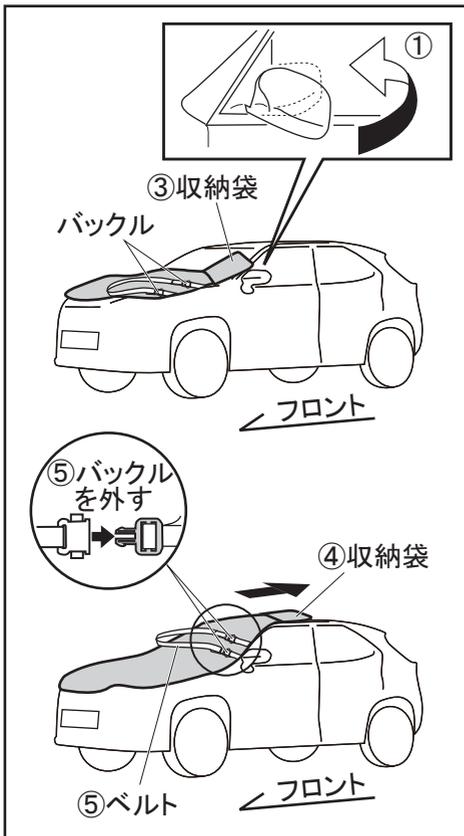

- ① ドアミラー車はミラーを格納します。
- ② 格納式フェンダーポール装着車は、格納します。
- ③ 収納袋からカーカバーを引き出します。


注意

バックルがボデーに当たって傷がつかないように注意してください。


- ④ 収納袋側を車両後方へ引っ張り、カーカバーを引き出します。
- ⑤ 左右のバックルの嵌合を外し、ベルトを取り外します。

アドバイス


- ・カーカバーが引き出しにくい場合は、カーカバーのゴムバンドを使用すると引き出しやすくなります。
- ※車両により、ナンバープレートにゴムバンドを掛けられない場合があります。

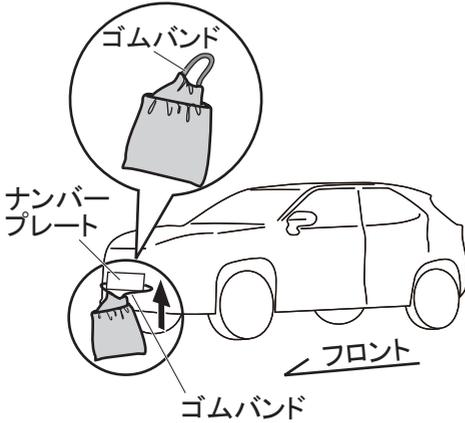


カーカバーのゴムバンドを引き出し、ゴムバンドをナンバープレートの下側から掛けます。

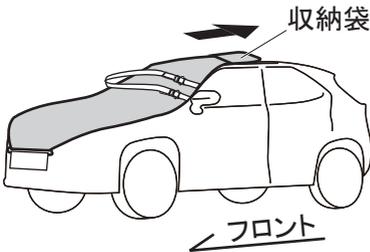


収納袋を車両後方へ引っ張り、カーカバーを引き出します。

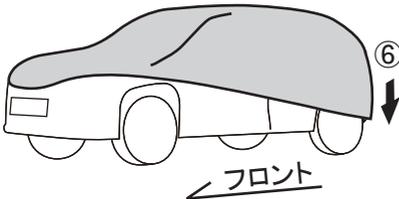

⑥カーカバーを全て引き出し、リヤ部に被せます。

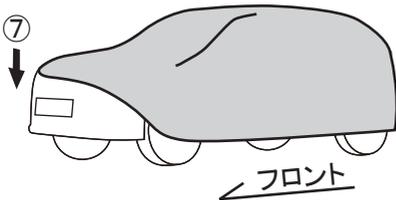

⑦カーカバーをフロント部に被せます。

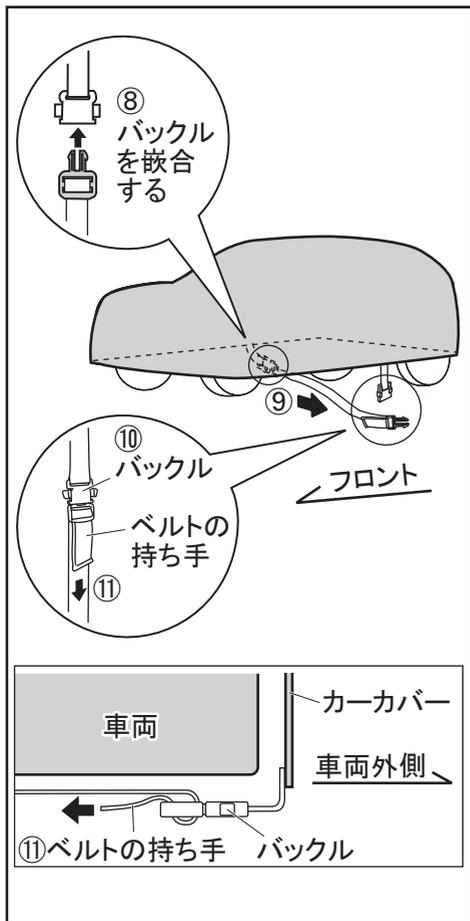

⑧左右どちらかのバックルを嵌合します。

⑨嵌合していないバックルを車両の下から反対側に通します。

注意

- ・バックルを通す際は、地面と平行に投げ入れてください。
- ・車両の底部の部品に引っ掛けないように注意してください。

⑩通したバックルを嵌合します。


アドバイス

ベルトの持ち手が車両外側になるようにバックルを嵌合してください。

⑪左右のベルトを車両内側に向けて適度に絞り込みカーカバーを固定します。

注意

ベルトを絞り込む際、あまり絞り込みすぎますと、バックルが外れてしまうことがありますのでご注意ください。

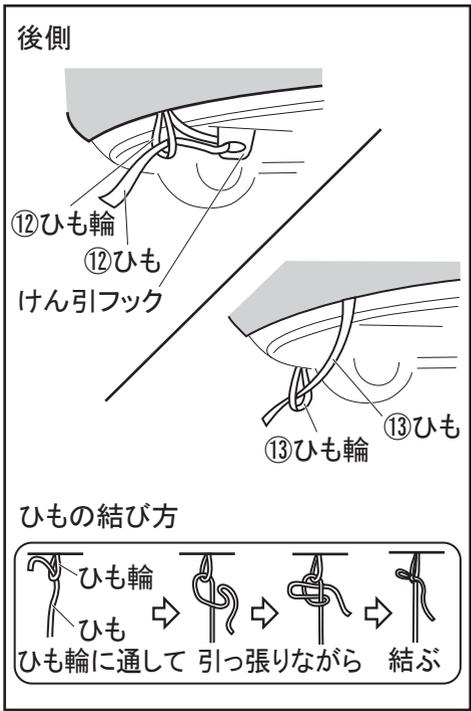

⑫ひもとひも輪が同じ箇所にある場合は、ひもをけん引フックに通し、ひも輪に結びます。


⚠ 注意

けん引フックにバリがある場合がありますので、ひもの取り付け時、十分に注意して取り付けを行ってください。

注意

- ・左図のけん引フックは、車両後方の左側で記載しておりますが車種によっては異なる場合があります。
- ・マッドガードがある場合は、マッドガード内側へひもを通し、ひも輪に結んでください。


⑬ひもとひも輪が別の箇所にある場合は、ひもをひも輪に結びます。使用しない時は、前後でそれぞれ結びます。

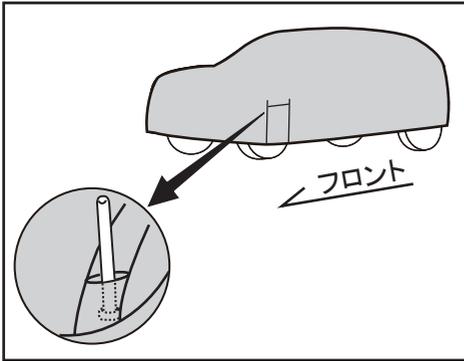

■フェンダーポール装着車の場合

カーカバー本体の左前部スリットより、ポールを出して被せます。

※格納式フェンダーポール装着車は、格納してください。

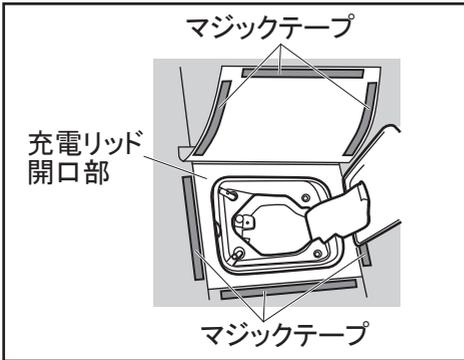


■充電リッド付車の場合


カーカバーを被せたまま充電を行う場合は、カーカバーの充電リッド開口部のマジックテープを外します。

注 意

- ・充電終了後は、充電リッドをロックしてください。
- ・カーカバーの充電リッド開口部を閉める際は、マジックテープがずれないように貼り付けてください。

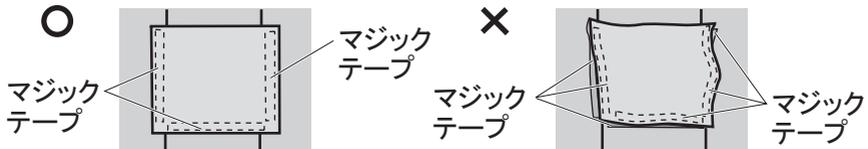

取り外し要領

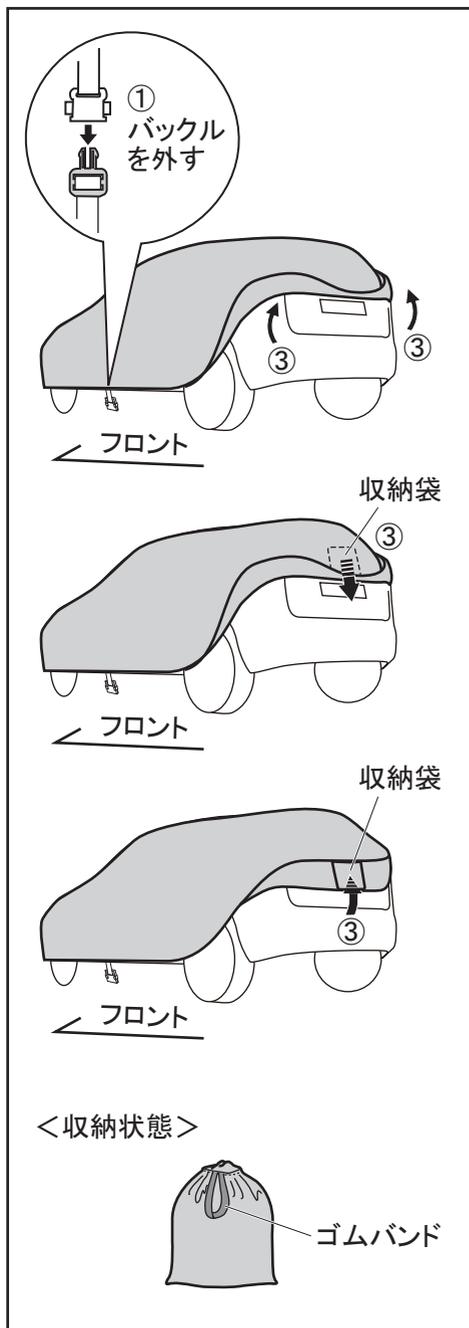

①左右のバックルの嵌合を外します。

注意

外したバックルとベルトは紛失しないよう保管してください。

②前後のひもをほどきます。

③カーカバーをリヤのコーナー部より外し、収納袋を裏返してカーカバーを押し込みます。

アドバイス

カーカバーのゴムバンドは図のように出しておくこと、次回の取り付け時に便利です。

④ドアミラー車は、ミラーを元に戻します。

⑤格納式フェンダーポール装着車は、元に戻します。

取り扱い上の注意事項

⚠ 警告

- ・本製品は、防炎加工を施してありますが、不燃製品ではありません。火気の近くでのご使用または、火気を近づけることは絶対にしないでください。

⚠ 注意

- ・ボデーの塗装を傷付けるおそれがありますので、ボデー及びカーカバー裏側にほこり・煤煙等が付着している時は、毛バタキや柔らかい布等で取り除いてから使用してください。又、ワックスがけを行った時は、ワックスを拭きあげよく乾燥させてから使用してください。
- ・本製品指示取付具/取り付け方法以外で取り付けしないでください。ボデーに悪影響(傷付・変色・変形等)を与えるおそれがあります。
- ・ハンズフリードア付車の場合は、スマートキーが近く(作動エリア)にないことを確認して脱着作業を行ってください。ハンズフリードア機能が作動し車両故障またはケガにつながるおそれがあります。

アドバイス

- ・本製品は撥水加工を施していますが、完全防水ではありませんので、激しい雨・長時間の雨が降った後は必ず外して、よく乾燥させてください。
- ・カーカバーが汚れた場合は、水かぬるま湯で流しながら、柔らかい布やスポンジで拭き取ってください。