

お客様用

**トヨタ純正**

**車中泊マット(1名分)**

**取扱書**


このたびはトヨタ純正車中泊マット(1名分)をお買い上げいただき、  
ありがとうございました。  
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しく  
お使いください。

**品番**

品 番

08241-B1190

**構成部品**

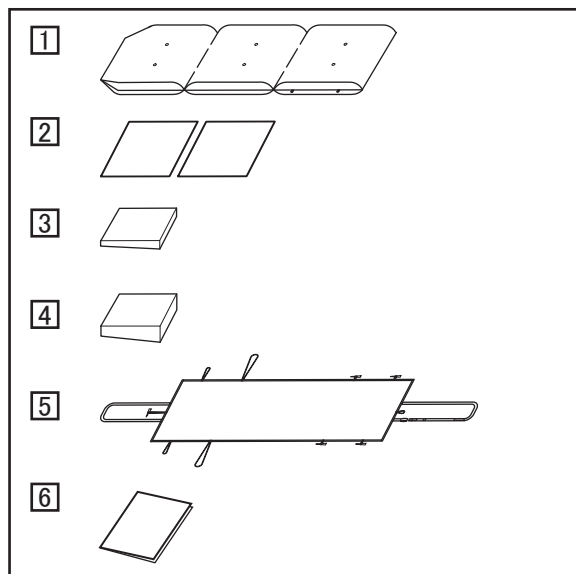

| No. | 品 名    | 個数 |
|-----|--------|----|
| 1   | マット    | 1  |
| 2   | ボード    | 2  |
| 3   | スペーサーA | 1  |
| 4   | スペーサーB | 1  |
| 5   | カバー    | 1  |
| 6   | 取扱書    | 1  |

**△注意**

- ・車内での仮眠等のためのクッションです。別の用途には、使用しないでください。また、子どもだけで使用しないでください。
- ・運転中のご使用はおやめください。
- ・ドアを開けた状態で使用しないでください。

**トヨタ自動車株式会社**


## 取り付け上の注意事項

この取扱書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

⚠ 注意 …注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。

👉 アドバイス …スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

## 取り付け前の作業

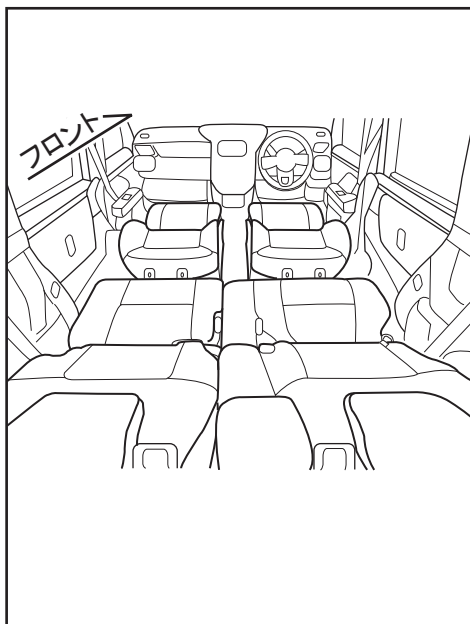


### 1. 運転席及び助手席シートをフラット状態にする

- (1) フロントヘッドレストを取りはずします。
- (2) フロントシートを最前位置にした後、フロントシート背面を後方にフルリクライニングさせます。
- (3) リヤシートをフロントシートに合わせスライドさせ、前後のシート間の隙間がないようにしてください。
- (4) リヤシート背面を後方にフルリクライニングさせます。

#### 👉 アドバイス


運転席のシートリフターをニュートラル位置にしてください。

## 取り付け要領

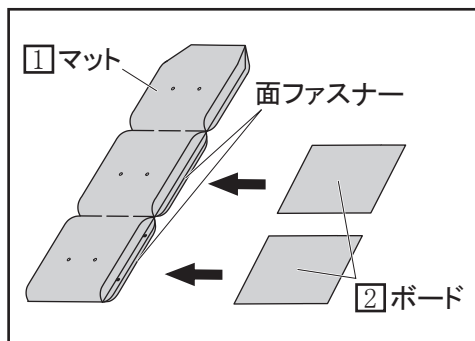

### 2. 車中泊マットの取り付け


- (1) **1** マットの中に **2** ボード (2枚) を入れ、面ファスナー凹凸 (2ヶ所) を貼り合わせます。

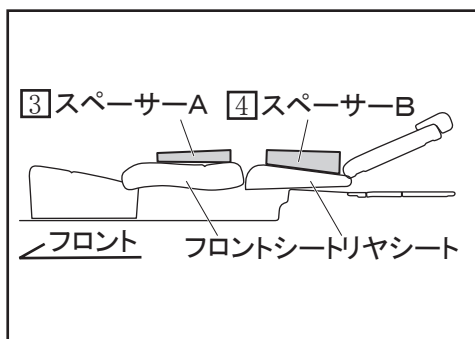


- (2) **3** スペースAをフロントシート背面に置きます。
- (3) **4** スペースBをリヤシート座面に置きます。

#### アドバイス

左図のように配置すると、**1** マットを置いた際にフラットになります。

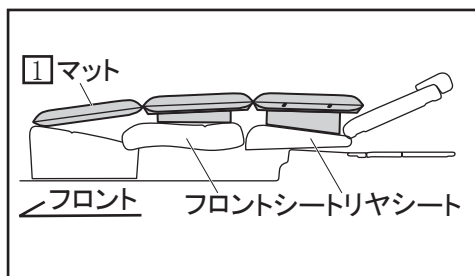

- (4) **1** マットをフロントシート、リヤシートの中央に合わせて置きます。

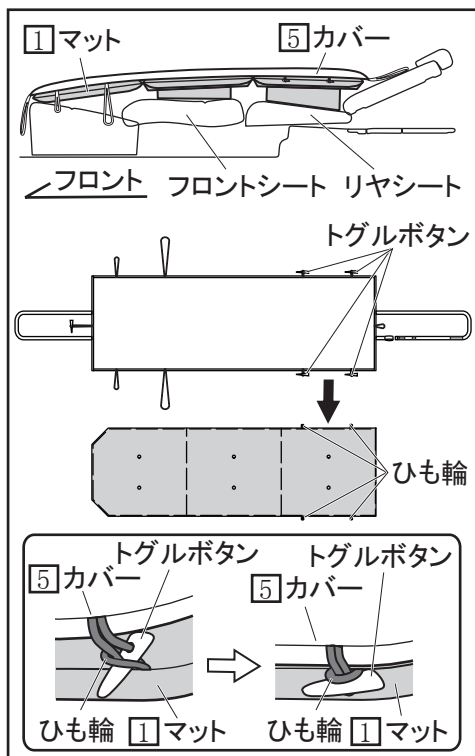


(5) ⑤カバーを ①マットの上に置きます。

👉 アドバイス

① マットを置く際、リヤシートバックのリクライニングカバーを覆うようにしてください。

(6) ⑤カバーのトグルボタンを ①マットのひも輪に通し、引っ掛けます。  
(計4ヶ所)

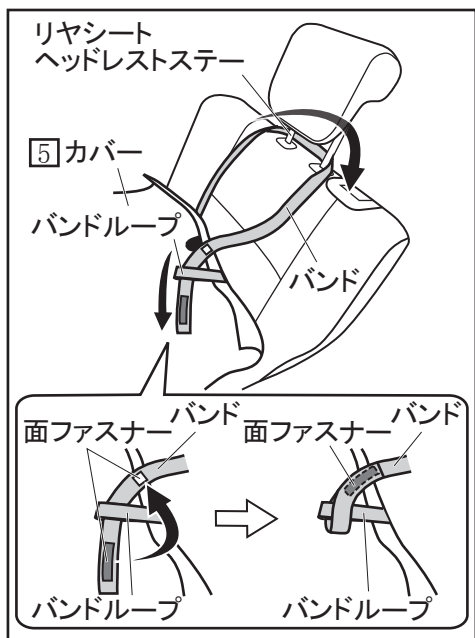


(7) リヤシートヘッドレストステーへ ⑤カバーのバンドをまわし、バンドループへ通します。

(8) ⑤カバーのバンドの面ファスナー凹凸(1ヶ所)を貼り合わせます。

## 取り付け完了後の確認

- 車中泊マットが車両ドアやシートなどの可動部に、はさみ込んでいないことを確認してください。

## 収納方法

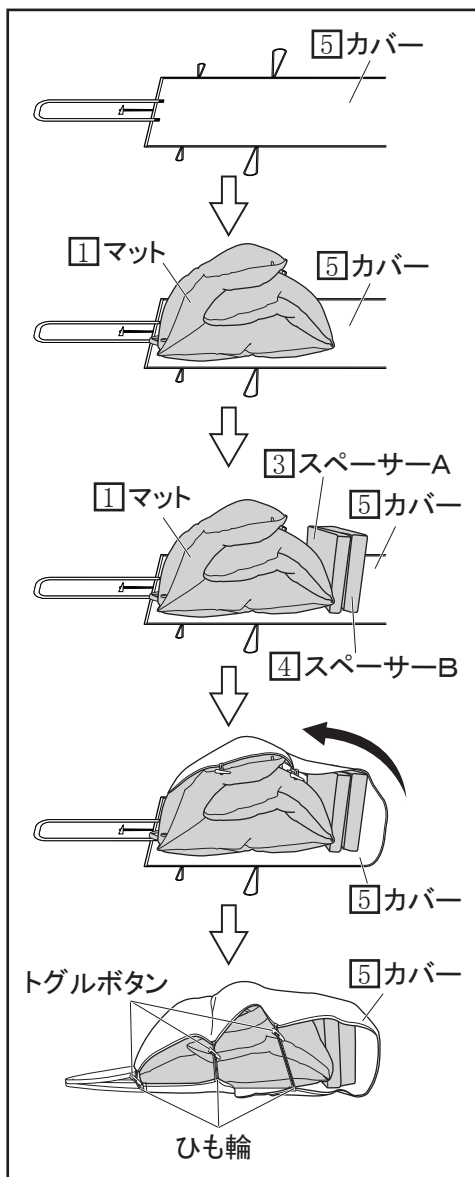


- (1) [5]カバーを広げます。
- (2) (1)の上に三つ折りにした[1]マットを載せます。
- (3) [1]マットの右横に[3]スペーサーAと[4]スペーサーBを重ねて置きます。
- (4) [5]カバーを半分に折り返し被せます。
- (5) [5]カバーのトグルボタンをひも輪に掛けます。(計5ヶ所)

### アドバイス


持ち運ぶ際は、[5]カバーのバンドの面ファスナーを持ち手の長さが短い方に貼り替えてください。

面ファスナー バンド  
[5]カバー

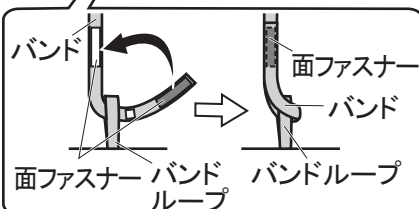

## アドバイス

下記の手順で作業いただくと、よりコンパクトに収納することができます。

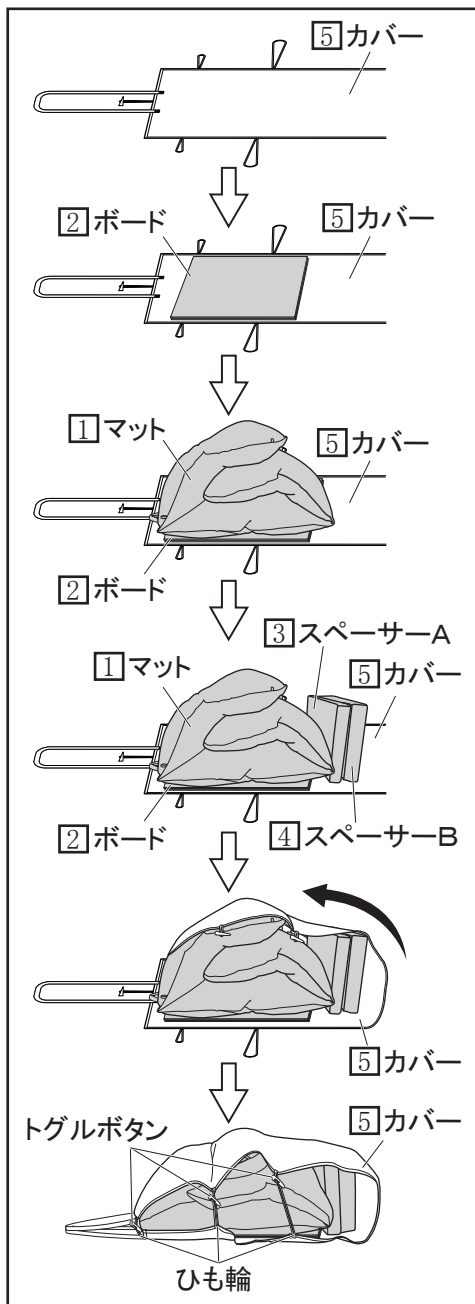

(1) ①マットから②ボードを取り出します。

(2) ⑤カバーを広げます。

(3) 広げた⑤カバーの左上に②ボード  
(2枚)を載せます。

(4) (3)の上に三つ折りにした①マットを  
載せます。

(5) ①マットの右横に③スペーサーA  
と④スペーサーBを重ねて置きます。


(6) ⑤カバーを半分に折り返し被せます。

(7) ⑤カバーのトグルボタンをひも輪に  
掛けます。(計5ヶ所)

## アドバイス

- ・収納時は、②ボードを重ね、ラゲージまたは平らな場所に保管してください。
- ・持ち運ぶ際は、⑤カバーのバンドの面ファスナーを持ち手の長さが短い方に貼り替えてください。

面ファスナー バンド  
⑤カバー

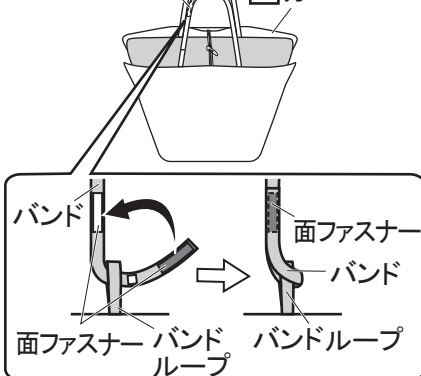

## 取り扱い上の注意事項

### △注意

- ・シート操作方法は、車両オーナーズマニュアルを参照してください。
- ・車中泊マットを車両ドアやシートなどの可動部に、はさみ込まないでください。
- ・車中泊マットを無理に引っ張ったり、曲げないでください。  
面ファスナーや車中泊マット内部のボードが破損するおそれがあります。
- ・鋭利なもので突いたり、重いもので擦ったりしないでください。  
破れたり、傷付いたり、変形するおそれがあります。
- ・飲み物や食べ物などシミが残りやすい物は、乾かないうちに拭き取ってください。  
食べ物が付着した場合は、カビや虫の発生の原因となりますので、  
よく取り除いてください。
- ・灯油・ガソリン等の溶剤が付着した場合は、速やかに拭き取ってください。
- ・ベンジン、シンナー等の有機溶剤では、絶対に拭かないでください。
- ・保管、乾燥では、必ず平置きにしてください。不安定な状態での保管、乾燥は  
変形の原因になりますので、おやめください。
- ・ナフタリン、防虫剤の使用は車中泊マットを傷めますので、絶対におやめください。
- ・車中泊マットをラゲージに収納する際は、車両後方のスライド及びリクライニング  
が制限されますので、リヤシートバックと干渉しないようにしてください。
- ・車中泊マットをラゲージに収納した状態でバックドアを閉める際は、バックドアトリム  
とマットが干渉しないようにしてください。干渉すると傷や変形の原因となります。

### 🔧アドバイス

- ・本製品の **5** カバー以外は洗濯できません。多少の汚れは、布等で拭き取って  
ください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸した布等で汚れを落として  
ください。
- ・ **5** カバーは手洗い洗濯可能です。必ず指示マークに従ってください。

## 🚫：禁止（絶対にしてはならないこと）

- |                                                                                                              |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  — 液温は40℃を限度とし、<br>手洗いができる |  — アイロン掛けはできない<br>弱く絞る（強く絞らない） |
|  — 塩素系漂白剤による漂白は<br>できない    |  — ウェットクリーニングはできない             |
|  — タンブル乾燥はできない             |  — ドライクリーニングはできない              |
|  — 日陰で吊り干しをしてください          |                                                                                                                   |

## 洗濯上の注意事項

- 洗濯表示ラベルの内容の通り、手洗いでの洗濯が可能です。
- 洗濯する際は、面ファスナー凹凸を合わせてください。