


お客様用

トヨタ純正 フルシートカバー取扱書


このたびはトヨタ純正フルシートカバーをお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。
なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず樹脂板もお渡しください。

構成部品


・スタンダードシート車の構成部品

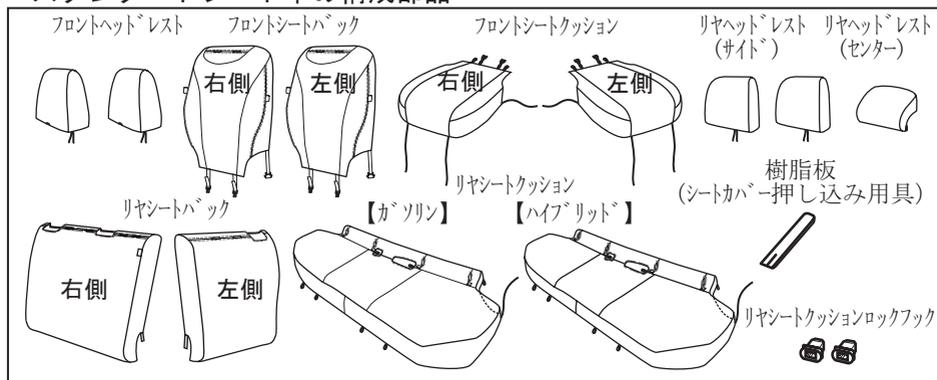


・スタンダードシート(用品アームレスト付き)車の構成部品

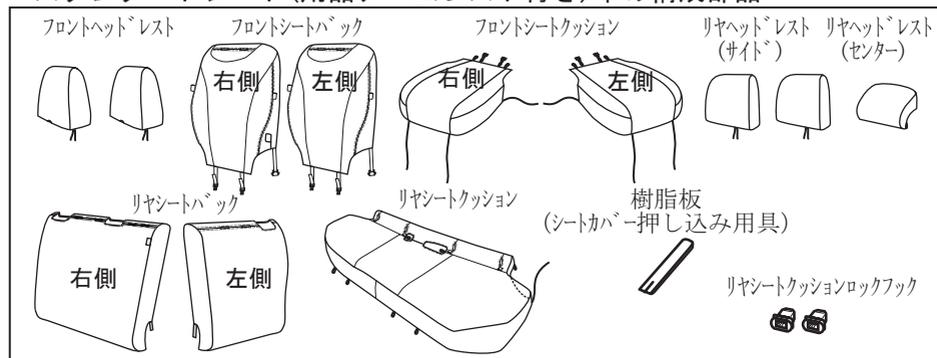


・ハイバックシート車の構成部品

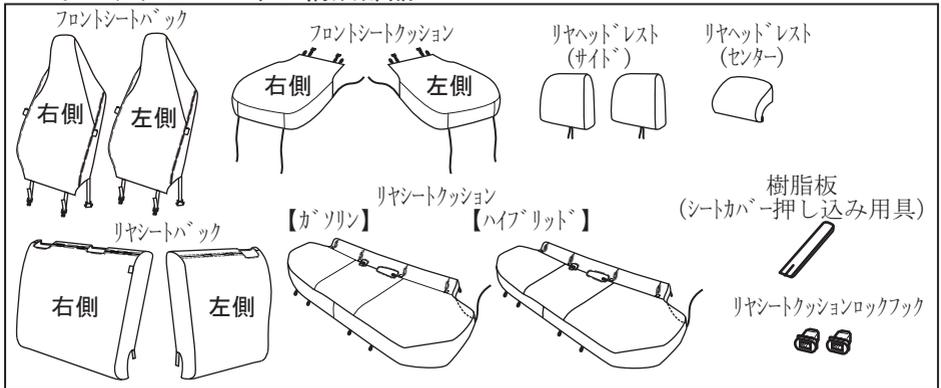


・ハイバックシート(用品アームレスト付き)車の構成部品

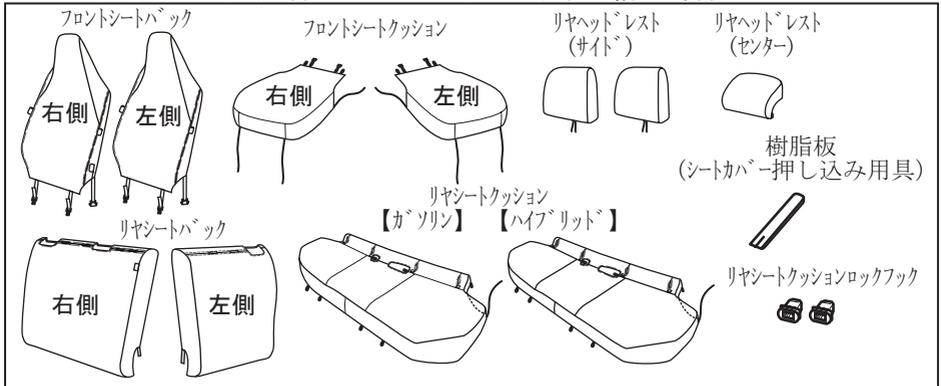


・D席回転シート車の構成部品

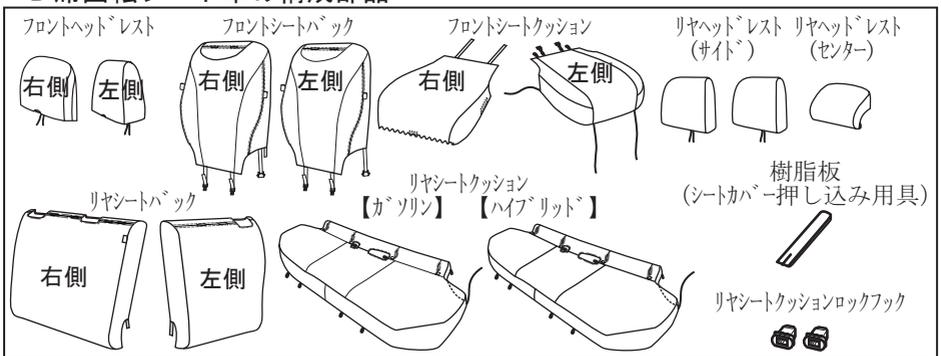


・ P席回転シート車の構成部品

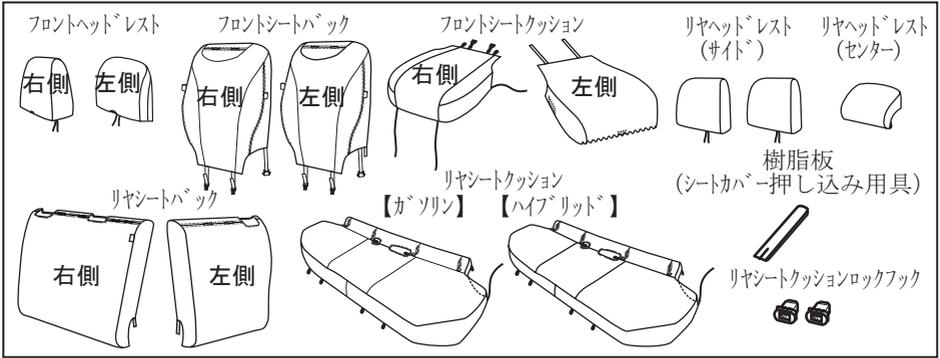

・ P席回転シート(用品アームレスト付き)車の構成部品

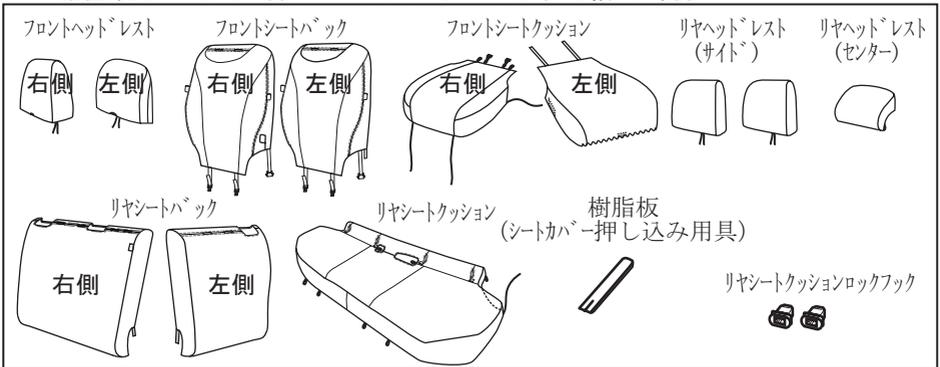

・ D席/P席回転シート車の構成部品

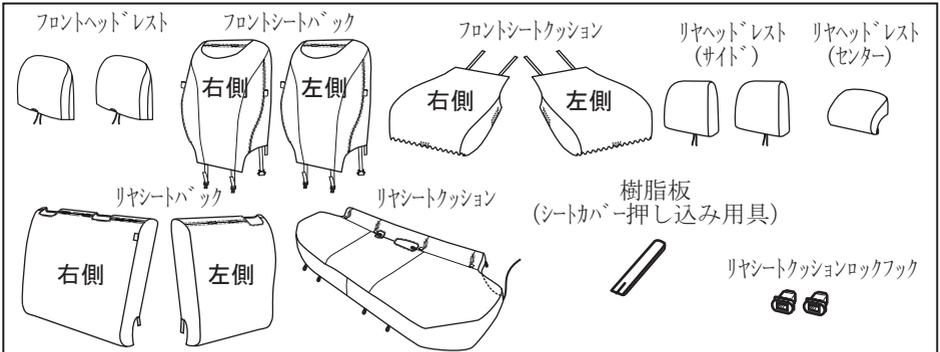

取り付けに必要な工具等

保護メガネ、手袋、保護シート

取り付け上の注意事項

この取扱書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

 **警告** . . . 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

 **注意** . . . 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。

 **アドバイス** . . . スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

 **警告**

フロントシートバックには、全車標準にてSRSサイドエアバッグが装着されているため、フルシートカバーを正しく取り付けないと衝突したときなどにSRSサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。

 **注意**

1. フルシートカバーの取り付け時にフルシートカバーの付属等が可動部分（シートスライド、リクライニング機構等）に掛からないように注意してください。
2. ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。
3. フルシートカバーをつけたり、はずしたりするときは、シートの下に手をいれるとシートレールやシートフレームシートの土台部分）などに当たり、ケガをするおそれがありますので、手袋等の保護具を装着して作業を行ってください。
4. フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製糸を使用しています。（ラベルがついている部分）特殊縫製糸が切れない様な装着をお願い致します。
5. 作業を開始する前に必ず保護メガネを着用してください。ゴムの跳ね返りにより、受傷のおそれがあります。
6. 取り外した部品は傷付き防止の為、保護シートの上で作業を行ってください。

 **アドバイス**

1. シートとガーニッシュの間など、手の入りにくい場所へカバーを押し込む際には、付属の樹脂板を使用してください。
2. 以降は右側シートの作業要領を示しますが、特に記載のない限り左側シートも同様に作業を行ってください。
3. 車両シート形状に合わせてフルシートカバーを被せてください。

取り付け要領

【フロントシートの取り付け】

1. フロントヘッドレストカバーの取り付け

【形状図】


スタンダードシート

前側



ひも

後側





フロント回転シート

前側




ひも

後側

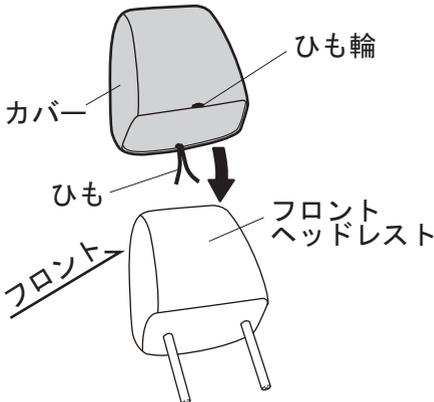

ひもの結び方

前



後

絞り込み

ひも輪に通して

結ぶ

・スタンダードシート、フロント回転シートは同じ要領にて取り付けてください。

- ①フロントヘッドレストを取り外す。
- ②カバーをフロントヘッドレストの形状に合わせて被せる。
- ③ひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。余ったひもはカバーの内側に入れておく。

⚠ 注意


・フロントシートバックにカバーを取り付けた後、ヘッドレストを元に戻してください。

2. フロントシートクッションカバーの取り付け


【形状図】

スタンダードシート

右側

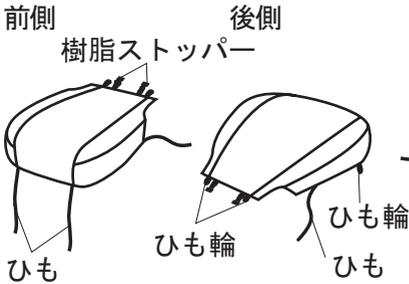


左側

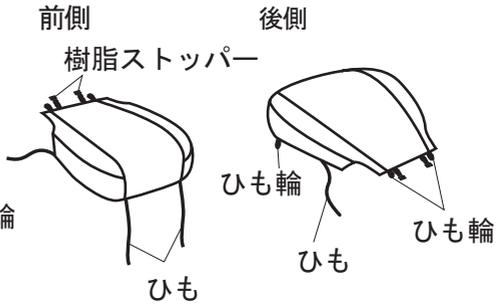


ハイバックシート

右側

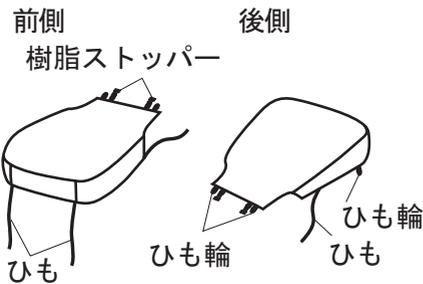


左側

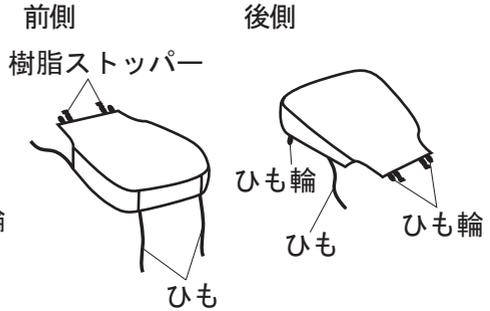


フロント回転シート


右側

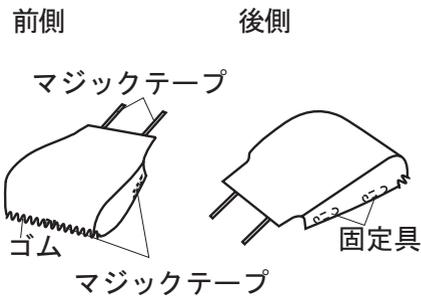

左側

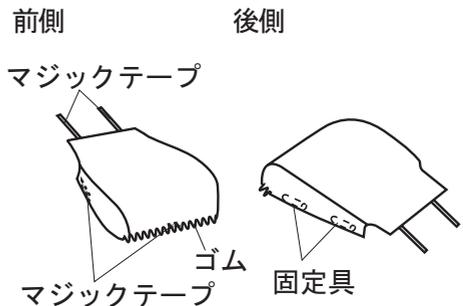

〈シートクッション裏側図〉

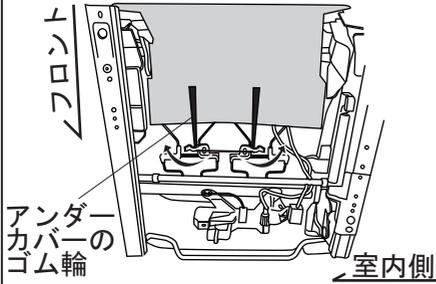

スタンダードシート/ハイバックシート


・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。

- ①シートリフターにてシートクッションを一番上まで上げる。(右側シートのみ)
- ②アンダーカバーのゴム輪をシートクッション裏側より外す。


⚠ 注意

・シートカバーを取り付け後には必ずアンダーカバーのゴム輪を元に戻してください。

アンダーカバーのゴム輪

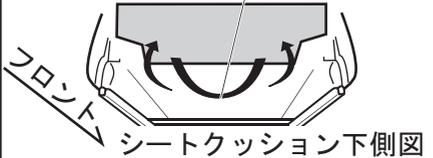


- ③フロントシートクッションの前側よりカバーを被せる。

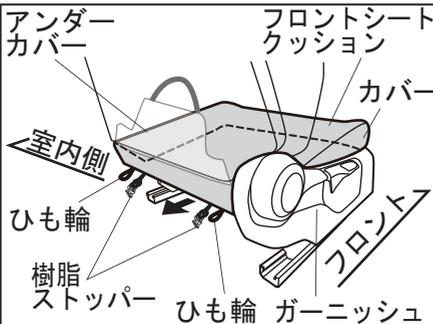

- ④フロントシートバックとフロントシートクッションの間からカバーとひも輪(2ヶ所)と樹脂ストッパー(2ヶ所)を押し込み、後ろへ引き出す。

- ⑤室外側のひも(1ヶ所)をフロントシートクッション裏側のスライドレバーの上側を通し、前側、後側の順でひも輪に通し、絞り込み結ぶ。

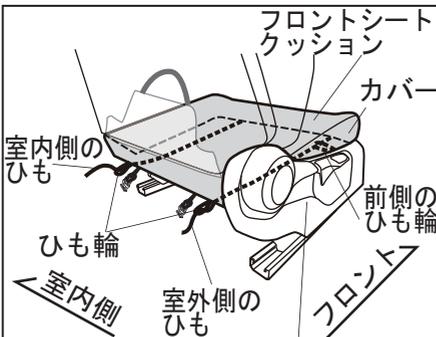


- ⑥室内側のひも(1ヶ所)をフロントシートクッション裏側のスライドレバーの上側を通し、シート後側のひも輪に通し、絞り込み結ぶ。


⚠ 注意

・ひもは必ずスライドレバーの上を通し、ひもでスライドレバーを押さえないよう注意して取り付けてください。

ひもの結び方 ガーニッシュ

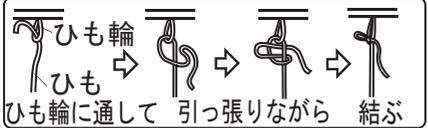

〈室内側図〉シートベルトアンカー
フロント

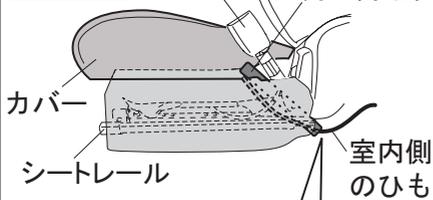

左側シート



右側シート




〈シートクッション後方視〉


⑦ 付属の樹脂板を使用し、シートベルトアンカー用の穴から室内側のひも（1ヶ所）を後ろへ引き出す。

⑧ ひもをシートレールの上へ通す。

〈右側シート室外側図〉

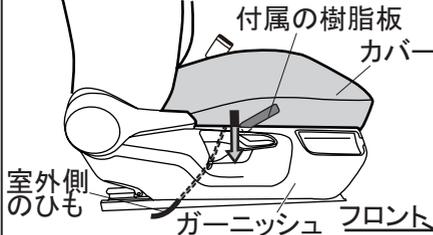

〈左側シート室外側図〉

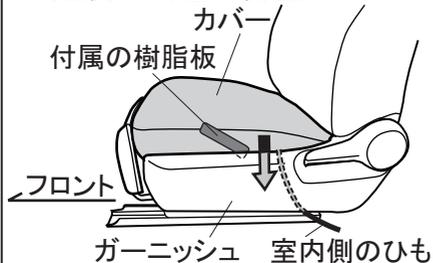

左側シート



右側シート



〈シートクッション後方視〉


⑨ 付属の樹脂板を使用し、室外側のひも（1ヶ所）をシートクッションとガーニッシュの内側の隙間に通す。

⑩ ひもをシートレールの上へ通す。

⚠ 注意


・ ひもは、車両シートレールの上側を通してください。（下図参照）

【ひもの通し位置断面視】

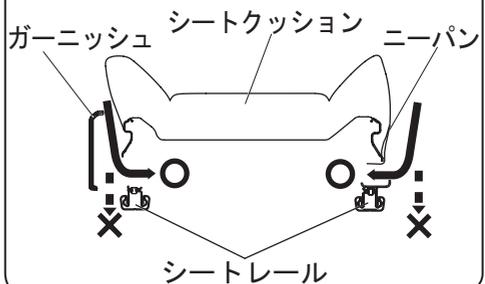

⚠ 注意


・ ひもは必ずシートレールの上を通し、ひもとシートレールが干渉しないよう注意して取り付けてください。

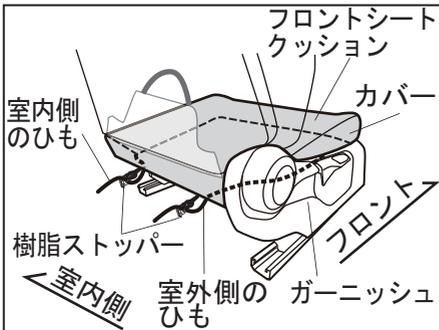


⑪ 室外側のひも (1ヶ所) を後側の樹脂ストッパーに通して引っ張り絞り込む。

⑫ 室内側のひも (1ヶ所) を後側の樹脂ストッパーに通して引っ張り絞り込む。

樹脂ストッパーの使い方



〈シートクッション裏側図〉

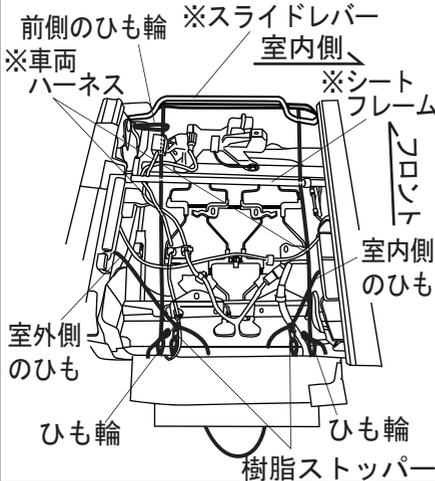

⚠ 注意

- ・カバーのひもは、図中※で示す車両ハーネス、シートフレーム、スライドレバーの上側を通してください。
- ・左図は分かり易いようにシートを外した状態を表記しています。シートを外して付けないようにしてください。

フロント回転シート




- ・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。


- ① シートクッションにカバーを被せる。
- ② シートバックとシートクッションの間から、マジックテープ (2ヶ所) を後ろへ引き出す。

⚠ 注意


- ・マジックテープはシートバックカバー取付時に固定します。

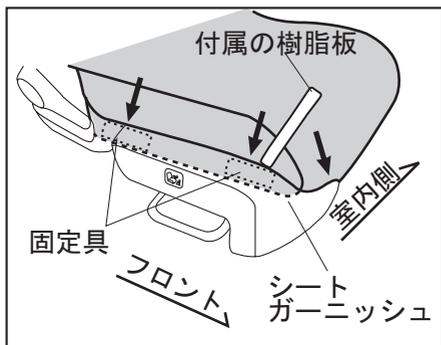

- ③ 付属の樹脂板を使用し、シートガーニッシュにカバーの固定具（2ヶ所）とカバーを押し込む。

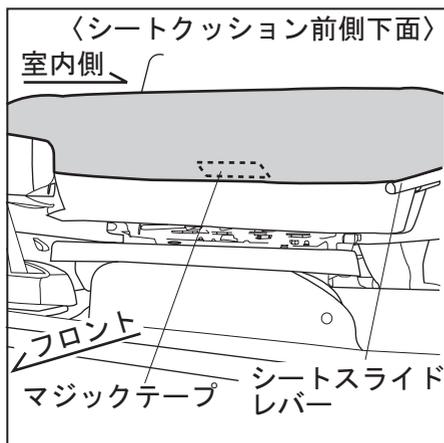

- ④ カバー前側のマジックテープをシートクッション裏側へとめる。

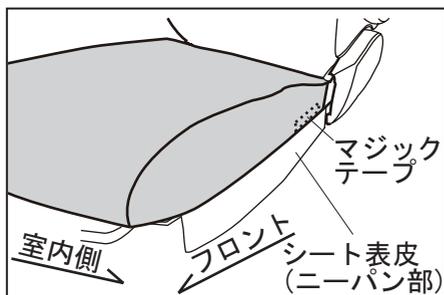

- ⑤ 室内側のカバーのマジックテープをシート表皮（ニーパン部）にとめる。

3. フロントシートバックの取り付け

【形状図】

スタンダードシート

右側

前側



後側



バックル

左側

前側



後側



エアバッグラベル
必ずこのラベルが
車両外側になる
よう装着して
ください。

バックル
アーム
レスト孔

マジック
テープ

※用品アームレスト付き車

エアバッグラベル
必ずこのラベルが
車両外側になる
よう装着して
ください。

バックル

ハイバックシート

右側

前側



後側



バックル

左側

前側



後側



エアバッグラベル
必ずこのラベルが
車両外側になる
よう装着して
ください。

バックル
アーム
レスト孔

マジック
テープ

※用品アームレスト付き車

エアバッグラベル
必ずこのラベルが
車両外側になる
よう装着して
ください。

バックル

バックル

フロント回転シート

右側

前側



後側



マジック
テープ

左側

前側



後側



エアバッグラベル
必ずこのラベルが
車両外側になる
よう装着して
ください。

バックル

バックル

エアバッグラベル
必ずこのラベルが
車両外側になる
よう装着して
ください。

バックル

バックル

スタンダードシート

ヘッドレスト差し込み口



ヘッドレスト
サポート×2


カバーをサポートの下に押し込む

フロント
シートバック



・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。

- ①エアバッグラベルが室外側になるように、カバーをフロントシートバックに被せる。
- ②ヘッドレストサポートの下にカバーを押し込む。
- ③シートバックとシートクッションの間にカバーとバックル(2ヶ所)を押し込み、後ろへ引き出す。

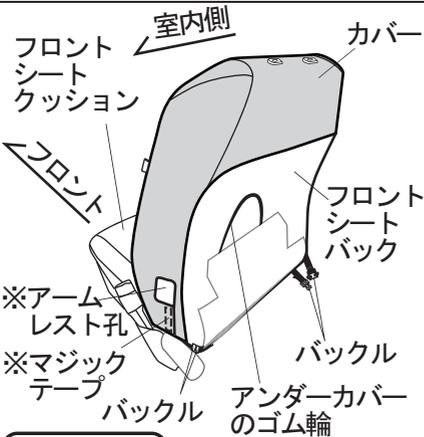

- ④アームレスト部のマジックテープを合わせとめる。
※用品アームレスト付き車(右側シート)のみ


- ⑤バックル(2ヶ所)を嵌合し、ベルトを引いて締める。



※用品アームレスト付き車のみ


- ⑥アンダーカバーのゴム輪を復元する。

ハイバックシート

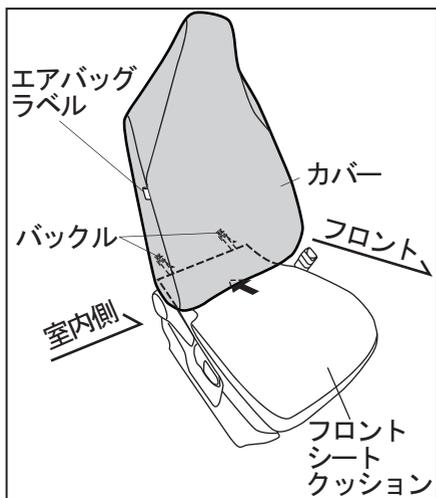

・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。

- ①エアバッグラベルが室外側になるように、カバーをフロントシートバックに被せる。
- ②シートバックとシートクッションの間にカバーとバックル(2ヶ所)を押し込み、後ろへ引き出す。

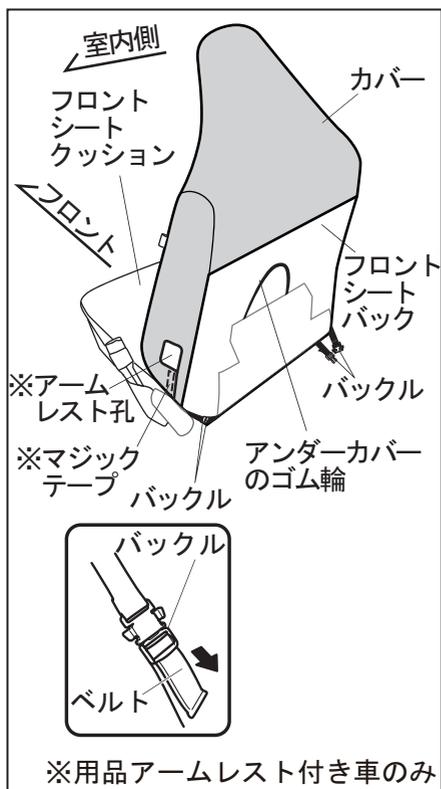


- ③アームレスト部のマジックテープを合わせとめる。
※用品アームレスト付き車 (右側シート)のみ

- ④バックル(2ヶ所)を嵌合し、ベルトを引いて締める。


- ⑤アンダーカバーのゴム輪を復元する。

フロント回転シート


・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。

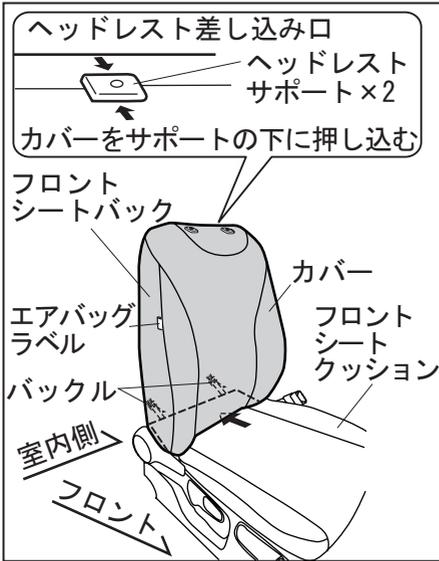

- ①エアバッグラベルが室外側になるように、カバーをフロントシートバックに被せる。
- ②ヘッドレストサポートの下にカバーを押し込む。
- ③シートバックとシートクッションの間にカバーとバックル(2ヶ所)を押し込み、後ろへ引き出す。
- ④バックル(2ヶ所)を嵌合し、ベルトを引いて締める。

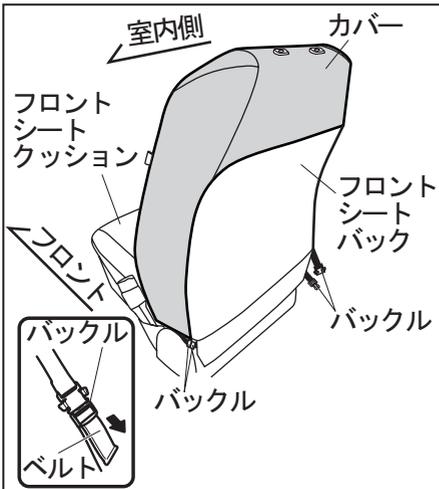

- ⑤シートクッションカバーのマジックテープ(P 9の②参照)とシートバックカバーのマジックテープ(2ヶ所)を合せてとめる。

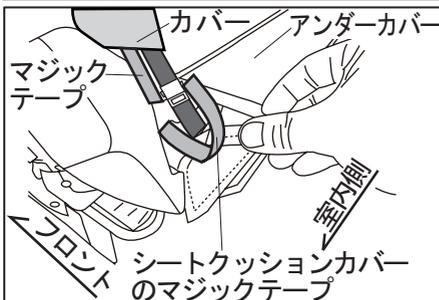

【リヤシートの取り付け】

1. リヤヘッドレストカバーの取り付け

【形状図】

サイド

※左右同形状
です





後側



センター



後側

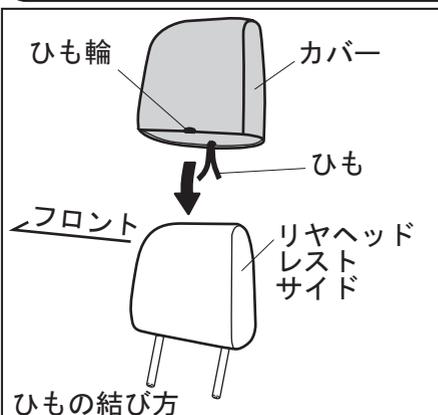

サイド

- ①リヤヘッドレストサイドを取り外す。
- ②カバーをリヤヘッドレストサイドの形状に合わせて被せる。
- ③ひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。余ったひもはカバーの内側に入れておく。

⚠ 注意


- ・リヤシートバックにカバーを取り付けた後、リヤヘッドレストサイドを復元してください。

センター

- ①リヤヘッドレストセンターを取り外す。
- ②リヤヘッドレストセンター後方側にカバーを被せる。
- ③リヤヘッドレストセンター前方側にカバーを被せる。

⚠ 注意

- ・リヤシートバックにカバーを取り付けた後、リヤヘッドレストセンターを復元してください。

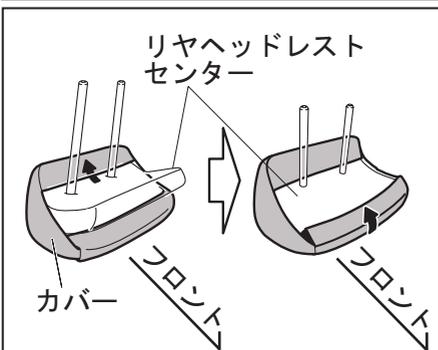


2. リヤシートクッションカバーの取り付け


【形状図】

ガソリン車

前側

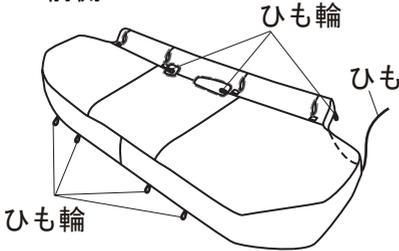


後側



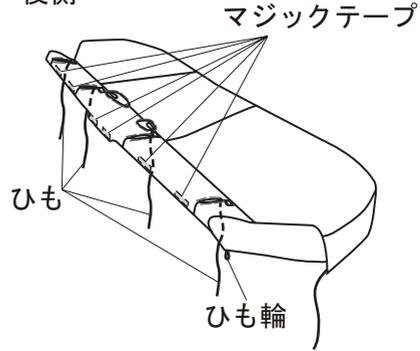


ハイブリッド車

前側

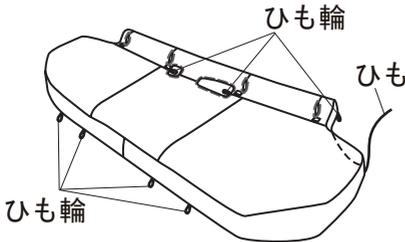


後側

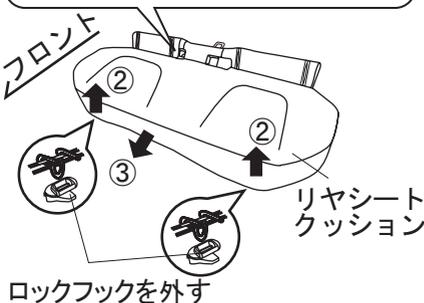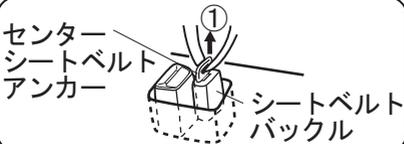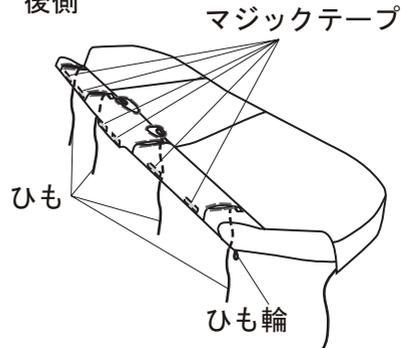

⚠ 注意


・リヤシートクッションの取り外し、組み付けの際は、手を挟まないように十分に注意してください。

- ①センターシートベルトアンカーをシートベルトバックルから外す。
- ②リヤシートクッションを持ち上げ、前側のフック(2ヶ所)を外す。
- ③リヤシートクッションを前側に引き、取り外す。
- ④リヤシートクッションロックフック(2ヶ所)を車両から取り外し、添付のロックフック(2ヶ所)を取り付ける。

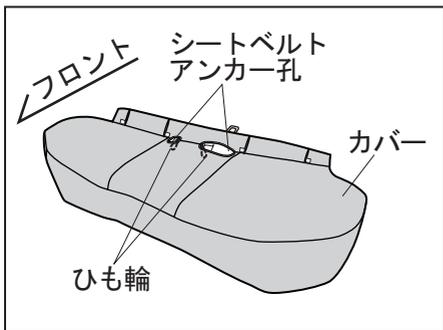


⑤リヤシートクッション前側よりカバーをリヤシートクッションの形状に合わせ被せる。

⑥シートベルトアンカー孔からひも輪(2ヶ所)をリヤシートクッション裏側へ引っ張り出す。

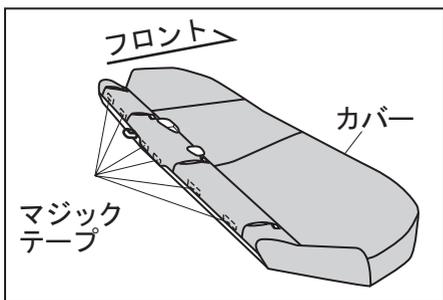

⑦カバー後側のマジックテープ(6ヶ所)をリヤシートクッション後側へとめる。

ひもの結び方

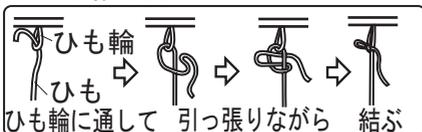

⑧ひもAをひも輪a→ひも輪bに通して軽く絞り結ぶ。

⑨ひもBをひも輪c→ひも輪dに通して絞り込み結ぶ。


⑩ひもCをひも輪eに通して絞り結ぶ。

⑪ひもDをひも輪fに通して絞り結ぶ。

⑫ひもEをひも輪gに通して絞り結ぶ。

⑬ひもFをひも輪hに通して絞り結ぶ。

〈シートクッション裏側図〉


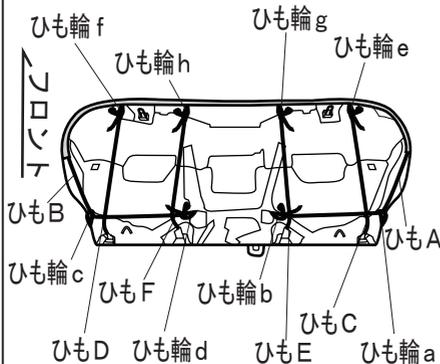


⚠ 注意


- ・リヤシートクッションはリヤシートバックカバー取り付け後に復元してください。
- ・センターシートベルトアンカーは、リヤシートバックカバー取り付け後に復元してください。

3. リヤシートバックカバーの取り付け


【形状図】

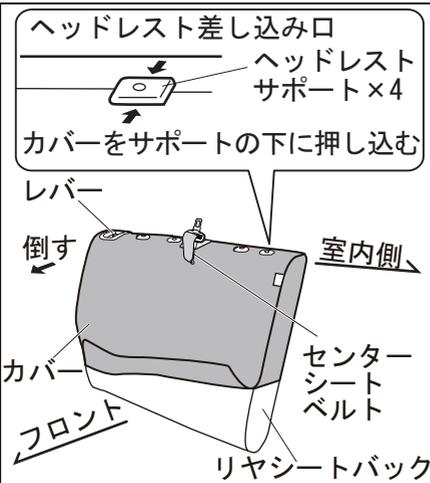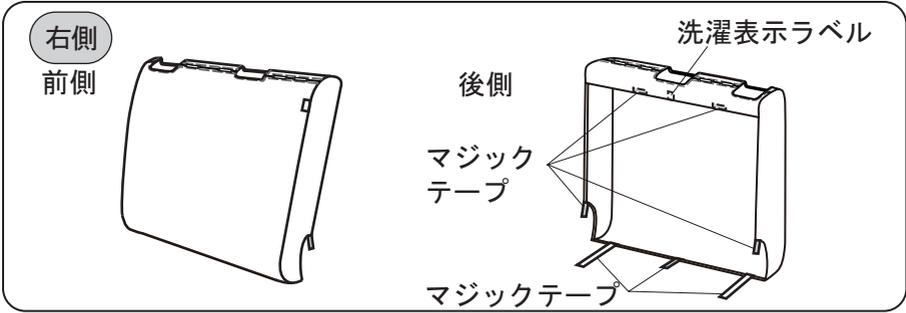


- 右側
- ①レバーを引いてリヤシートバックを前側に少し倒す。
 - ②リヤシートバックにカバーを被せる。
 - ③ヘッドレストサポート(4ヶ所)の下にカバーを押し込む。

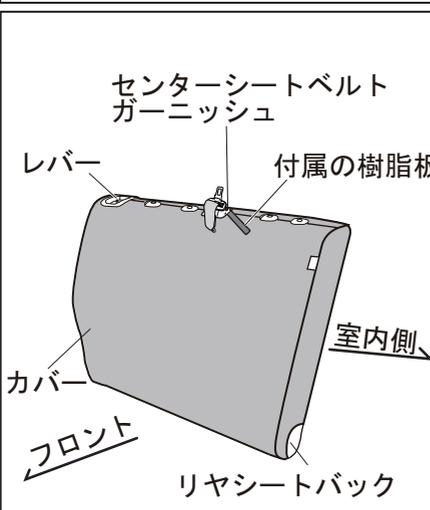

- ④付属の樹脂板を使用し、センターシートベルトガーニッシュの下へカバーを押し込む。
- アドバイス
- センターシートベルトガーニッシュの下へ付属の樹脂板を差し込みながら作業を行うとカバーを押し込みやすくなります。
-
- 注意
- レバーの下へはカバーを入れないでください。

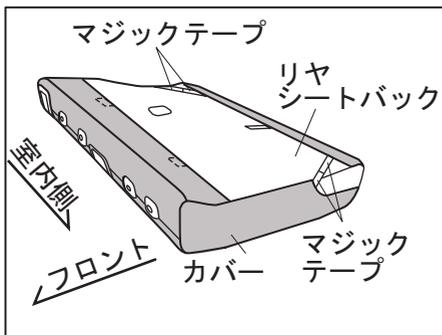


- ⑤リヤシートバックを全て倒し、後ろ側のボードをめくり、カバー下端を後方へ引き出す。

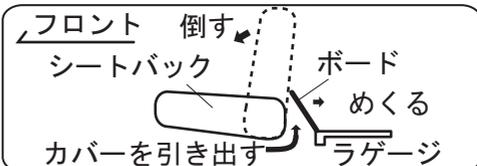

- ⑥カバー下側のマジックテープ(2ヶ所)とカバー側面のマジックテープ(2ヶ所)を合わせとめる。

- ⑦カバー背面のマジックテープ(3ヶ所)をリヤシートバック背裏へとめる。

- ⑧シートバックを起こし、元の位置に戻す。

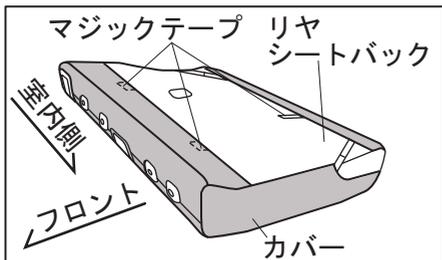


【形状図】

左側
前側




後側



ヘッドレスト差し込み口

ヘッドレストサポート×2

カバーをサポートの下に押し込む

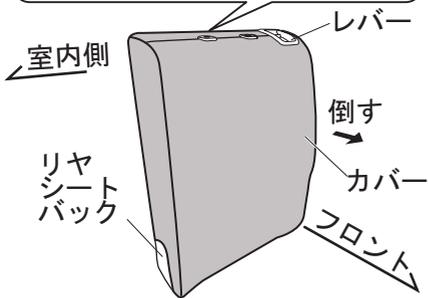

左側


- ①レバーを引いてリヤシートバックを前側に少し倒す。

- ②リヤシートバックにカバーを被せる。


- ③ヘッドレストサポート(2ヶ所)の下にカバーを押し込む。

⚠ 注意


- レバーの下へはカバーを入れないでください。

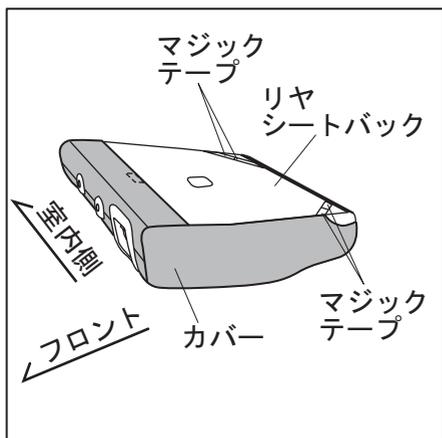

- ④リヤシートバックを全て倒し、後ろ側のボードをめくり、カバー下端を後方へ引き出す。

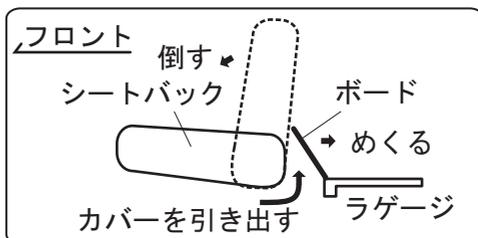

- ⑤カバー下側のマジックテープ(2ヶ所)とカバー側面のマジックテープ(2ヶ所)を合わせとめる。

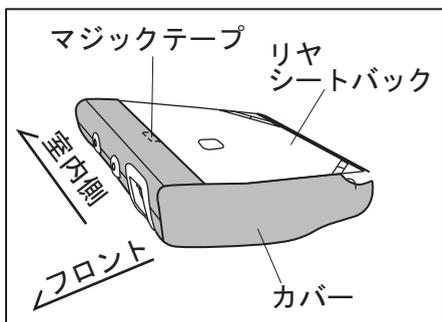

- ⑥カバー背面のマジックテープ(1ヶ所)をリヤシートバック背裏へとめる。

- ⑦リヤシートバックを起こし、元の位置に戻す。

- ⑧リヤシートクッションを復元する。

- ⑨センターシートベルトアンカーを復元する。

取り付け完了後の確認

1. フルシートカバーのひもやマジックテープが可動部分(シートスライド、リクライニング機構等)に掛かっていないことを確認してください。
2. リヤシートクッションが完全に組み付けられていることを確認してください。
3. シートを可動させ車両機能に異常がないことを確認してください。

取り扱い上の注意事項




警告

フルシートカバー(フロント)の取り扱いについて

- ・純正フルシートカバーは、サイドエアバッグ対応タイプとして機能に支障をきたさないように、マチ部の縫製や生地等がエアバッグ展開時に破断するように処理を施しています。従いまして、使用時に著しいカバーのズレが発生した場合は、必ず装着をし直してください。フルシートカバーをズレたまま使用したり、重ねて使用しますとSRSサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ・マチ部は特殊縫製系を使用していますので、ほころびた場合等は、お客様自身で縫って修正しないようにしてください。

(左側のSRSサイドエアバッグ展開状態イメージ図)

必ずこのラベルが車両外側になるように装着してください。

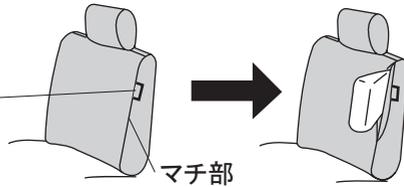

アドバイス

洗濯表示ラベル
(例)



- ・洗濯等で取り外す際は、取り付けと逆の手順にて取り外してください。尚、付属部品の樹脂ストッパー等を紛失しないよう注意してください。
- ・洗濯等で取り外す際にフルシートカバーを無理にひっぱるなどして縫い目を傷つけないようにしてください。
- ・フルシートカバーの洗濯方法は、生地により異なります。洗濯表示ラベルに従って洗濯をしてください。(ラベルはリヤシートバックカバー右側の裏側に縫いつけてあります。)
- ・洗濯等の際にはマジックテープ部を、あて布等で隠してください。