

お客様用

トヨタ純正

ハーフシートカバー 取扱書


このたびはトヨタ純正「ハーフシートカバー」をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しく
お使いください。

なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず「樹脂板」もお渡しください。

品番

08225-15050

構成部品

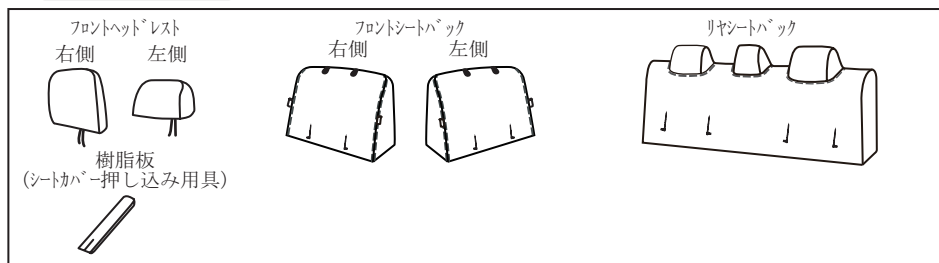

取り付けに必要な工具等

・保護シート

取り付け上の注意事項

この取扱書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

警告・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

注意・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。

アドバイス・・・スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

警告

- ・フロントシートバックには、全車標準にてSRSサイドエアバッグが装着されているため、ハーフシートカバーを正しく取り付けないと衝突したときなどにSRSサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。
- ・フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製系を使用しています。(SRSサイドエアバッグ展開部) 特殊縫製系が切れない様な装着をお願い致します。

トヨタ自動車株式会社

⚠ 注意

- ・ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。
- ・取り外した部品は傷付き防止の為、保護シートの上で作業を行ってください。

取り付け要領


【フロントシートの取り付け】

1. フロントヘッドレストカバーの取り付け


【形状図】

右側

前側



後側




左側

前側



後側

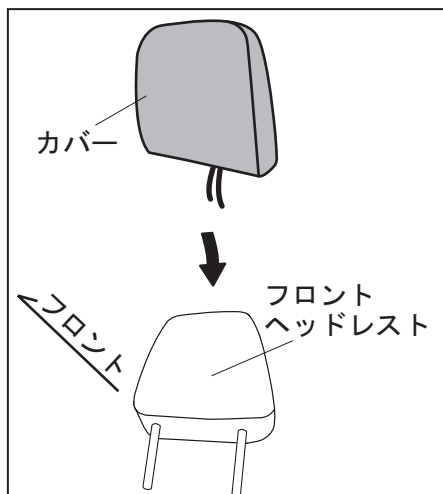

ひもの結び方

前



後 絞り込み ひも輪に通して 結ぶ

左右同じ要領にて取り付けてください。

- ①フロントヘッドレストを取り外す。
- ②カバーをフロントヘッドレストの形状に合わせて被せる。
- ③ひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。余ったひもはカバーの内側に入れておく。

⚠ 注意

フロントシートバックにカバーを取り付けた後、フロントヘッドレストを元に戻してください。

2. フロントシートバックカバーの取り付け

【形状図】


右側

前側




エアバッグラベル
必ずこのラベルが
車両外側になる
よう装着して
ください。

ズレ防止固定具



後側




左側

前側




エアバッグラベル
必ずこのラベルが
車両外側になる
よう装着して
ください。


ズレ防止固定具



後側



フロント
カバ―

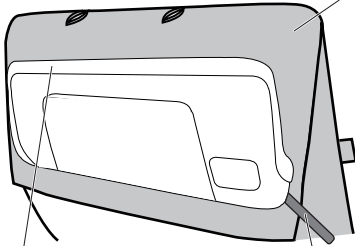

アシスト
グリップ

付属の
樹脂板

左図は右側シートの説明ですが、
左側シートも同じ要領にて取り付けて
ください。

- ① フロントシートバックにカバーを被せ、
フロントシートバック背裏のアシスト
グリップ部へ付属の樹脂板を使用し、
カバーを入れ込む。


⚠ 注意

カバーを押し込む際に手をはさまない
ように十分に注意して取り付けて
ください。



②ヘッドレストサポート(2ヶ所)の下にカバーを押し込む。

ズレ防止固定具の使い方

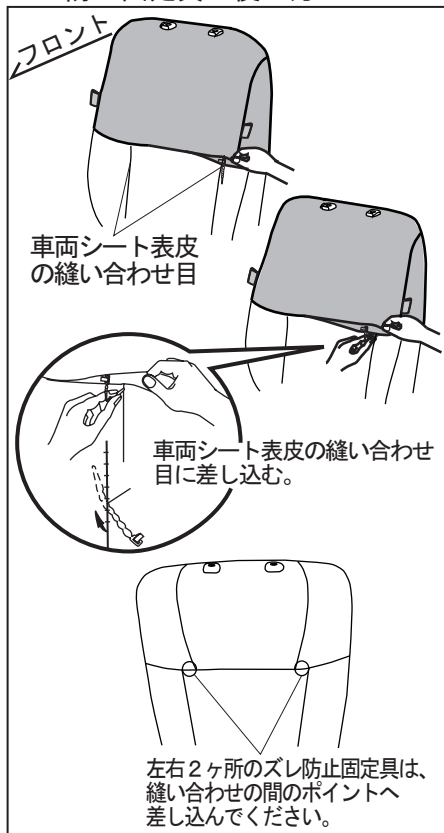

③ズレ防止固定具(2ヶ所)をフロントシートバックの縫い目に下から上に差し込む。


アドバイス

- ・カバーの裾をめくり、ズレ防止固定具を差し込む位置を確認してください。
- ・位置が確認できたら、ズレ防止固定具(2ヶ所)をシート表皮の縫い合わせ目に差し込んでください。

3. リヤシートバックカバーの取り付け


【形状図】

前側

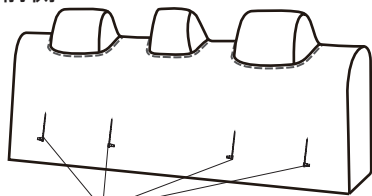


ズレ防止固定具

後側




固定具A

固定具B

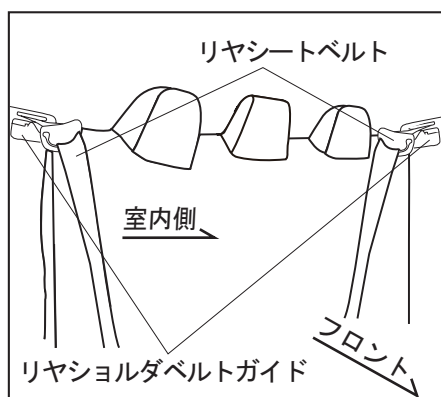


- ①左右のリヤシオルダベルトガイドからリヤシートベルトを外す。

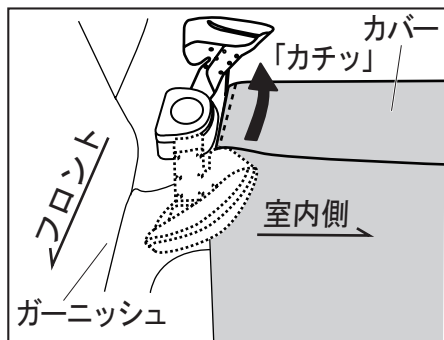

- ②リヤシオルダベルトガイドを車両後方に「カチッ」と音がるまで回転させ、後方でロックする。


⚠注意

リヤシオルダベルトガイドを無理に持ち上げると破損するおそれがあります。

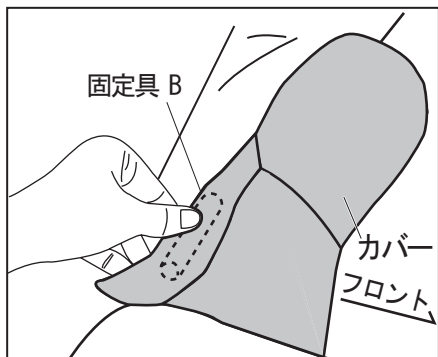

- ③リヤシートバックにカバーを被せる。
- ④カバーの固定具B(2ヶ所)を車両シートとガーニッシュの間に押し込む。


⚠ 注意
 カバーを押し込む際に手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

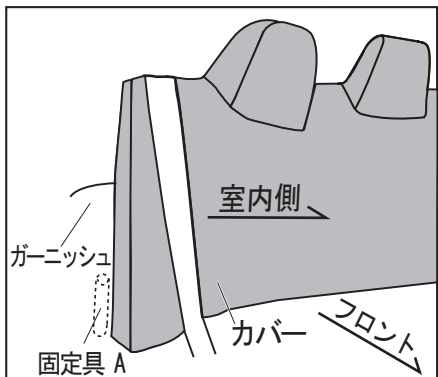

- ⑤カバーの固定具A(2ヶ所)を車両シートとガーニッシュの間に押し込む。

⚠ 注意
 カバーを押し込む際に手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

ズレ防止固定具の使い方

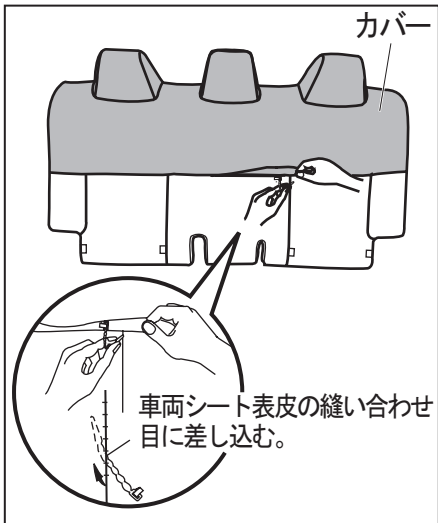

- ⑥ズレ防止固定具(4ヶ所)をシートバックの縫い目に下から上に差し込む。

👉 アドバイス

- ・カバーの裾をめくり、ズレ防止固定具を差し込む位置を確認してください。
- ・位置が確認できたら、ズレ防止固定具(4ヶ所)をシート表皮の縫い合わせ目に差し込んでください。

- ⑦リヤショルダベルトガイドを車両前方に戻し、リヤシートベルトをガイドに通す。

取り付け完了後の確認

1. 車両シートを可動させ車両機能に異常がないことを確認してください。

取り扱い上の注意事項




警告

ハーフシートカバー(フロント)の取扱いについて

- ・純正ハーフシートカバーは、サイドエアバッグ対応タイプとして機能に支障をきたさないように、マチ部の縫製や生地等がエアバッグ展開時に破断するように処理を施しています。従いまして、使用時に著しいカバーのズレが発生した場合は、必ず装着をし直してください。ハーフシートカバーをズレたまま使用したり、重ねて使用しますとSRSサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害に及ぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ・マチ部は特殊縫製糸を使用していますので、ほころびた場合等は、お客様自身で縫って修正しないようにしてください。

(左側のSRSサイドエアバッグ展開状態イメージ図)

必ずこのラベルが車両外側になるように装着してください。



マチ部



必ずこのラベルが車両外側になるように装着してください。



アドバイス

- ・洗濯等で取り外す際は、取り付けと逆の手順にて取り外してください。
- ・洗濯等で取り外す際にハーフシートカバーを無理にひっぱるなどして縫い目を傷つけないようにしてください。