

お客様用

トヨタ純正

ドレスアップシートカバー(抗菌機能付) 取扱書

このたびはトヨタ純正「ドレスアップシートカバー(抗菌機能付)」をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。
なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず「樹脂板」も併せてお渡しください。

品 番

0 8 2 2 0 - 1 2 D 4 0


スポーティシート

0 8 2 2 0 - 1 2 D 4 1


スポーツシート

構成部品

・ スポーティシートの構成部品

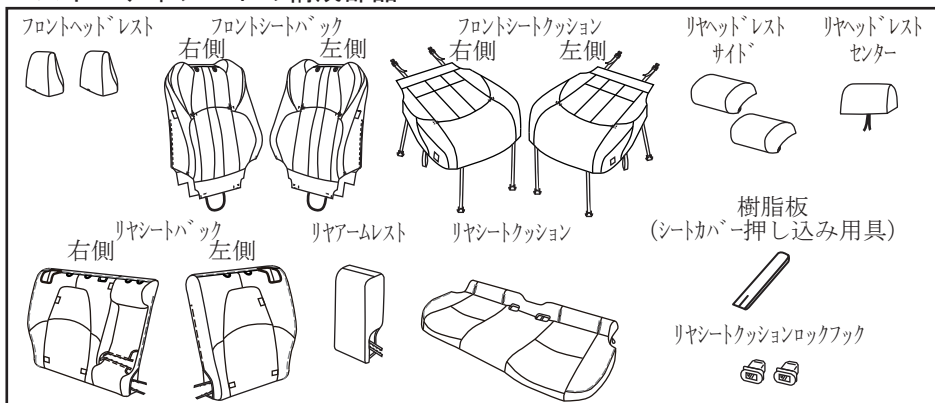

・ スポーツシートの構成部品

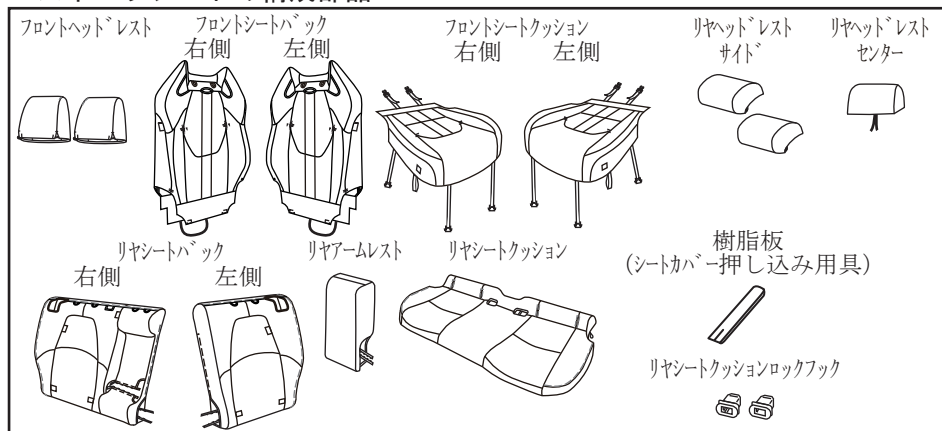

取り付けに必要な工具等

保護メガネ、手袋、保護シート

取り付け上の注意事項

この取扱書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。



警告・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。



注意・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。



アドバイス・・・スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。



警告

フロントシートバックには、全車標準でSRSサイドエアバッグが装着されているため、ドレスアップシートカバー（抗菌機能付）を正しく取り付けないと衝突したときなどにSRSサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。



注意

1. ドレスアップシートカバー（抗菌機能付）の取り付け時にドレスアップシートカバー（抗菌機能付）の付属等が可動部分（シートスライド、リクライニング機構等）に掛からないように注意してください。
2. ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。
3. ドレスアップシートカバー（抗菌機能付）をつけたり、はずしたりするときは、シートの下に手をいれるとシートレールやシートフレーム（シートの土台部分）などに当たり、ケガをするおそれがありますので、手袋等を着用して十分に注意して作業を行ってください。
4. フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグ展開部）特殊縫製系が切れない様に装着をお願い致します。
5. 作業を開始する前に必ず保護メガネを着用してください。ゴムの跳ね返りにより、受傷のおそれがあります。
6. 取り外した部品は傷付き防止の為、保護シートの上で作業を行ってください。



アドバイス

1. フィット性を重視している為に多少力を入れて装着していただく必要があります。
2. シートとガーニッシュの間など、手の入りにくい場所へカバーを押し込む際には、付属の樹脂板を使用してください。
3. 車両シート形状に合わせてドレスアップシートカバー（抗菌機能付）を被せてください。
4. 以降は右側シートの作業要領を示しますが、特に記載のない限り左側シートも同様に作業を行ってください。

取り付け要領

【フロントシートの取り付け】

1. フロントヘッドレストカバーの取り付け



【形状図】

スポーティシート

前側

後側

固定具



Jフック

※左右同形状です


スポーツシート

前側

後側



※左右同形状です

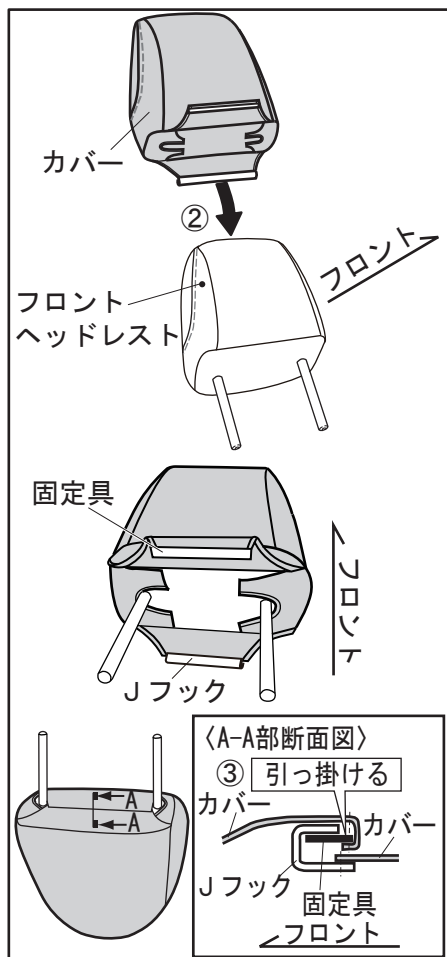

スポーティシート

・左右同じ要領にて取り付けてください。


①フロントヘッドレストを取り外す。

②カバ―をフロントヘッドレストの形状に合わせて被せる。

③固定具をJフックに引っ掛ける。

⚠ 注意

フロントシートバックにカバ―を取り付けた後、フロントヘッドレストを復元してください。

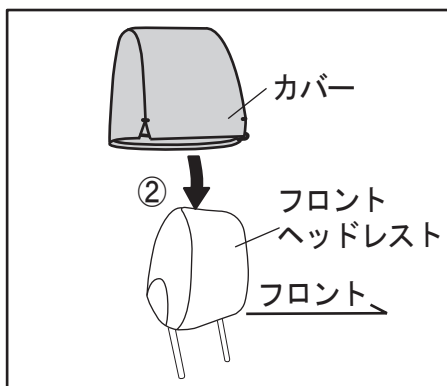

スポーツシート

・左右同じ要領にて取り付けてください。



①フロントヘッドレストを取り外す。

②カバ―をフロントヘッドレストの形状に合わせて被せる。

⚠ 注意

フロントシートバックにカバ―を取り付けた後、フロントヘッドレストを復元してください。


2. フロントシートクッションカバーの取り付け

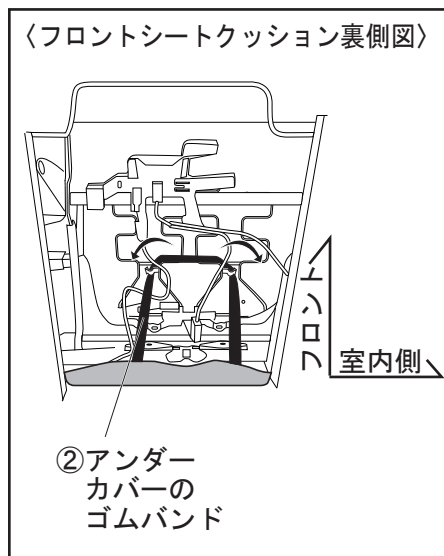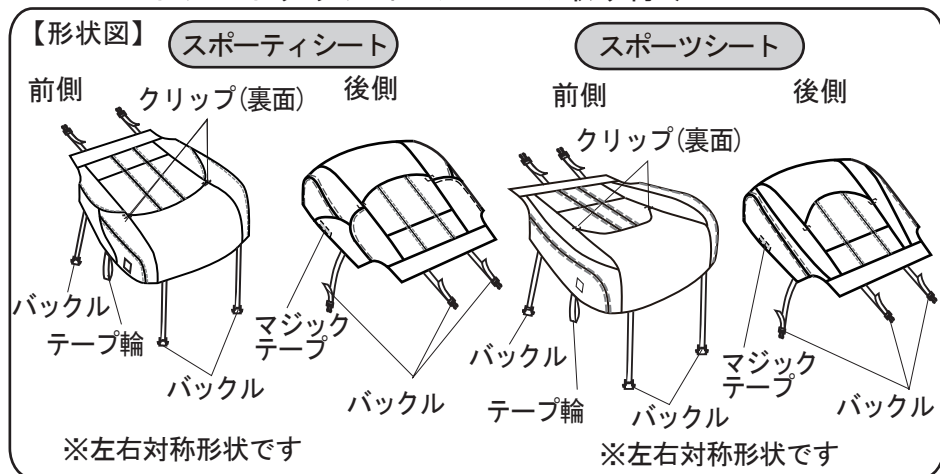

- ・ 左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。
- ・ 左図はスポーティシートの説明ですが、スポーツシートも同じ要領にて取り付けてください。



- ①シートリフターにてフロントシートクッションを一番上まで上げる。
(右側シートのみ)
- ②フロントシートバック・フロントシートクッションにカバーを取り付ける前に、アンダーカバーのゴムバンドをシートクッション裏側より外す。

クリップ差し込み位置



クリップ差し込み方


断面視

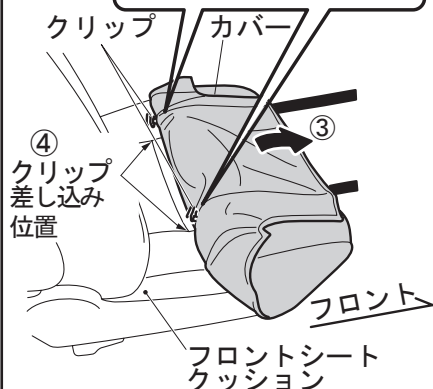

- ③カバーをフロントシートクッションに被せ、カバー裏側のクリップが見える位置までめくる。
- ④カバーのクリップ(2ヶ所)を、フロントシートクッション生地をつなぎ目に差し込む。


⚠ 注意

1. クリップは、カバーのフィッティング性向上の為、必ず図に従い、固定してください。
2. クリップをシート生地の縫い目に差し込む際は、無理に生地の縫い目に押し込まないでください。
また、クリップでシート生地を傷めないよう注意してください。
3. シート生地にクリップが差しづらい場合には、位置をずらして差し込んでください。

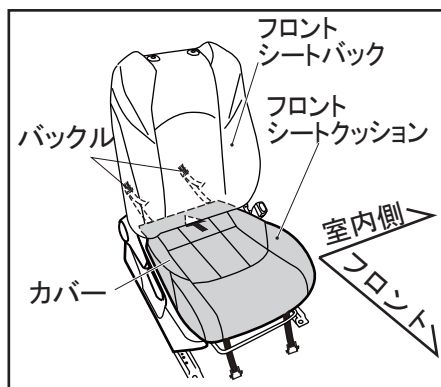

- ⑤フロントシートバックとフロントシートクッションの間から、カバーとバックル(2ヶ所)を押し込み、後ろへ引き出す。


〈室内側図〉

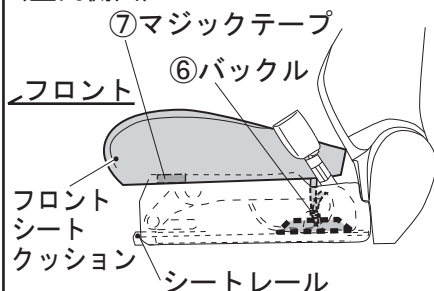

- ⑥室内側のバックルをフロントシートクッションとシートレールの間に押し込み(図中  のスペース)、フロントシートクッション裏側に引き込む。


- ⑦室内側のマジックテープをフロントシートクッションに貼り付ける。

〈右側シート室外側図〉

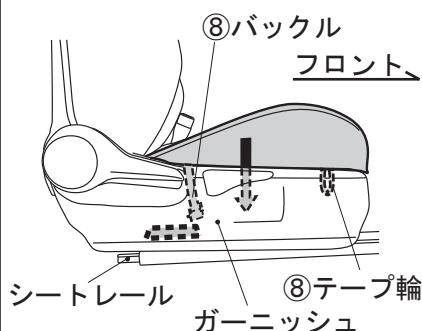

- ⑧室外側のバックルとテープ輪を付属の樹脂板を使用し、フロントシートクッションとガーニッシュの間に押し込み、シートレール上を通し(図中  のスペース)フロントシートクッション裏側に引き込む。


〈左側シート室外側図〉

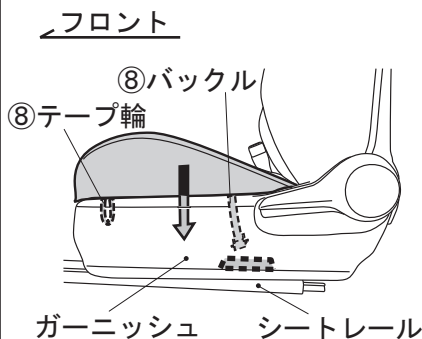

⚠ 注意

バックル及びベルトは、車両シートレールの上側を通してください。(下図参照)

【バックル通し位置断面視】

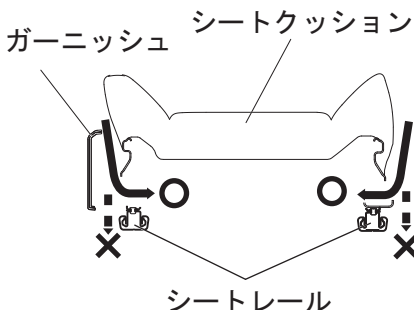

〈シートクッション裏側図〉

⑨ テープ輪

⑩ バックル

⑩ バックル

室内側



⑨ 室外側のバックル(凹)を室外側のテープ輪(1ヶ所)に通す。

⑩ 前後のバックル(2ヶ所)を嵌合し、ベルトをいっぱいまで引いて締める。

⚠ 注意

左記の絵は、分かり易い様にシートを外した状態を表記しています。シートを外して付けないでください。


⚠ 注意

ベルトの締め付けが弱いとシートへのフィッティングが悪くなり、シートリクライニングの作動に影響するおそれがあります。

⚠ 注意


ベルトがねじれないように注意してください。また、配線等を強く押さえつけたり、バックルで挟み込まないように注意してください。

〈シートクッション裏側図〉



⑪ バックル

室内側





⑪ 左右のバックル(1ヶ所)を嵌合し、ベルトをいっぱいまで引いて締める。


⚠ 注意

ベルトがねじれないように注意してください。また、配線等を強く押さえつけたり、バックルで挟み込まないように注意してください。

3. フロントシートバックカバーの取り付け

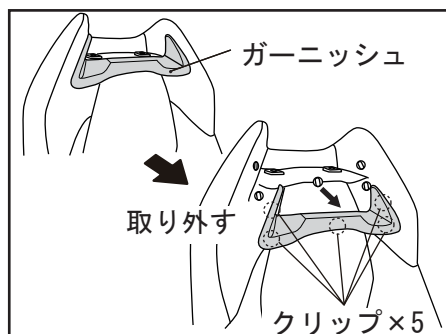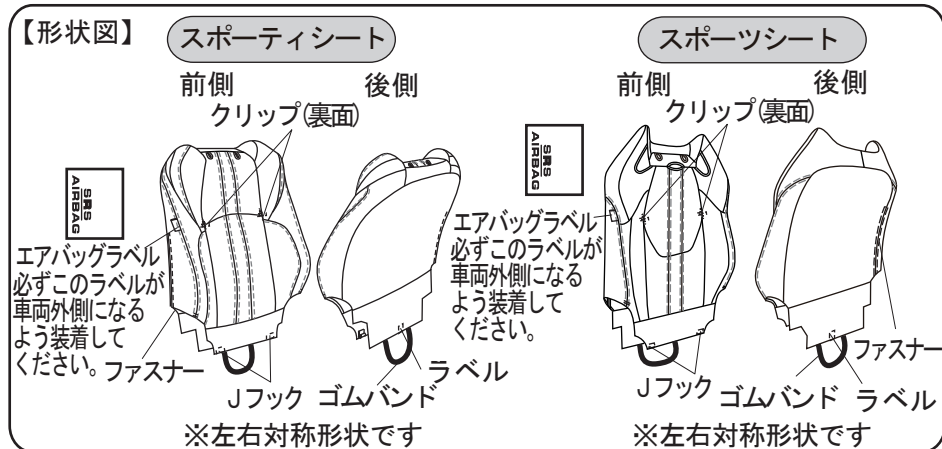


- ⚠ 注意
- ・スポーツシートのみ、カバー取り付け前にガーニッシュを取り外し、カバー装着後に復元してください。
 - ・ガーニッシュはクリップ(5ヶ所)でとまっています。

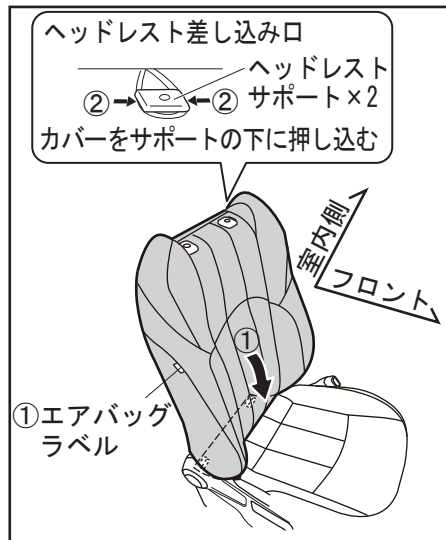

- ・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。
- ・左図はスポーティシートの説明ですが、スポーツシートも同じ要領にて取り付けてください。

- ⚠ 注意
- ・フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製系を使用しています。
 - ・マチ部のエアバッグ展開対応縫製部は、縫製系が切れ易くなっています。無理な力を加えて装着すると縫製系が切れる場合があります。

- ① エアバッグラベルが室外側になるように、カバーをフロントシートバックに被せる。
- ② ヘッドレストサポートの下にカバーを押し込む。

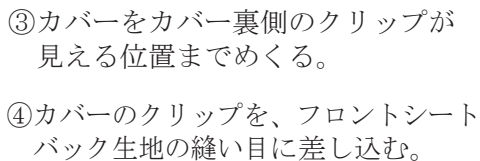


△ 注意


1. クリップは、カバーのフィッティング性向上の為、必ず図に従い、固定してください。
2. クリップをシート生地縫い目に差し込む際は、無理に生地縫い目に押し込まないでください。また、クリップでシート生地を傷めないよう注意してください。
3. シート生地にクリップが差しづらい場合には、位置をずらして差し込んでください。

- ⑤シート形状に合わせて、カバーを全体に少しずつ下に被せていく。

- ⑥フロントシートバックとフロントシートクッションの間からカバーとJフック(2ヶ所)を押し込み、後ろへ引き出す。

- ⑦アンダーカバーをめくり、Jフック
(2ヶ所)をシート本体の樹脂フレーム
にかける。

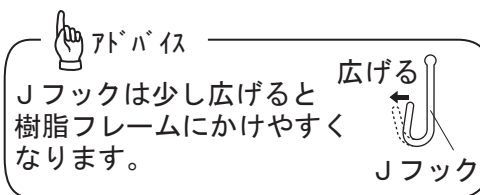

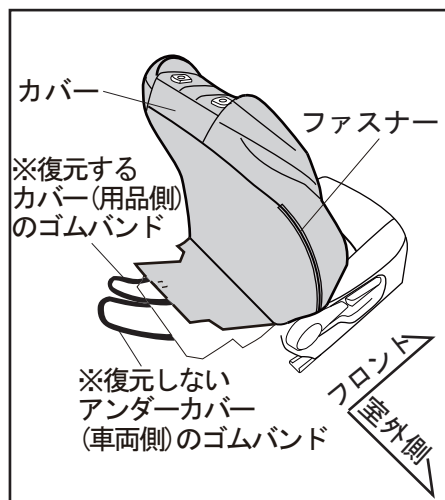


⑧室外側のファスナーを閉める。

⚠ 注意

車両シートのアンダーカバーのゴムバンドは、復元しないでください。その際にゴムバンドが垂れ下がらないように、カバーの内側に折り込んでください。

〈フロントシートクッション裏側図〉

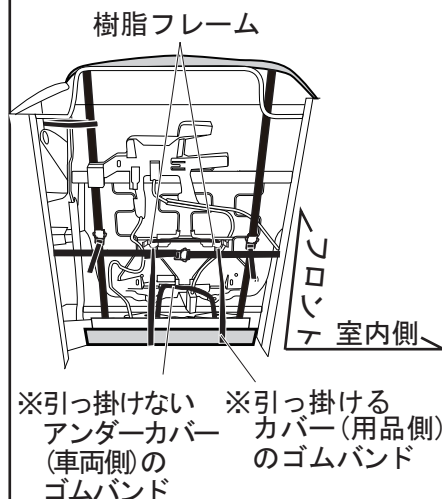

⑨カバーのゴムバンド(1ヶ所)をフロントシートクッション裏側にある樹脂フレームにかける。

⚠ 注意

左記の絵は、分かり易い様にシートを外した状態を表記しています。シートを外して付けないでください。

⑩外したフロントヘッドレストを復元する。

【リヤシートの取り付け】

1. リヤヘッドレストカバーの取り付け

【形状図】

サイド


前側



※左右同形状です


裏側

ゴム




センター

前側



後側

※ラベル



ひも


ラベルの記載

『リヤヘッドレスト センター』

※リヤヘッドレストセンターのみラベルがあります


リヤヘッドレスト
サイド

リヤヘッドレスト
サイド



カバー

フロント



カバー

フロント

サイド

・左右同じ要領にて取り付けてください。


①リヤヘッドレストサイドを取り外す。

②リヤヘッドレストサイド後方側にカバーを被せる。

③リヤヘッドレストサイド前方側にカバーを被せる。


⚠ 注意

リヤシートバックにカバーを取り付けた後、リヤヘッドレストサイドを復元してください。

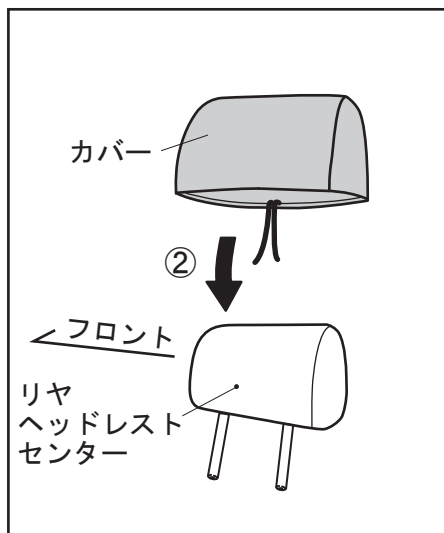

センター

- ①リヤヘッドレストセンターを取り外す。
- ②カバーをリヤヘッドレストセンターの形状に合わせて被せる。
- ③ひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。余ったひもはカバーの内側に入れておく。





！ 注意


リヤシートバックにカバーを取り付けた後、リヤヘッドレストセンターを復元してください。

2. リヤシートクッションカバーの取り付け

【形状図】 前側

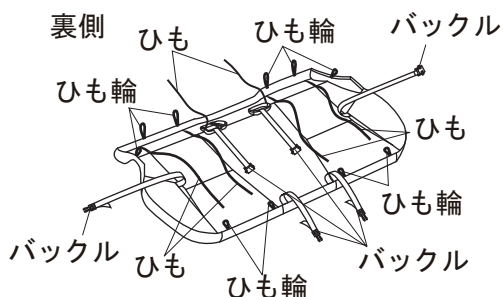


① センターシートベルトアンカー



！ 注意

リヤシートクッションの取り外し、組み付けの際は、手を挟まないように十分に注意してください。

- ①センターシートベルトアンカーをシートベルトバックルから外す。
- ②リヤシートクッションを持ち上げ、前側のフック（2ヶ所）を外す。
- ③リヤシートクッションを前側に引き、取り外す。
- ④リヤシートクッションロックフックを車両から取り外し、添付のリヤシートロックフックを取り付ける。

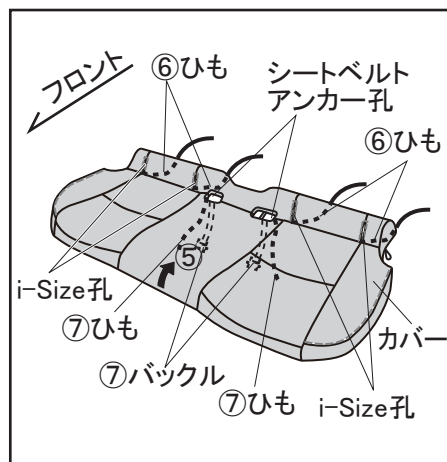


⑤ リヤシートクッション前側よりカバーを被せる。

⑥ i-Size孔へひも(4ヶ所)を通し、リヤシートクッション裏側へ引っ張り出す。


⑦ シートベルトアンカー孔へバックル(2ヶ所)とひも(2ヶ所)を通し、リヤシートクッション裏側へ引っ張り出す。

〈シートクッション裏側図〉


ひもの結び方

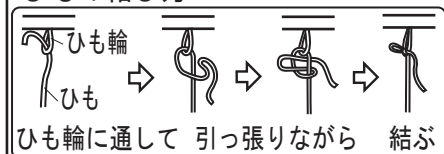


⑧ リヤシートクッションを裏返す。

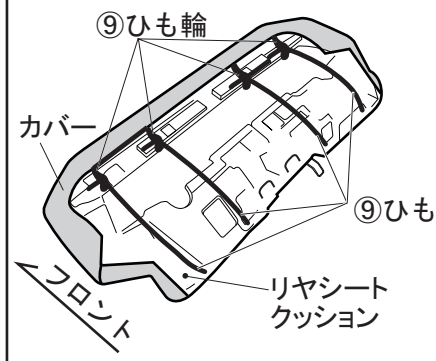


⑨ i-Size孔部のひも(4ヶ所)を前方のひも輪(4ヶ所)へ通し結ぶ。

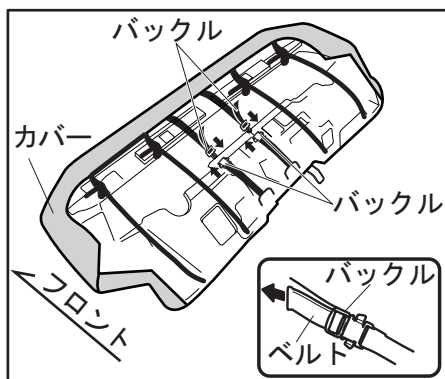

⑩前後のバックル(2ヶ所)を嵌合し、ベルトをいっぱいまで引いて締める。

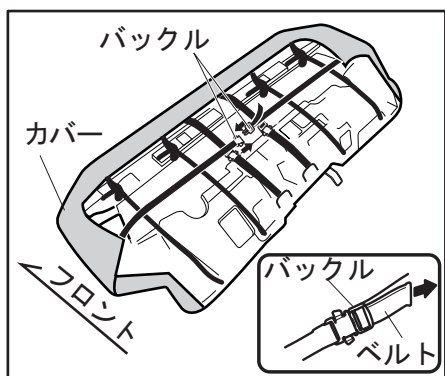

⑪左右のバックル(1ヶ所)を嵌合し、ベルトをいっぱいまで引いて締める。

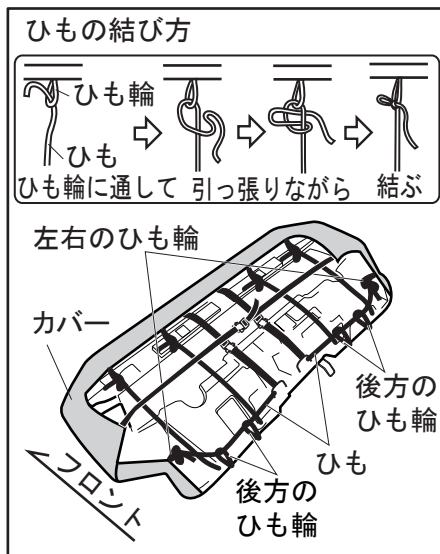

⑫シートベルトアンカー孔部のひも(2ヶ所)を後方のひも輪(4ヶ所)に通し、左右のひも輪(2ヶ所)へ通し結ぶ。

⚠ 注意

リヤシートクッションはリヤシートバックカバーを取り付け後、復元してください。

⚠ 注意

センターシートベルトアンカーはリヤシートバックカバーを取り付け後、復元してください。

3. リヤシートバックカバーの取り付け

【形状図】

右側

前側

後側

ファスナー

ファスナー

ファスナー

左側

前側

後側

ファスナー

ファスナー

ヘッドレスト差し込み口

ヘッドレスト
サポート×4

④ → ④
カバーをサポートの
下に押し込む

①ベルト孔

③レバー

③倒す

フロント

リヤ
シート
バック

①センター
シートベルト

カバー

②アーム
レスト

右側

①センターシートベルトを外し、
カバーのベルト孔にセンターシート
ベルトを通す。


②カバーにアームレストを通す。

③レバーを引いてリヤシートバックを
少し倒し、支えながら、リヤシート
バックにカバーを被せる。

④ヘッドレストサポートの下にカバー
を押し込む。

⚠ 注意


レバーの下にはカバーを入れないで
ください。

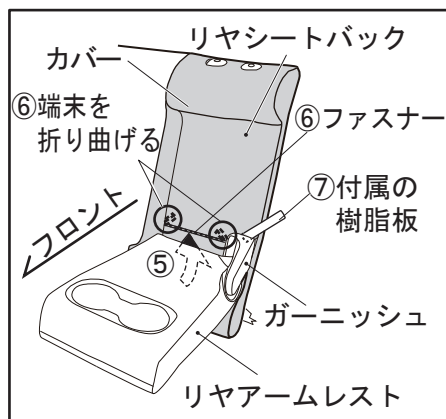

⑤リヤアームレストを倒し、リヤシートバックと、リヤアームレストの間からカバーを引き出す。



⑥ファスナー(1ヶ所)を閉め、末端をカバーの内側へ折り曲げる。

⑦付属の樹脂板を使用し、ガーニッシュの下へカバーを押し込む。

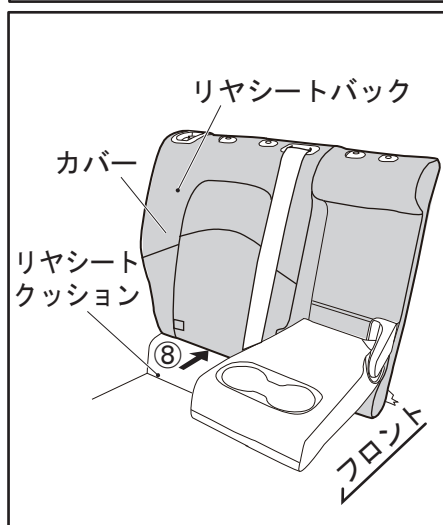

⑧リヤシートバックとリヤシートクッションの間にカバーを押し込む。


⑨リヤシートバックを全て倒し、後ろ側のボードをめくり、カバーを引き出す。

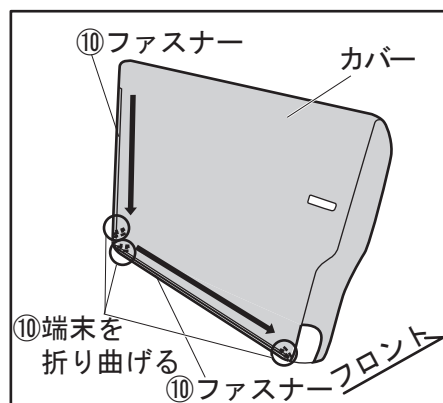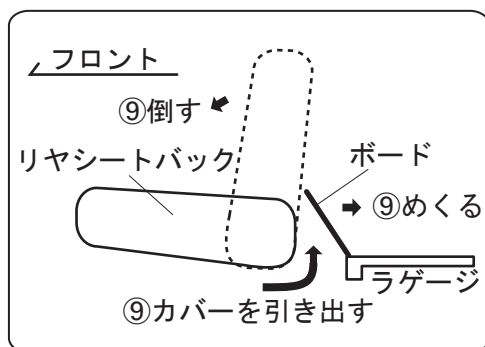

⑩ファスナー(2ヶ所)を閉め、末端をカバーの内側へ折り曲げる。

⑪リヤシートバックを復元する。

⑫外したリヤヘッドレストサイド、リヤヘッドレストセンターを復元する。

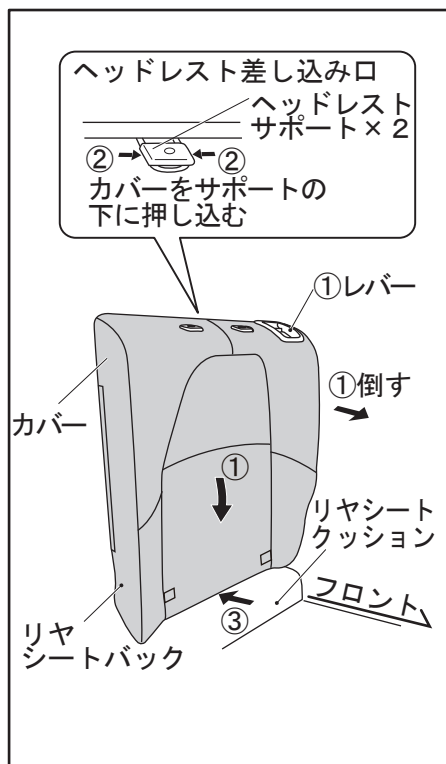

左側



- ①レバーを引いてシートバックを少し倒し、支えながら、リヤシートバックにカバーを被せる。
- ②ヘッドレストサポートの下にカバーを押し込む。



注意

レバーの下にはカバーを入れないでください。

- ③リヤシートバックとリヤシートクッションの間にカバーを押し込む。
- ④リヤシートバックを全て倒し、後ろ側のボードをめくり、カバーを引き出す。

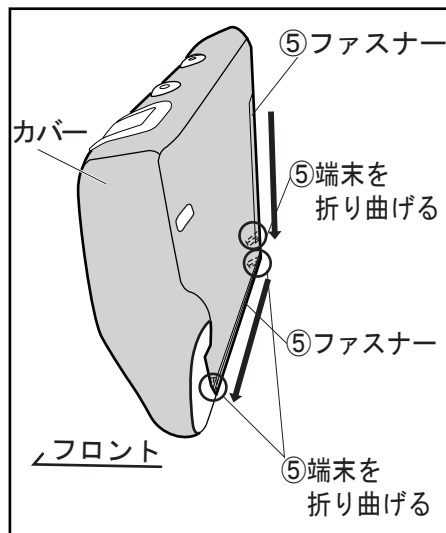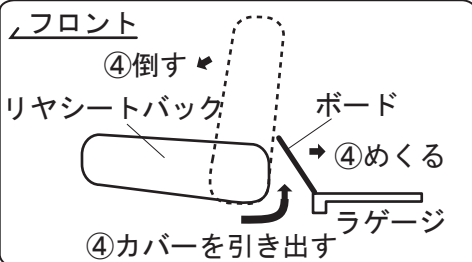

- ⑤ファスナー(2ヶ所)を閉め、端末をカバーの内側へ折り曲げる。


- ⑥リヤシートバックを復元する。

- ⑦外したリヤヘッドレストサイドを復元する。


4. リヤアームレストカバーの取り付け

【形状図】


前側

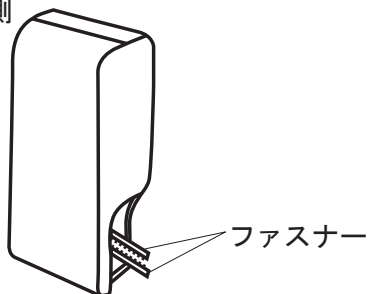

後側




- ① リヤアームレストを倒し、前側からカバーを被せる。

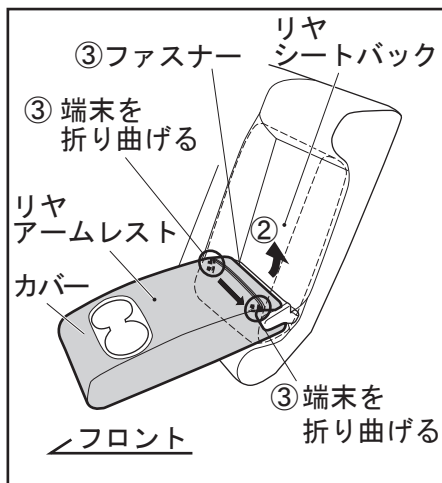

- ② リヤアームレストと、リヤシートバックの間からカバーを引き出す。

- ③ ファスナー(1ヶ所) を閉め、端末をカバー内側へ折り曲げる。

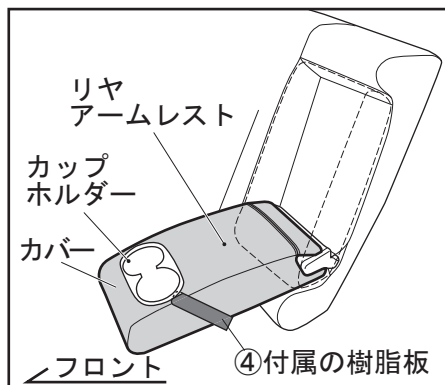

④付属の樹脂板を使用して、カップホルダーのまわりにカバーを押し込む。

⑤リヤアームレストを復元する。

⑥外したリヤシートクッションを復元する。

取り付け完了後の確認

1. ドレスアップシートカバー(抗菌機能付)の付属等が可動部分(シートスライド、リクライニング機構等)に掛かっていないことを確認してください。
2. 車両シートを可動させ車両機能に異常がないことを確認してください。

取り扱い上の注意事項


警告

ドレスアップシートカバー(フロント)の取り扱いについて

- ・純正ドレスアップシートカバー(抗菌機能付)は、サイドエアバッグ対応タイプとして機能に支障をきたさないように、マチ部の縫製や生地等がエアバッグ展開時に破断するように処理を施しています。従いまして、使用時に著しいカバーのズレが発生した場合は、必ず装着をし直してください。純正ドレスアップシートカバー(抗菌機能付)をズレたまま使用したり、重ねて使用しますとSRSサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ・マチ部は特殊縫製糸を使用していますので、ほころびた場合は、お客様自身で縫って修正しないでください。

(左側のSRSサイドエアバッグ展開状態イメージ図)

必ずこのラベルが車両外側になるように装着してください。

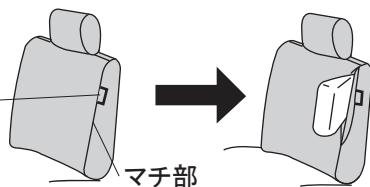

アドバイス

- ・ドレスアップシートカバー(抗菌機能付)を取り外して、洗濯はしないでください。