

お客様用

トヨタ純正

ラゲージソフトトレイ

取扱書

このたびはトヨタ純正「ラゲージソフトトレイ」をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。

取り付け上の注意事項

この取扱書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。



注意

… 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたりする等の恐れがあることを記載しています。




アドバイス … スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

品 番

08241-60590

構成部品

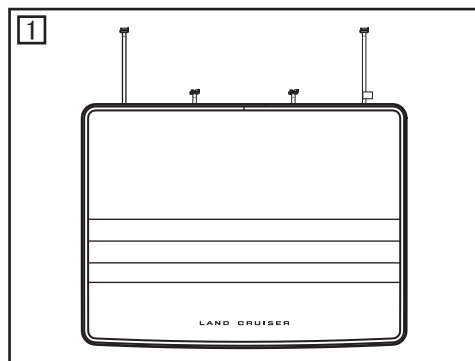


No.	品 名	個数
①	ラゲージソフトトレイ	1

トヨタ自動車株式会社


商品特徴

- デッキボードとサードシートバック背面を覆う生地タイプのラゲージソフトトレイです。
- 素材に滑り止め/撥水/防水加工を施したトレイです。
細かいごみ等のこぼれおちを防止をする縁付き仕様です。
※防水性に優れた素材ですが、構造上、完全防水ではありません。
- 脱着が簡単にできるソフト仕様です。

取り付け概要

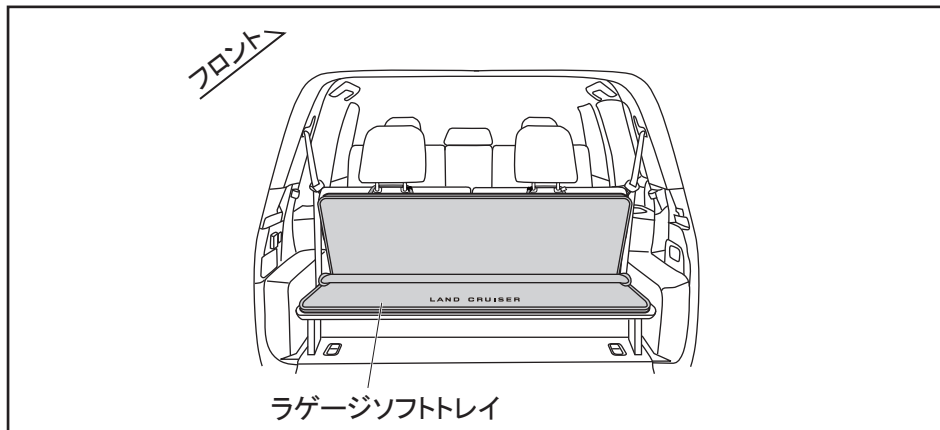

取り付け要領

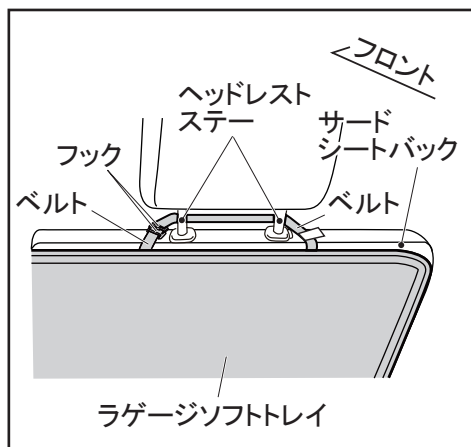


- ① 車名ロゴを上面にしてラゲージソフトトレイのベルトをサードシートのヘッドレストステーに掛け、フックを嵌合します。(2ヶ所)


フック嵌合方法



フック(凸)をフック(凹)へ入れ、カチッと音がするまで差し込む。

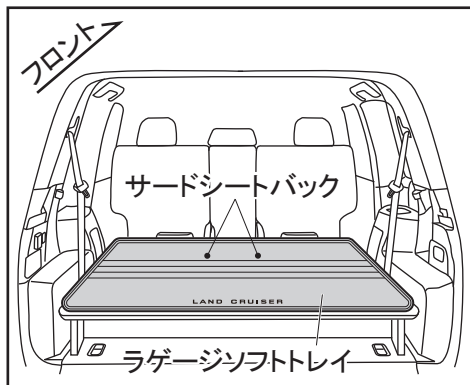


②サードシートバックを前側へ倒します。

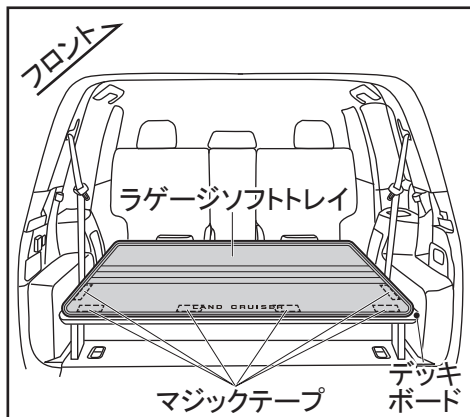

③デッキボードの形状に合わせて、ラゲージソフトトレイ裏面のマジックテープを貼り付けます。(6ヶ所)


アドバイス

ラゲージソフトトレイの生地がシートとデッキボードの隙間に挟まらないようにしてください。

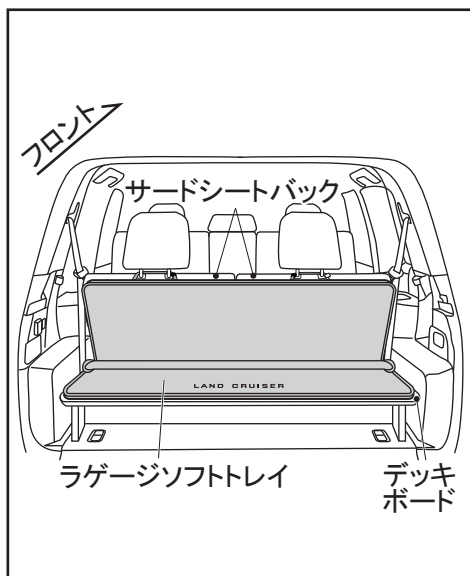

④前側へ倒したサードシートバックを起こして、ラゲージソフトトレイの線に沿って折ります。(下図参照)

サードシート断面図

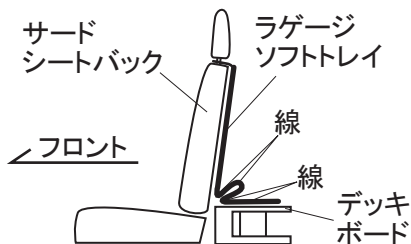

⚠ 注意


サードシートバックを起こす際、隙間に手を挟まないようにしてください。

取り付け完了後の確認

1. ラゲージソフトトレイ及び付属品が可動部分(シートスライド、リクライニング機構等)に掛かっていないことを確認してください。
2. シートを可動させ車両機能に異常がないことを確認してください。

取り扱い上の注意事項

アドバイス

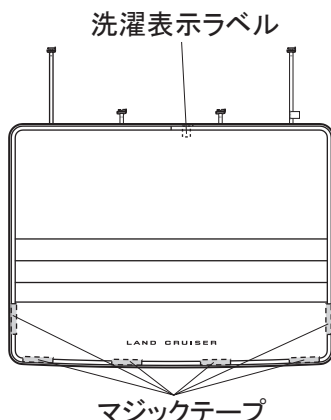

- ・洗濯をする際は、ラゲージソフトトレイ裏面に縫い付けてある洗濯表示ラベルに従って洗濯をしてください。
- ・洗濯等の際にはマジックテープ部を、当て布等で隠してください。
- ・5～6回洗濯をすると、撥水機能が低下する場合があります。その際には当て布をし、アイロン(高)をかけてください。アイロンをかけることで低下した機能が元に戻ります。
- ・ラゲージソフトトレイへ濡れた荷物を置くと、滑り止めの格子縞の部分が白く変色する場合がありますが、十分乾燥させれば元に戻りますので製品上問題はございません。
- ・本体ベルトについているフックは、必要以上の力が掛かった時に外れるようになっています。(例:シートを無理に倒した場合等)
その際は、フックの嵌合方法(P2)に従い復元をしてください。