

トヨタ純正

FUN×FUNシートカバー (フロマージュ/1列目)

取付要領書


このたびは、トヨタ純正FUN×FUNシートカバー(フロマージュ/1列目)をお買いあげいただきありがとうございます。本書は、シエンタにFUN×FUNシートカバー(フロマージュ/1列目)を取り付ける場合の取り付け要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しく取り付けを行ってください。
別紙の「取扱書」と付属の「樹脂板」は、必ずお客様にお渡しください。

適用車種


適用車種	年式
シエンタ	2022年7月以降

構成部品


・フロントアームレスト無/フロントシートバックポケット無

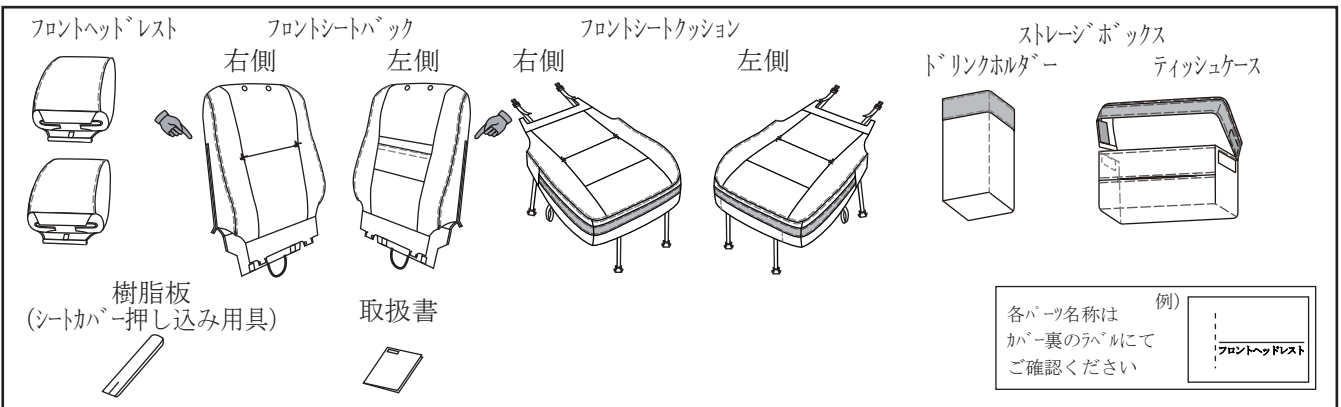

・フロントアームレスト無/フロントシートバックポケット有(右側席のみ)

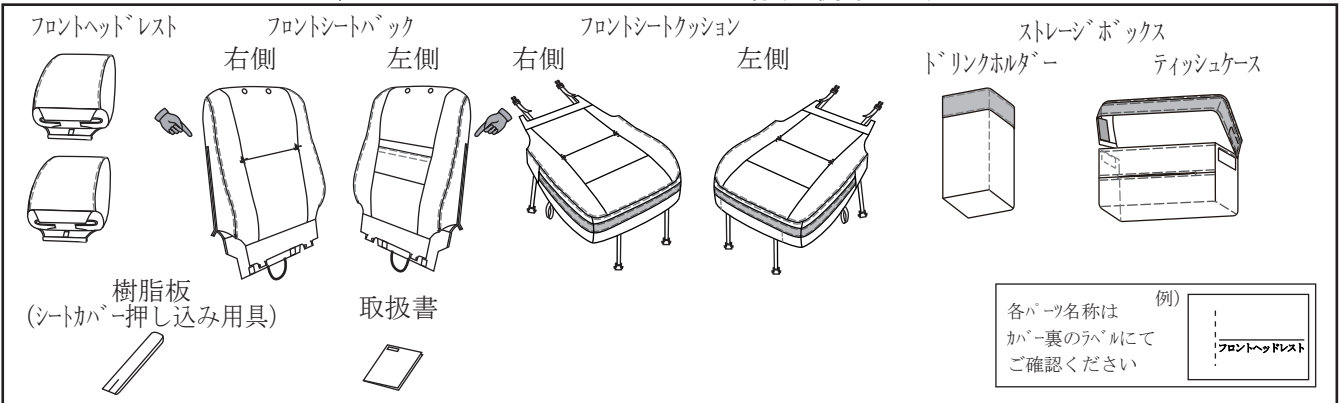

・フロントアームレスト有(右側席のみ)/フロントシートバックポケット有(右側席のみ)

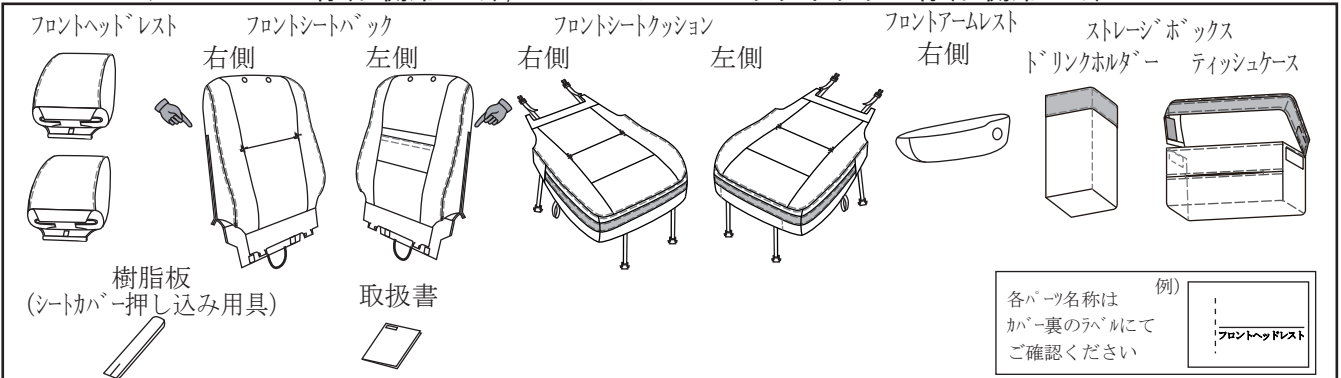

取り付けに必要な工具等

・保護メガネ ・保護シート ・手袋 ・リムーバー
・ソケットレンチ 14 mm ・トルクレンチ

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。



警告・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。



注意・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。



アドバイス・・・スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

警告

1. フロントシートバックには、SRSサイドエアバッグが装着されているため、FUN×FUNシートカバー（フロマージュ/1列目）を正しく取り付けないと衝突したときなどにSRSサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

注意

1. フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグ展開部）特殊縫製系が切れない様な装着をお願い致します。
2. FUN×FUNシートカバー（フロマージュ/1列目）の各パーツには、パーツラベルが付いています。取り付け部位を間違えないように取り付けてください。
3. FUN×FUNシートカバー（フロマージュ/1列目）の取り付け時にFUN×FUNシートカバー（フロマージュ/1列目）の付属等が可動部分（シートスライド、リクライニング機構等）に掛からないように注意してください。
4. ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。
5. FUN×FUNシートカバー（フロマージュ/1列目）をつけたり、はずしたりするときは、シートの下に手をいれると、シートレールやシートフレーム（シートの土台部分）などに当たり、ケガをするおそれがありますので、手袋等を着用して十分に注意して行ってください。
6. 作業を開始する前に必ず保護メガネを着用してください。ゴムの跳ね返りにより、受傷のおそれがあります。
7. 取り外した部品は傷付き防止の為、保護シートの上で作業を行ってください。



アドバイス

1. フィット性を重視している為に多少力を入れて装着していただく必要があります。
2. 車両シート形状に合わせてFUN×FUNシートカバー（フロマージュ/1列目）を被せてください。
3. シートとガーニッシュの間など、手の入りにくい場所へカバーを押し込む際には、付属の樹脂板を使用してください。
4. 以降は右側シートの作業要領を示しますが、特に記載のない限り左側シートも同様に作業を行ってください。


取り付け要領

【フロントシートの取り付け】

1. フロントヘッドレストカバーの取り付け



【形状図】

※左右同形状です

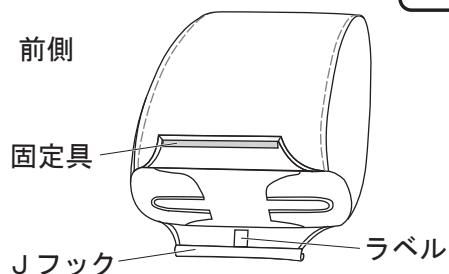

ラベルの記載
『フロントヘッドレスト』

後側

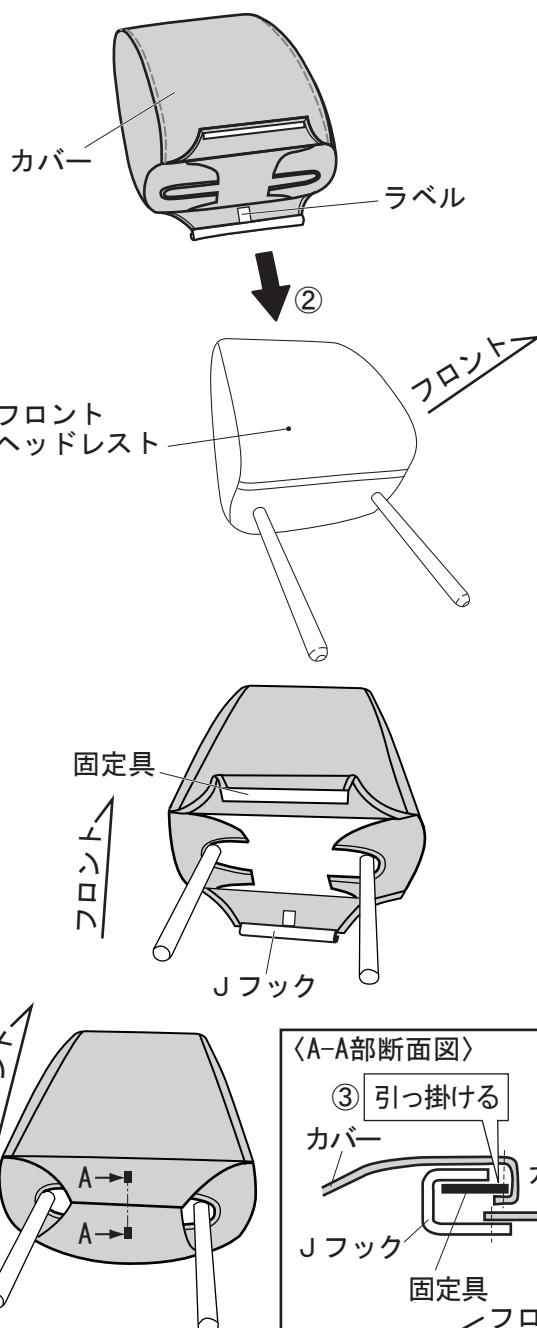

・左右同じ要領にて取り付けてください。

①フロントヘッドレストを取り外す。

②ラベルを確認し、カバーをフロントヘッドレストの形状に合わせて被せる。



③固定具をJフックに引っ掛ける。




アドバイス

・フロントシートバックにカバーを取り付けた後、フロントヘッドレストを元に戻してください。

2. フロントシートクッションカバーの取り付け

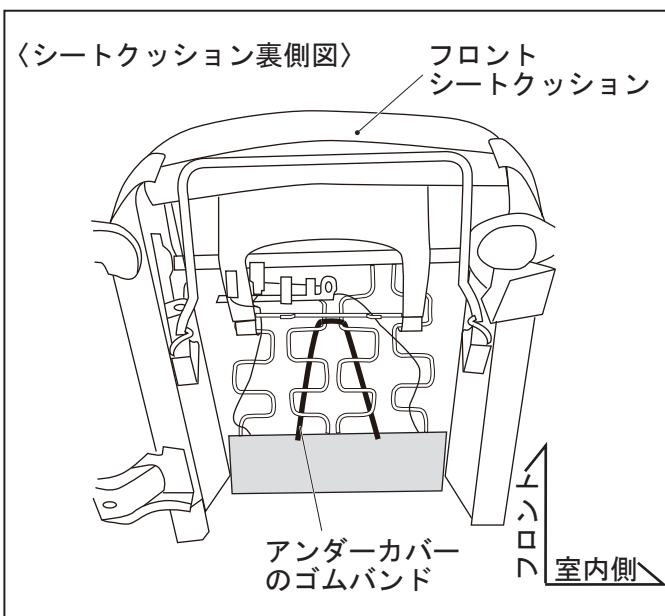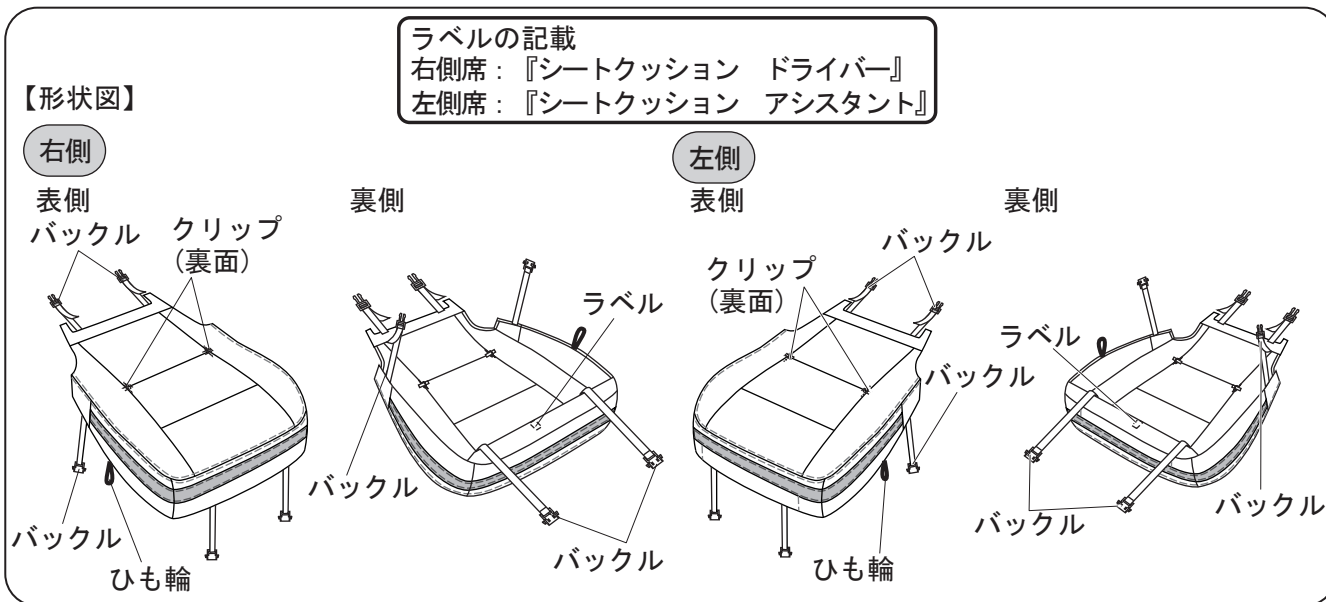


- ・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。




- ・シートクッション裏側図は分かり易いようにシートを外した状態を表記しています。シートを外してカバーを取り付けないようにしてください。

- ①フロントシートバック・フロントシートクッションにカバーを取り付ける前に、アンダーカバーのゴムバンドをフロントシートクッション裏側より外す。

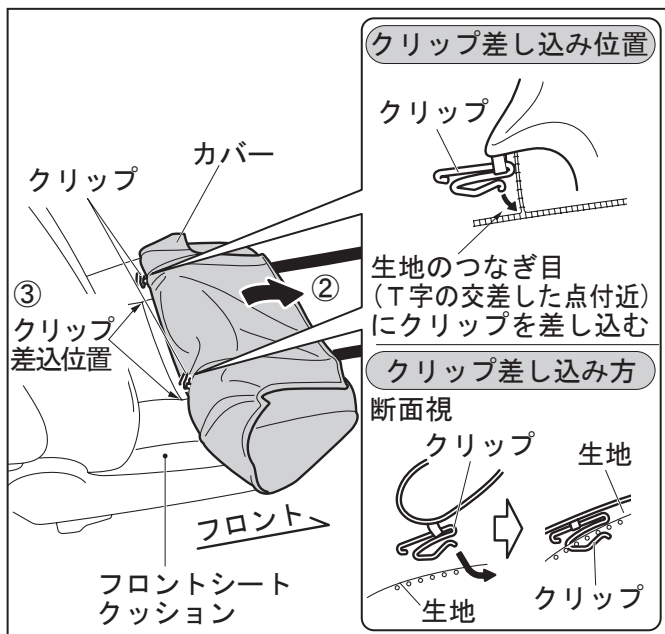

- ②ラベルを確認し、カバーをフロントシートクッションの形状に合わせて被せ、カバー裏側のクリップが見える位置までめくる。




- ・右側シートはシートリフターを一番上にとすると作業しやすくなります。


- ③カバー裏側のクリップ(2ヶ所)を、フロントシートクッション生地のつなぎ目(T字の交差した点付近)に差し込む。




- ・クリップは、カバーのフィッティング性向上の為、必ず図に従い、固定してください。
- ・クリップをシート生地のつなぎ目に差し込む際は無理に生地のつなぎ目に押し込まないでください。また、クリップでシート生地を傷めないよう注意してください。

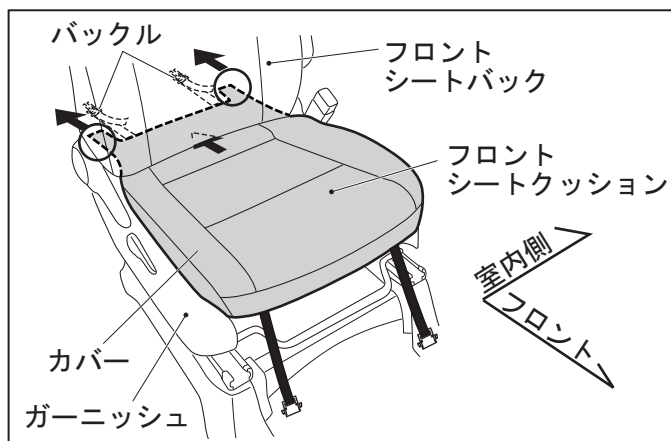

- ④フロントシートバックとフロントシートクッションの間から、カバーとバックル(2ヶ所)を押し込み、後側へ引き出す。



- ・○部(2ヶ所)を後方に引っ張るとカバーを引き出しやすくなります。

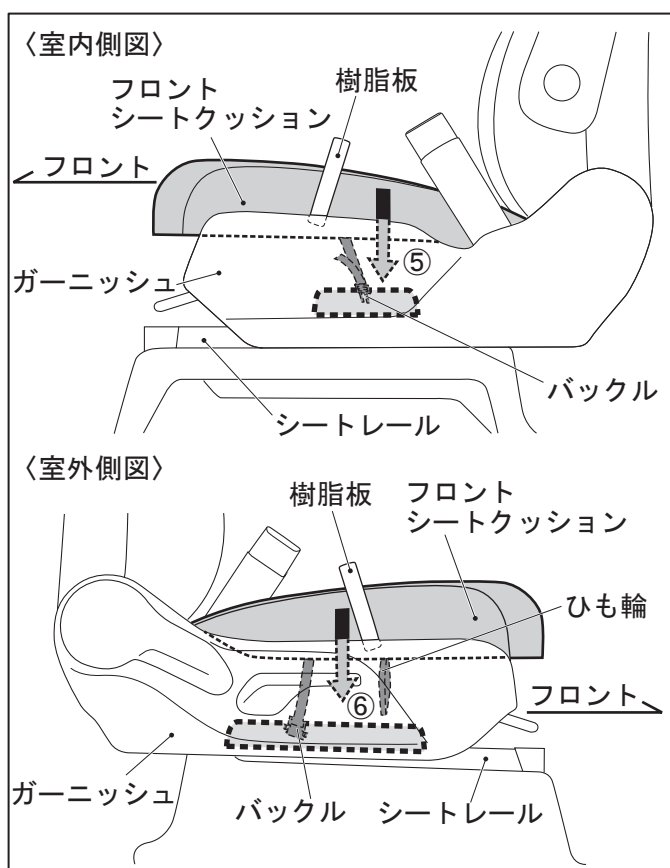


- ⑤室内側のバックル(1ヶ所)を付属の樹脂板を使用し、フロントシートクッションとガーニッシュの間に押し込み、シートレール上を通し(図中 )のスペース)、フロントシートクッション裏側に引き込む。


- ⑥室外側のバックル(1ヶ所)とひも輪(1ヶ所)を付属の樹脂板を使用し、フロントシートクッションとガーニッシュの間に押し込み、シートレール上を通し(図中 )のスペース)、フロントシートクッション裏側に引き込む。

⚠ 注意

- ・バックル及びベルトは、車両シートレールの上側を通してください。(下図参照)

【バックル通し位置断面視】

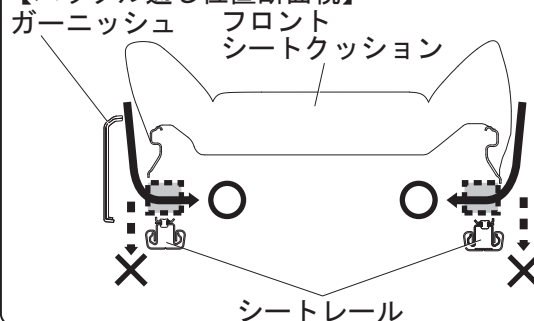

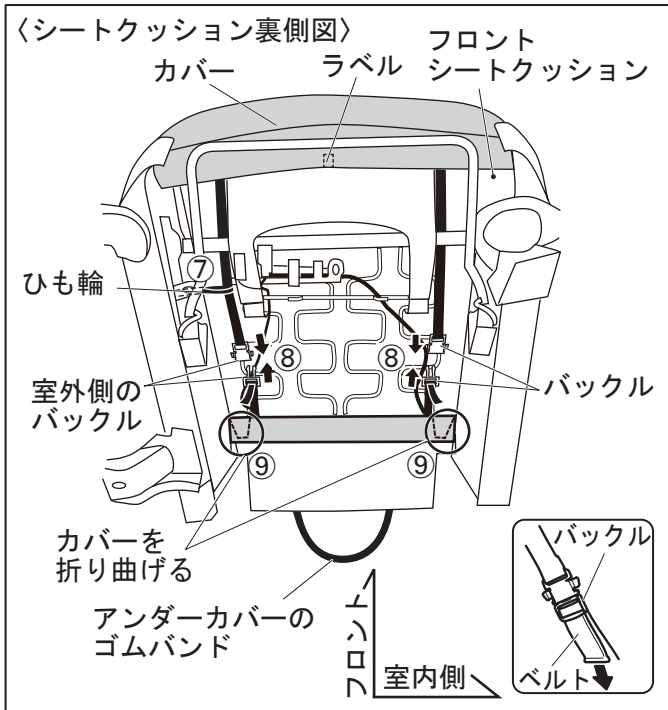


⑦車両前方の室外側のバックルをひも輪(1ヶ所)に通す。

⑧前後のバックル(2ヶ所)を嵌合し、ベルトを引いて締める。

⚠ 注意

- ・ベルトがねじれないように注意してください。また、配線等を強く押さえつけたり、バックルで挟み込まないように注意してください。

⑨ ○ 部(2ヶ所)を内側に折り曲げる。

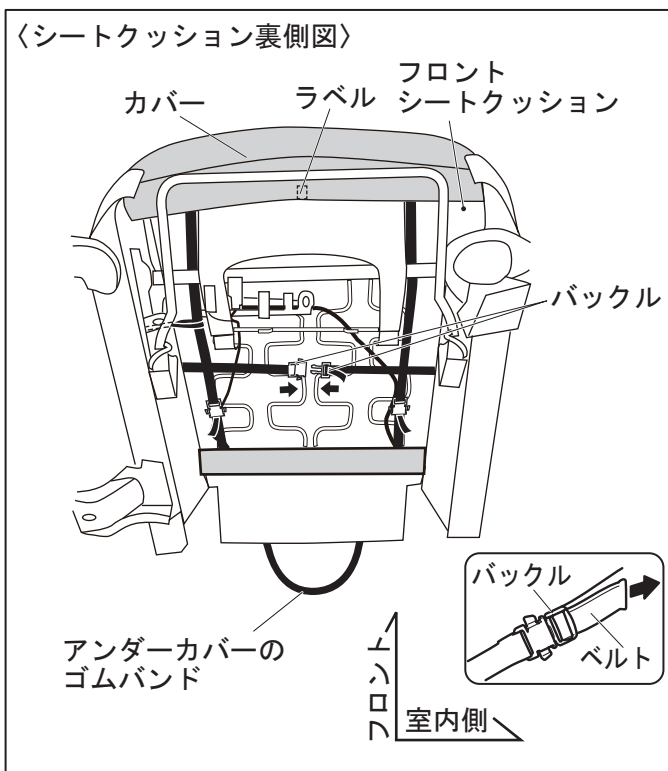

⑩左右のバックル(1ヶ所)を嵌合し、ベルトを引いて締める。

⚠ 注意

- ・ベルトがねじれないように注意してください。また、配線等を強く押さえつけたり、バックルで挟み込まないように注意してください。

3. フロントシートバックカバーの取り付け

【形状図】

ラベルの記載

右側席：『シートバック ドライバー』



左側席：『シートバック アシスタント』

右側

※フロントアームレスト無
フロントシートバックポケット無

前側 クリップ(裏面)



後側

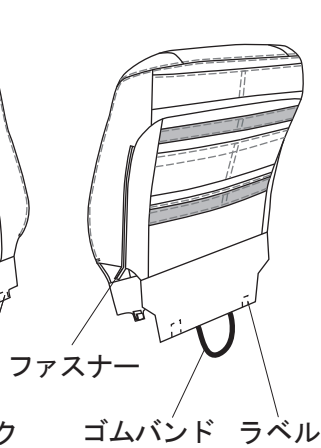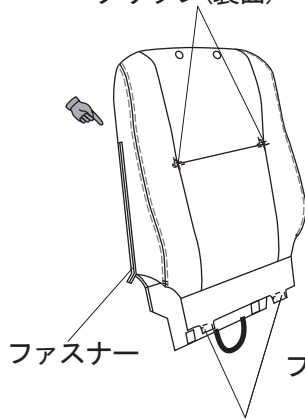

左側

前側

後側

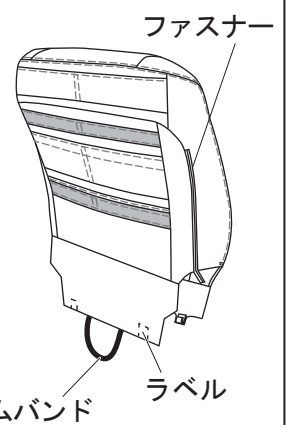
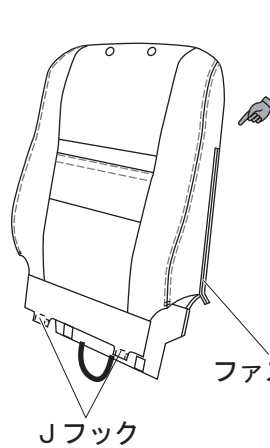


右側

※フロントアームレスト無
フロントシートバックポケット有

前側 クリップ(裏面)

後側

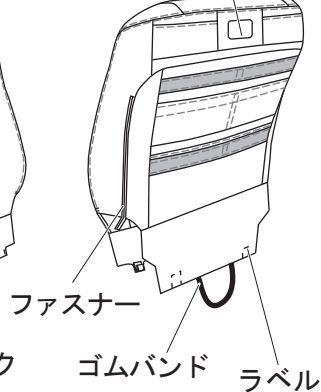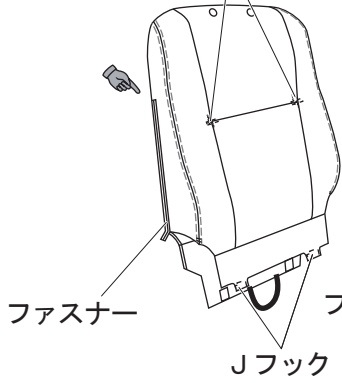



右側


※フロントアームレスト有
フロントシートバックポケット有

クリップ(裏面)

前側

後側

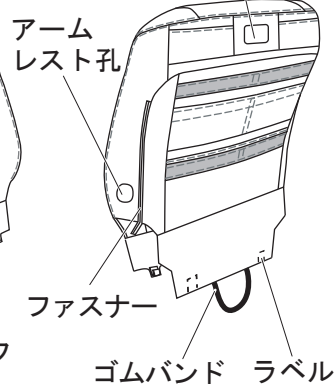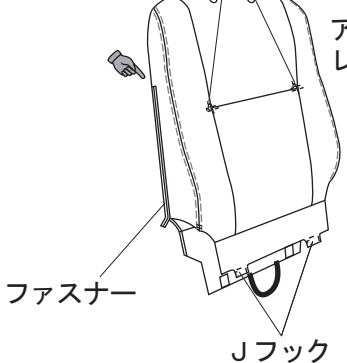

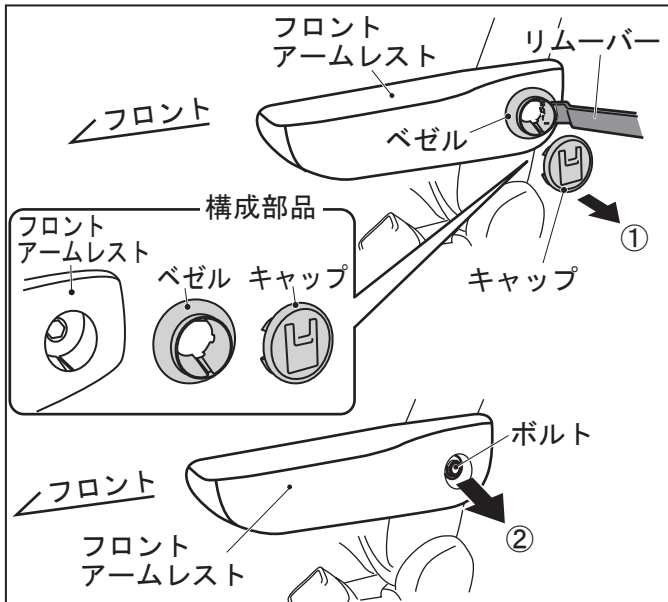

■フロントアームレスト有車

■フロントアームレスト有車 右側シート

ベゼル+キャップSUB ASSY状態で取り外すと
ベゼルの爪が破損するおそれがあります。
ボルト、ベゼル、キャップはフロントアーム
レストを復元する際に使用します。
紛失しないように保管してください。

△ 注意

- ・フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製系を使用しています。
- ・マチ部のエアバッグ展開対応縫製部は、縫製系が切れ易くなっています。無理な力を加えて装着すると縫製系が切れる場合があります。



④ヘッドレストサポート(2ヶ所)の下にカバーを押し込む。


■右側シート

■右側シート

- ・クリップは、カバーのフィッティング性向上の為、必ず図に従い固定してください。
- ・クリップをシート生地をつなぎ目（T字の交差した点付近）に差し込む際は、無理に生地をつなぎ目に押し込まないでください。また、クリップでシート生地を傷めないよう注意してください。
- ・シート生地をつなぎ目の関係上クリップが差しづらい場合には、ポイントをずらして差し込んでください。


⑦シート形状に合わせて、カバーを全体に少しずつ下に被せていく。

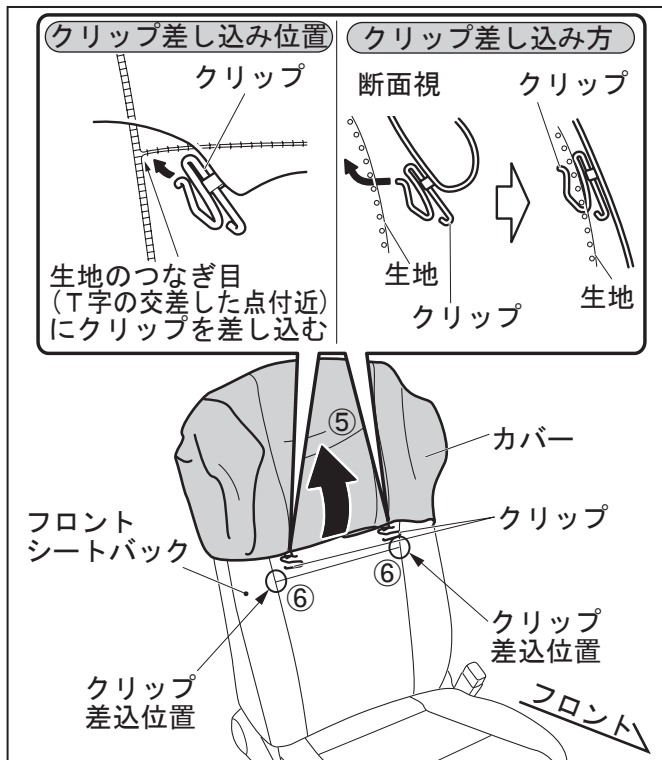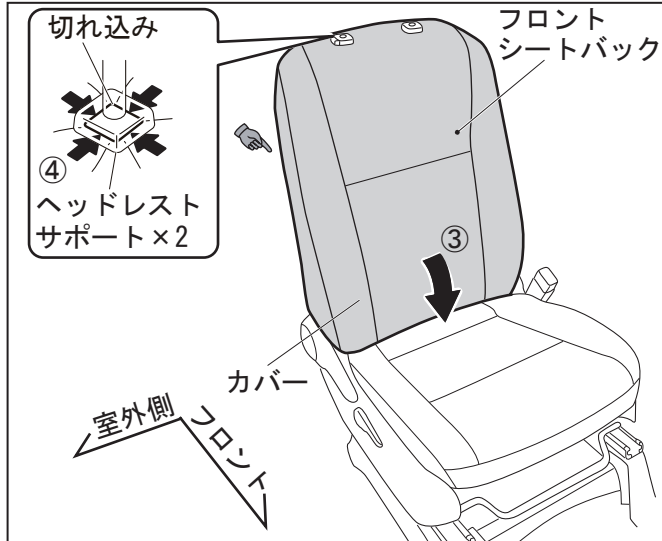

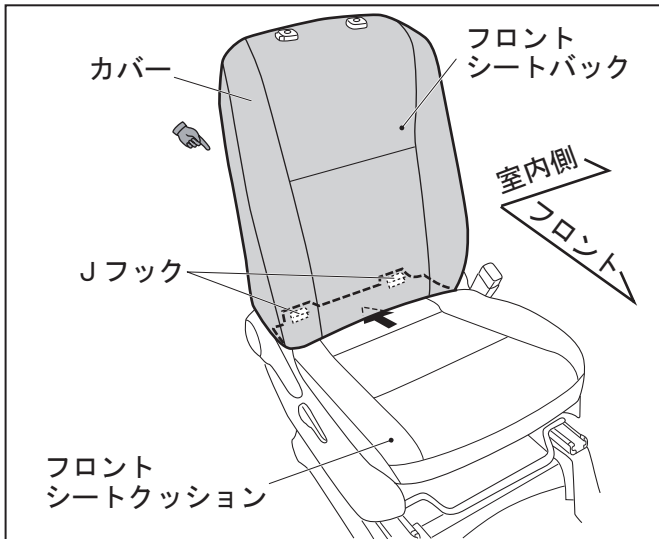

- ⑧ フロントシートバックとフロントシートクッションの間からカバーとJフック(2ヶ所)を押し込み、後側へ引き出す。

下図イラスト箇所

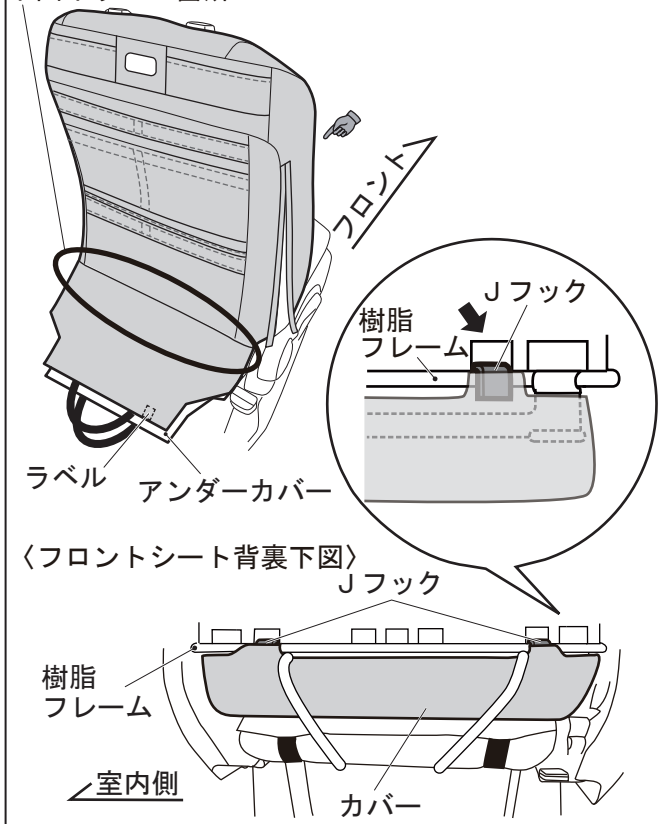

- ⑨ アンダーカバーをめくり、Jフック(2ヶ所)をシート本体の樹脂フレームにかける。


アドバイス

- Jフックは少し広げると樹脂フレームにかけやすくなります。



注意

- 配線を傷つけないように取り付けてください。

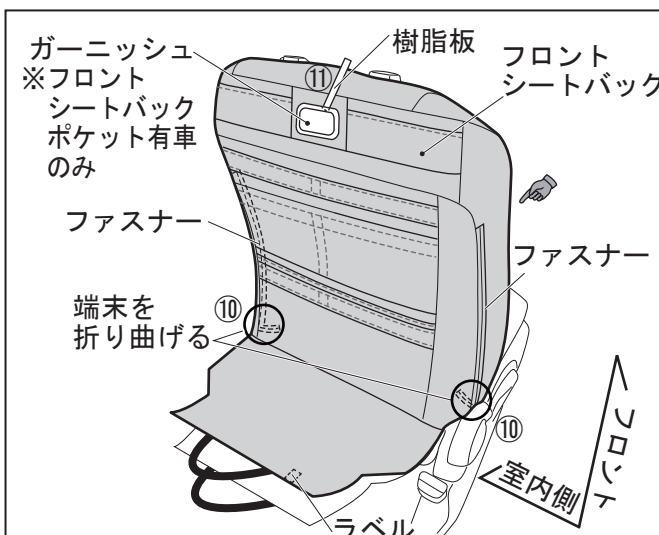


- ⑩ ファスナー(2ヶ所)を閉め端末をカバー内側へ折り曲げる。

- ⑪ ガーニッシュの隙間に付属の樹脂板にてカバーを押し込む。

■ フロントシートバックポケット有車 右側シート

〈シートクッション裏側図〉

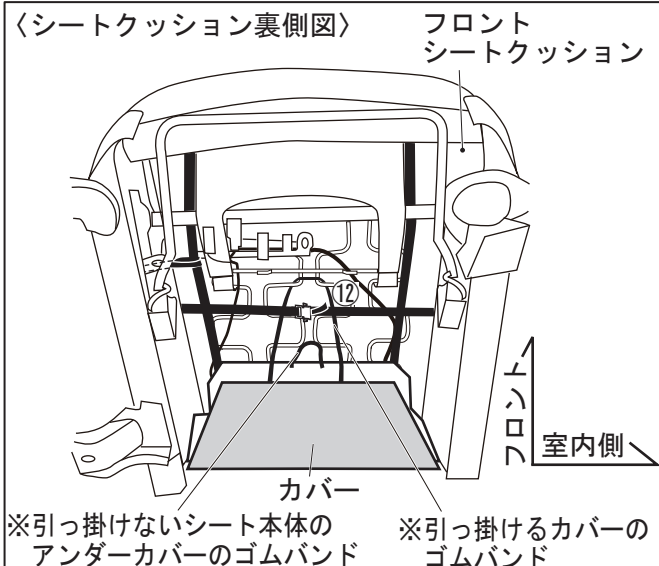

- ⑫カバーのゴムバンド(1ヶ所)をフロントシートクッション裏側に引っ掛ける。



アドバイス

- ・シートクッション裏側図は分かり易いようにシートを外した状態を表記しています。シートを外してカバーを取り付けないようにしてください。

⚠ 注意

- ・シート本体のアンダーカバーのゴムバンドは復元しないでください。その際にゴムバンドが垂れ下がらないように、カバーの内側に折り込んでください。

- ⑬外したフロントヘッドレストを復元する。

4. フロントアームレストカバーの取り付け

【形状図】

ラベルの記載

右側席：『フロントアームレスト』


外側



内側



ラベル

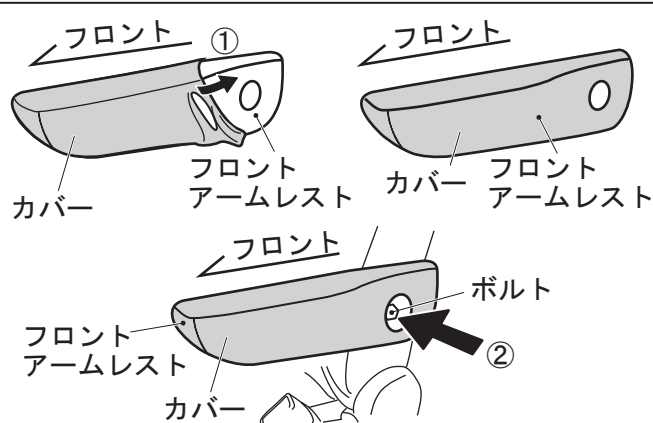

- ①ラベルを確認し、カバーをフロントアームレストの形状に合わせて前側より被せる。

■フロントアームレスト有車 右側シート

- ②外したフロントアームレストをソケットレンチ(Φ14)を使用しボルトを締める。

■フロントアームレスト有車 右側シート

⚠ 注意

- ・フロントアームレスト復元の際はトルクレンチで段付きボルトを本締めしてください。

締付トルク：22.0N・m

- ③フロントアームレストの溝とベゼルのリブを合わせて嵌合し、復元する。


■フロントアームレスト有車 右側シート

- ④ベゼルのリブ大とキャップの溝大、ベゼルのリブ小とキャップの溝小を合わせて嵌合し、復元する。


■フロントアームレスト有車 右側シート

⚠ 注意

- ・先にベゼル単品をアームレストへ組付けた後、キャップを組付けてください。

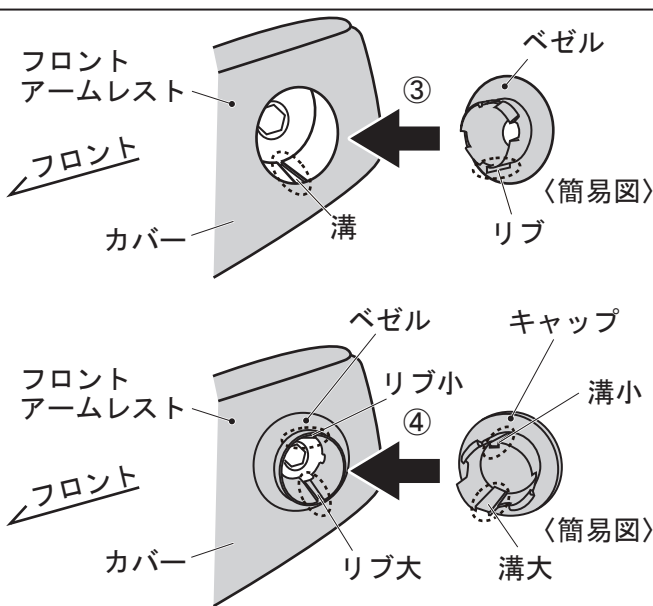

〈復元完了図〉

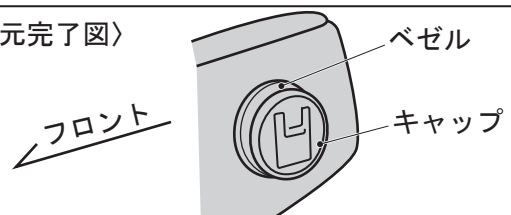


【ストレージボックスの取り付け】

1. ドリンクホルダーの取り付け


【形状図】

前側




後側

マジックテープ



ドリンクホルダー

マジックテープ

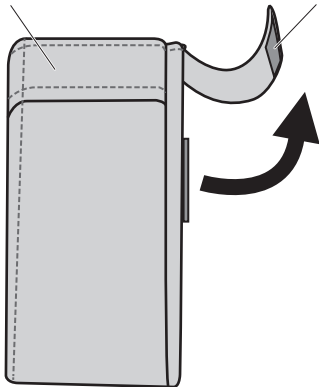


①マジックテープ(1ヶ所)を外す。


②フロントシートバックのベルトにドリンクホルダーを通し、マジックテープ(1ヶ所)を貼り合わせる。

アドバイス

・左図は右側シート(ベルト2本)の説明ですが、左側シート(ベルト2本)も同じ要領にて取り付けることができます。

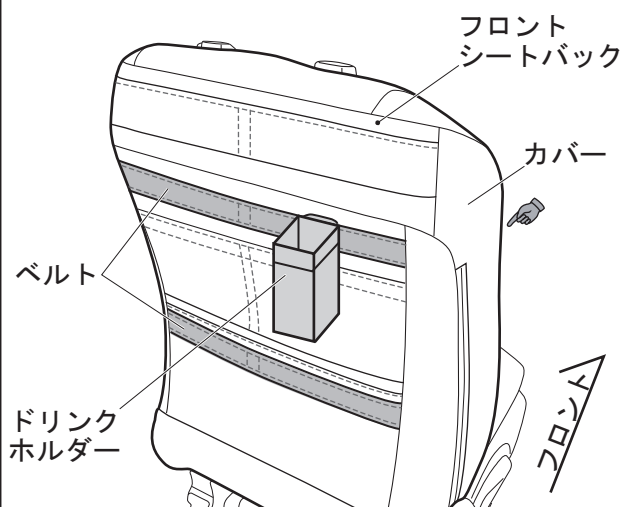


〈断面図〉

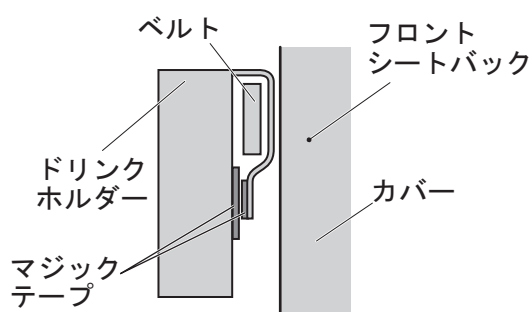

2. ティッシュケースの取り付け

【形状図】


前側



マジックテープ


後側

マジックテープ



マジックテープ

マジックテープ

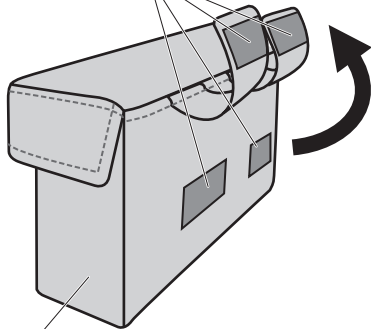


ティッシュケース

①マジックテープ(2ヶ所)を外す。


②フロントシートバックのベルトにティッシュケースを通し、マジックテープ(2ヶ所)を貼り合わせる。

アドバイス

・左図は右側シート(ベルト2本)の説明ですが、左側シート(ベルト2本)も同じ要領にて取り付けることができます。

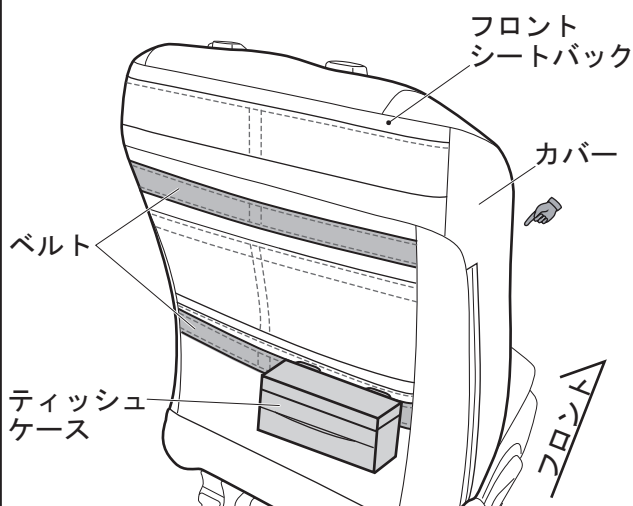

〈断面図〉

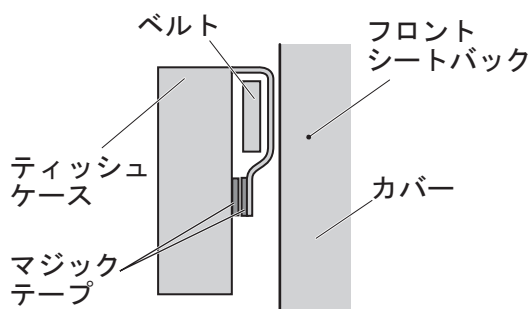

取り付け完了後の確認

1. FUN×FUNシートカバー(フロマージュ/1列目)の付属等が可動部分(シートスライド、リクライニング機構等)に掛かっていないことを確認してください。
2. シートを可動させ車両機能に異常がないことを確認してください。