

トヨタ純正 ハーフシートカバー

取付要領書

このたびは、トヨタ純正「ハーフシートカバー」をお買い上げいただきありがとうございます。
本書は、「ハーフシートカバー」の取り付け要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しく取り付けを行ってください。
別紙の「取扱書」と付属の「樹脂板」は、必ずお客様にお渡しください。

品番

08225-36230

冷蔵庫無し25人乗り


構成部品

■冷蔵庫無し25人乗り

フロントヘッドレスト フロントシートバック(運転席) フロントシートバック(助手席) リヤシートバック(乗員席) × 7 リヤシートバック(乗員補助席) × 10 リヤシートバック(乗員補助席) × 6



樹脂板
(シートカバー押し込み用具)



取付要領書



取扱書



右側



左側



各パーツ名称は 例) カバー裏のラベルにてご確認ください



取り付けに必要な工具等

・保護シート

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

▲ 注意 …… 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたりする等の恐れがあることを記載しています。

注意 …… 注意事項を守らないと車両や装備品が破損する等の恐れがあることを記載しています。

👉 アドバイス …… スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

▲ 注意

ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。

注意

取り外した部品は傷付き防止の為、保護シートの上で作業を行ってください。

👉 アドバイス

- ・ハーフシートカバーの各パーツには、パーツラベルが付いています。取り付け部位を間違えないように注意して取り付けください。
- ・シートとガーニッシュの間など、手の入りにくい場所へカバーを押し込む際には、付属の樹脂板を使用してください。
- ・この取付要領書は右側シートの作業要領を示しますが、特に記載のない限り左側シートも同様に作業を行ってください。
- ・車両シート形状に合わせてハーフシートカバーを被せてください。
- ・ハーフシートカバーの縫製ラインのねじれが気になる場合は、縫い代の倒し方向をそろえていただくと見栄えが向上します。


取り付け要領

【フロントシートの取り付け】

1. フロントヘッドレストカバーの取り付け


【形状図】


前側



ラベルの記載
『フロントヘッドレスト』

後側



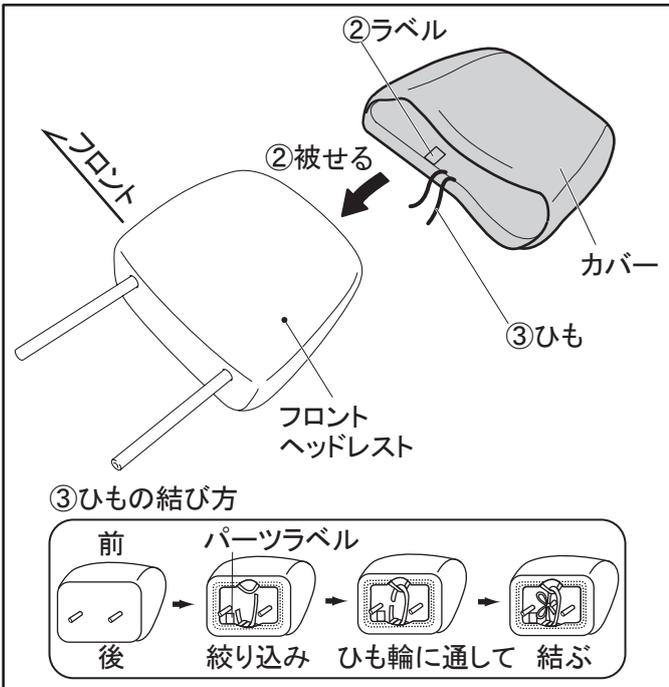

①フロントヘッドレストを取り外す。



②ラベルを確認し、カバーをフロントヘッドレストの形状に合わせて被せる。

③ひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。余ったひもはカバーの内側に入れておく。

アドバイス

フロントシートバックにカバーを取り付けた後、フロントヘッドレストを元に戻してください。

2.フロントシートバックカバーの取り付け

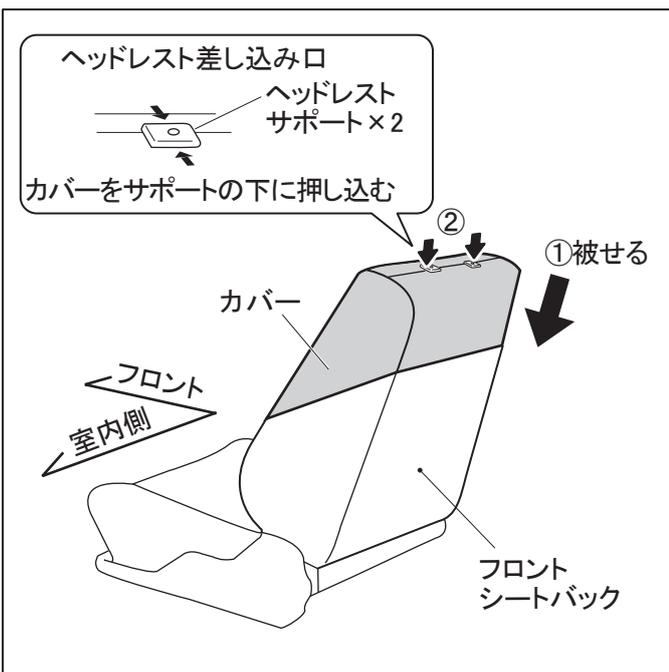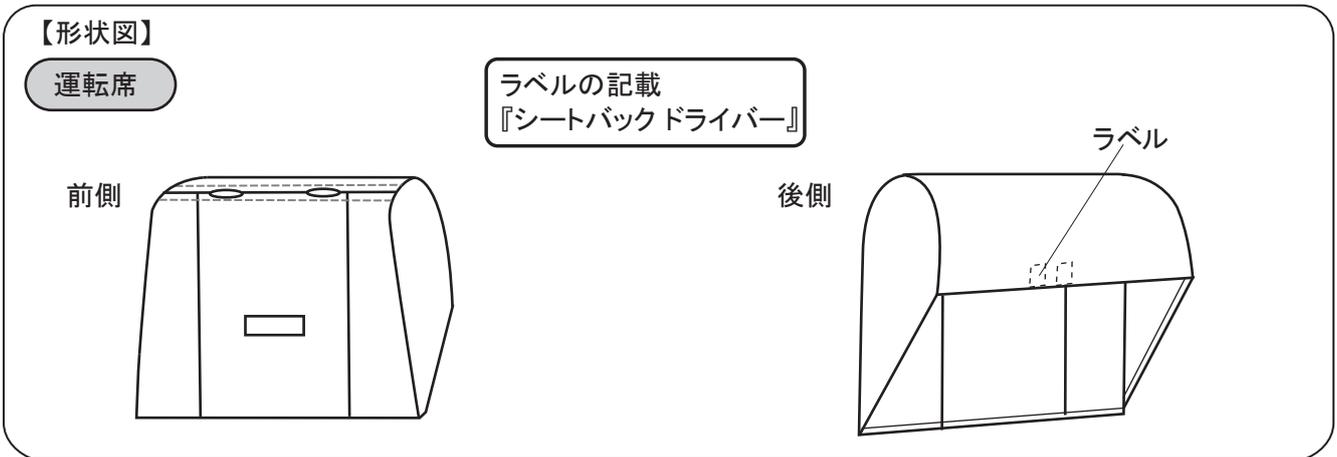

①ラベルを確認し、カバーをフロントシートバックの形状に合わせて被せる。

②ヘッドレストサポート(2ヶ所)の下にカバーを押し込む。

注意

カバーを押し込む際に手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。


③外したフロントヘッドレストを復元する。

【形状図】



助手席

ラベルの記載
『シートバック アシスタント』


前側



後側

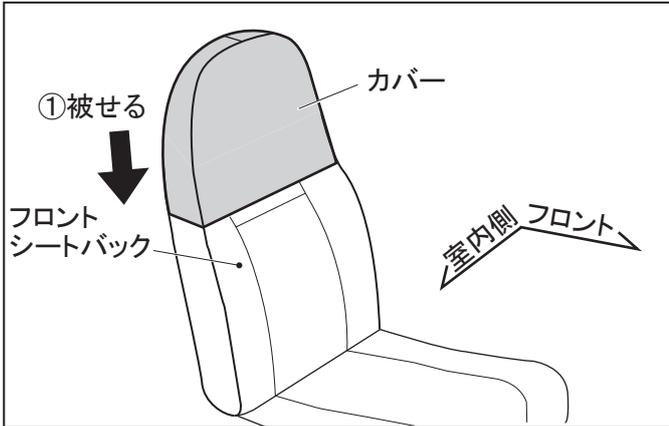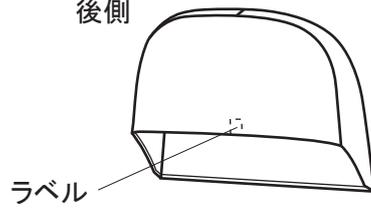

①ラベルを確認し、カバーをフロントシートバックの形状に合わせて上から被せる。

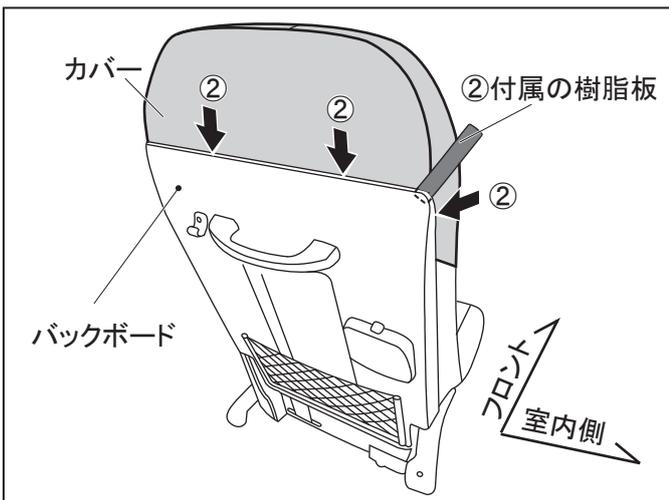

②付属の樹脂板を使用し、カバーをバックボードに押し込む。

アドバイス

車両によりバックボードの形状は左図と異なる場合がありますが、同様にバックボードにカバーを押し込んでください。

【リヤシートの取り付け】

1.リヤシートバックカバーの取り付け

【形状図】

乗員席

右肩掛け用

ラベルの記載
『リヤシートバック右側』

前側




後側



左肩掛け用


ラベルの記載
『リヤシートバック左側』

前側




後側



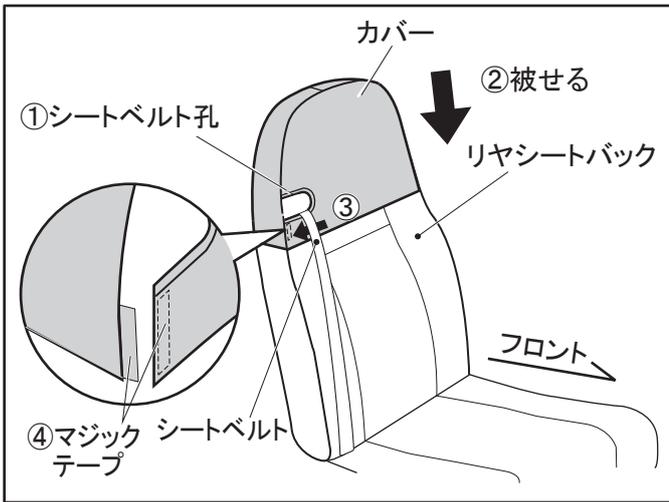

右肩掛け用/左肩掛け用共通

- ①ラベルを確認し、カバーのシートベルト孔のマジックテープを外す。
- ②カバーをリヤシートバックの形状に合わせて上から被せる。
- ③シートベルトの裏側へカバーを通す。
- ④マジックテープを貼り合わせる。
- ⑤付属の樹脂板を使用し、カバーをバックボードに押し込む。

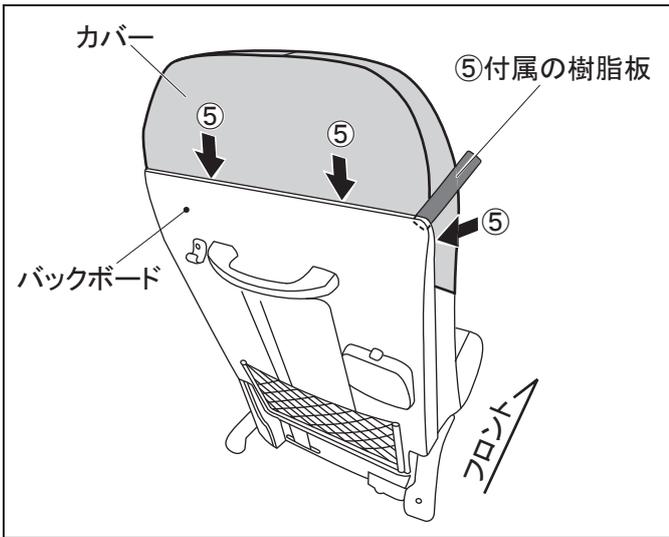

👉 アドバイス
車両によりバックボードの形状は左図と異なる場合がありますが、同様にバックボードにカバーを押し込んでください。

【形状図】


乗員補助席

前側

ラベルの記載
『リヤシートバック中央』

後側

ラベル

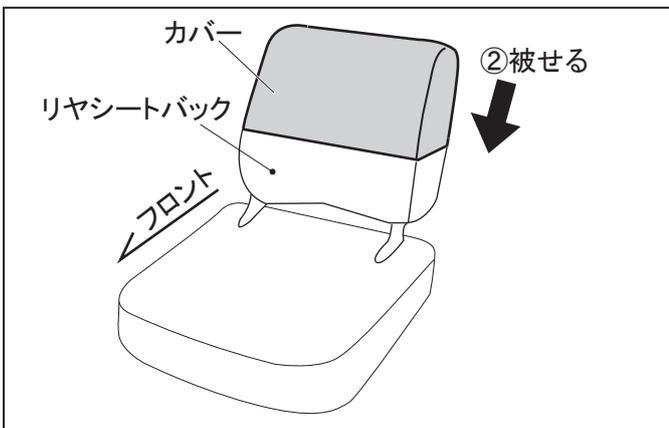

- ①補助席を起こす。
- ②ラベルを確認し、カバーをリヤシートバックの形状に合わせて上から被せる。
- ③補助席を元に戻す。

取り付け完了後の確認

1. ハーフシートカバーの付属等が可動部分(シートスライド、リクライニング機構等)に掛かっているか確認してください。
2. シートを可動させ車両機能に異常がないことを確認してください。