

トヨタ純正

フルシートカバー

取付要領書


このたびは、トヨタ純正フルシートカバーをお買いあげいただきありがとうございます。
本書は、PROBOXにフルシートカバーを取り付ける場合の取り付け要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しく取り付けを行ってください。
付属の「樹脂板」は、必ずお客様にお渡しください。

適用車種


適用車種	年式
PROBOX	2025年11月以降

構成部品


・フロントハイバックシート/リヤヘッドレスト無し/リヤシートクッション固定タイプ車の構成部品

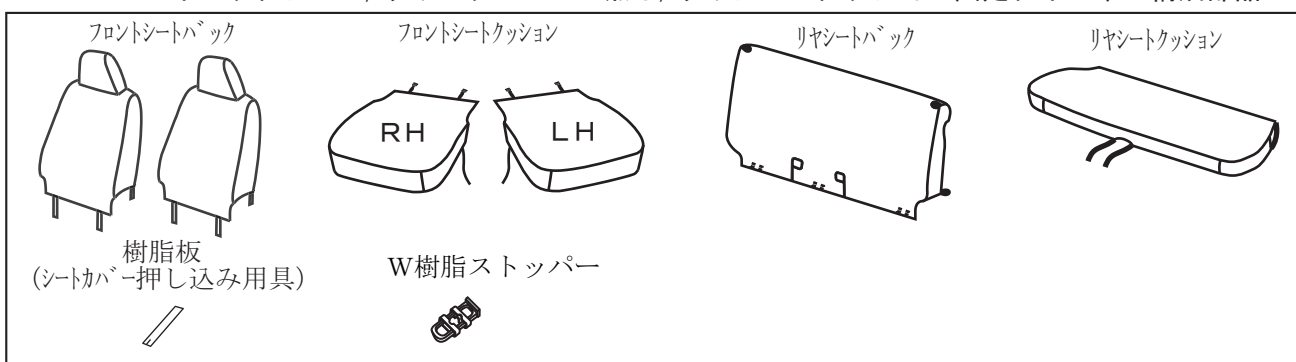

・フロントローバックシート/リヤヘッドレスト有り/リヤシートクッション引き起こしタイプ車の構成部品

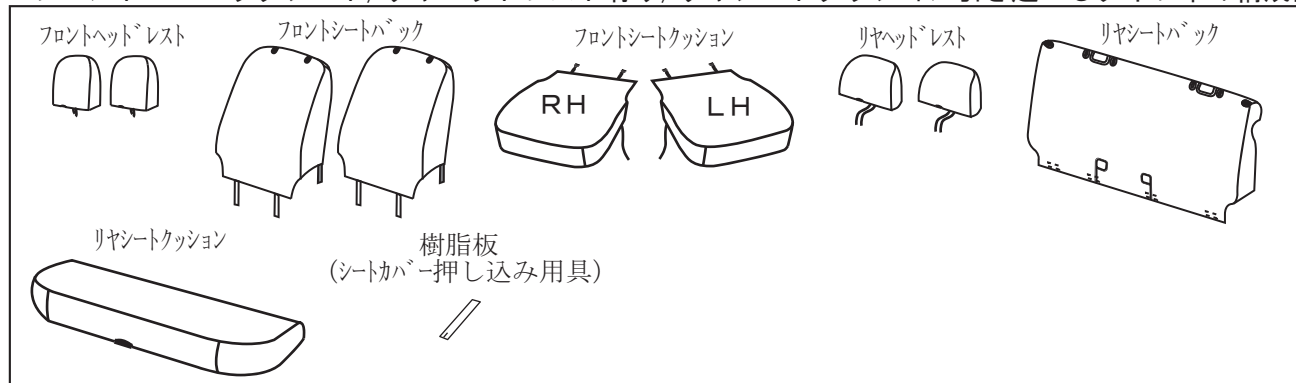

・フロントハイバックシート/リヤヘッドレスト有り/リヤシートクッション引き起こしタイプ車の構成部品

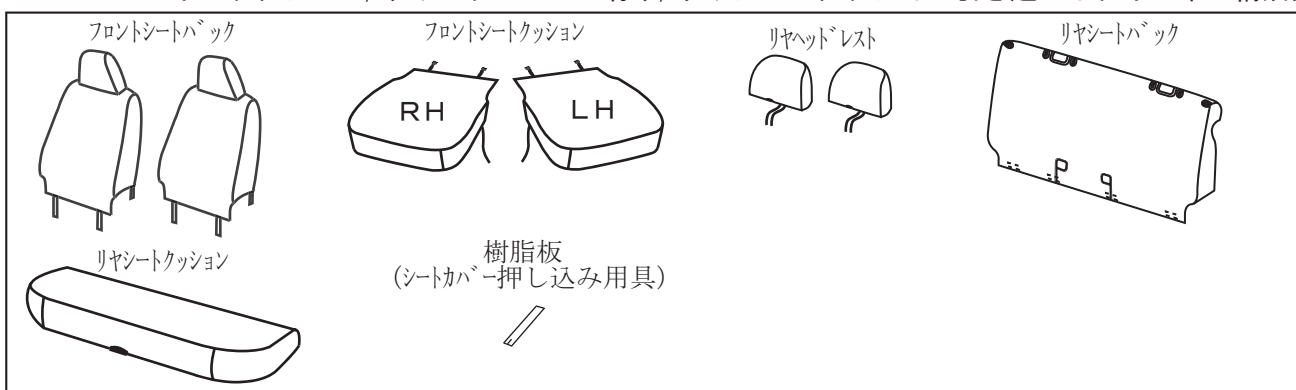

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。



警告・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。



注意・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。



アドバイス・・・スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。



注意

1. フルシートカバーの取り付け時にフルシートカバーの付属等が可動部分(シートスライド、リクライニング機構等)に掛からないように注意してください。
2. ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。
3. フルシートカバーをつけたり、はずしたりするときは、シートの下に手をいれるとシートレールやシートフレーム(シートの土台部分)などに当たり、けがをする おそれがありますので、十分に注意して行ってください。
4. 作業を開始する前に必ず保護メガネを着用してください。ゴムの跳ね返りにより、受傷のおそれがあります。
5. 取り外した部品は傷付き防止の為、保護シートの上で作業を行ってください。



アドバイス

1. シートとガーニッシュの間など、手の入りにくい場所へカバーを押し込む際には、付属の樹脂板を使用してください。
2. 以降は右側シートの作業要領を示しますが、特に記載のない限り左側シートも同様に作業を行ってください。


取り付け要領

【フロントシートの取り付け】



1. フロントヘッドレストカバーの取り付け(ローバックシート車のみ)

【形状図】

前側



後側

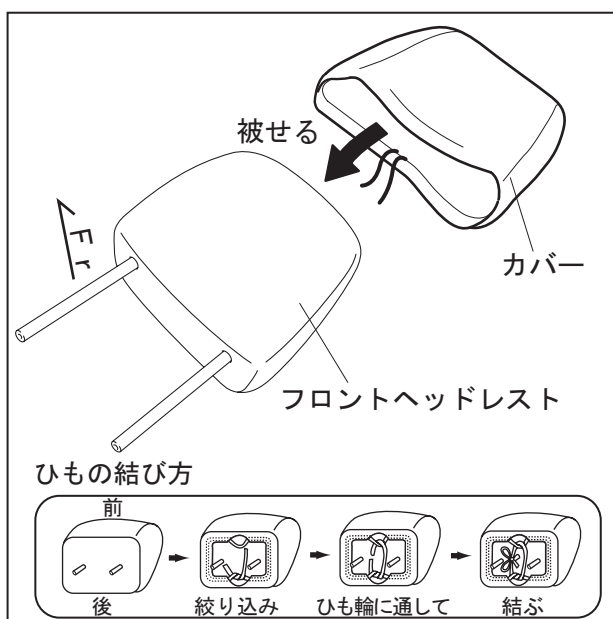

①フロントヘッドレストを取り外す。

②カバーをフロントヘッドレストの形状に合わせて被せる。

③ひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。
余ったひもはカバーの内側に入れておく。


⚠ 注意

フロントシートバックを取り付けた後、車両ヘッドレストを復元してください。



2. フロントシートクッションカバーの取り付け

【形状図】

前側

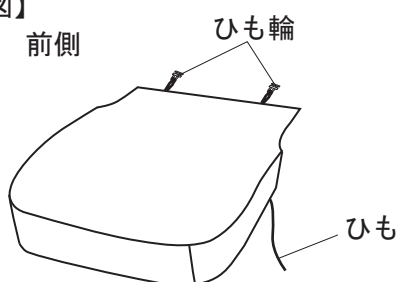

後側

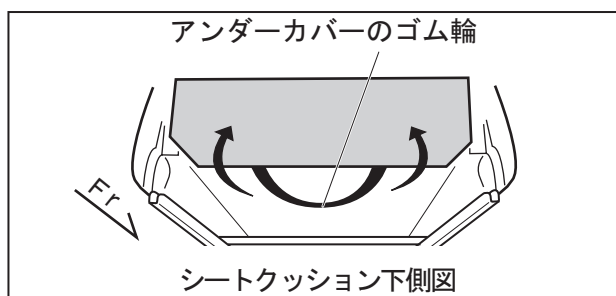


ハイバックシート車/ローバックシート車共通


①フロントシートバック・フロントシートクッションにカバーを取り付ける前に、アンダーカバーのゴム輪をシートクッション裏側より外す。

⚠ 注意



フロントシートのカバー取り付け後には必ずアンダーカバーのゴム輪を元に戻してください。

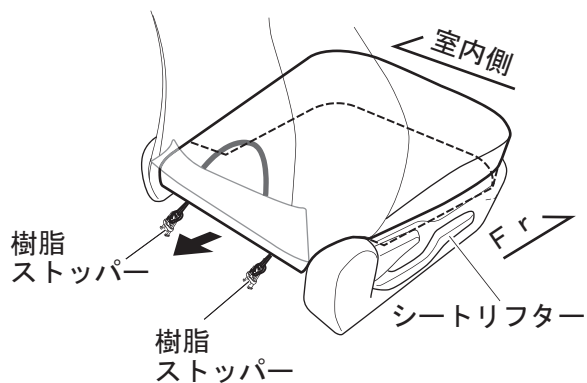

〈室外側図〉

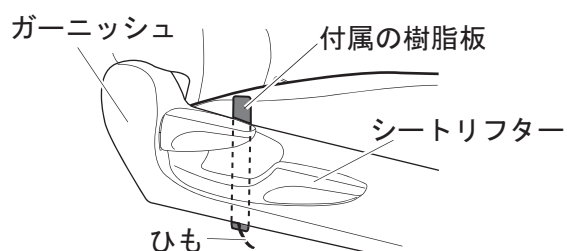

※左側シートにシートリフターはありません。

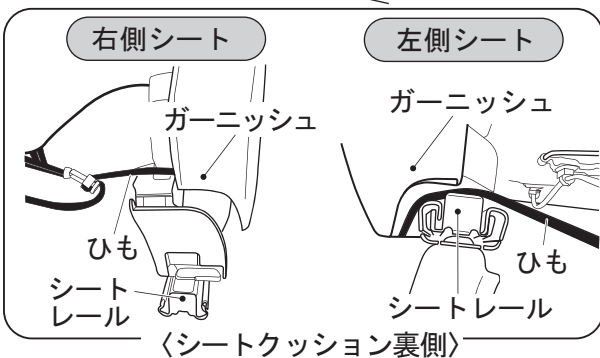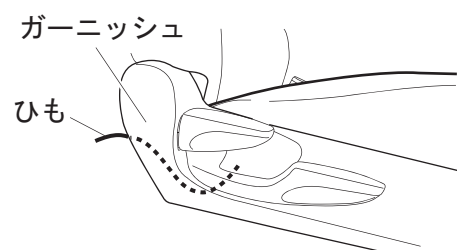

アドバイス

シートクッションを一番上に上げた状態で取り付けてください。

②シートリフターにてシートクッションを一番上まで上げる。

※左側シートにシートリフターはありません。

③シートクッションへ前側からカバーを被せ、シートバックとシートクッションの間から、カバーと樹脂ストッパー(2ヶ所)を押し込み、後ろへ引き出す。

④付属の樹脂板を使用し、後方室外側のひも(1ヶ所)をシートクッションとガーニッシュの内側の隙間に通す。


⑤ひもをシートレールの上へ通す。



注意

ひもは必ずシートレールの上を通し、ひもでシートレールを押さえ込まないよう注意して取り付けてください。

〈室内側図〉

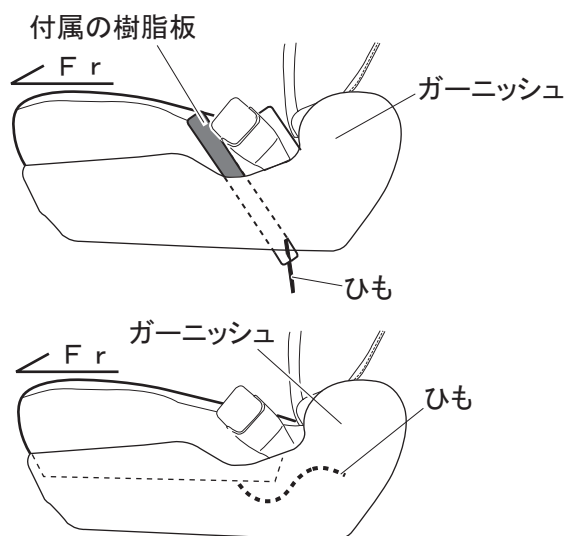


⑥付属の樹脂板を使用し、後方室内側のひも（1ヶ所）をシートクッションとシートベルトアンカーの内側の隙間に通す。

⑦室内側のひもをシートレールの上に通し、シートクッション裏側に引き込む。

⚠ 注意

ひもは、車両シートレールの上側を通してください。（下図参照）


【ひも通し位置断面視】

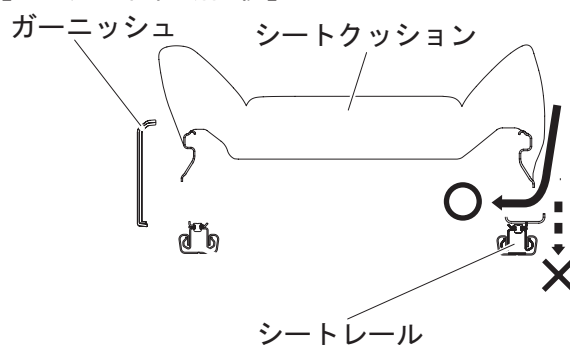


アドバイス

シート後方よりひも輪の位置を確認すると作業しやすくなります。

〈シートクッション裏側図〉

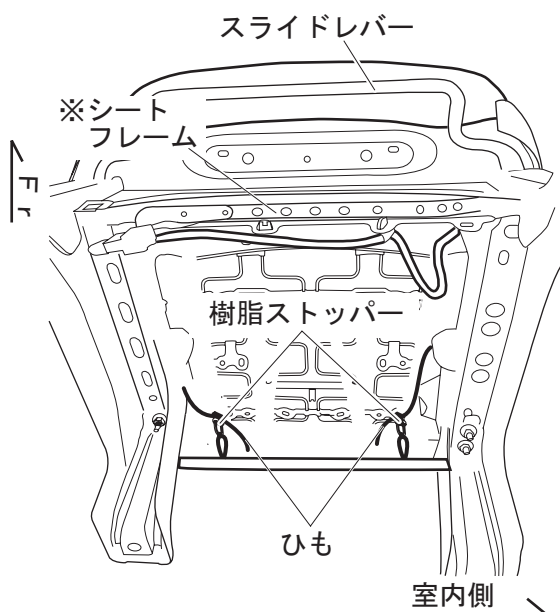

樹脂ストッパーの使い方



⑧ひも（2ヶ所）を樹脂ストッパー（2ヶ所）に通して引っ張り絞り込む。

⚠ 注意


・左記の絵は、分かり易い様にシートを外した状態を表記しています。シートを外して付けないようにしてください。

3. フロントシートバックカバーの取り付け


ハイバックシート車

【形状図】

前側

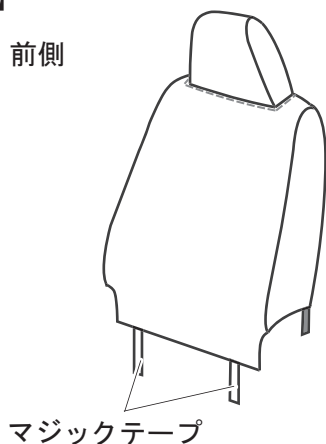

後側

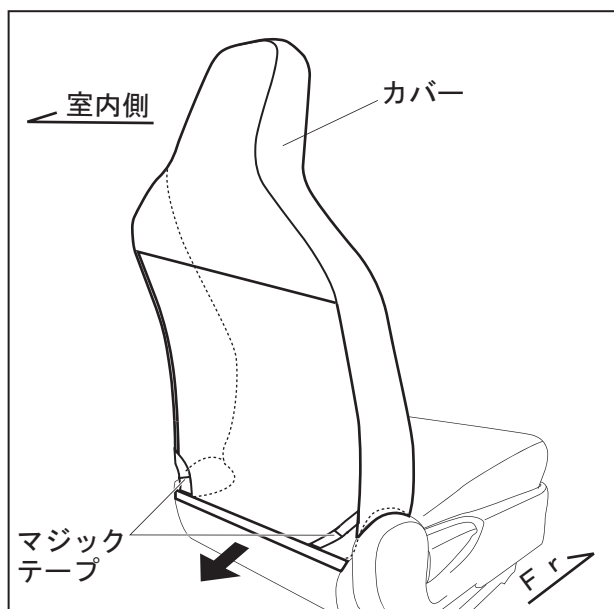

①フロントシートバックカバーにカバーを被せる。


②フロントシートバックとフロントシートクッションの間から、マジックテープ(2ヶ所)を後へ引き出す。

③マジックテープ(2ヶ所)を合わせ止める。


ローバックシート車


【形状図】

前側

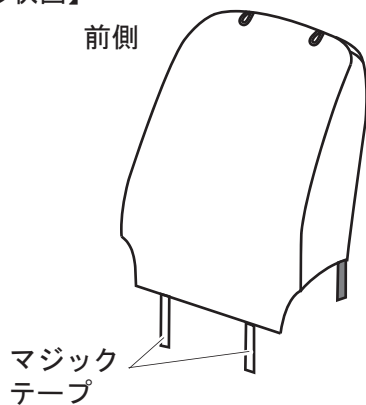

後側

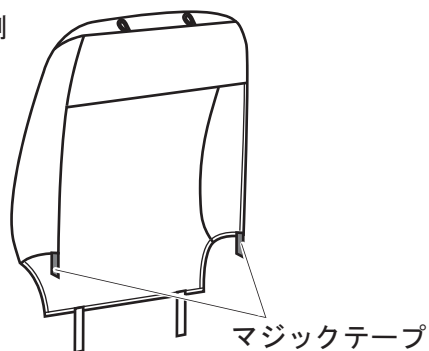

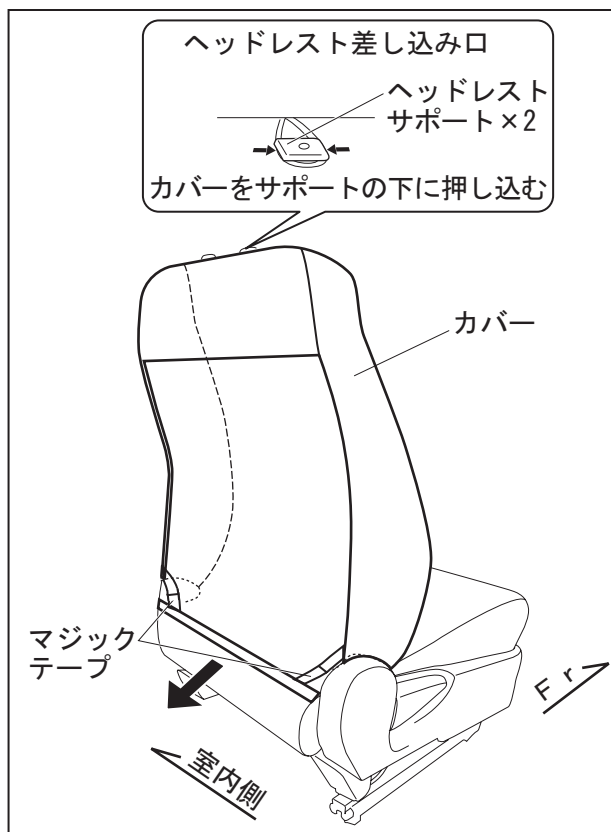


- ①フロントシートバックカバーにカバーを被せる。
- ②ヘッドレストサポートの下にカバーを押し込む。
- ③フロントシートバックとフロントシートクッションの間から、マジックテープ(2ヶ所)を後へ引き出す。
- ④マジックテープ(2ヶ所)を合わせ止める。

【リヤシートの取り付け】


1. リヤヘッドレストカバーの取り付け (リヤヘッドレスト有り車のみ)

【形状図】

前側



後側

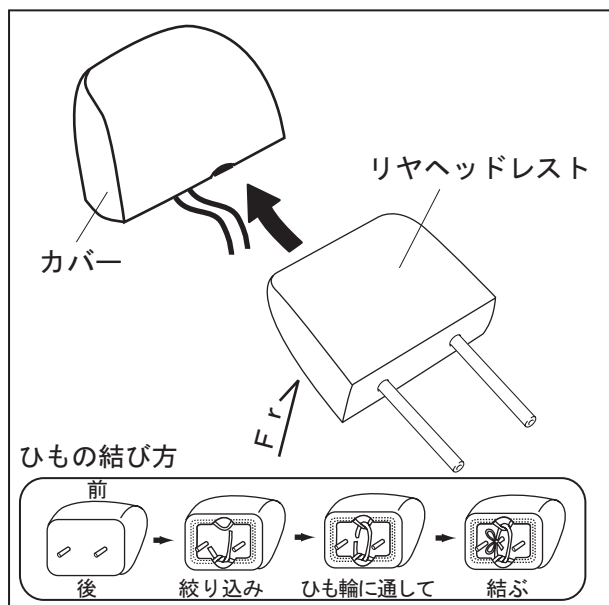

- ①カバーをリヤヘッドレストの形状に合わせて被せる。
- ②リヤヘッドレストを取り外す。
- ③ひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。
余ったひもはカバーの内側に入れておく。

⚠ 注意


リヤシートバックにカバーを取り付けた後、リヤヘッドレストを復元してください。

2. リヤシートクッションカバーの取り付け



リヤシートクッション固定タイプ車

【形状図】


前側

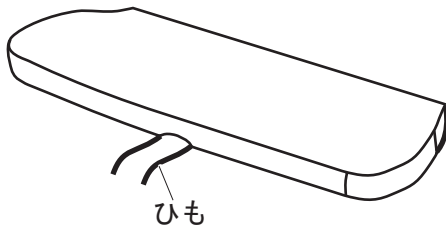

後側

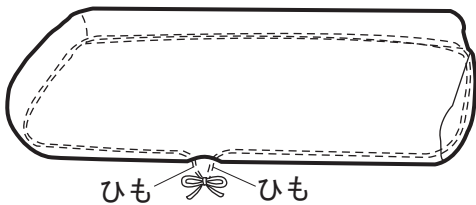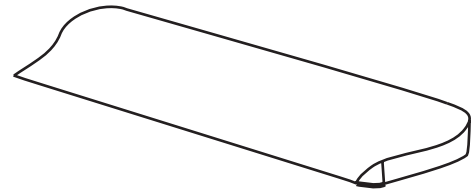

VII 2 言葉実用知識

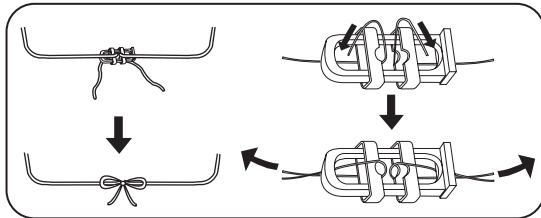


① リヤシートクッションの前側からカバーを被せ、リヤシートバックとリヤシートクッションの間にカバーを入れ込む。

② ひも(2ヶ所)を樹脂ストッパー(1ヶ所)を使い絞り込み、余ったひもを結んでカバーの内側に入れておく。


リヤシートクッション引き起こしタイプ車

【形状図】

前側

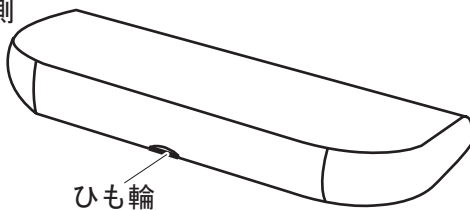


後側

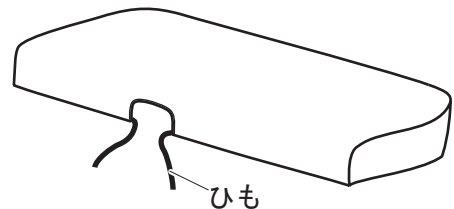

引き起こし
ストラップ

ひも
ひも輪

ひもの結び方

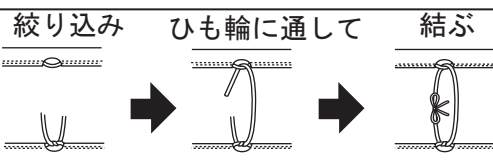


① 引き起こしストラップを手前へ引きリヤシートクッションを引き起こす。

② リヤシートクッションにカバーを被せる。

③ ひもを絞り込み、反対側のひも輪に通し結ぶ。

⚠ 注意

ひもでシートクッション裏のゴムストッパーを押さえ込まないように注意して取り付けてください。

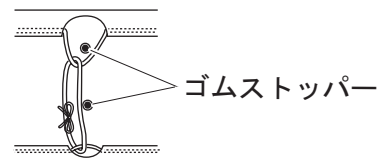



④ リヤシートクッションを復元する。

3. リヤシートバックカバーの取り付け

リヤヘッドレスト無し車

【形状図】

前側

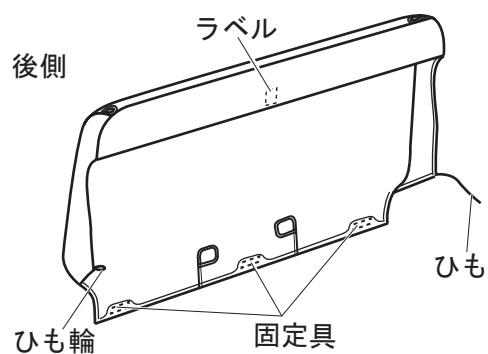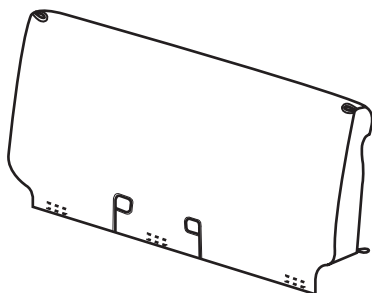


①レバーを引っ張り、シートを前に引き起こす。

②カバーを被せ、背裏のひも(1ヶ所)をひも輪(1ヶ所)に通し結ぶ。

③リヤシートバックとリヤシートクッションの間へ固定具(3ヶ所)を押し込む。


④カバーの孔から車両レバー(2ヶ所)を出す。

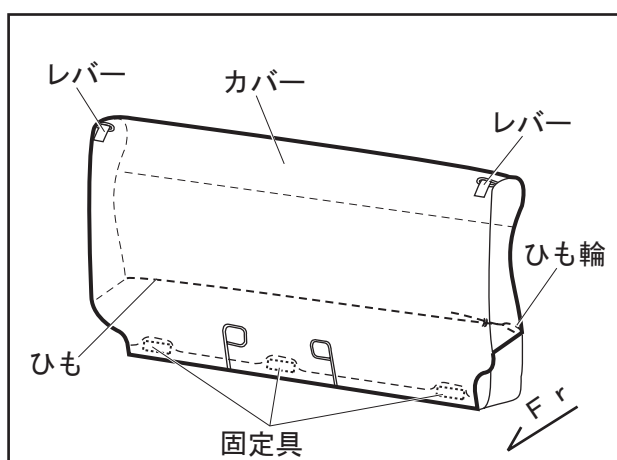


リヤヘッドレスト有り車

【形状図】

前側

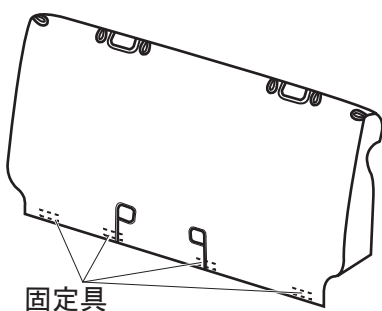



後側

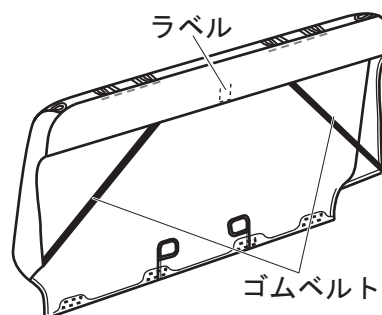

①レバーを引っ張り、シートを前に引き起こす。

②ゴムベルト(2ヶ所)をシート背裏に廻し、カバーを被せる。

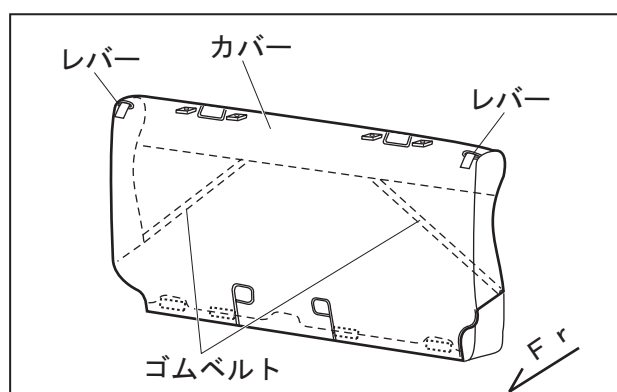

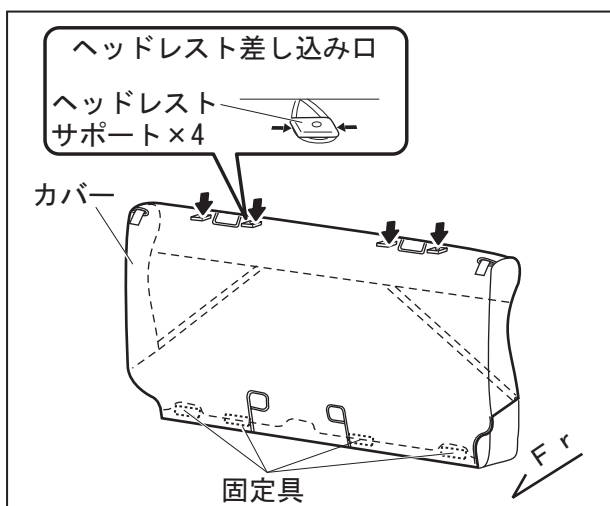

③ヘッドレストサポートの下にカバーを押し込む。

④リヤシートバックとリヤシートクッションの間へ固定具(4ヶ所)を押し込む。

⑤カバーの孔から車両レバー(2ヶ所)を出す。

取り付け完了後の確認

1. フルシートカバーの付属等が可動部分(シートスライド、リクライニング機構等)に掛かっているか確認してください。
2. 車両シートを可動させ車両機能に異常がないか確認してください。