


このたびは、トヨタ純正「革調シートカバー」をお買い上げいただきありがとうございます。
本書は、「革調シートカバー」の取り付け要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
「取扱書」と「樹脂板」は、必ずお客様にお渡しください。

品番

08220-B2250	リヤヘッドレスト有
08220-B2252	リヤヘッドレスト無
08220-B2330	リヤヘッドレスト有
08220-B2332	リヤヘッドレスト無

構成部品

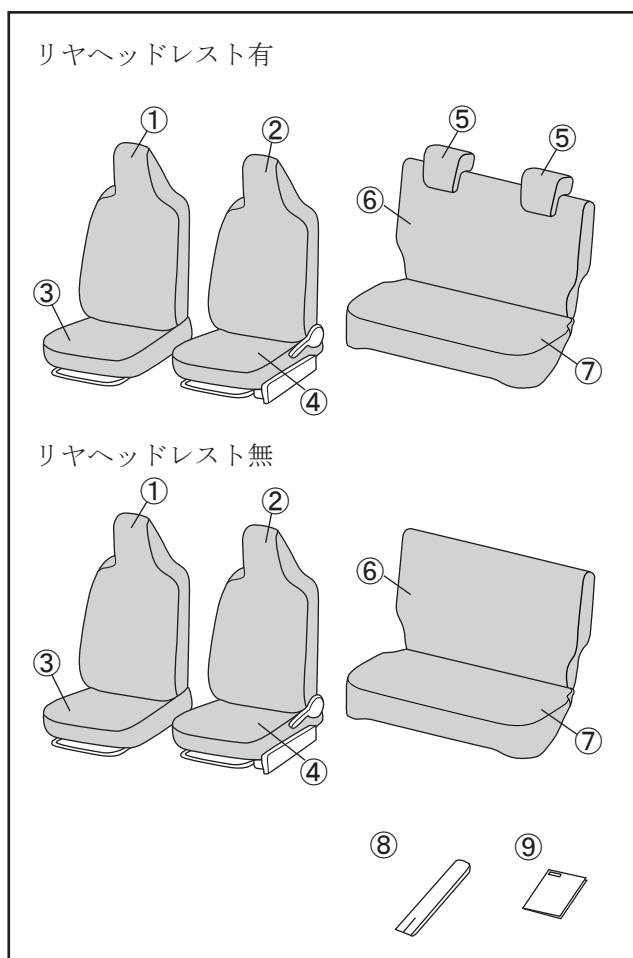

No.	品名	個数	
		リヤヘッドレスト有	リヤヘッドレスト無
①	フロントシートバックカバー RH	1	1
②	フロントシートバックカバー LH	1	1
③	フロントシートクッションカバー RH	1	1
④	フロントシートクッションカバー LH	1	1
⑤	リヤヘッドレストカバー	2	—
⑥	リヤシートバックカバー	1	1
⑦	リヤシートクッションカバー	1	1
⑧	樹脂板	1	1
⑨	取扱書	1	1
	取付要領書 (WEB)	1	1

取り付けに必要な工具等

・保護メガネ ・保護シート ・手袋 ・ハサミ

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

⚠ 警告 ... 警告事項を守らないと生命の危機、または重大な傷害につながる恐れがあることを記載しています。

⚠ 注意 ... 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたりする等の恐れがあることを記載しています。

注意 ... 注意事項を守らないと車両や装備品が破損する等の恐れがあることを記載しています。

👉 アドバイス ... スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

⚠ 警告

フロントシートバックには、全車標準装備にてSRSサイドエアバッグが装着されているため、革調シートカバーを正しく取り付けないと衝突したときなどにSRSサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。

⚠ 注意

- ・フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製系を使用しています。(SRSサイドエアバッグ展開部) 特殊縫製系が切れない様な装着をお願い致します。
- ・革調シートカバーを取り付けたり、取りはずしたりするときは、シートの下に手をいれると、シートレールやシートフレーム(シートの土台部分)などに当たり、ケガをするおそれがありますので、手袋等を着用して十分に注意して作業を行ってください。
- ・ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。
- ・作業を開始する前に必ず保護メガネを着用してください。カバーや取付付属品の思わぬ跳ね返りなどにより、ケガをするおそれがあります。

注意

- ・革調シートカバーの取り付け時に革調シートカバーの付属等が可動部分(シートスライド、リクライニング機構等)に掛からないように注意してください。
- ・取りはずした部品は傷付き防止の為、保護シートの上で作業を行ってください。
- ・革調シートカバーに無理な力を加えないでください。革調シートカバーが破れたり、糸が切れる可能性があります。

👉 アドバイス

- ・車両シート形状に合わせて取り付けを行ってください。フィット性を考慮している形状のため、多少力を入れて装着していただく必要があります。
- ・革調シートカバーの各パーツには、カバー裏面にパーツラベルが付いています。取り付け部位を間違えないように注意して取り付けてください。
- ・シートとガーニッシュの間など、手の入りにくい場所へカバーを押し込む際には、付属の⑧樹脂板を使用してください。
- ・この取付要領書は右側シートの作業要領を示しますが、特に記載のない限り左側シートも同様に作業を行ってください。
- ・革調シートカバーの縫製ラインのねじれが気になる場合は、縫い代の倒し方向をそろえていただくと見栄えが向上します。




取り付け前の作業

シートリフター付車のみ穴あけを行ってください。
シートリフター無車は、穴あけを行う必要はありません。
(型紙がついたまま取り付けを行ってください)

③フロントシートクッション カバーRH

※穴あけ手順

カバー裏側

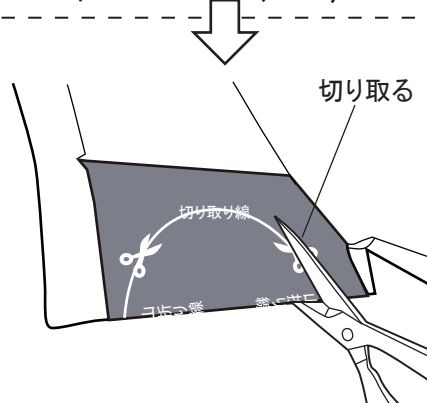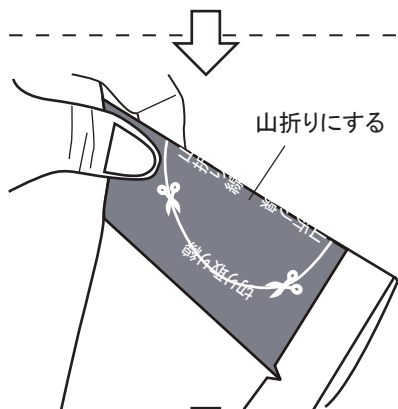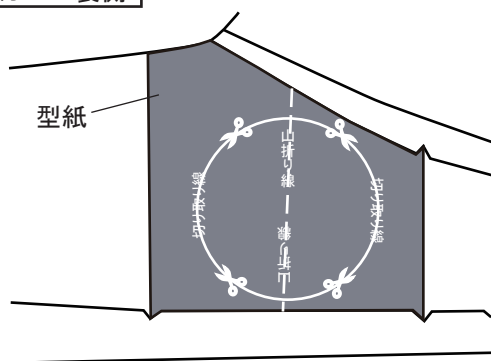


シートリフター付車の穴あけ

- (1) ③フロントシートクッションカバーRH側面生地
の裏側に付いている型紙を山折りにし、
型紙と生地との間に隙間によるズレがないことを
確認します。
- (2) 型紙と生地との間にズレがない事が確認できたら
型紙のキリトリ線に従ってハサミで切り取ります。
(左図の穴あけ手順参照)

注 意

- 必ず型紙のキリトリ線に従ってハサミで切り取り
をしてください。
- 型紙と生地は接着しておりません。山折りにした
際に型紙と生地との間に隙間が出てズレる可能性が
ありますのでズレがないことを確認してから切り
取りを行ってください。
- 山折りにした際、ひもや他の部分の生地を挟み
込んでいないか十分に注意して作業を行ってくだ
さい。

- (3) 余った型紙は不要な為、ハサミで切り取ります。

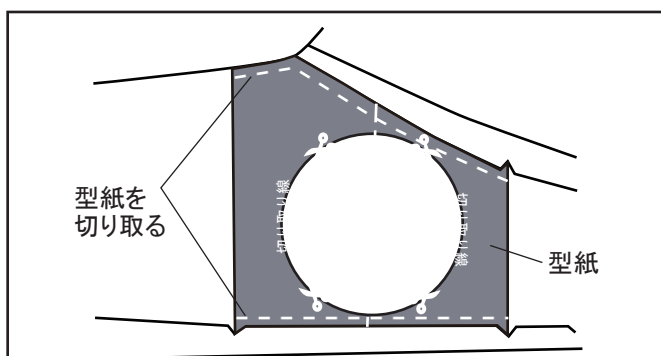




注 意

型紙のみを切り取ってください。誤って生地を
切り取らないでください。


※切り取った生地と型紙は不要な為、処分してくだ
さい。

取り付け要領

運転席側

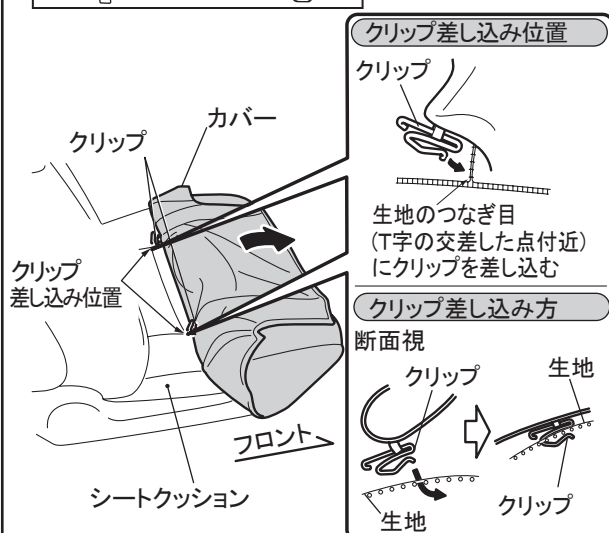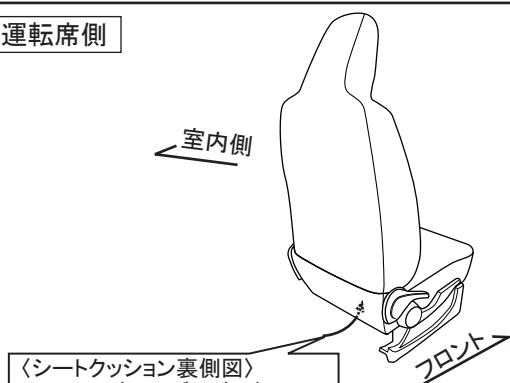

＜シートリフター付車＞

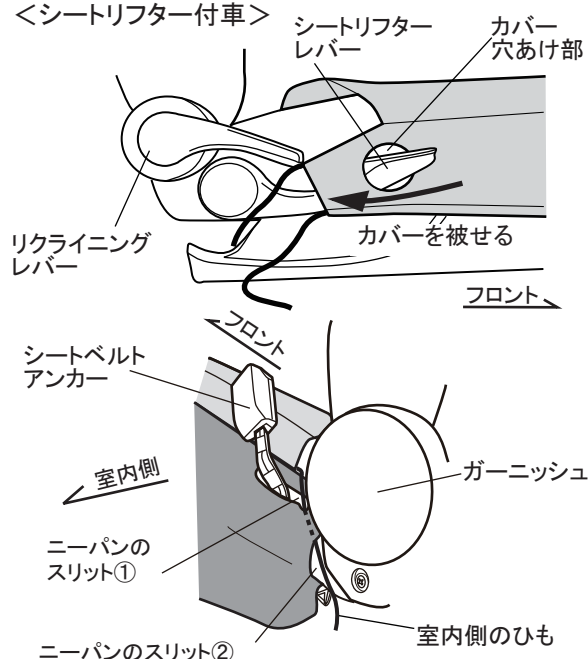

1. ③④フロントシートクッションカバーの取り付け

アドバイス

左右同じ要領にて取り付けてください。

(1) 車両のゴムバンドをはずします。

注意

車両のゴムバンドは完全にはずれない場合があります。

(2) ③④フロントシートクッションカバーのラベルを確認し、前側よりカバーを被せ、カバー裏側のクリップが見える位置までめくります。

アドバイス

- ・シートを後ろにスライドさせると取り付けしやすくなります。
- ・シートリフター付車は、シートリフターにてシートクッションを一番上に上げた状態にしてください。

(3) カバーのクリップ(2ヶ所)を、シートクッション生地をつなぎ目(T字の交差した点付近)に差し込みます。

注意

- ・クリップは、カバーのフィッティング性向上の為、必ず図に従い、取り付けしてください。
- ・クリップをシート生地をつなぎ目(T字の交差した点付近)に差し込む際は、無理に生地をつなぎ目に押し込まないでください。また、クリップでシート生地を傷めないよう注意してください。



(4) カバーをもう一度被せます。

アドバイス


シートリフター付車は穴あけしたカバーの穴あけ部をシートリフターレバーに通しながら被せてください。

アドバイス

- ・室内側のひも(1ヶ所)をニーパンのスリット(2ヶ所)に通してください。
- ・シートベルトアンカーを必ず前側に倒してからひもを通してください。

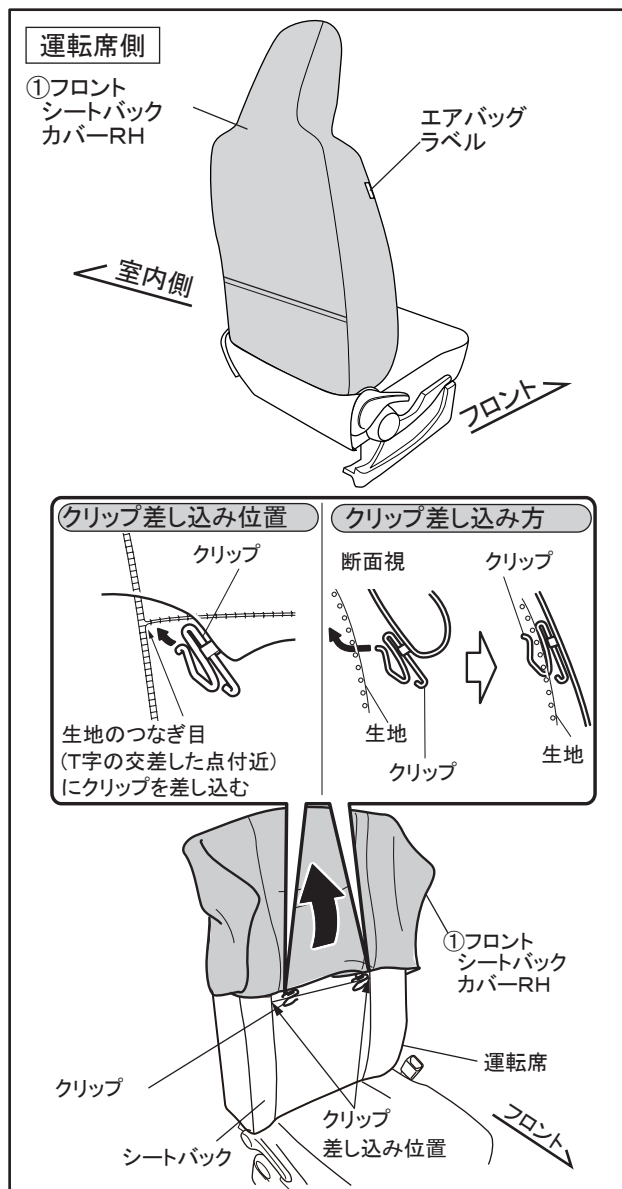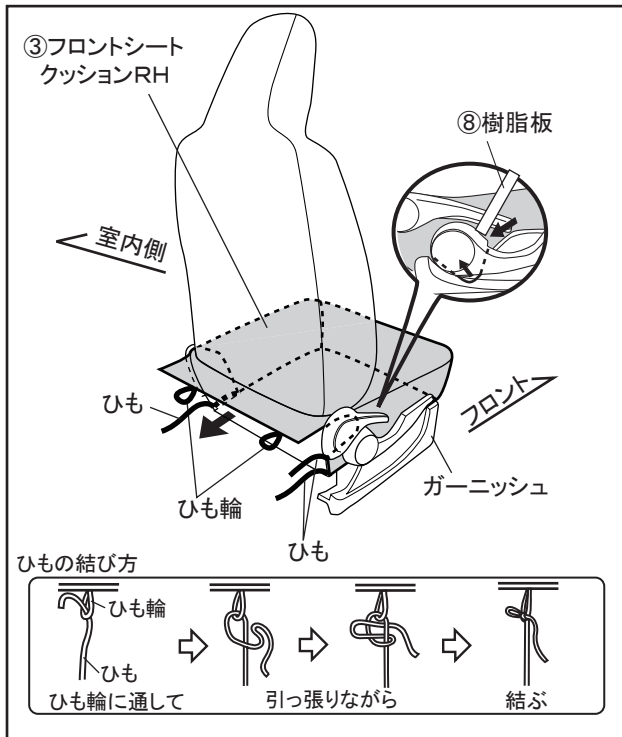

- (5) フロントシートバックとフロントシートクッションの間から、カバーとひも輪(2ヶ所)を押し込み、後ろへ引き出します。
- (6) 室内側のひも(1ヶ所)をガーニッシュの内側へ入れながらひも輪(1ヶ所)に通し、結びます。(下図参照)

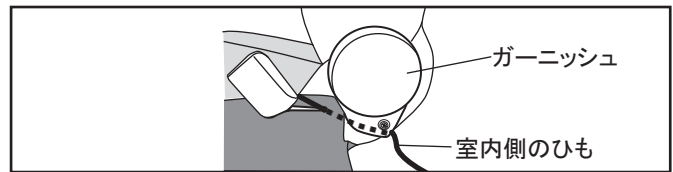

アドバイス

フロントシートを前後にスライドさせながら取り付けると作業しやすくなります。

- (7) ⑧樹脂板を使い、カバーを室外側のガーニッシュとフロントシートクッションの間に押し込みます。
- (8) 室外側のひも(2ヶ所)をひも輪(1ヶ所)に通し、それぞれ絞り込み結びます。

アドバイス

余ったひもは車両アンダーカバーを復元した際に内側へしまってください。

2. ①②フロントシートバックカバーの取り付け

アドバイス

左右同じ要領にて取り付けてください。

- (1) ①②フロントシートバックカバーのラベルを確認し、エアバッグラベルが室外側になるように、カバーをフロントシートバックに被せます。

警告

・SRSサイドエアバッグ機能に支障をきたさないように、フロントシートバックのマチ部の縫製がエアバッグ展開時に破断するよう処理を施しています。下記の取り付け要領に従って正しく取り付けてください。

SRS
AIRBAG

必ずこのラベルが車両外側になるよう装着してください。

注意





エアバッグ展開対応縫製部は、縫製糸が切れ易い為、装着時は注意してください。

- (2) カバー下端を、カバー裏側のクリップが見える位置までめくりまします。
- (3) カバーのクリップを、シートバック生地をつなぎ目(T字の交差した点付近)に差し込みます。

注意

- ・クリップは、カバーのフィッティング性向上の為、必ず図に従い、取り付けしてください。
- ・クリップをシート生地をつなぎ目(T字の交差した点付近)に差し込む際は、無理に生地をつなぎ目に押し込まないでください。また、クリップでシート生地を傷めないよう注意してください。


- (4) シート形状に合わせて、①②フロントシートバックカバーを全体に少しずつ下に被せます。

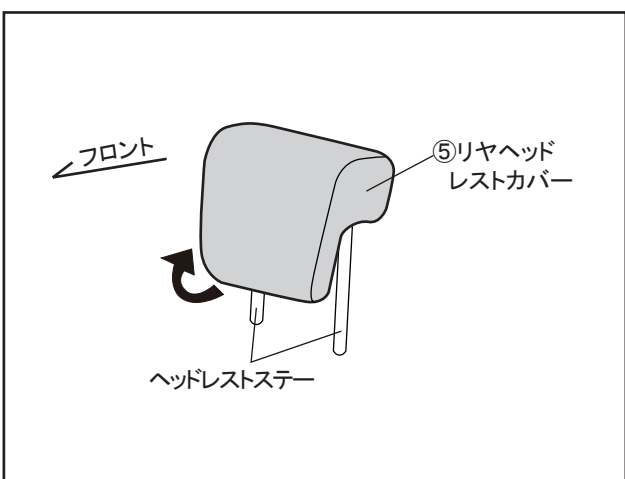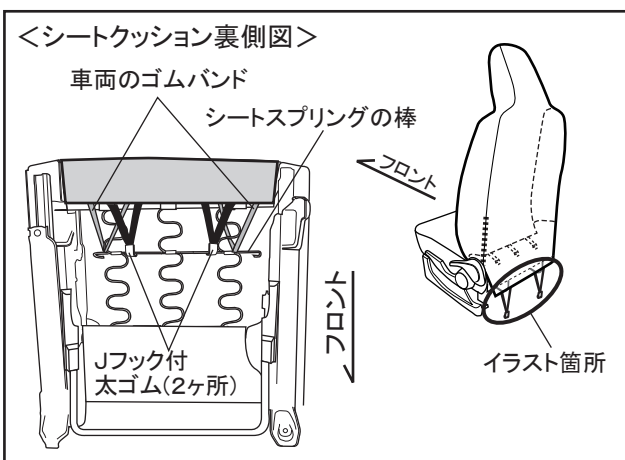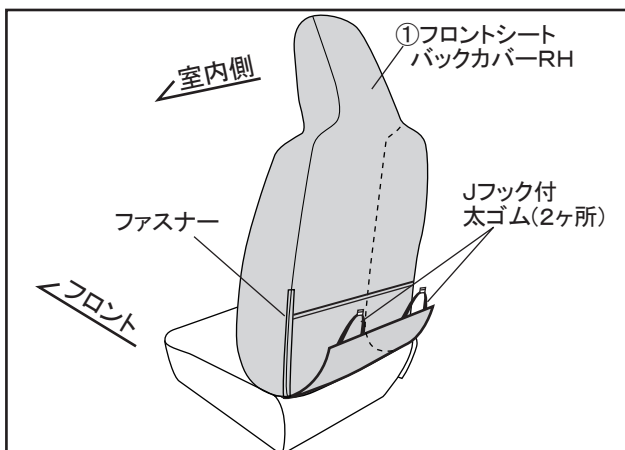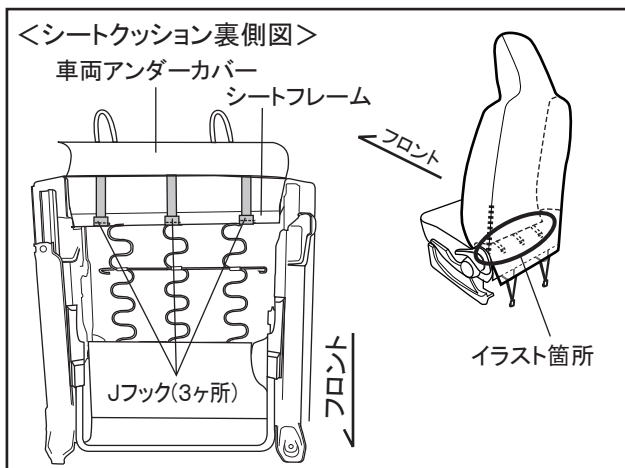

- (5) フロントシートバックとフロントシートクッションの間に、カバー前側の J フック (3ヶ所) を押し込み、後ろに引き出します。
- (6) 車両アンダーカバーをめくり、カバー前側の J フック (3ヶ所) をフロントシートクッション裏側にあるシートフレームに掛けます。

アドバイス

Jフックは少し広げるとフレームにかけやすくなります。



- (7) 室内側のファスナーを閉めます。

- (8) 車両のゴムバンドを復元します。

- (9) J フック付太ゴム (2ヶ所) をフロントシートクッション裏側にあるシートスプリングの棒に掛けます。

3. ⑤リヤヘッドレストカバーの取り付け

アドバイス


左右同じ要領にて取り付けてください。

リヤヘッドレスト有り車のみカバーの取り付けを行ってください。

- (1) リヤヘッドレストを取りはずします。
- (2) ⑤リヤヘッドレストカバーのラベル確認し、カバーを車両前側から被せます。


⚠ 注意

リヤシートバックにカバーを取り付けた後、リヤヘッドレストを復元してください。

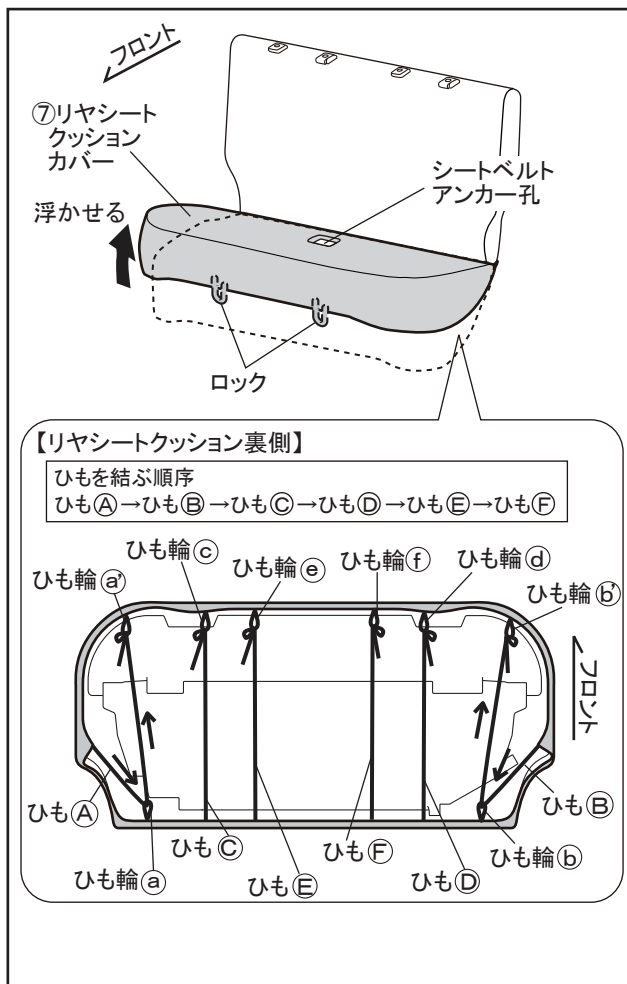


4. ⑦リヤシートクッションカバーの取り付け

- (1) リヤシートクッションのロックを外します。
- (2) ⑦リヤシートクッションカバーのひも(A)をひも輪(a)に、ひも(B)をひも輪(b)に通します。(左図参照)
- (3) ⑦リヤシートクッションカバーのラベルを確認し、リヤシートクッションのフロント側を浮かせながら、カバーを被せます。
- (4) シートベルトアンカーを上にあげ、シートベルトアンカー孔にカバーを押し込みます。(下図参照)

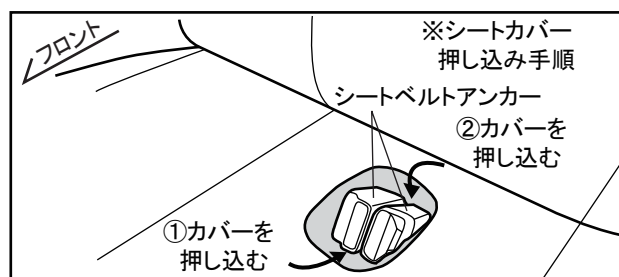


- (5) リヤシートクッションのフロント側を浮かせながら、ひも(6ヶ所)をひも輪(6ヶ所)に通し、絞り込み結びます。(左図参照)
- (6) リヤシートクッションを復元します。

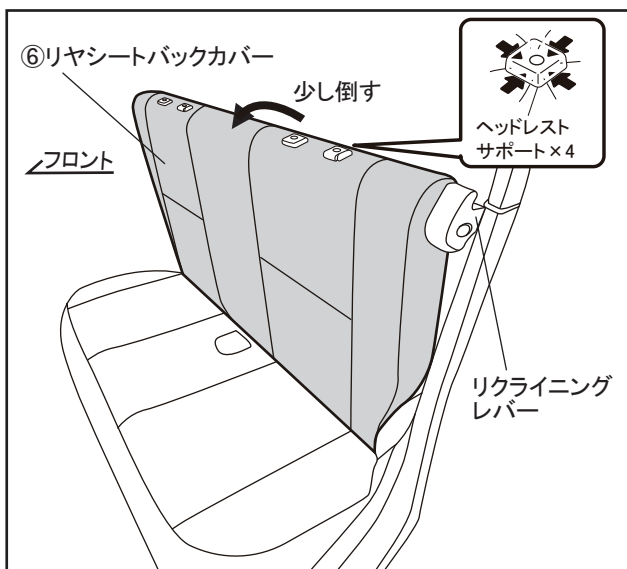


5. ⑥リヤシートバックカバーの取り付け


- (1) リクライニングレバー(左右2ヶ所)を解除し、リヤシートバックを少し前側に倒します。
- (2) ⑥リヤシートバックカバーのラベルを確認し、リヤシートバックにカバーを被せます。
- (3) リヤヘッドレスト有り車のみヘッドレストサポートの下にカバーを押し込みます。(4ヶ所)

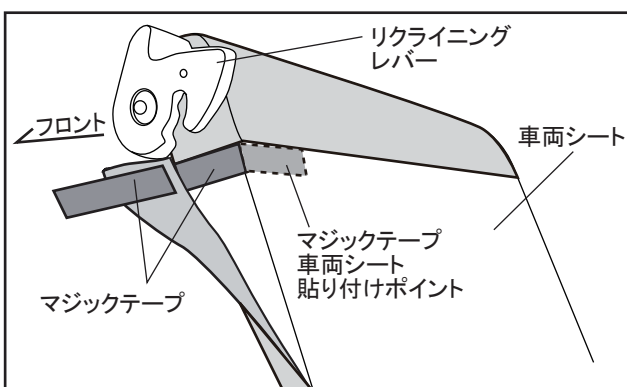

- (4) リクライニングレバー部のマジックテープ同士をとめ、余ったマジックテープを車両シートに貼り付けます。(左右同じ要領にて取り付けてください。)

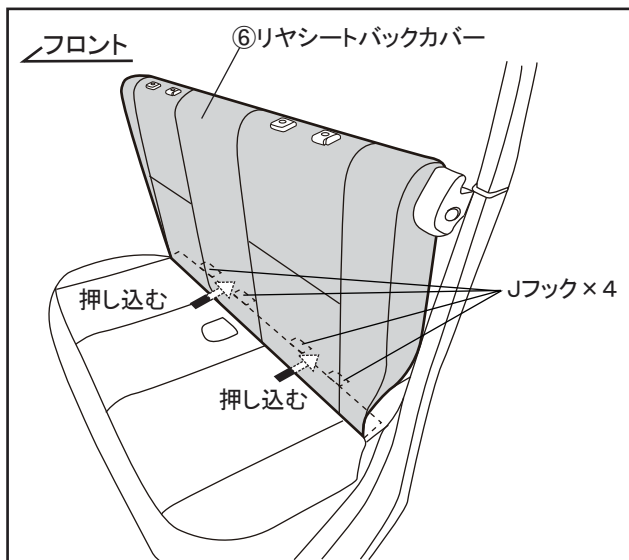


(5) リヤシートバックとリヤシートクッションの間に⑥リヤシートバックカバーとJフック(4ヶ所)を押し込みます。

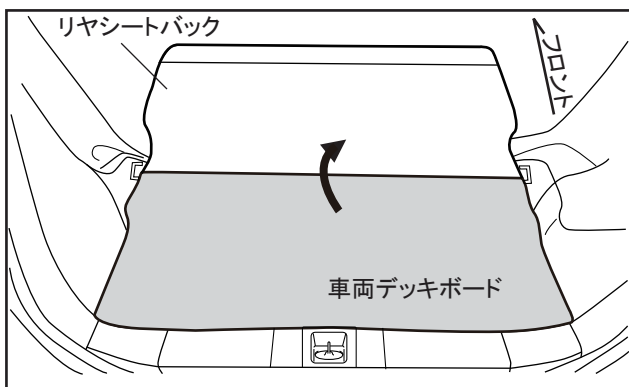

(6) リヤシートバックを前側に倒します。


(7) 車両デッキボードをめくりまします。

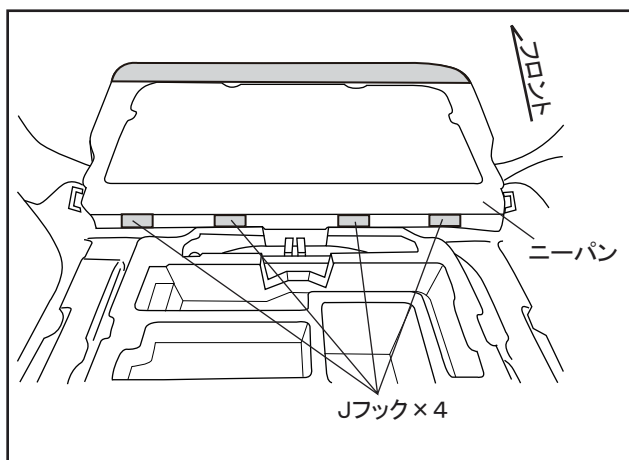

(8) (5)で押し込んだカバーとJフック(4ヶ所)を引っ張り出し、Jフックをリヤシートバック下部のワイヤー(黒生地のカバー付き)に掛けます。

アドバイス

Jフックの取り付け位置は右図を参考にしてください。

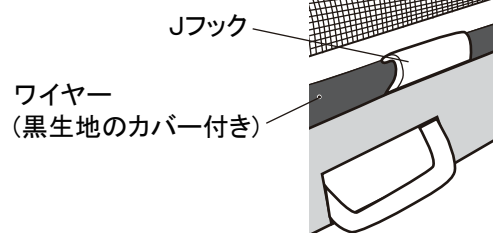


(9) 車両デッキボードを復元します。

(10) ⑥リヤシートバックカバーのマジックテープ(5ヶ所)をとめます。

(11) リヤシートバックを復元します。

(12) リヤヘッドレスト有り車はリヤヘッドレストを復元します。

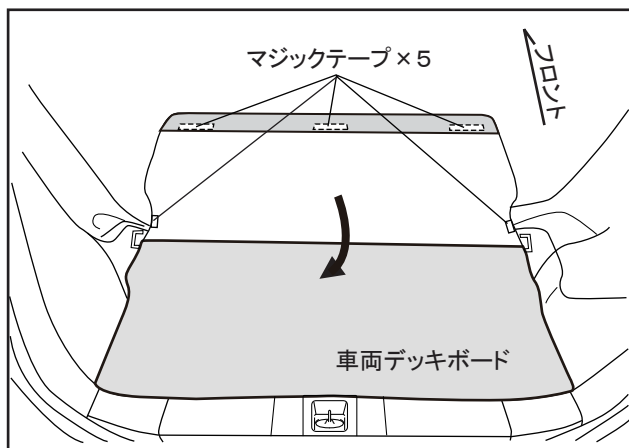

取り付け完了後の確認

車両シートを可動させ車両機能に異常がないことを確認してください。