

トヨタ純正

フルシートカバー

取付要領書


このたびは、トヨタ純正「フルシートカバー」をお買いあげいただきありがとうございます。
本書は、「フルシートカバー」の取り付け要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
付属の「樹脂板」は、必ずお客様にお渡しください。

品 番


0 8 2 2 0 - 5 2 L 1 0	スタンダードシート車
0 8 2 2 0 - 5 2 L 1 1	フロント（D席）回転シート車
0 8 2 2 0 - 5 2 L 1 2	フロント（P席）回転シート車

構成部品


・スタンダードシート車の構成部品

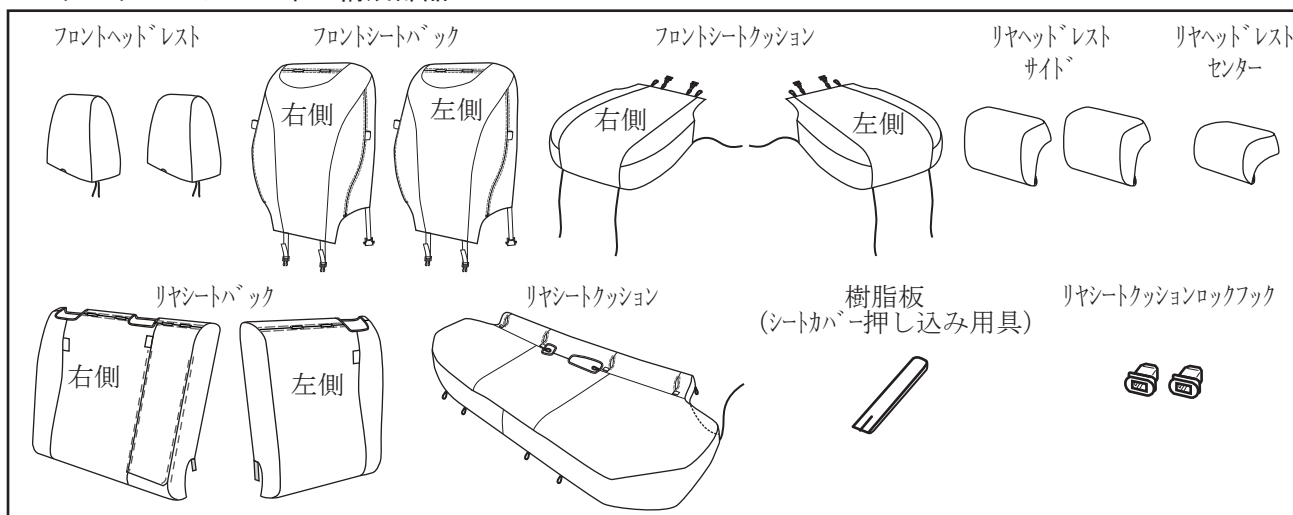

・フロント（D席）回転シート車の構成部品

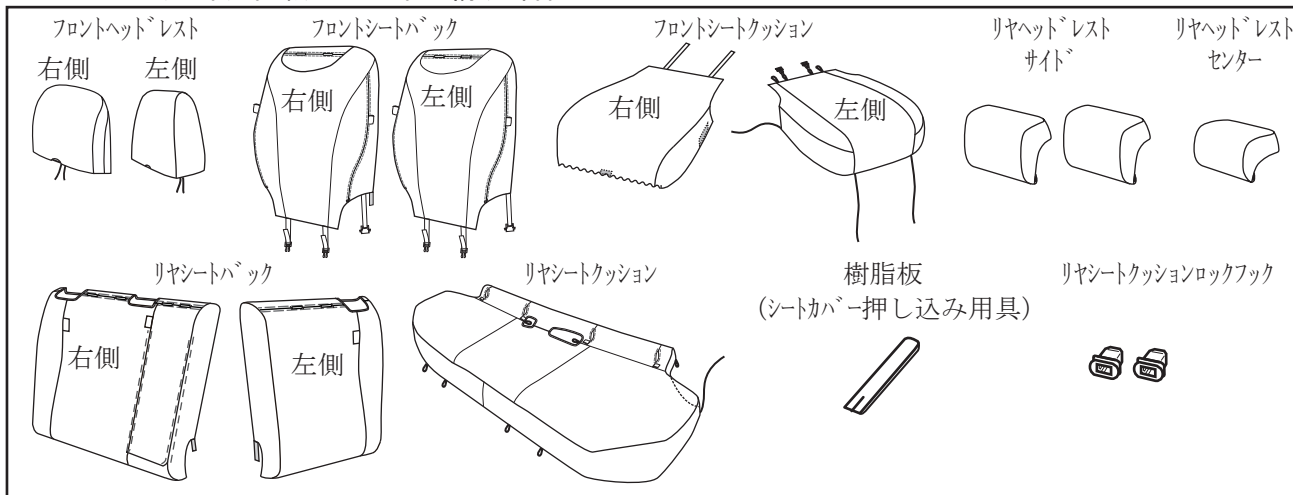

・フロント（P席）回転シート車の構成部品

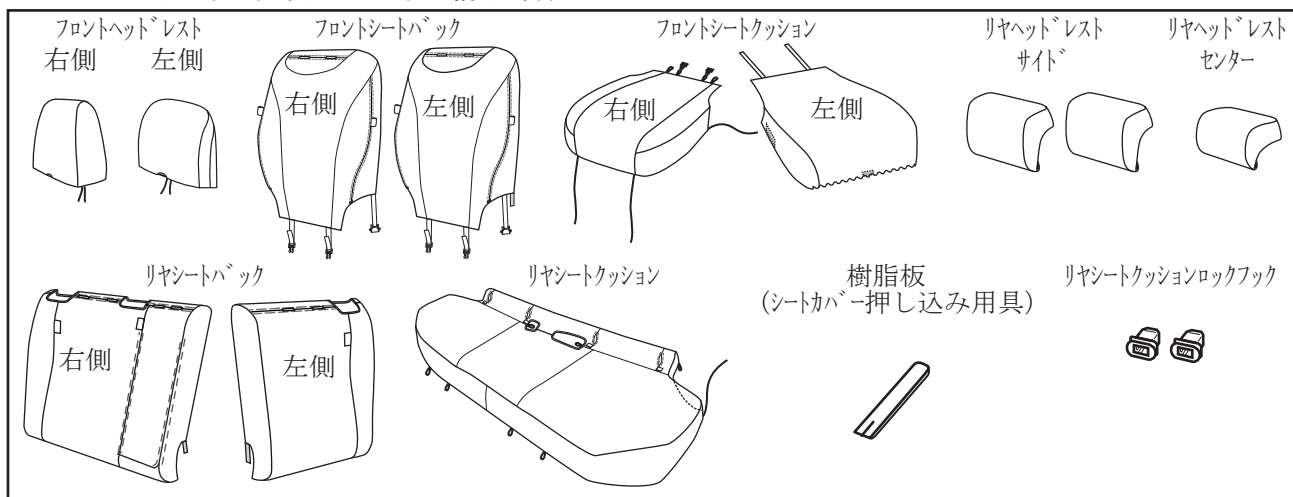

取り付けに必要な工具等

保護メガネ、手袋、保護シート

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

警告・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

注意・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。

アドバイス・・・スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

警告

フロントシートバックには、全車標準にてSRSサイドエアバッグが装着されているため、フルシートカバーを正しく取り付けないと衝突したときなどにSRSサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。

注意

1. フルシートカバーの取り付け時にフルシートカバーの付属等が可動部分（シートスライド、リクライニング機構等）に掛からないように注意してください。
2. ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。
3. フルシートカバーをつけたり、はずしたりするときは、シートの下に手をいれるとシートレールやシートフレームシートの土台部分）などに当たり、ケガをするおそれがありますので、手袋等を着用して十分に注意して作業を行ってください。
4. フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製糸を使用しています。（ラベルがついている部分）特殊縫製糸が切れない様な装着をお願いいたします。
5. 作業を開始する前に必ず保護メガネを着用してください。ゴムの跳ね返りにより、受傷のおそれがあります。
6. 取り外した部品は傷付き防止の為、保護シートの上で作業を行ってください。

アドバイス

1. 車両シート形状に合わせてフルシートカバーを被せてください。
2. シートとガーニッシュの間など、手の入りにくい場所へカバーを押し込む際には、付属の樹脂板を使用してください。
3. 以降は右側シートの作業要領を示しますが、特に記載のない限り左側シートも同様に作業を行ってください。

取り付け要領


【フロントシートの取り付け】

1. フロントヘッドレストカバーの取り付け

【形状図】


スタンダードシート

前側




ひも

後側





フロント回転シート

前側



ひも

後側

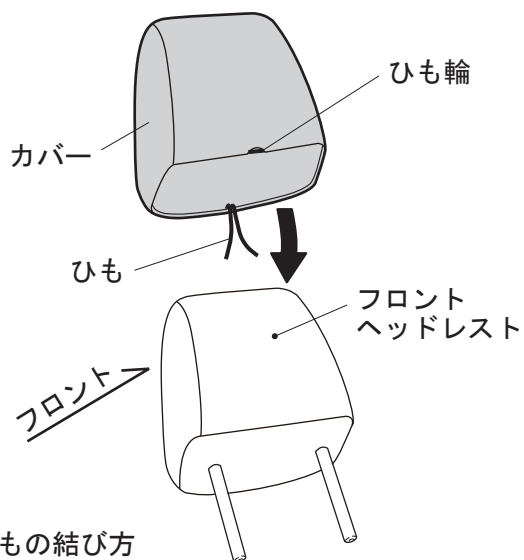

ひもの結び方



・スタンダードシート、フロント回転シートは同じ要領にて取り付けてください。

- ①フロントヘッドレストを取り外す。
- ②カバーをフロントヘッドレストの形状に合わせて被せる。
- ③ひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。余ったひもはカバーの内側に入れておく。

⚠ 注意

・フロントシートバックにカバーを取り付けた後、フロントヘッドレストを復元してください。

2. フロントシートクッションカバーの取り付け

【形状図】

スタンダードシート

右側

前側

樹脂ストッパー

後側

ひも

ひも輪

ひも輪

ひも

左側

前側

樹脂ストッパー

後側

ひも輪

ひも

ひも輪

ひも

フロント回転シート

右側

前側

マジックテープ

後側

ゴム

マジックテープ

固定具

左側

前側

マジックテープ


後側

固定具

マジックテープ

ゴム

〈フロントシートクッション裏側図〉

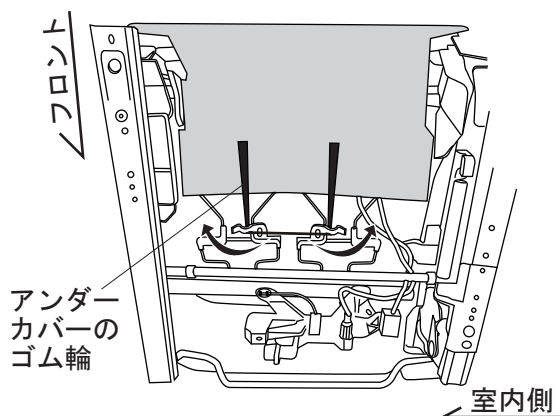


スタンダードシート

・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。

- ①シートリフターにてフロントシートクッションを一番上まで上げる。(右側シートのみ)
- ②アンダーカバーのゴム輪をフロントシートクッション裏側より外す。


⚠ 注意

・シートカバーを取り付け後は、必ずアンダーカバーのゴム輪を復元してください。

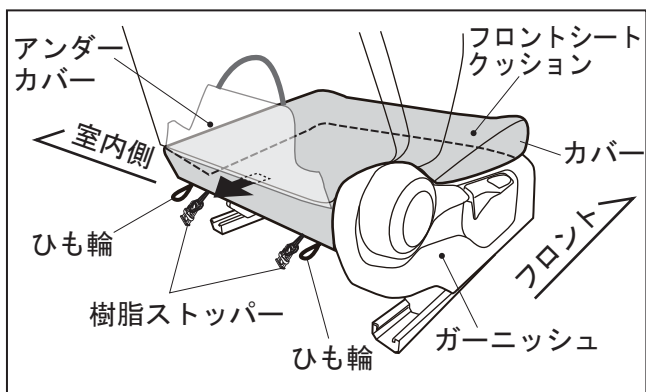

③フロントシートクッションの前側よりカバーを被せる。

④フロントシートバックとフロントシートクッションの間からカバーとひも輪(2ヶ所)と樹脂ストッパー(2ヶ所)を押し込み、後ろへ引き出す。

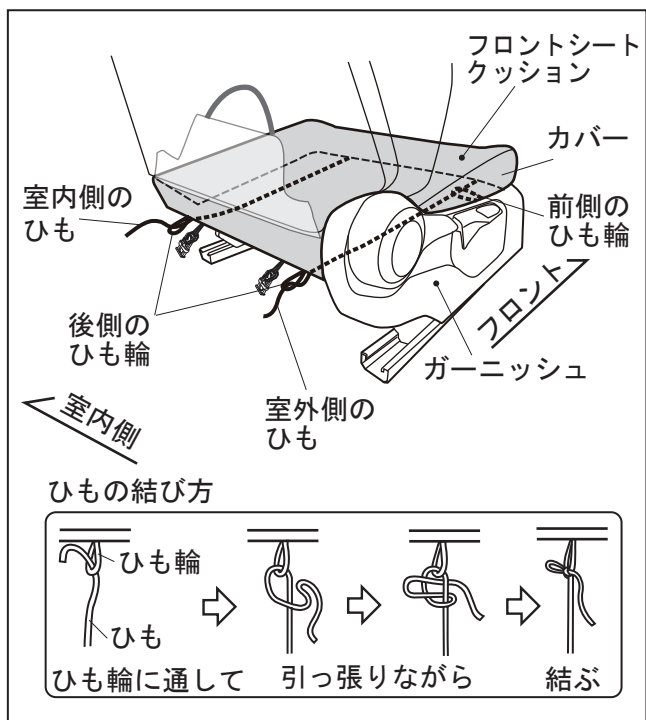


⑤室外側のひも(1ヶ所)をフロントシートクッション裏側のスライドレバーの上側を通し、前側、後側の順でひも輪に通し、絞り込み結ぶ。

⑥室内側のひも(1ヶ所)をフロントシートクッション裏側のスライドレバーの上側を通し、シート後側のひも輪に通し、絞り込み結ぶ。

⚠ 注意

・ひもは必ずスライドレバーの上を通し、ひもでスライドレバーを押さえ込まないように注意して取り付けてください。

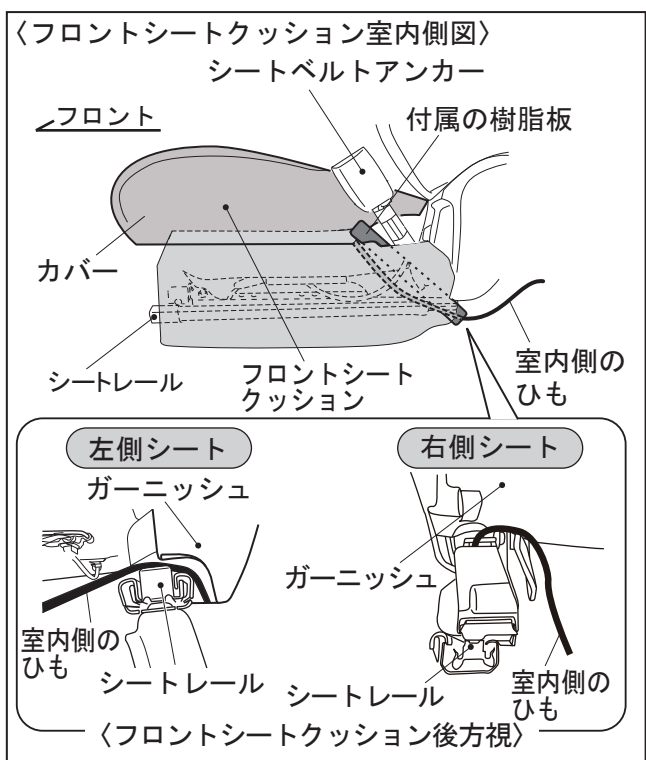

⑦付属の樹脂板を使用し、シートベルトアンカー用の穴から室内側のひも(1ヶ所)を後ろへ引き出す。

⑧室内側のひもをシートレールの上へ通す。





⑨付属の樹脂板を使用し、室外側のひも(1ヶ所)をフロントシートクッションとガーニッシュの内側の隙間に通す。

⑩室外側のひもをシートレールの上へ通す。

⚠ 注意


・ひもは、車両シートレールの上側を通してください。(下図参照)

【ひもの通し位置断面視】

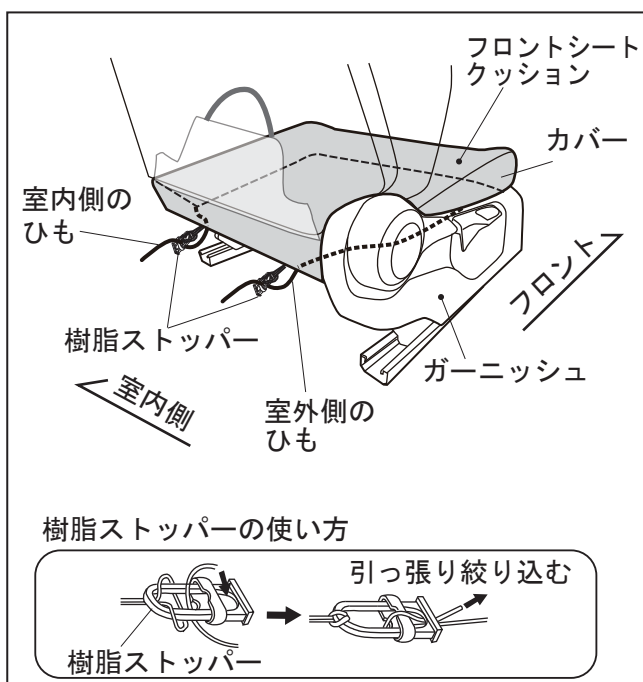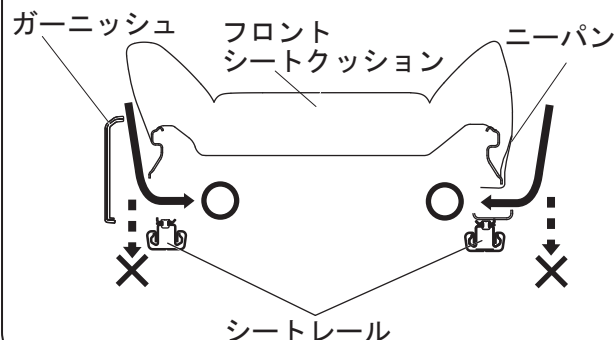


⑪室外側のひも(1ヶ所)を後側の樹脂ストッパーに通して引っ張り絞り込む。

⑫室内側のひも(1ヶ所)を後側の樹脂ストッパーに通して引っ張り絞り込む。

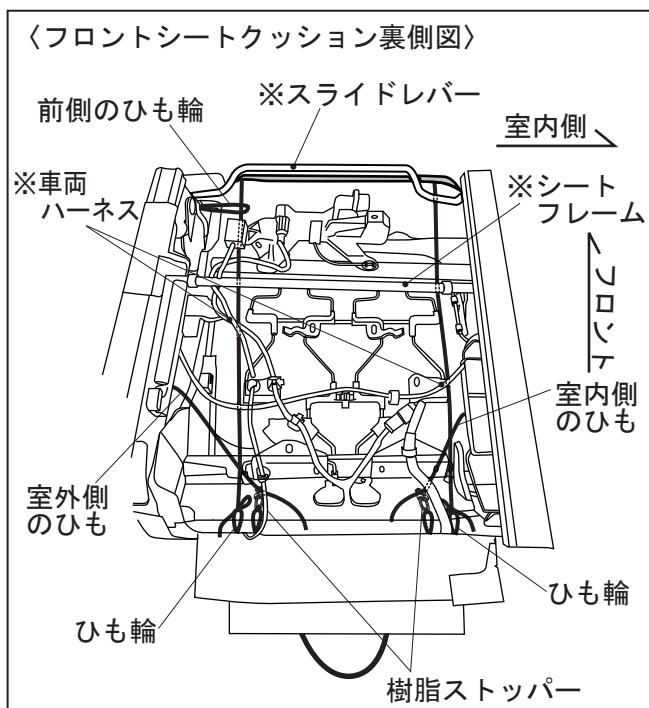

⚠ 注意

- ・カバーのひもは、図中※で示す車両ハーネス、シートフレーム、スライドレバーの上側を通してください。
- ・左図は分かり易いようにシートを外した状態を表記しています。シートを外して付けないようにしてください。

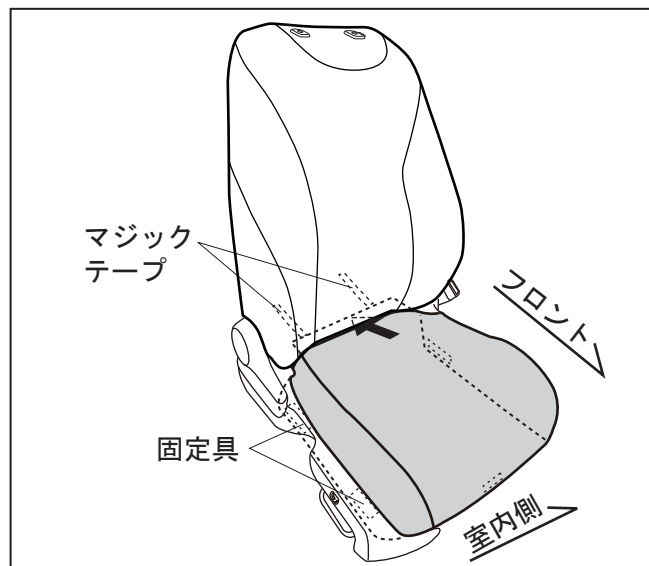


フロント回転シート

- ・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。


- ①フロントシートクッションの前側よりカバーを被せる。
- ②フロントシートバックとフロントシートクッションの間から、カバーとマジックテープ(2ヶ所)を後ろへ引き出す。

⚠ 注意


- ・マジックテープはフロントシートバックカバー取り付け時に固定します。

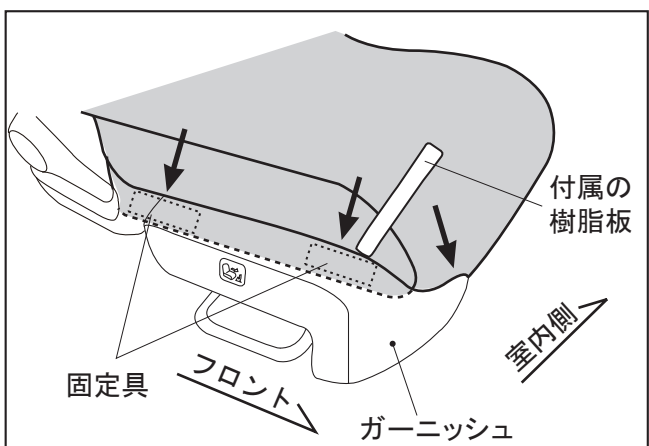

- ③付属の樹脂板を使用し、ガーニッシュにカバーの固定具(2ヶ所)とカバーを押し込む。

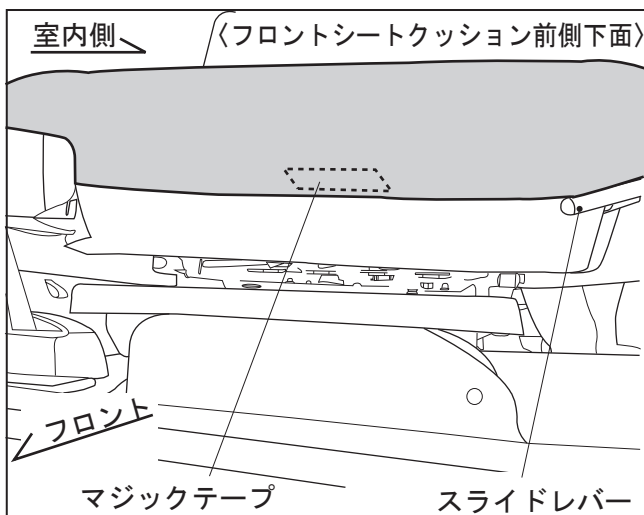

④カバー前側のマジックテープをフロントシートクッション裏側へとめる。

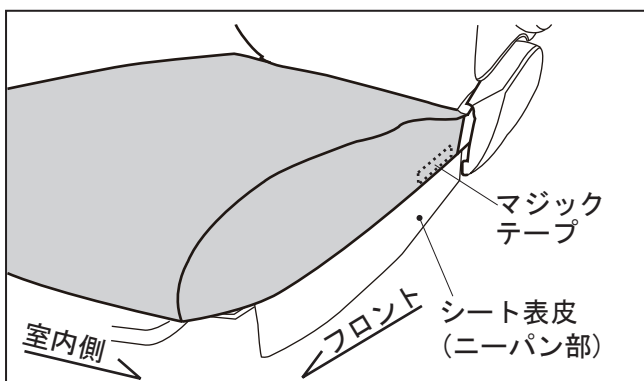

⑤室内側のカバーのマジックテープをシート表皮 (ニーパン部) にとめる。


3. フロントシートバックの取り付け

【形状図】


スタンダードシート

右側

前側




後側




左側

前側

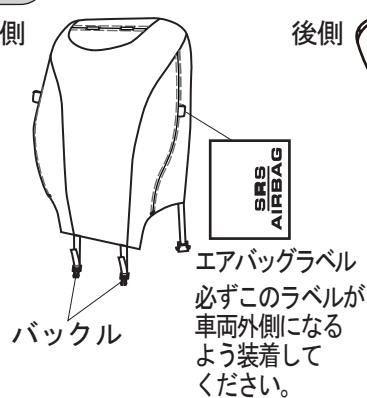


後側

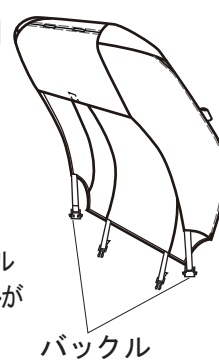


フロント回転シート

右側

前側




後側





左側

前側

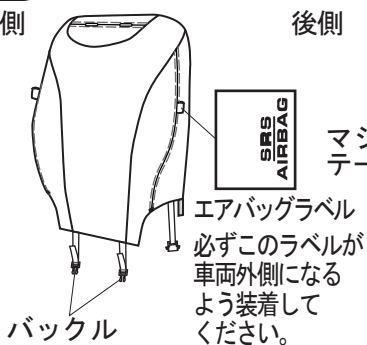

後側




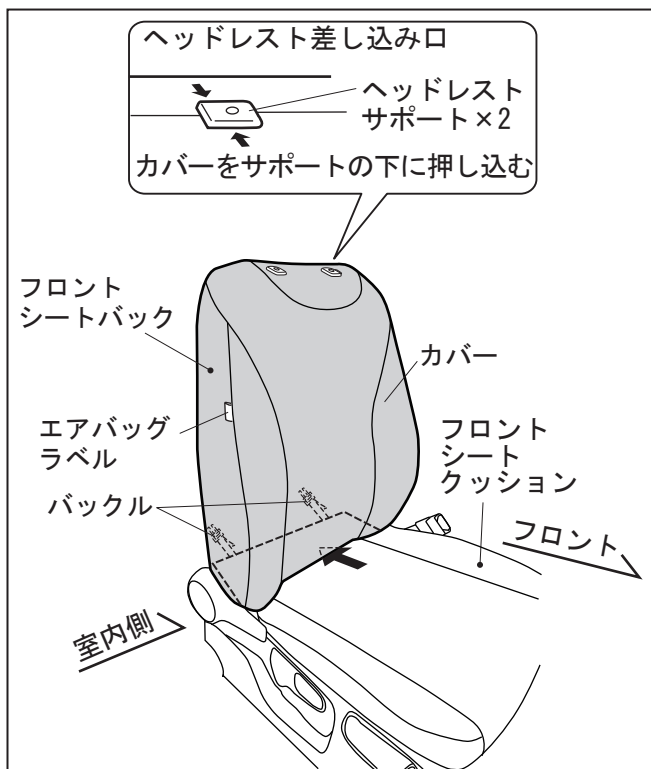


スタンダードシート

・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。

- ①エアバッグラベルが室外側になるように、フロントシートバックの形状に合わせてカバーを被せる。
- ②ヘッドレストサポート(2ヶ所)の下にカバーを押し込む。
- ③フロントシートバックとフロントシートクッションの間にカバーとバックル(2ヶ所)を押し込み、後ろへ引き出す。
- ④バックル(2ヶ所)を嵌合し、ベルトを引いて締める。
- ⑤アンダーカバーのゴム輪を復元する。
- ⑥外したフロントヘッドレストを復元する。


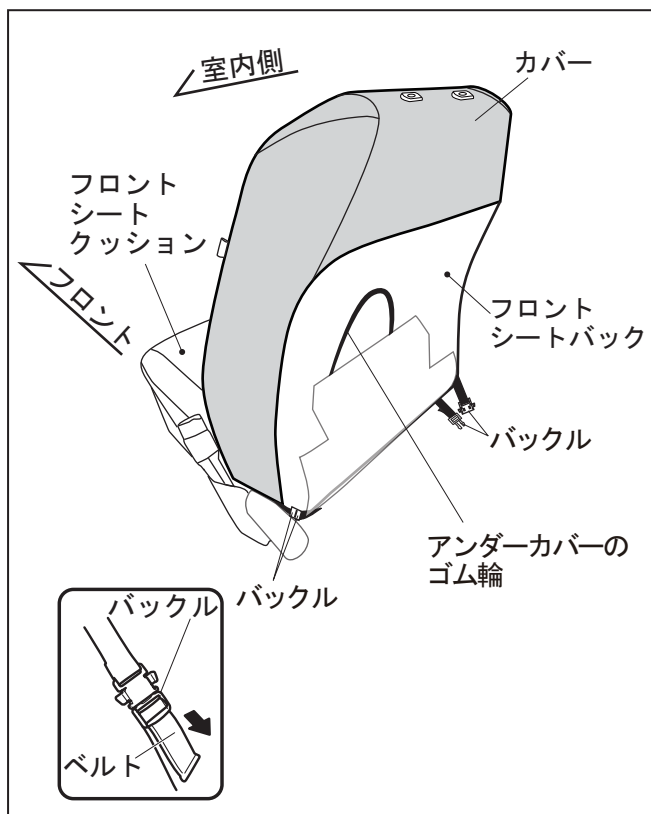


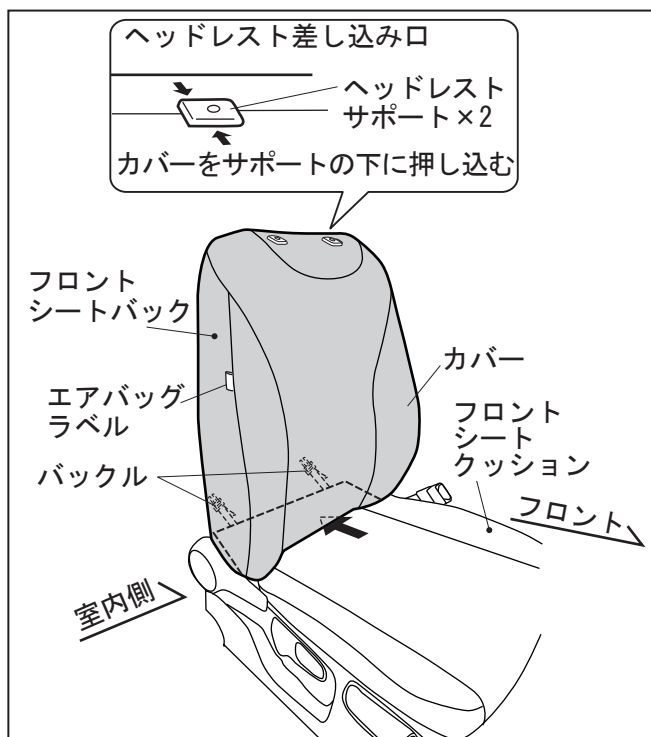

フロント回転シート

・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。

- ①エアバッグラベルが室外側になるように、フロントシートバックの形状に合わせてカバーを被せる。
- ②ヘッドレストサポート(2ヶ所)の下にカバーを押し込む。
- ③フロントシートバックとフロントシートクッションの間にカバーとバックル(2ヶ所)を押し込み、後ろへ引き出す。
- ④バックル(2ヶ所)を嵌合し、ベルトを引いて締める。

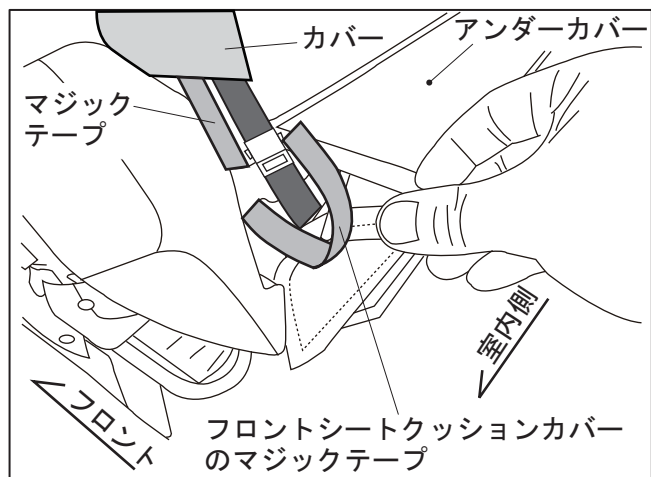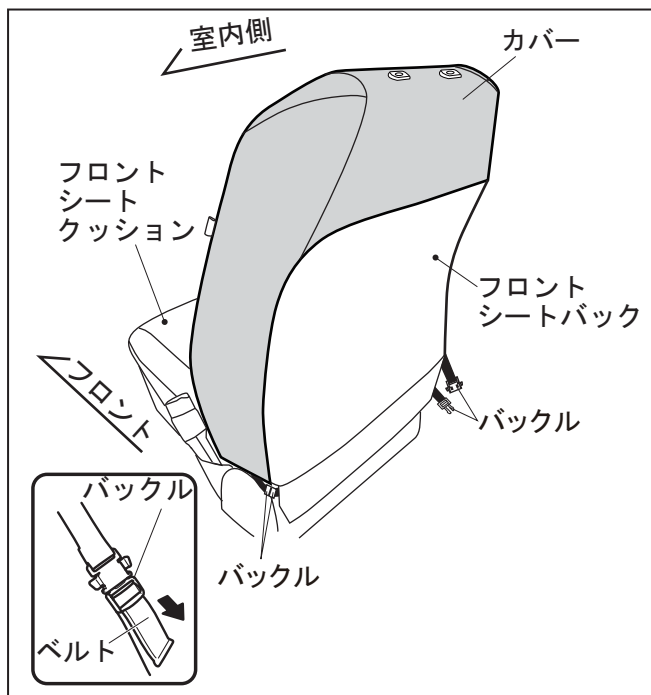

- ⑤アンダーカバーの隙間からフロントシートクッションカバーのマジックテープ(P 7の②参照)とフロントシートバックカバーのマジックテープ(2ヶ所)を合わせてとめる。
- ⑥外したフロントヘッドレストを復元する。


【リヤシートの取り付け】

1. リヤヘッドレストカバーの取り付け


【形状図】

サイド ※左右同形状です

前側



後側




センター

前側




後側

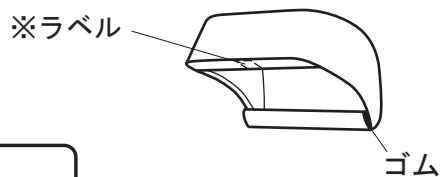

ラベルの記載

『リヤヘッドレスト センター』

※リヤヘッドレストセンターのみラベルがあります

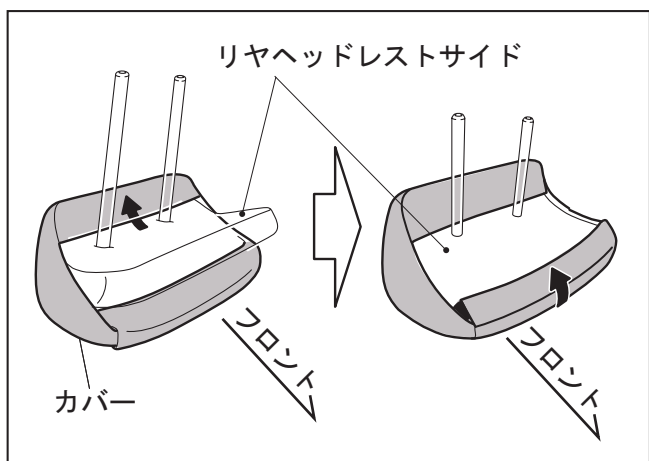

・左図は、リヤヘッドレストサイドの説明ですがリヤヘッドレストセンターも同じ要領にて取り付けてください。

- ①リヤヘッドレストサイドを取り外す。
- ②リヤヘッドレストサイド後方側にカバーを被せる。
- ③リヤヘッドレストサイド前方側にカバーを被せる。


⚠ 注意

・リヤシートバックにカバーを取り付けた後、リヤヘッドレストサイド/センターを復元してください。


2. リヤシートクッションカバーの取り付け


【形状図】

前側

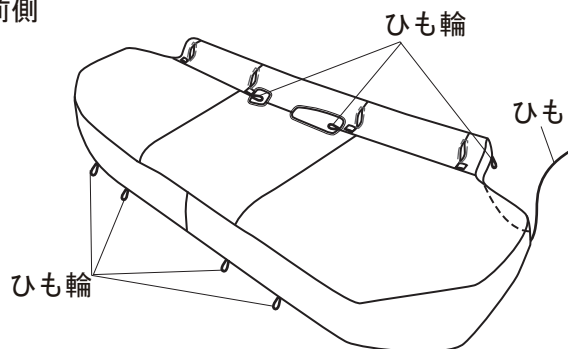

後側

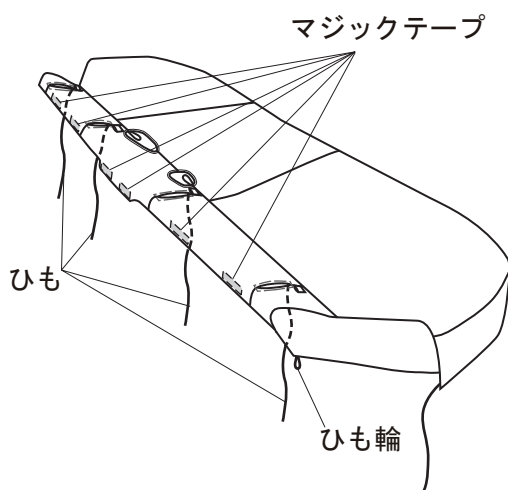

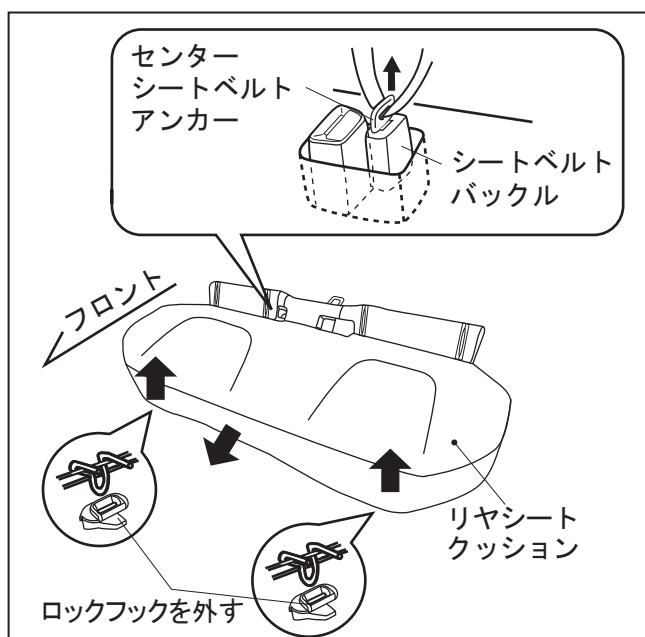

⚠ 注意

- ・リヤシートクッションの取り外し、組み付けの際は、手を挟まないように十分に注意してください。


①センターシートベルトアンカーをシートベルトバックルから外す。

②リヤシートクッションを持ち上げ、前側のロックフック(2ヶ所)を外す。


③リヤシートクッションを前側に引き、取り外す。

④リヤシートクッションロックフック(2ヶ所)を車両から取り外し、添付のロックフック(2ヶ所)を取り付ける。

⑤リヤシートクッションの前側よりカバーを被せる。

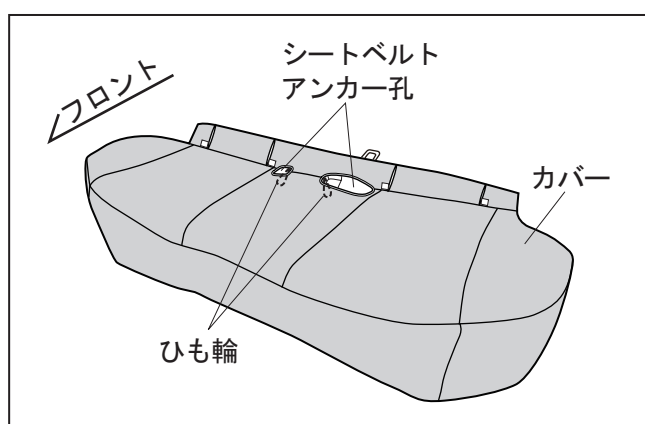


⑥シートベルトアンカー孔からひも輪(2ヶ所)をリヤシートクッション裏側へ引き出す。

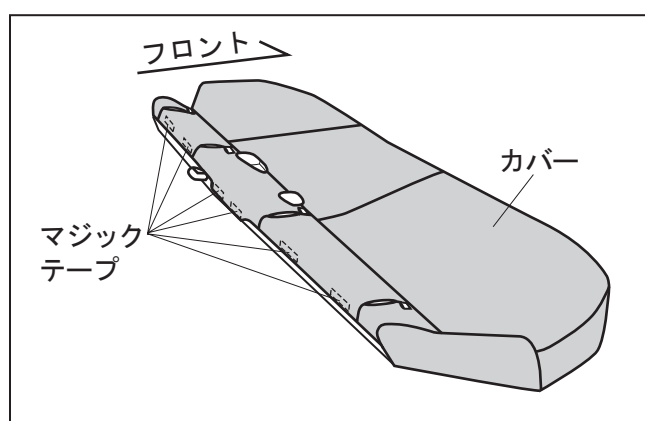


⑦カバー後側のマジックテープ(6ヶ所)をリヤシートクッション後側へとめる。

ひもの結び方

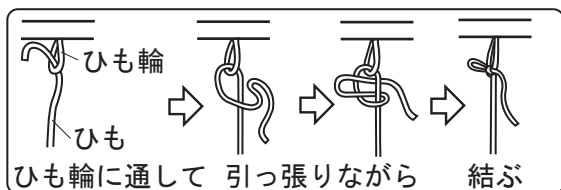

〈リヤシートクッション裏側図〉

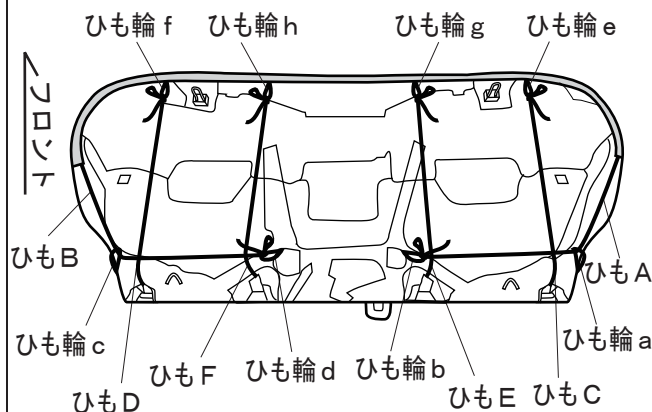

- ⑧ ひも A をひも輪 a → ひも輪 b に通して軽く絞り結ぶ。
- ⑨ ひも B をひも輪 c → ひも輪 d に通して絞り込み結ぶ。
- ⑩ ひも C をひも輪 e に通して絞り結ぶ。
- ⑪ ひも D をひも輪 f に通して絞り結ぶ。
- ⑫ ひも E をひも輪 g に通して絞り結ぶ。
- ⑬ ひも F をひも輪 h に通して絞り結ぶ。

⚠ 注意


- ・ リヤシートクッションはリヤシートバックカバー取り付け後に復元してください。
- ・ センターシートベルトアンカーはリヤシートバックカバー取り付け後に復元してください。

3. リヤシートバックカバーの取り付け

【形状図】


右側

前側

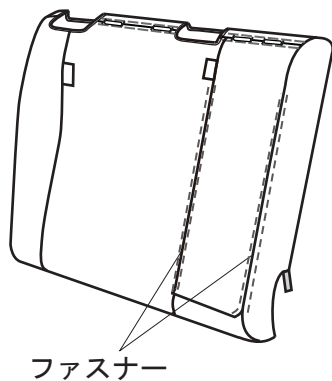

左側

前側

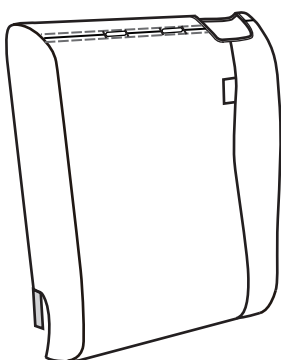

後側

洗濯表示ラベル





マジックテープ

マジックテープ

後側

マジックテープ

マジックテープ

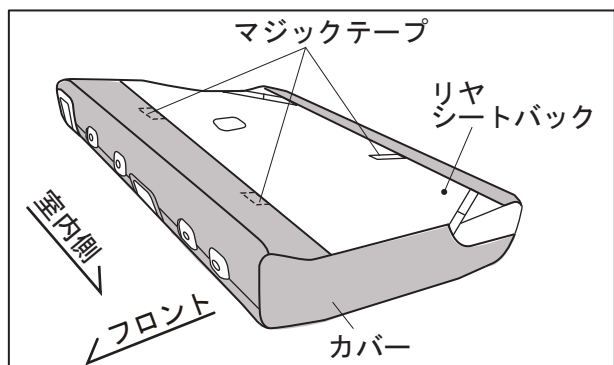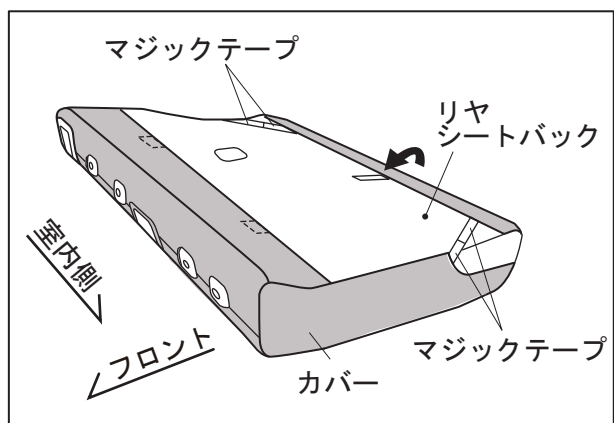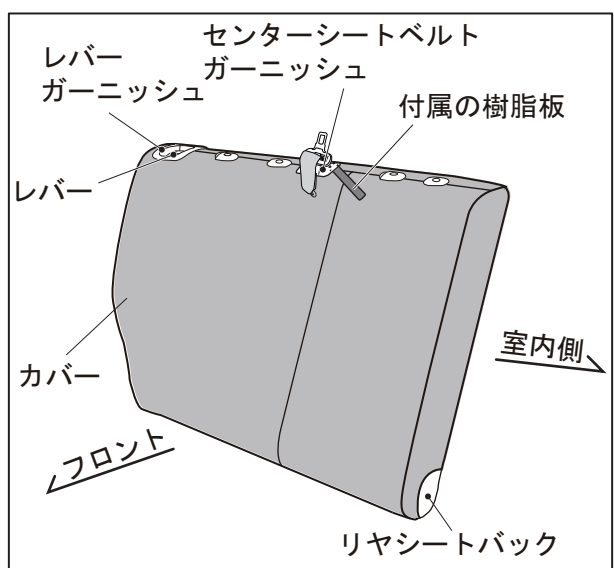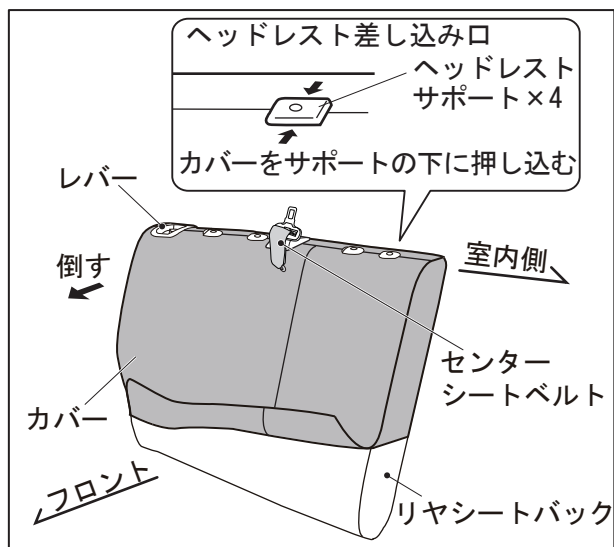

右側

①レバーを引いてリヤシートバックを前側に少し倒す。

②リヤシートバックの形状に合わせてカバーを被せる。

③ヘッドレストサポート(4ヶ所)の下にカバーを押し込む。

④付属の樹脂板を使用し、センターシートベルトガーニッシュの下へカバーを押し込む。


！ 注意

- ・レバーガーニッシュの下にはカバーを入れないでください。




アドバイス

- ・センターシートベルトガーニッシュの下へ付属の樹脂板を差し込みながら作業を行うとカバーを押し込みやすくなります。

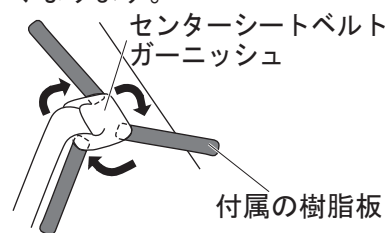

⑤リヤシートバックを全て倒し、後側のボードをめくり、カバー下端を後方へ引き出す。

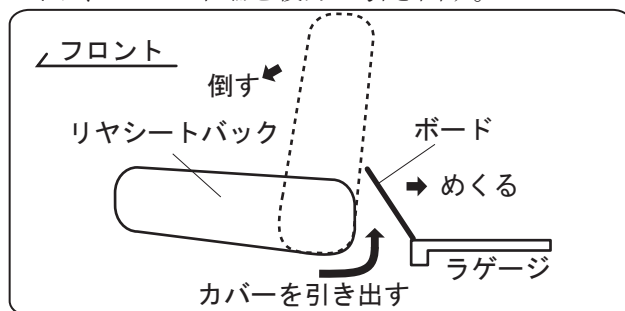


⑥カバー下側のマジックテープ(2ヶ所)とカバー側面のマジックテープ(2ヶ所)を合わせとめる。

⑦カバー背面のマジックテープ(3ヶ所)をリヤシートバック背裏へとめる。

⑧リヤシートバックを起こし、元の位置に戻す。

⑨外したリヤヘッドレストセンター、リヤヘッドレストサイドを復元する。

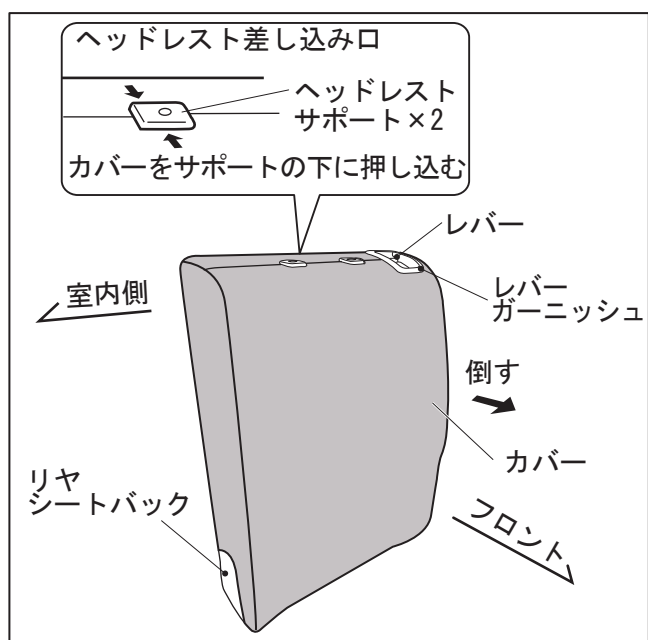


左側


- ①レバーを引いてリヤシートバックを前側に少し倒す。
- ②リヤシートバックの形状に合わせてカバーを被せる。
- ③ヘッドレストサポート(2ヶ所)の下にカバーを押し込む。

⚠ 注意


- ・レバーガーニッシュの下にはカバーを入れないでください。

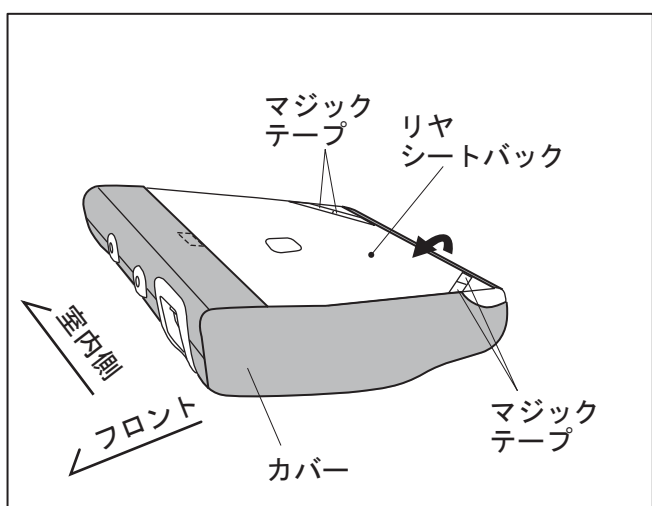

- ④リヤシートバックを全て倒し、後側のボードをめくり、カバー下端を後方へ引き出す。

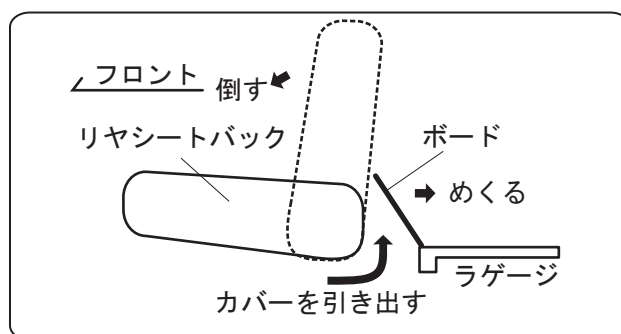

- ⑤カバー下側のマジックテープ(2ヶ所)とカバー側面のマジックテープ(2ヶ所)を合わせとめる。

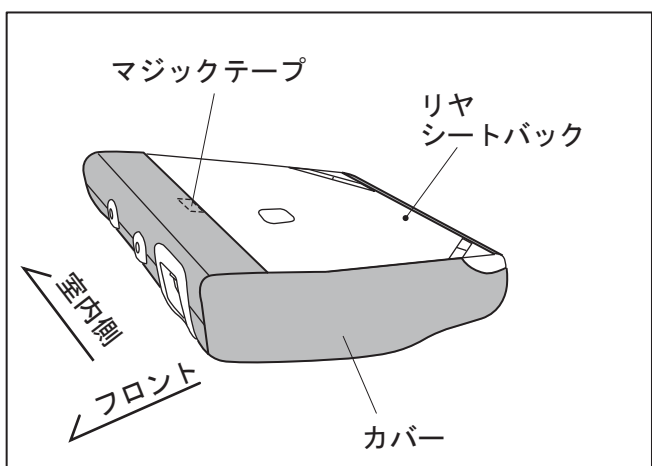

- ⑥カバー背面のマジックテープ(1ヶ所)をリヤシートバック背裏へとめる。

- ⑦リヤシートバックを起こし、元の位置に戻す。

- ⑧リヤシートクッションを復元する。

- ⑨センターシートベルトアンカーを復元する。

- ⑩外したリヤヘッドレストサイドを復元する。

取り付け完了後の確認

1. フルシートカバーのひもやマジックテープが可動部分(シートスライド、リクライニング機構等)に掛かっていないことを確認してください。
2. リヤシートクッションが完全に組み付けられていることを確認してください。
3. シートを可動させ車両機能に異常がないことを確認してください。