

トヨタ純正

ハーフシートカバー

取付要領書


このたびは、トヨタ純正「ハーフシートカバー」をお買いあげいただきありがとうございます。
本書は、「ハーフシートカバー」の取り付け要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
付属の「樹脂板」は、必ずお客様にお渡しください。

品 番


0 8 2 2 5-5 2 A 9 0	スタンダードシート車
0 8 2 2 5-5 2 A 9 1	フロント回転シート車

構成部品

・スタンダードシート車の構成部品

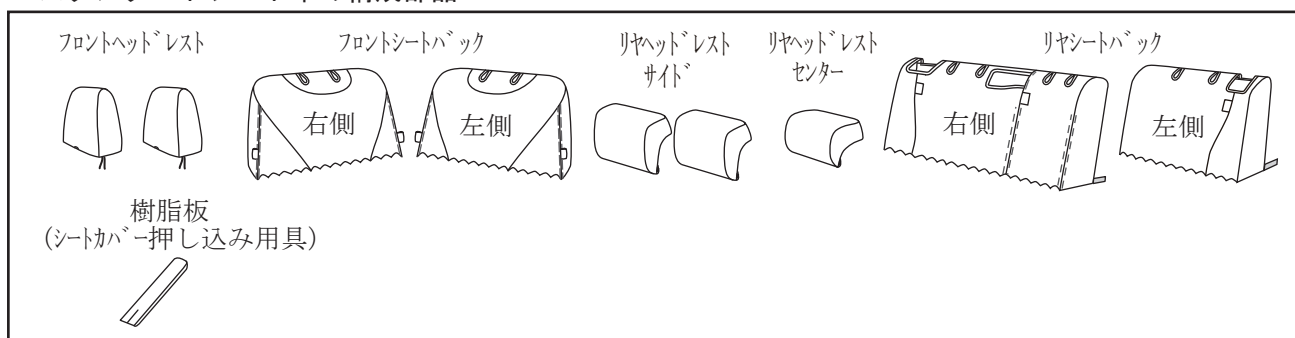

・フロント回転シート車の構成部品

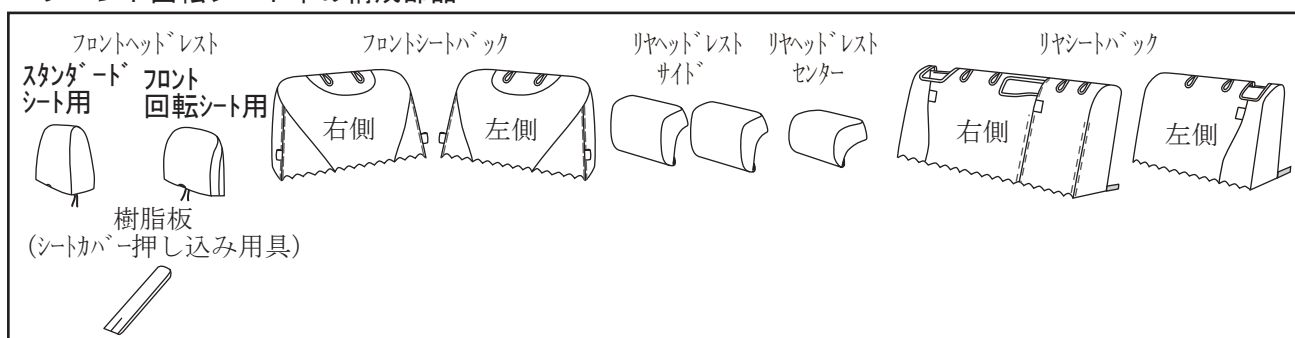

取り付けに必要な工具等

・保護シート

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

- ⚠ **警告**・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ⚠ **注意**・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。
- 👉 **アドバイス**・・・スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

⚠ 警告

- ・フロントシートバックには、全車標準装備にてSRSサイドエアバッグが装着されているため、ハーフシートカバーを正しく取り付けないと衝突したときなどにSRSサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。
- ・フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグ展開部）特殊縫製糸が切れない様な装着をお願いいたします。

⚠ 注意

- ・ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。
- ・取り外した部品は傷付き防止の為、保護シートの上で作業を行ってください。



アドバイス

1. 車両シート形状に合わせてハーフシートカバーを被せてください。
2. シートとガーニッシュの間など、手の入りにくい場所へカバーを押し込む際には、付属の樹脂板を使用してください。
3. 以降は右側シートの作業要領を示しますが、特に記載のない限り左側シートも同様に作業を行ってください。

取り付け要領


【フロントシートの取り付け】

1. フロントヘッドレストカバーの取り付け


【形状図】

スタンダードシート

前側




後側





フロント回転シート

前側



後側



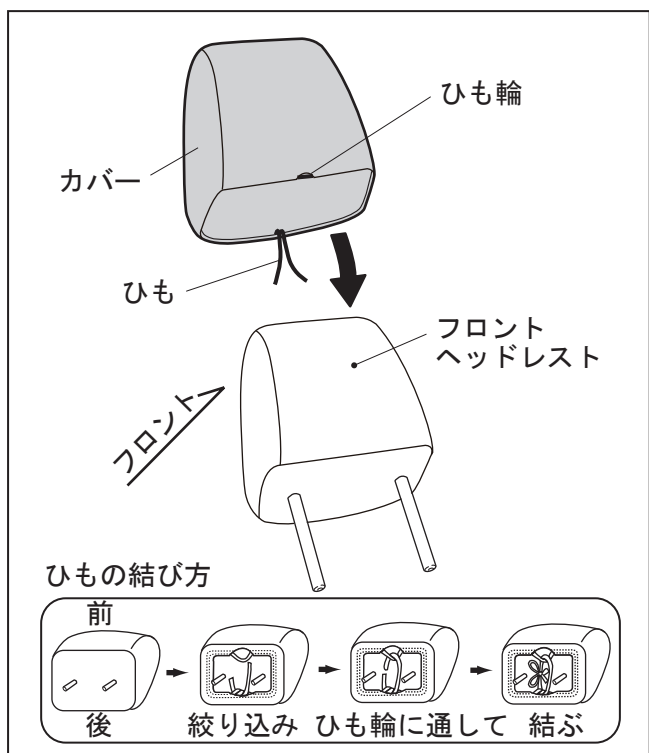

・スタンダードシート、フロント回転シートは同じ要領にて取り付けてください。



- ①フロントヘッドレストを取り外す。
- ②カバーをフロントヘッドレストの形状に合わせて被せる。
- ③ひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。
余ったひもはカバーの内側に入れておく。

⚠ 注意

・フロントシートバックにカバーを取り付けた後、フロントヘッドレストを復元してください。

2. フロントシートバックカバーの取り付け

【形状図】

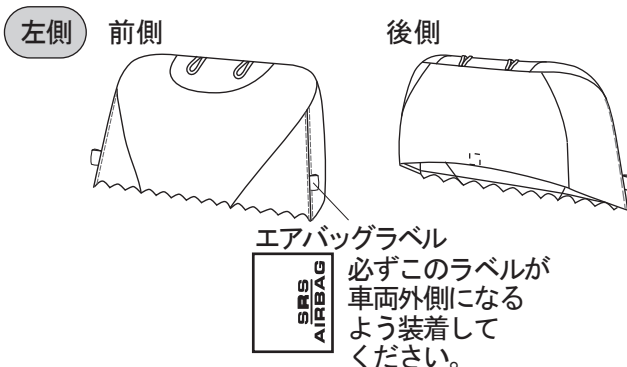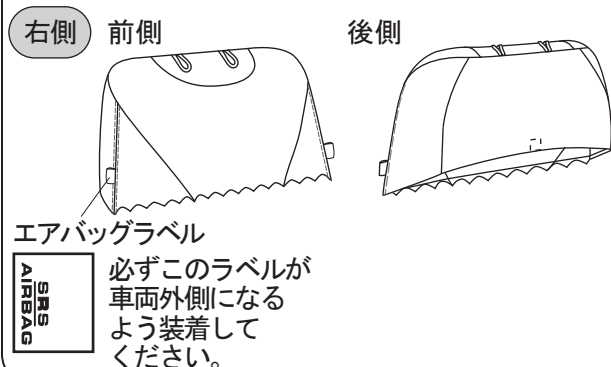

・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。

- ①フロントシートバックの形状に合わせてカバーを被せる。
- ②ヘッドレストサポート(2ヶ所)の下にカバーを押し込む。

⚠ 注意

・カバーを押し込む際に手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

- ③外したフロントヘッドレストを復元する。


【リヤシートの取り付け】

1. リヤヘッドレストカバーの取り付け


【形状図】

サイド

※左右同形状です
前側




後側




センター

前側




後側

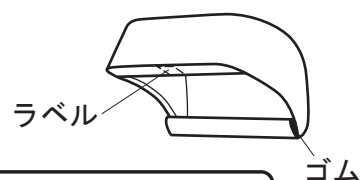

ラベルの記載

『リヤヘッドレスト センター』

※リヤヘッドレストセンターのみ
ラベルがあります

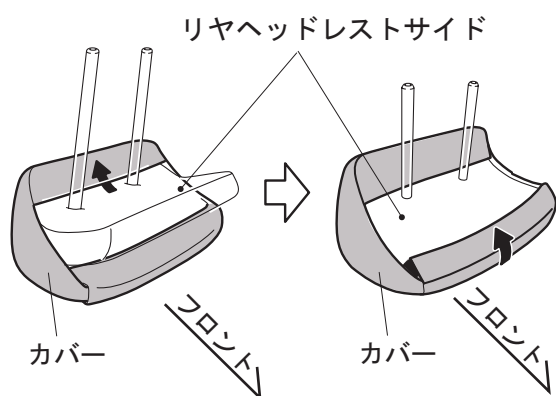

左図は、リヤヘッドレストサイドの説明
ですがリヤヘッドレストセンターも同じ
要領にて取り付けてください。

- ①リヤヘッドレストサイドを取り外す。
- ②リヤヘッドレストサイド後方側にカバーを
被せる。
- ③リヤヘッドレストサイド前方側にカバーを
被せる。

⚠ 注意


- ・リヤシートバックにカバーを取り付けた後、
リヤヘッドレストサイド/センターを復元して
ください。

2. リヤシートバックカバーの取り付け

【形状図】


右側

前側

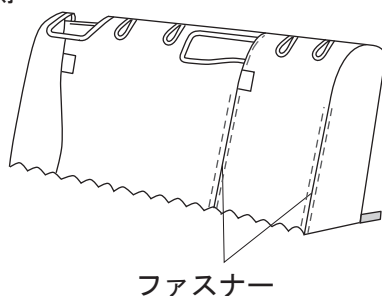


左側

前側




後側

洗濯表示ラベル


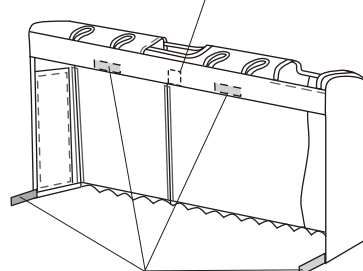


マジックテープ

後側



マジックテープ

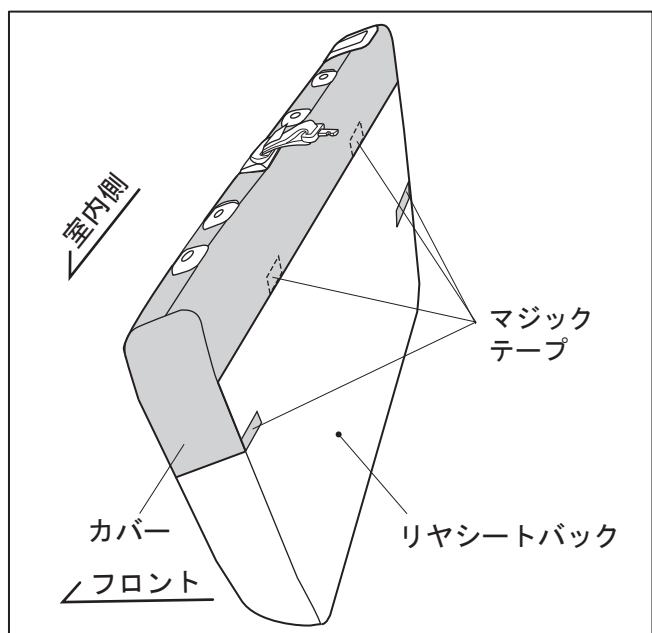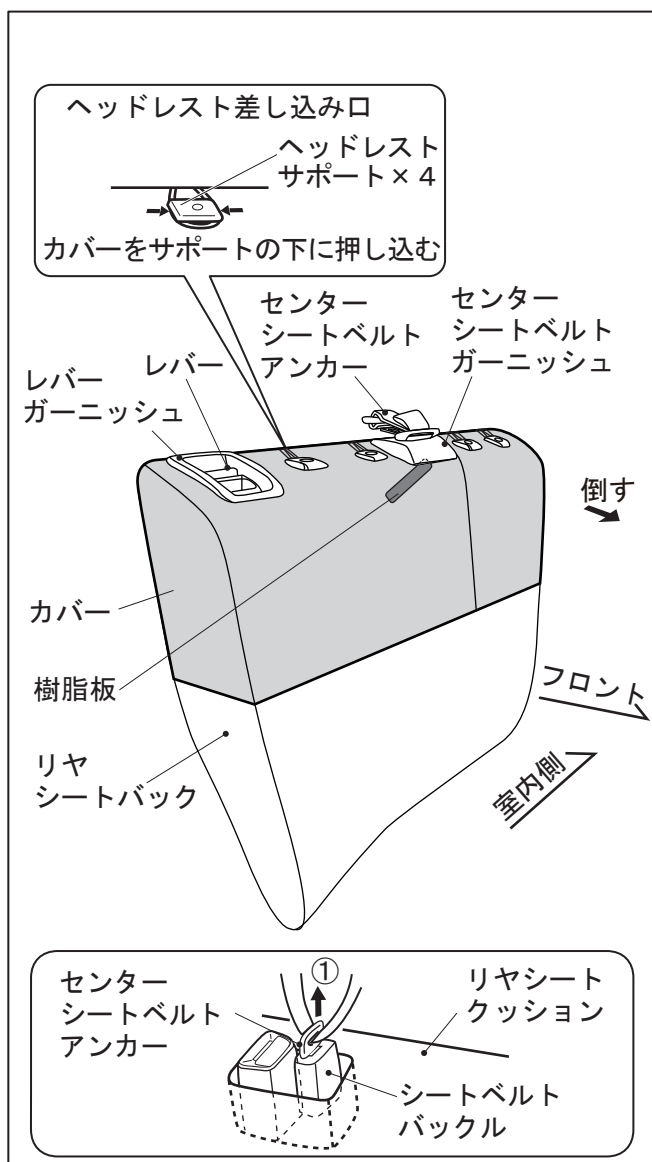

右側

- ①センターシートベルトアンカーをシートベルトバックルから外す。
- ②レバーを引いてリヤシートバックを前側に少し倒す。
- ③リヤシートバックの形状に合わせてカバーを被せる。
- ④ヘッドレストサポート(4ヶ所)の下にカバーを押し込む。


⚠ 注意

- ・レバーガーニッシュの下にはカバーを入れないでください。

- ⑤付属の樹脂板を使用し、センターシートベルトガーニッシュの下にカバーを押し込む。

👉 アドバイス

- ・センターシートベルトガーニッシュの下へ付属の樹脂板を差し込みながら作業を行うとカバーを押し込みやすくなります。

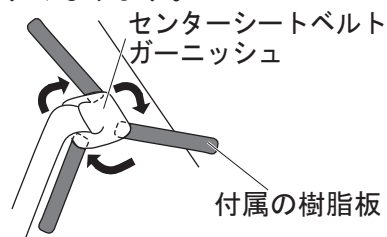


- ⑥マジックテープ(4ヶ所)をリヤシートバック背裏へとめる。

- ⑦リヤシートバックを起こし、元の位置に戻す。

- ⑧センターシートベルトアンカーを復元する。

- ⑨外したリヤヘッドレストセンター、リヤヘッドレストサイドを復元する。

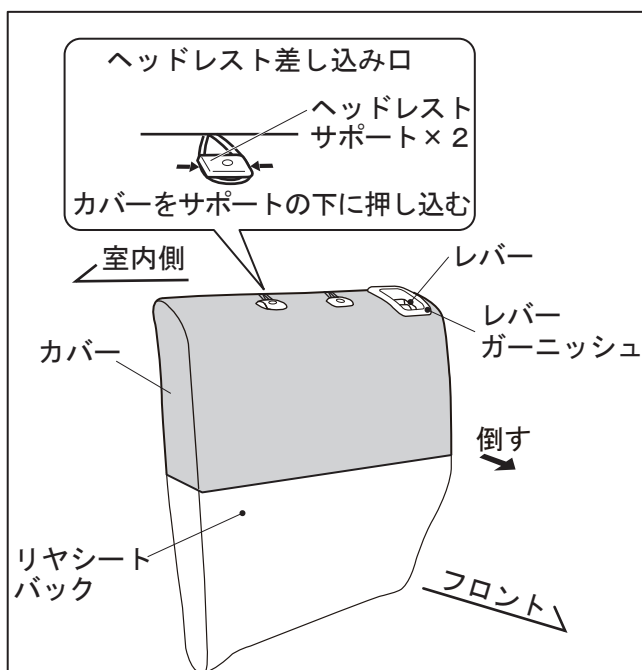


左側

- ①レバーを引いてリヤシートバックを前側に少し倒す。
- ②リヤシートバックの形状に合わせてカバーを被せる。
- ③ヘッドレストサポート(2ヶ所)の下にカバーを押し込む。

⚠ 注意

- ・レバーガーニッシュの下にはカバーを入れないでください。

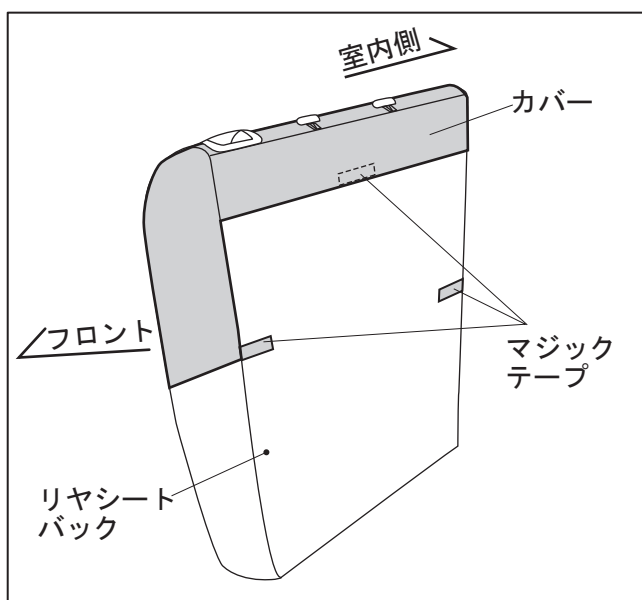

- ④マジックテープ(3ヶ所)をリヤシートバック背裏へとめる。
- ⑤リヤシートバックを起こし、元の位置に戻す。
- ⑥外したリヤヘッドレストサイドを復元する。

取り付け完了後の確認

1. 車両シートを可動させ車両機能に異常がないことを確認してください。