

トヨタ純正

革調シートカバー

取付要領書


このたびは、トヨタ純正「革調シートカバー」をお買いあげいただきありがとうございます。
本書は、「革調シートカバー」の取り付け要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
付属の「樹脂板」は、必ずお客様にお渡しください。

品番


08220-47750	HEV車
08220-47760	PHEV車

構成部品

・HEV車

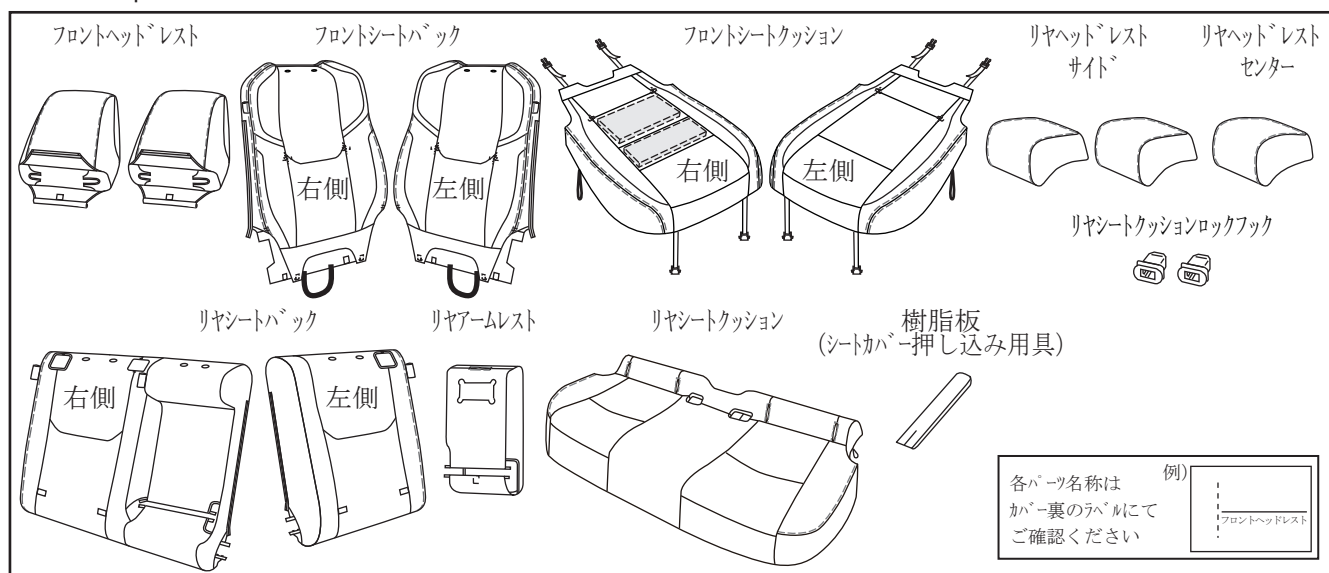

・PHEV車

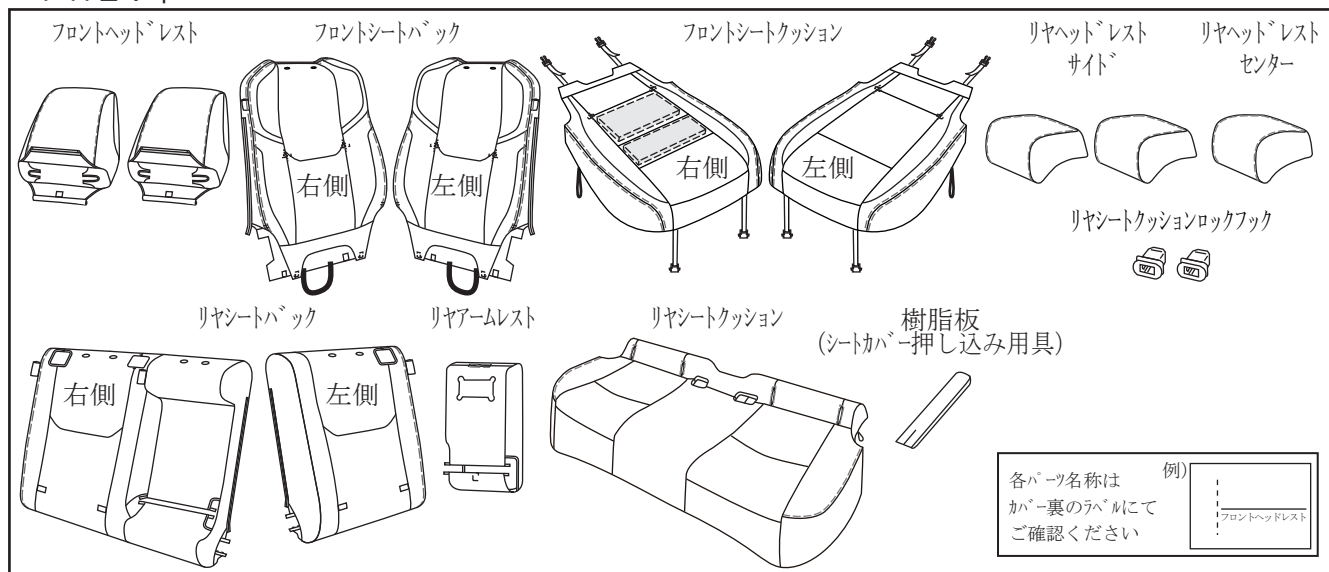

取り付けに必要な工具等

・ 保護メガネ ・ 保護シート ・ 手袋

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

 **警告**・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

 **注意**・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。

 **アドバイス**・・・スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

警告

1. フロントシートバックには、SRSサイドエアバッグが装着されているため、革調シートカバーを正しく取り付けないと衝突したときなどにSRSサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。

注意

1. フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグ展開部）特殊縫製糸が切れない様な装着をお願い致します。
2. 革調シートカバーの取り付け時に革調シートカバーの付属等が可動部分（シートスライド、リクライニング機構等）に掛からないように注意してください。
3. ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。
4. 革調シートカバーをつけたり、はずしたりするときは、シートの下に手をいれると、シートレールやシートフレーム（シートの土台部分）などに当たり、ケガをするおそれがありますので、手袋等を着用して十分に注意して行ってください。
5. 作業を開始する前に必ず保護メガネを着用してください。ゴムの跳ね返りにより、受傷のおそれがあります。
6. 取り外した部品は傷付き防止の為、保護シートの上で作業を行ってください。

アドバイス

1. 車両シート形状に合わせて革調シートカバーを被せてください。
2. フィット性を重視している為に多少力を入れて装着していただく必要があります。
3. シートとガーニッシュの間など、手の入りにくい場所へカバーを押し込む際には、付属の樹脂板を使用してください。
4. 革調シートカバーの各パーツには、パーツラベルが付いています。取り付け部位を間違えないように注意して取り付けてください。
5. 以降は右側シートの作業要領を示しますが、特に記載のない限り左側シートも同様に作業を行ってください。


取り付け要領

【フロントシートの取り付け】


1. フロントヘッドレストカバーの取り付け

【形状図】※左右同形状です


ラベルの記載
『フロントヘッドレスト』

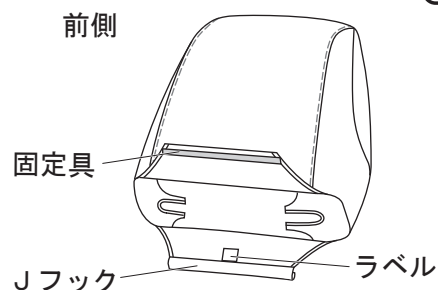

後側




・左右同じ要領にて取り付けてください。

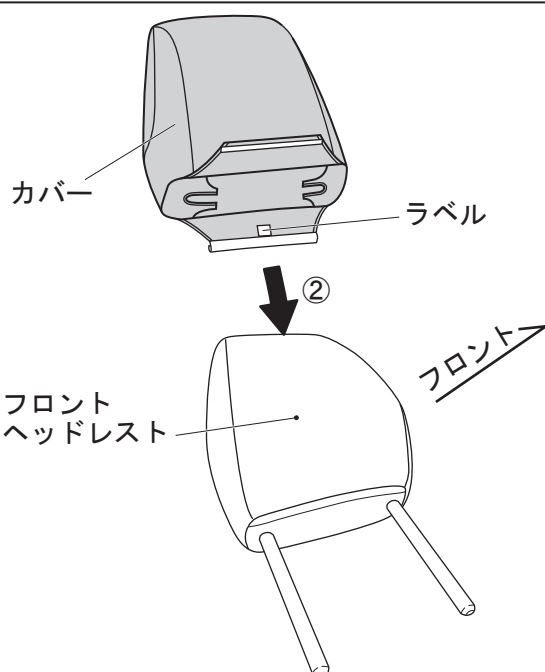

①フロントヘッドレストを取り外す。

②ラベルを確認し、カバーをフロントヘッドレストの形状に合わせて被せる。

③固定具をJフックに引っ掛ける。

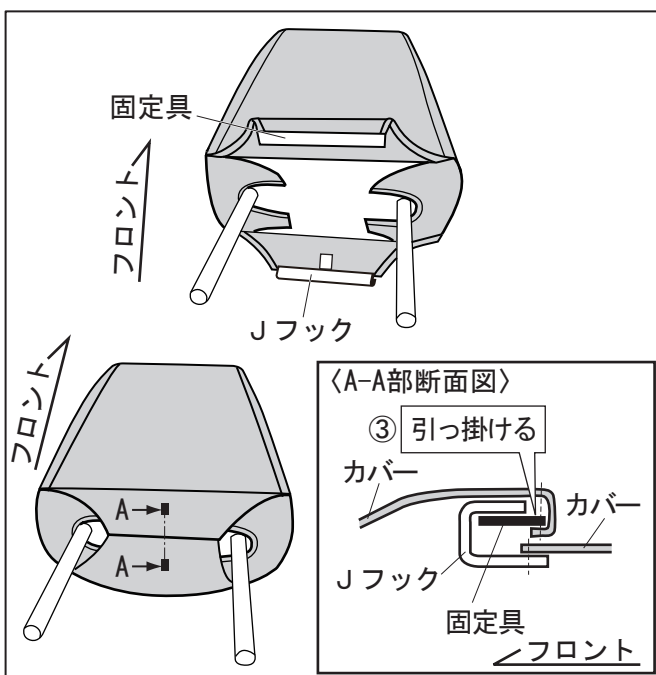

アドバイス

・フロントシートバックにカバーを取り付けた後、フロントヘッドレストを復元してください。

2. フロントシートクッションカバーの取り付け


【形状図】

ラベルの記載


右側席：『シートクッション ドライバー』

左側席：『シートクッション アシスタント』


右側

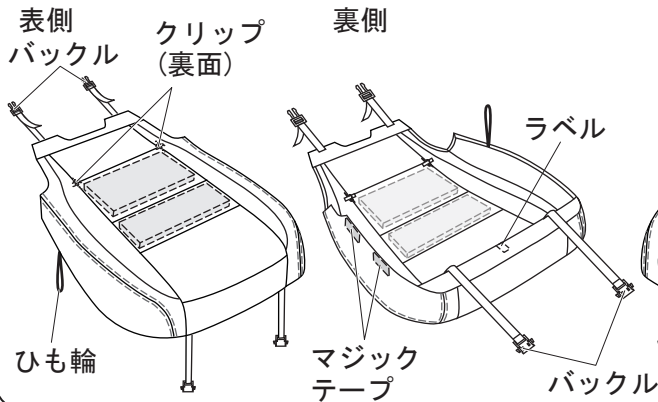


左側

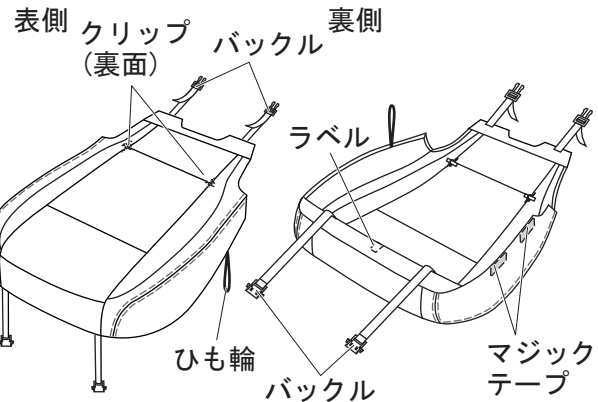

〈フロントシートクッション裏側図〉

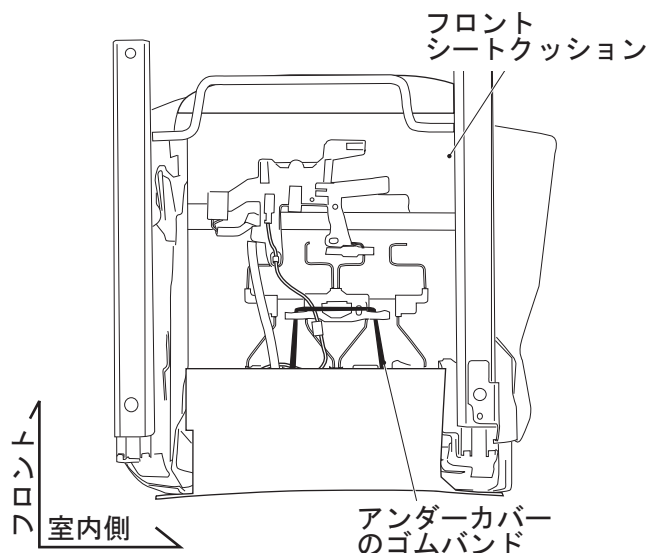


- ・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。



- ・フロントシートクッション裏側図は分かり易いようにシートを外した状態を表記しています。シートを外してカバーを取り付けないでください。

- ①フロントシートバック・フロントシートクッションにカバーを取り付ける前に、アンダーカバーのゴムバンドをフロントシートクッション裏側より外す。

- ②ラベルを確認し、カバーをフロントシートクッションの形状に合わせて被せ、カバー裏側のクリップが見える位置までめくる。




- ・右側シートはシートリフターでシートを一番上にすると作業しやすくなります。


- ③カバー裏側のクリップ(2ヶ所)を、フロントシートクッション生地をつなぎ目(T字の交差点付近)に差し込む。




- ・クリップは、カバーのフィッティング性向上の為、必ず図に従い固定してください。
- ・クリップをシート生地をつなぎ目に差し込む際は無理に生地をつなぎ目に押し込まないでください。また、クリップでシート生地を傷めないよう注意してください。

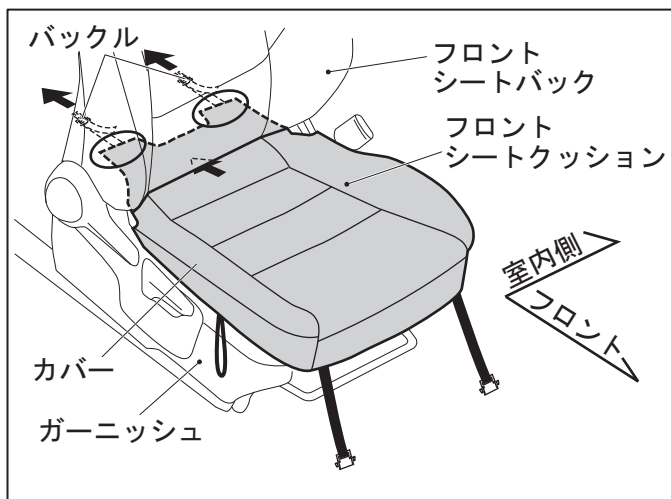


- ④フロントシートバックとフロントシートクッションの間から、カバーとバックル(2ヶ所)を押し込み、後側へ引き出す。



- アドバイス
・○部(2ヶ所)を後方に引っ張るとカバーを引き出しやすくなります。

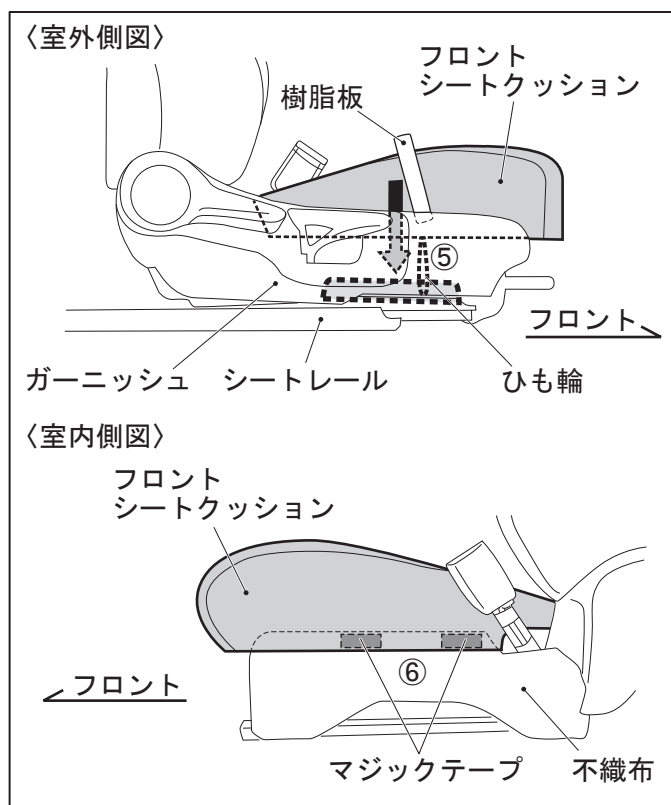


- ⑤室外側のひも輪(1ヶ所)を付属の樹脂板を使用し、フロントシートクッションとガーニッシュの間に押し込み、シートレール上を通し(図中  のスペース)、フロントシートクッション裏側に引き込む。




- 注意
・ひも輪は、車両シートレールの上側を通してください。(下図参照)

【ひも輪通し位置断面視】

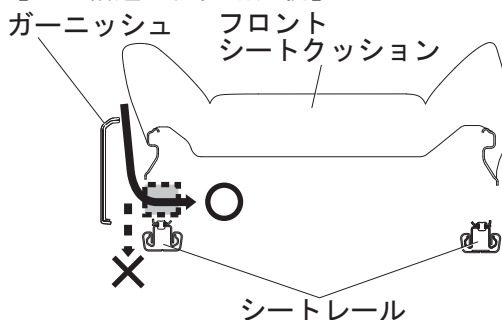

- ⑥室内側のマジックテープ(2ヶ所)をフロントシートクッションの不織布部に貼り付ける。

〈フロントシートクッション裏側図〉

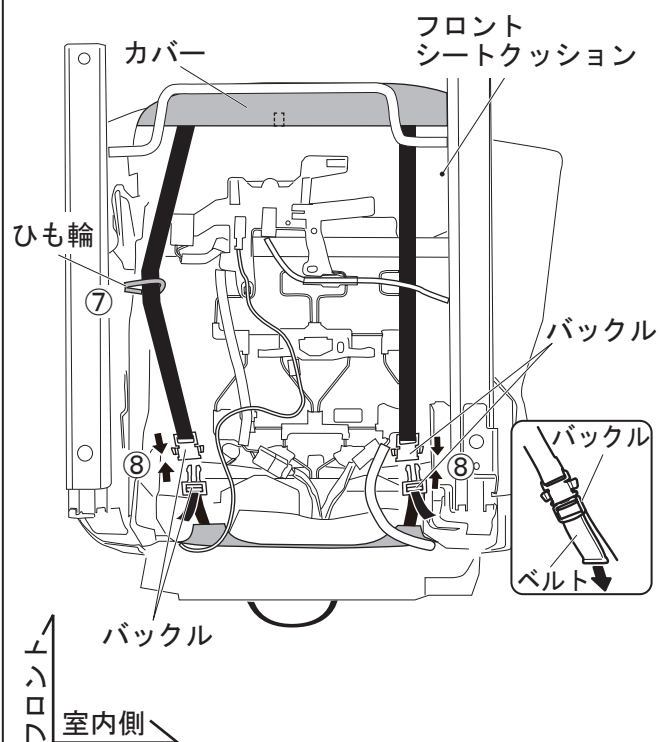

⑦車両前方の室外側のバックルをひも輪(1ヶ所)に通す。

⑧前後のバックル(2ヶ所)を嵌合し、ベルトを引いて締める。

⚠ 注意

- ・ベルトがねじれないように注意してください。また、配線等を強く押さえつけたり、バックルで挟み込まないように注意してください。


3. フロントシートバックカバーの取り付け


【形状図】

ラベルの記載

右側席：『シートバック ドライバー』

左側席：『シートバック アシスタント』

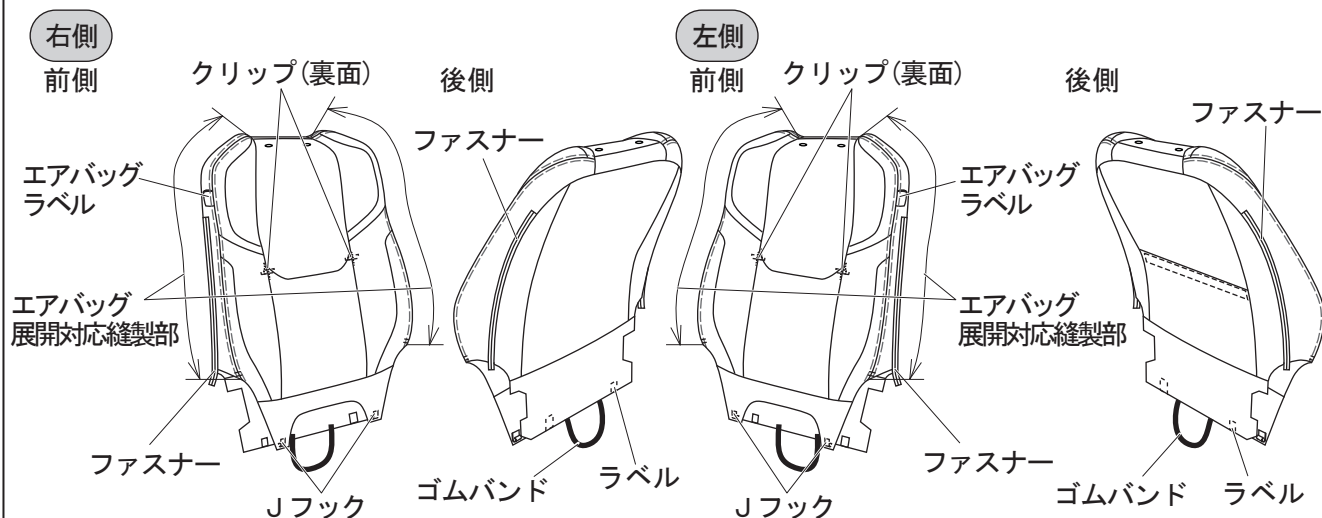

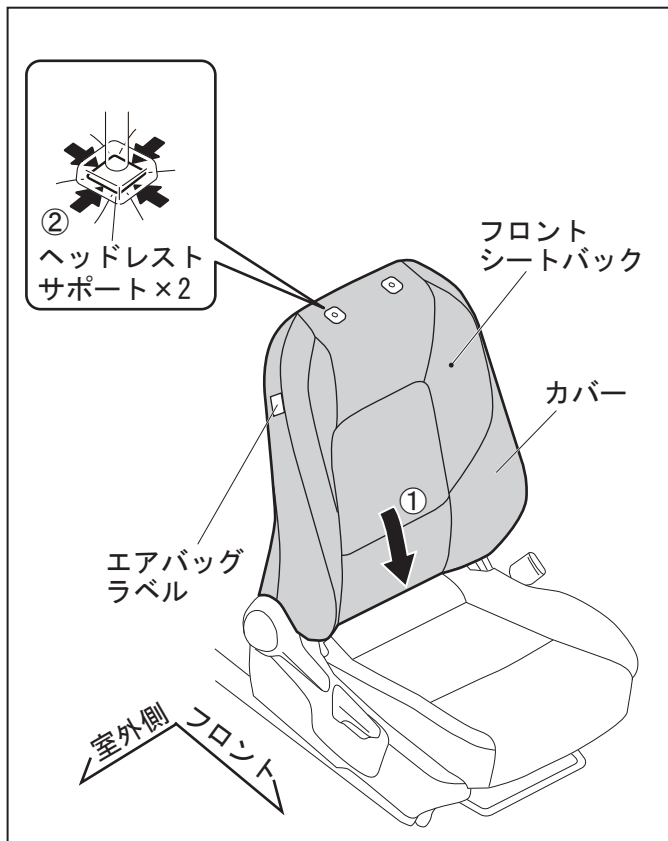

- ・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。

⚠ 注意


- ・フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製系を使用しています。
- ・マチ部のエアバッグ展開対応縫製部は、縫製糸が切れ易くなっています。無理な力を加えて装着すると縫製糸が切れる場合があります。



必ずエアバッグラベルが室外側になるよう装着してください。

- ①ラベルを確認し、エアバッグラベルが室外側になるように、カバーをフロントシートバックの形状に合わせて被せる。

- ②ヘッドレストサポート(2ヶ所)の下にカバーを押し込む。

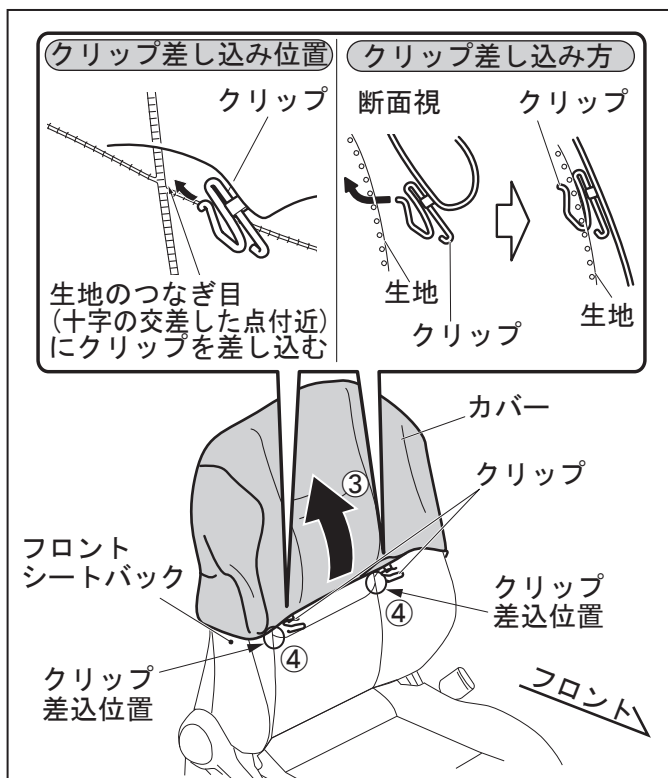


- ③カバー裏側のクリップが見える位置までめくる。

- ④カバー裏側のクリップ(2ヶ所)を、フロントシートバック生地をつなぎ目に差し込む。


⚠ 注意

- ・クリップは、カバーのフィッティング性向上の為、必ず図に従い固定してください。
- ・クリップをシート生地をつなぎ目に差し込む際は、無理に生地をつなぎ目に押し込まないでください。また、クリップでシート生地を傷めないよう注意してください。
- ・シート生地をつなぎ目の関係上クリップが差しづらい場合には、ポイントをずらして差し込んでください。

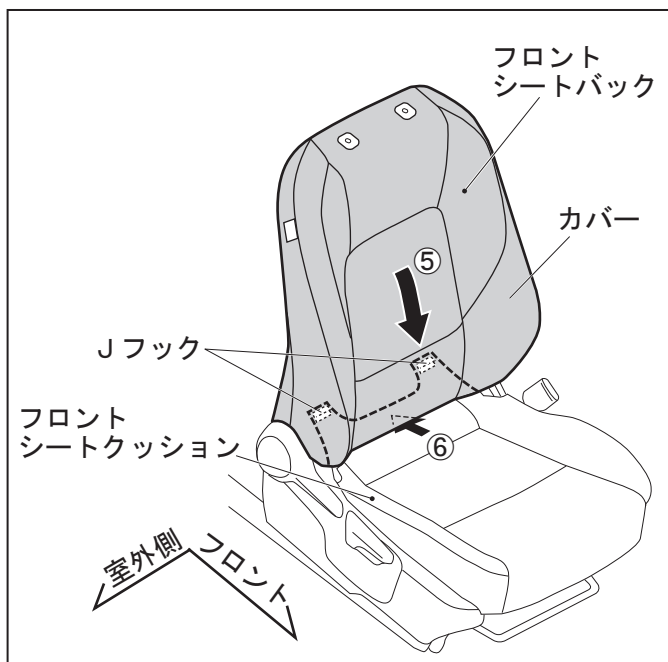

⑤シート形状に合わせて、カバーを全体に少しずつ下に被せていく。

⑥フロントシートバックとフロントシートクッションの間からカバーとJフック(2ヶ所)を押し込み、後側へ引き出す。

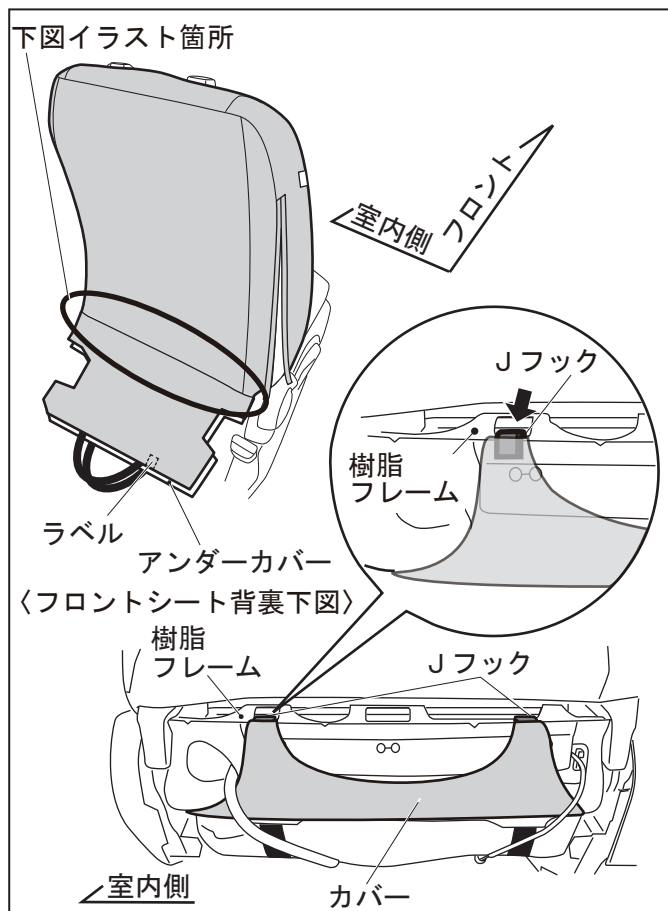

⑦アンダーカバーをめくり、Jフック(2ヶ所)をシート本体の樹脂フレームにかける。



アドバイス


・Jフックは少し広げると樹脂フレームにかけやすくなります。

広げる




注意


・配線を傷つけないように取り付けてください。

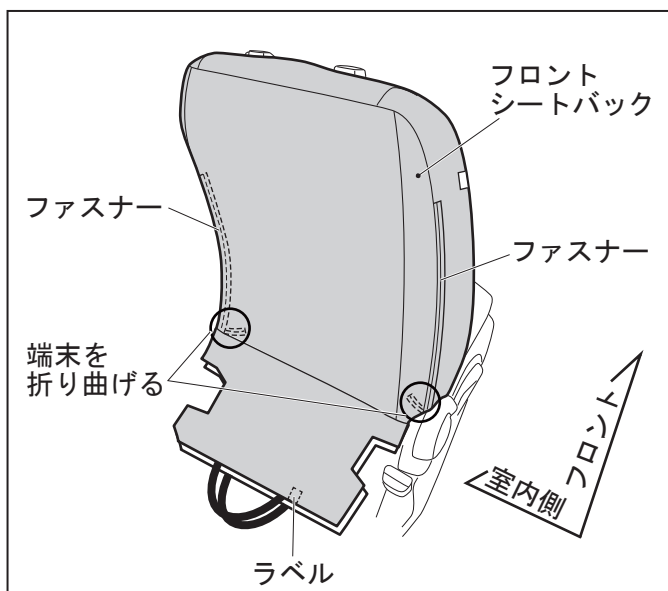

⑧ファスナー(2ヶ所)を閉め、端末をカバー内側へ折り曲げる。

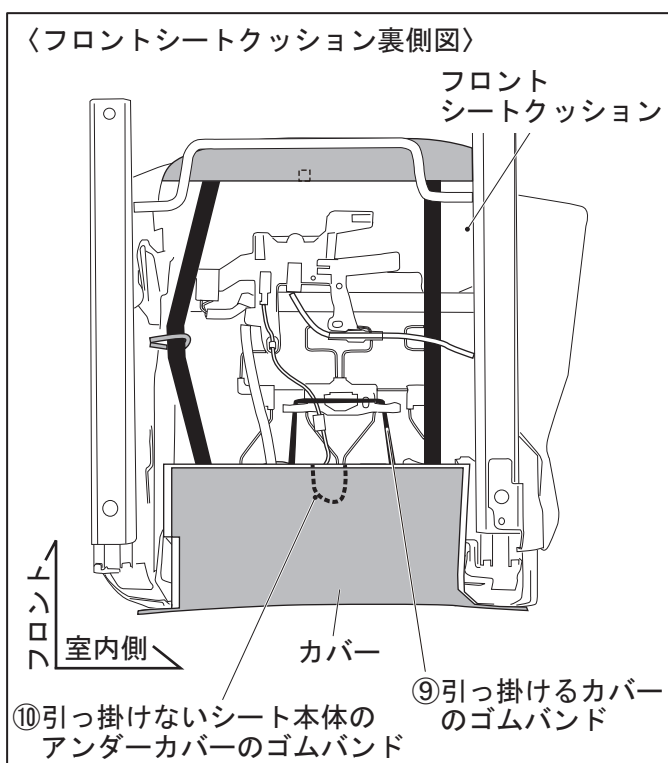

⑨カバーのゴムバンド(1ヶ所)をフロントシートクッション裏側に引っ掛ける。



アドバイス
・フロントシートクッション裏側図は分かり易いようにシートを外した状態を表記しています。シートを外してカバーを取り付けないでください。

⑩シート本体のアンダーカバーのゴムバンドが垂れ下がらないように、カバーの内側に折り込む。



注意
・シート本体のアンダーカバーのゴムバンドは復元しないでください。二つのゴムバンドを引っ掛けるとシートバックの起き上がりが悪くなる場合があります。

⑪外したフロントヘッドレストを復元する。

【リヤシートの取り付け】


1. リヤヘッドレストカバーの取り付け

【形状図】


ラベルの記載
『リヤヘッドレスト サイド』

サイド ※左右同形状です

前側




後側




ラベルの記載
『リヤヘッドレスト センター』


センター

前側



後側



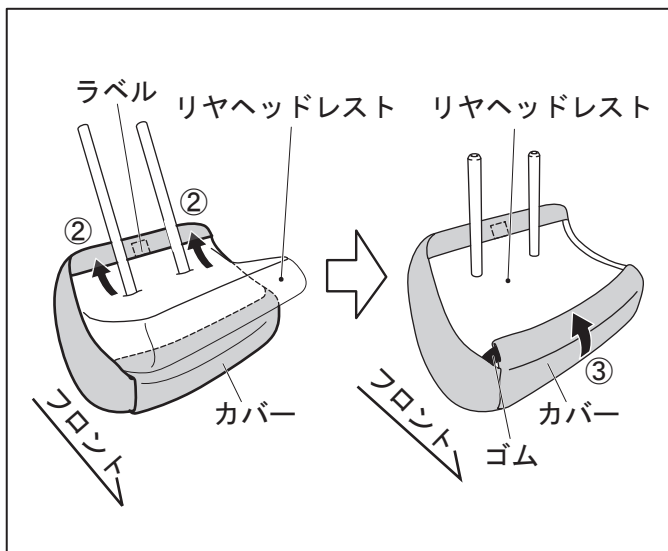

サイド/センター共通

・サイド/センター同じ要領にて取り付けてください。

- ①リヤヘッドレストを取り外す。
- ②ラベルを確認し、リヤヘッドレスト車両後方側よりカバーを被せる。
- ③カバー前端をリヤヘッドレストに被せる。

⚠ 注意

・リヤシートバックにカバーを取り付けた後、リヤヘッドレストを復元してください。



2. リヤシートクッションカバーの取り付け

【形状図】

ラベルの記載
『リヤシートクッション』



HEV



表側

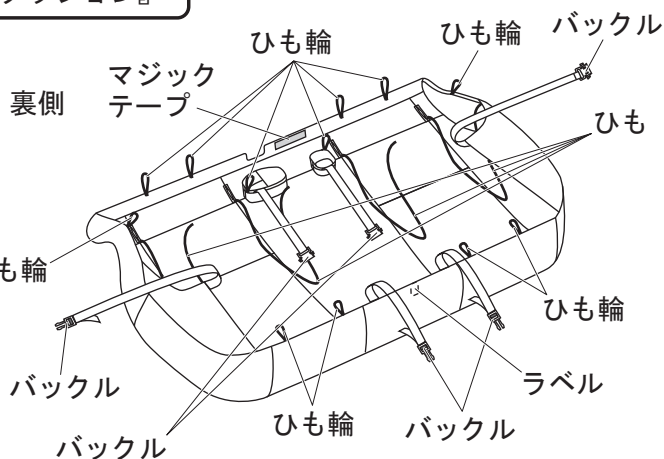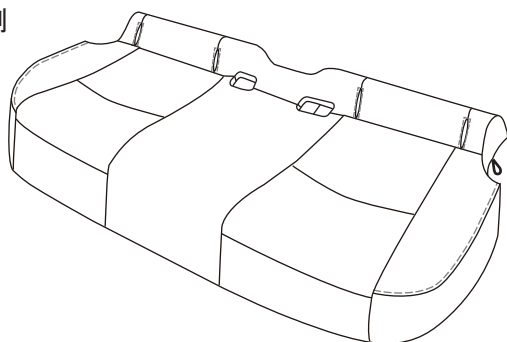

PHEV

表側

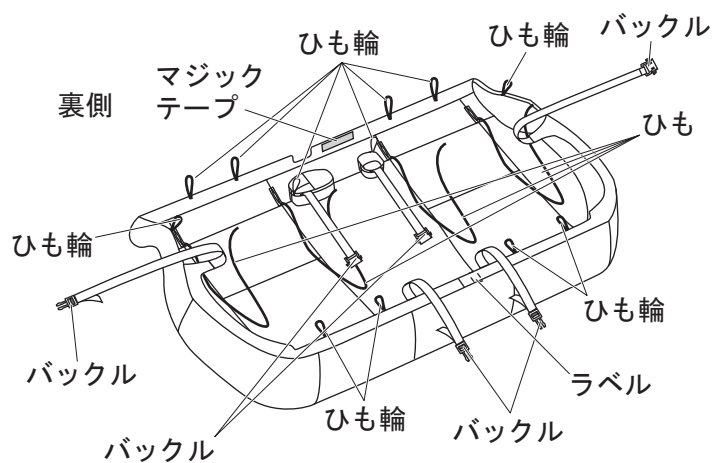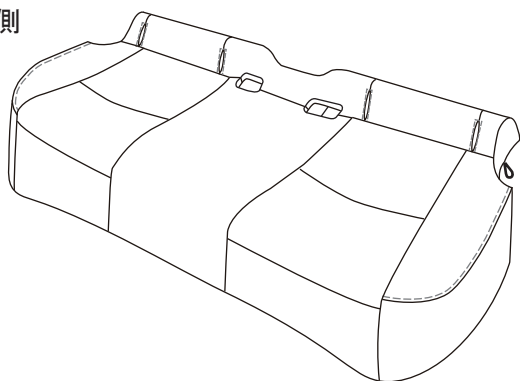

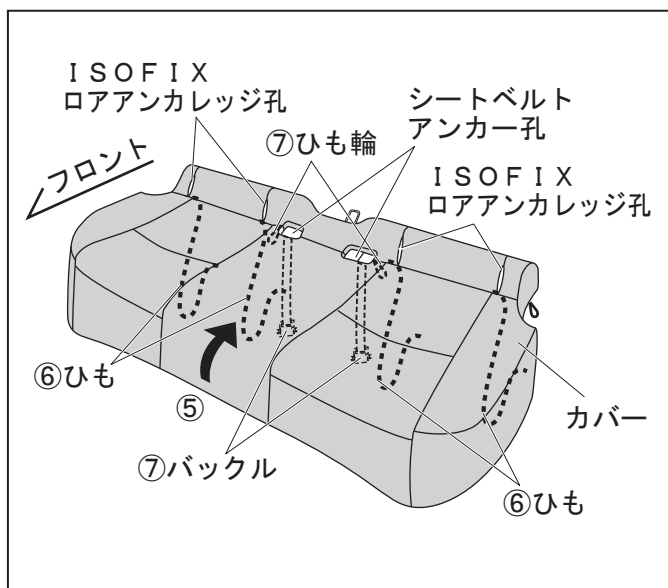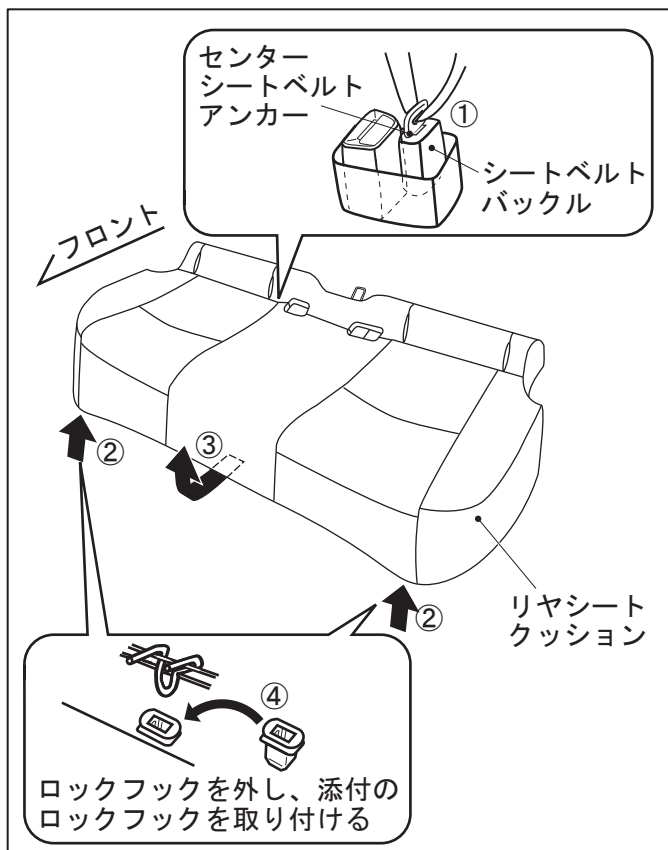

・左図はPHEVの説明ですが、HEVも同じ要領にて取り付けてください。

⚠ 注意

・リヤシートクッションの取り外し、組み付けの際は、手を挟まないように十分に注意してください。

①センターシートベルトアンカーをシートベルトバックルから外す。

👉 アドバイス

・センターシートベルトアンカーはリヤシートバックカバーを取り付け後、復元してください。

②リヤシートクッションを持ち上げ、前側のフック(2ヶ所)を外す。

③リヤシートクッションを前側に引き、取り外す。

④リヤシートクッションロックフックを車両から取り外し、添付のロックフックを取り付ける。

⑤ラベルを確認し、リヤシートクッションの形状に合わせながら前側よりカバーを被せる。


⚠ 注意

・配線を引っ掛けたり、挟み込まないよう注意してください。

⑥ISOFIXロアアンカレッジ孔にひも(4ヶ所)を通し、リヤシートクッション裏側へ引っ張り出す。


⑦シートベルトアンカー孔にひも輪(2ヶ所)とバックル(2ヶ所)を通し、リヤシートクッション裏側へ引っ張り出す。

＜リヤシートクッション裏側図＞

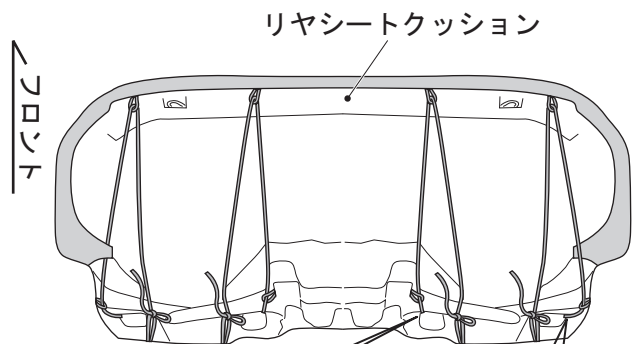



⑧ひも A をひも輪 a→b→c の順に通して絞り結ぶ。
※左右同じ要領で取り付けてください。

⑨ひも B をひも輪 d→e→f の順に通して絞り結ぶ。
※左右同じ要領で取り付けてください。

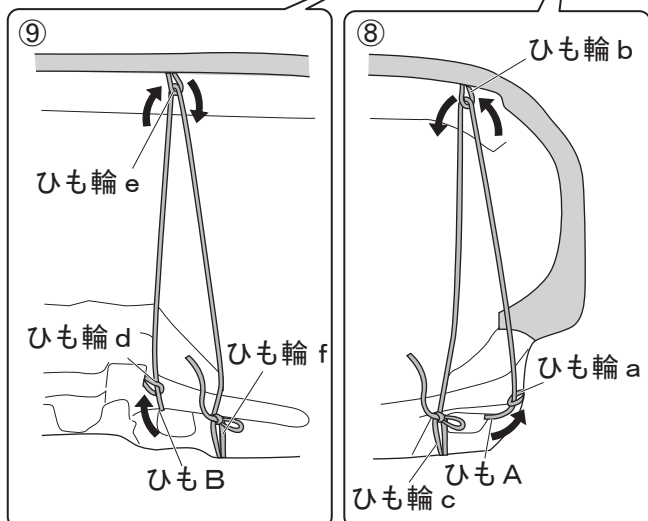


ひもの結び方

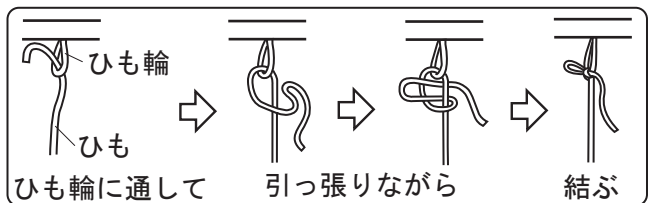


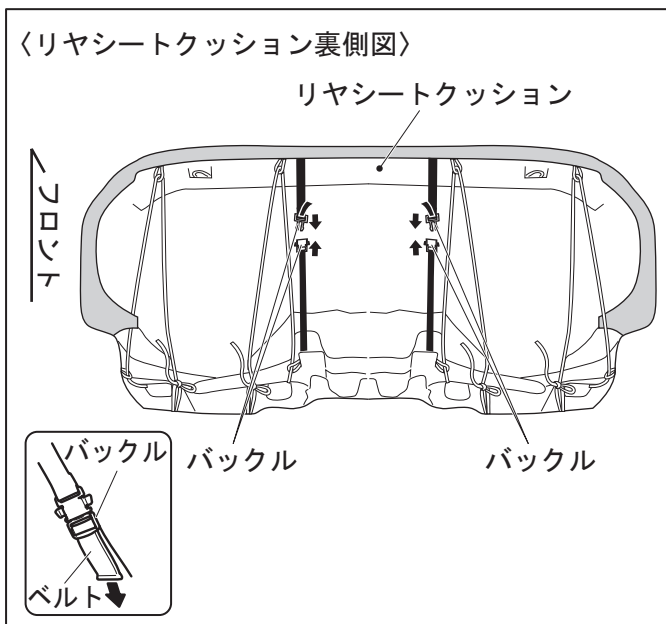

⑩前後のバックル(2ヶ所)を勘合し、ベルトを引いて締める。

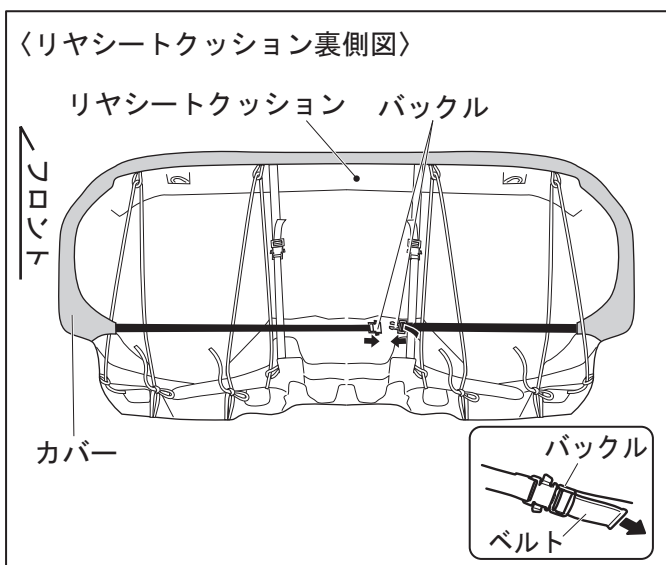

⑪左右のバックル(1ヶ所)を勘合し、ベルトを引いて締める。

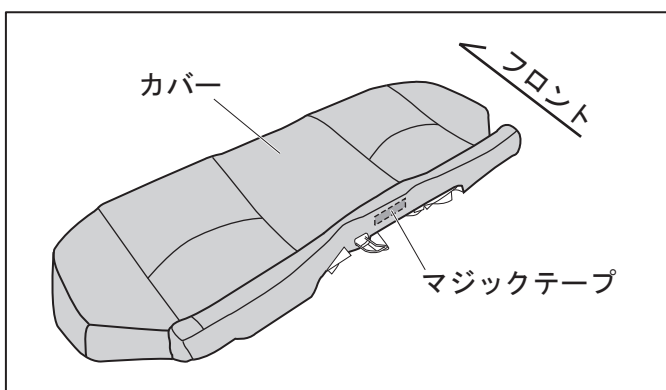

⑫後側のマジックテープ(1ヶ所)をリヤシートクッションに貼り付ける。



アドバイス

- ・リヤシートバックにカバーを取り付けた後、リヤシートクッションとセンターシートベルトアンカーを復元してください。



3. リヤシートバックカバーの取り付け

【形状図】

ラベルの記載


右側席：『リヤシートバック 右側』

左側席：『リヤシートバック 左側』

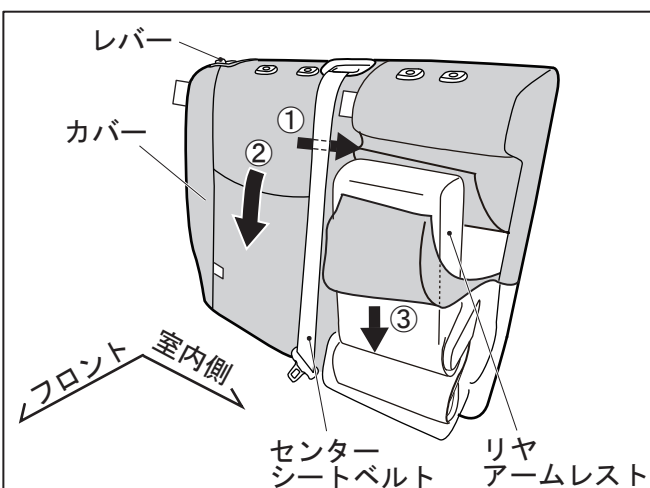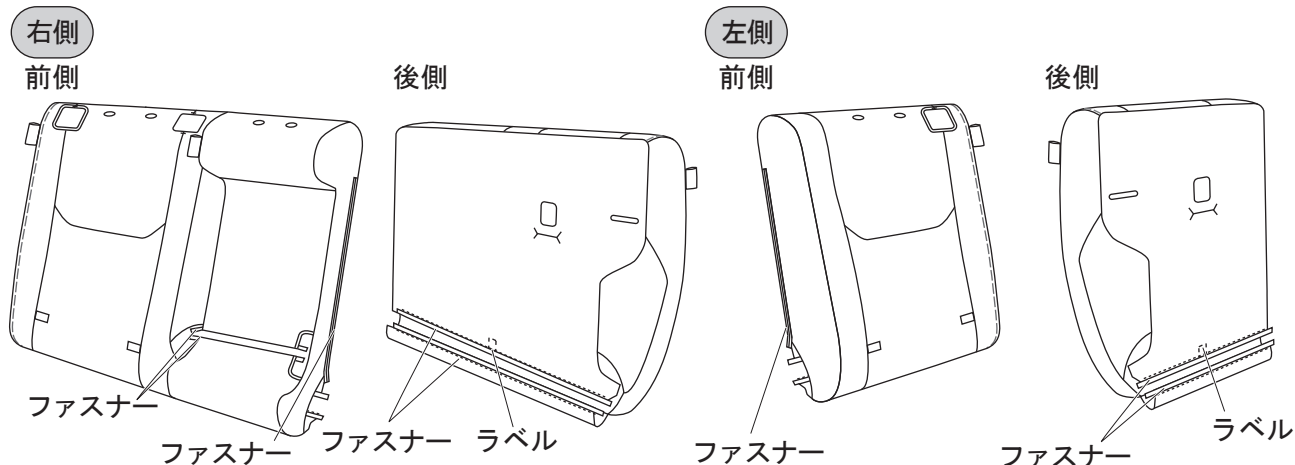

右側

- ①ラベルを確認し、カバーをセンターシートベルトの下に通す。
- ②レバーを引いてリヤシートバックを少し倒し、支えながらカバーを被せる。
- ③カバーにリヤアームレストを通す。

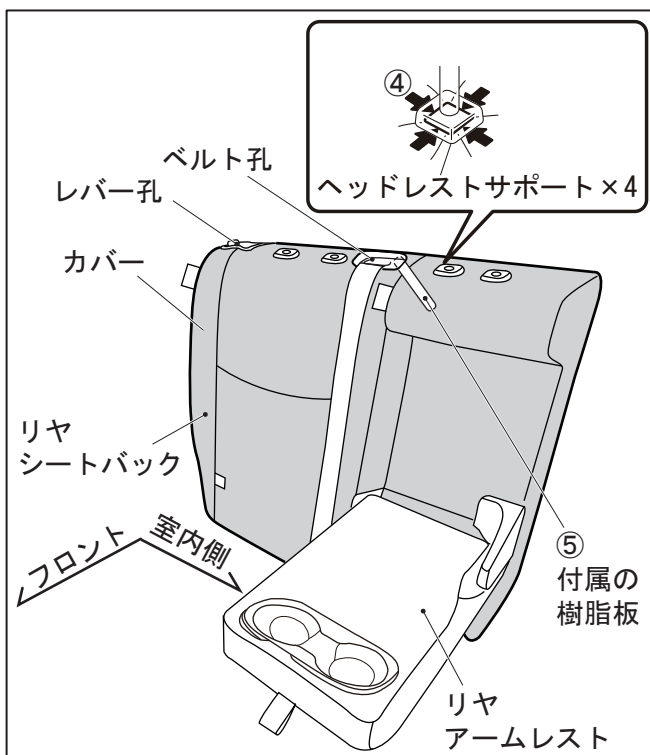

- ④ヘッドレストサポート(4ヶ所)の下にカバーを押し込む。


⚠ 注意


- ・レバー孔部分は、カバーをガーニッシュに押し込まないでください。

- ⑤付属の樹脂板を使用し、センターシートベルトガーニッシュの下へカバーを押し込む。

👉 アドバイス


- ・センターシートベルトガーニッシュの下へ付属の樹脂板を差し込みながら作業を行うとカバーを押し込みやすくなります。

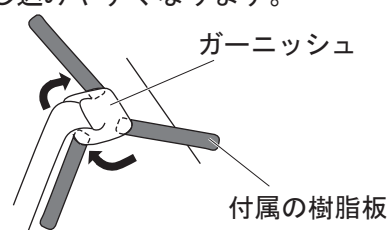

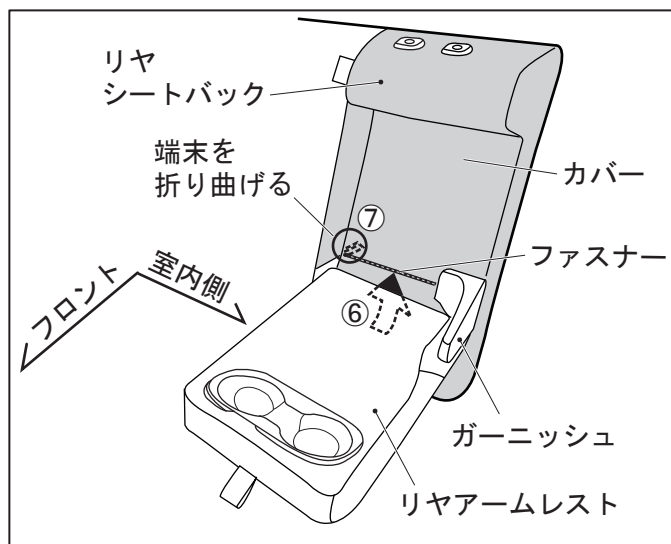



⑥ リヤアームレストを倒し、リヤシートバックとリヤアームレストの間からカバーを引き出す。

⑦ ファスナー(1ヶ所)を閉め、端末をカバーの内側へ折り曲げる。

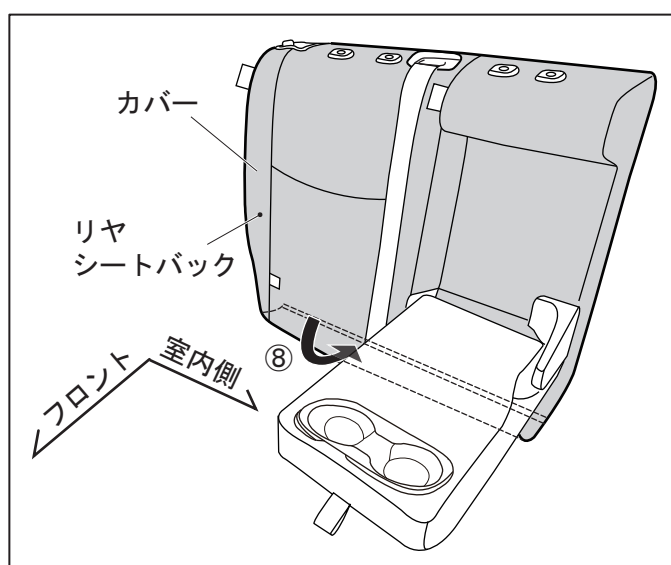


⑧ カバーを、リヤシートバックとリヤシートクッションの間に押し込む。

⑨ リヤシートバックを全て倒し、後側のボードをめくり、カバーを引き出す。

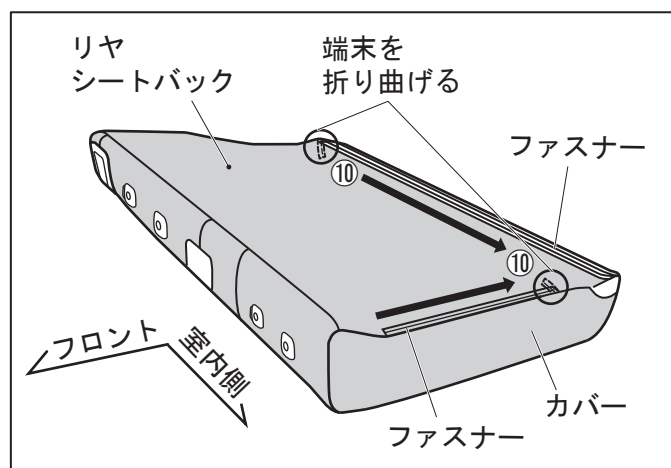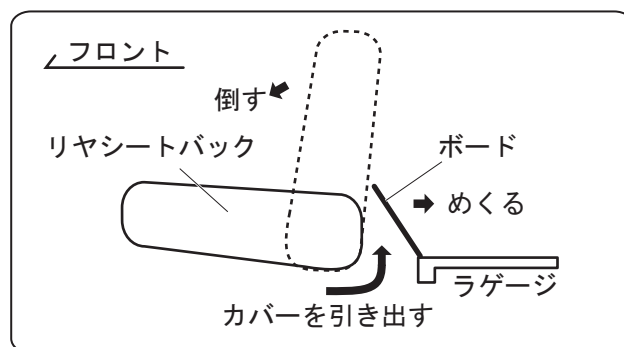

⑩ ファスナー(2ヶ所)を閉め、端末をカバー内側へ折り曲げる。

⑪ リヤシートバックを復元する。

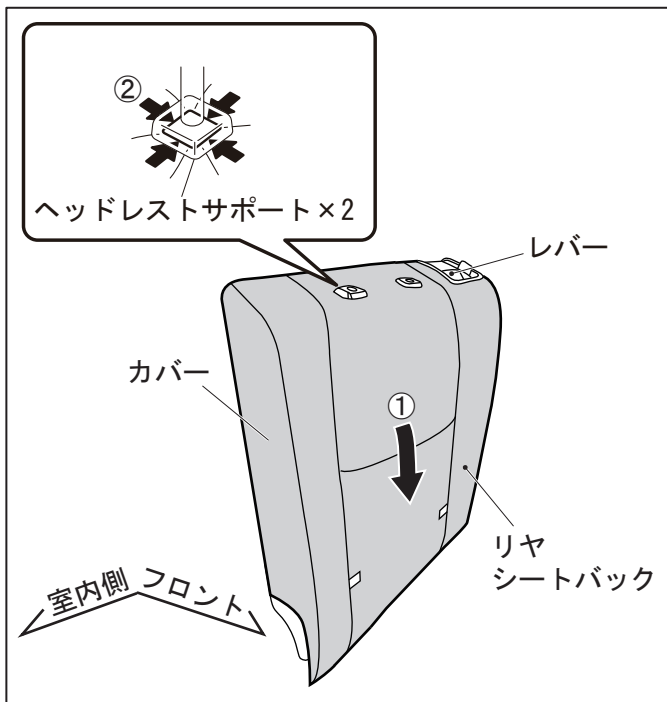

左側


①ラベルを確認し、レバーを引いてリヤシートバックを少し倒し、支えながらカバーを被せる。

②ヘッドレストサポート(2ヶ所)の下にカバーを押し込む。




注意

・レバー孔部分は、カバーをガーニッシュに押し込まないでください。

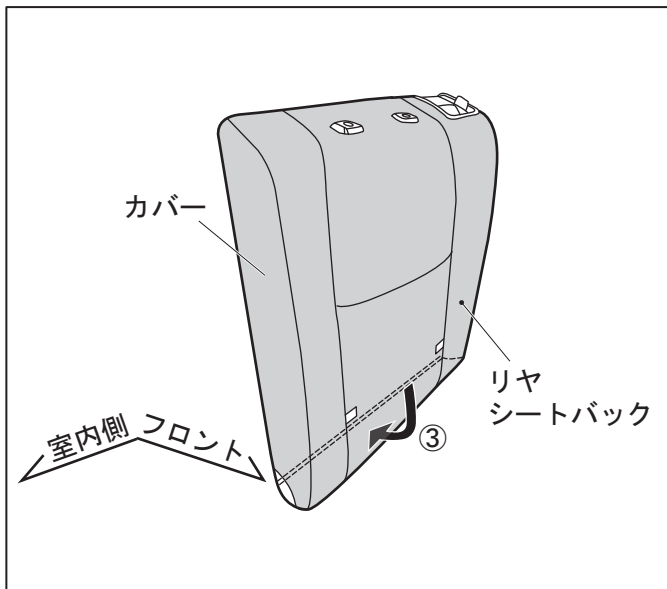

③カバーをリヤシートバックとリヤシートクッションの間に押し込む。


④リヤシートバックを全て倒し、後側のボードをめくり、カバーを引き出す。

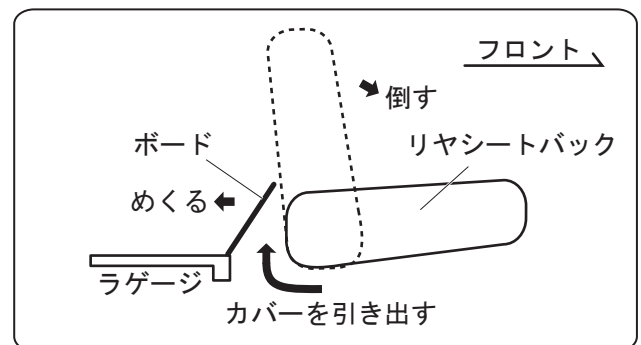

⑤ファスナー(2ヶ所)を閉め、端末をカバー内側へ折り曲げる。

⑥リヤシートバックを復元する。

⑦外したリヤヘッドレストを復元する。

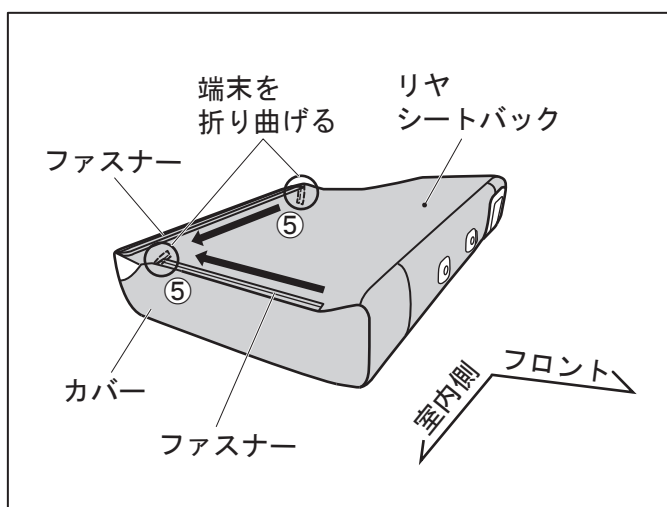

アドバイス


・リヤシートクッションとセンターシートベルトアンカーはリヤアームレストにカバーを取り付けた後、復元してください。

4. リヤアームレストカバーの取り付け



【形状図】

ラベルの記載
『アームレスト』

前側

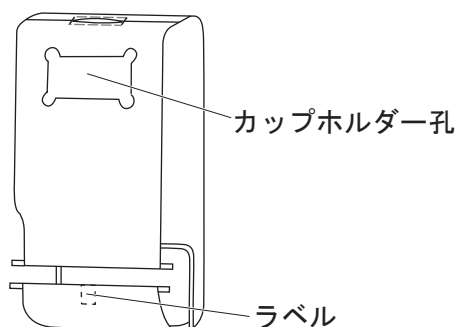


後側

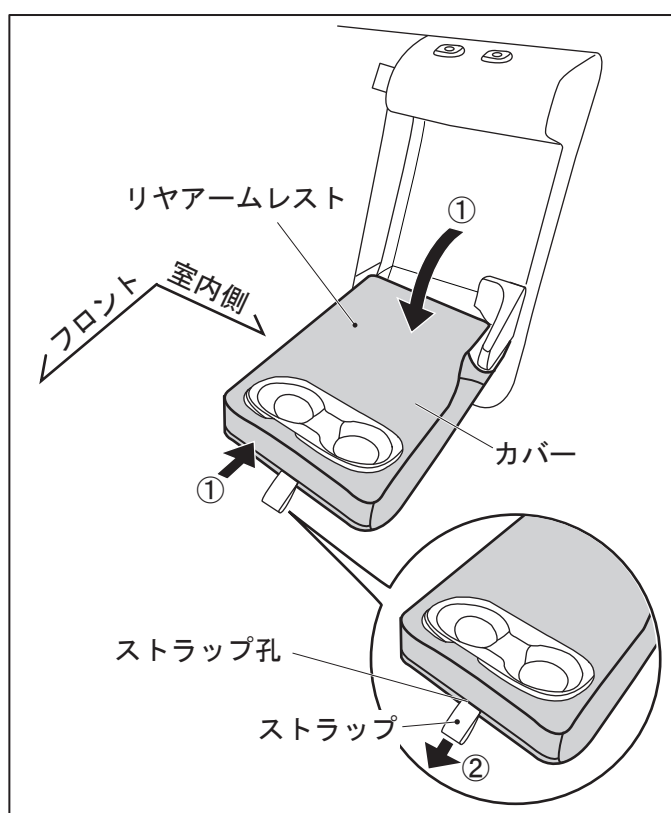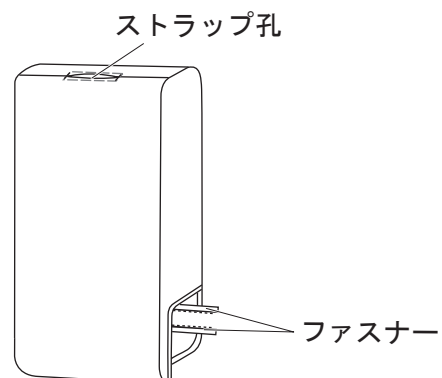


①ラベルを確認し、リヤアームレストを倒し、前側からカバーを被せる。

②カバーのストラップ孔からストラップを引き出す。

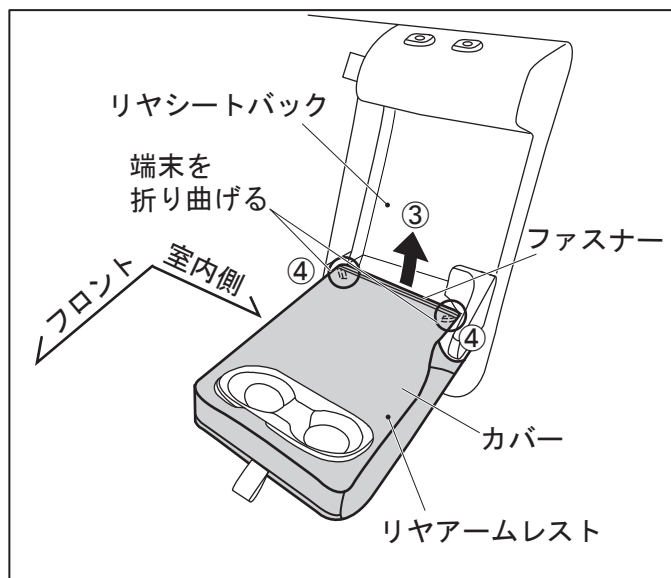

③リヤアームレストと、リヤシートバックの間からカバーを引き出す。

④ファスナー(1ヶ所)を閉め、端末をカバーの内側へ折り曲げる。

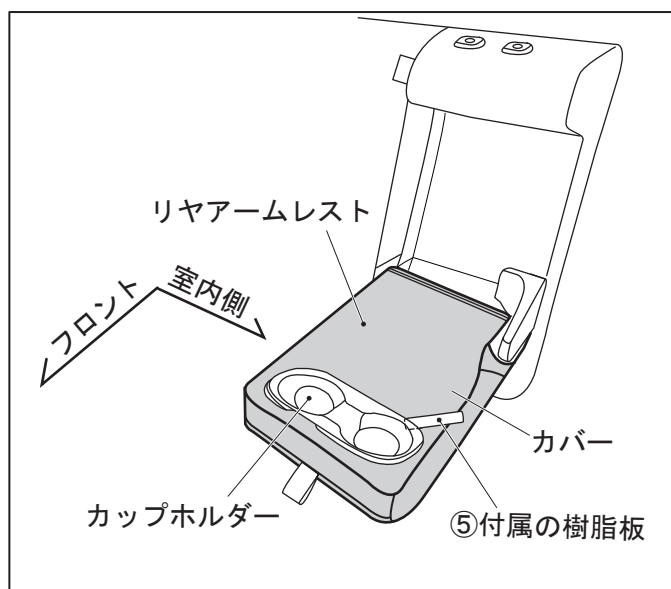

⑤付属の樹脂板を使用して、カップホルダーのまわりにカバーを押し込む。

⑥リヤアームレストを復元する。

⑦リヤシートクッションとセンターシートベルトアンカーを復元する。

取り付け完了後の確認

1. 革調シートカバーの付属等が可動部分(シートスライド、リクライニング機構等)に掛かっていないことを確認してください。
2. シートを可動させ車両機能に異常がないことを確認してください。