

トヨタ純正

ドレスアップシートカバー（抗菌機能付）

取付要領書


このたびは、トヨタ純正「ドレスアップシートカバー（抗菌機能付）」をお買い上げいただきありがとうございます。
本書は、「ドレスアップシートカバー（抗菌機能付）」の取り付け要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しく取り付けを行ってください。
「樹脂板」は、必ずお客様にお渡しください。

品 番


0 8 2 2 0 - 1 2 D 4 0	スポーティシート
0 8 2 2 0 - 1 2 D 4 1	スポーツシート

構成部品

・ スポーティシートの構成部品

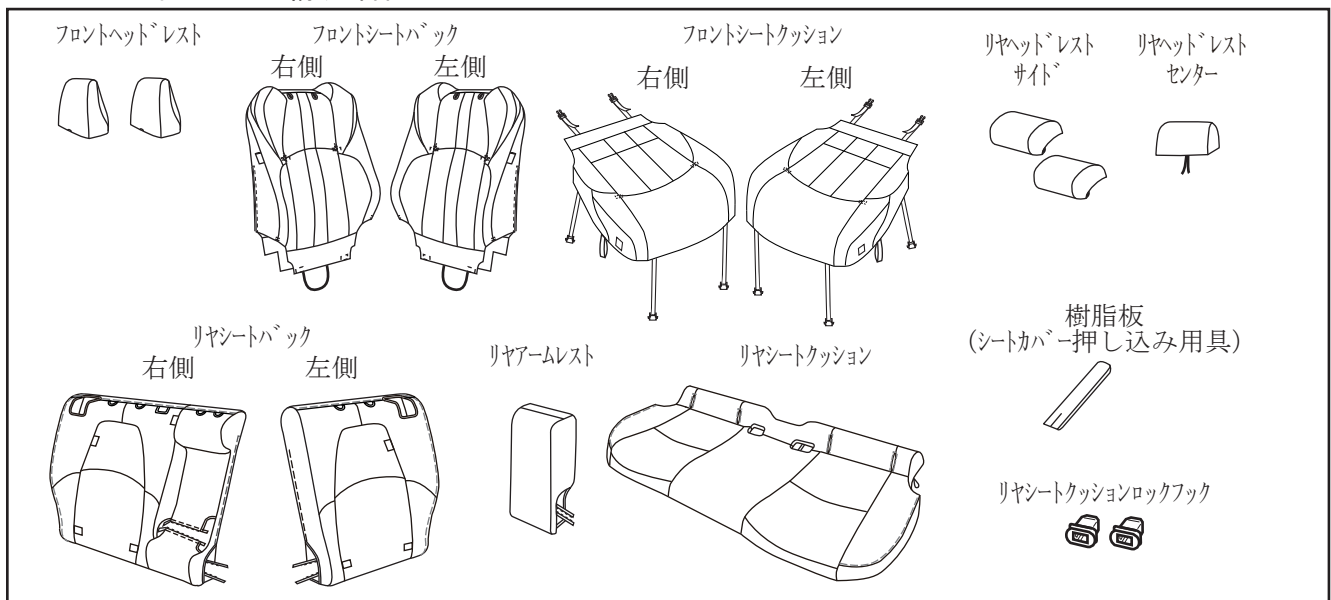

・ スポーツシートの構成部品

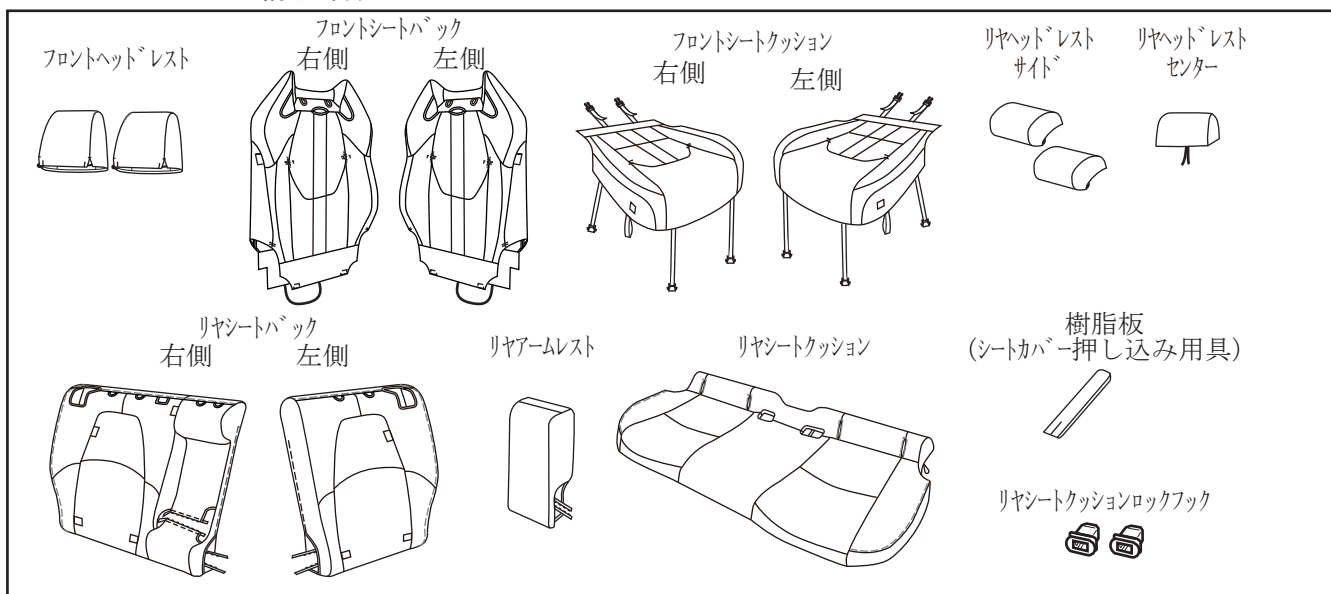

取り付けに必要な工具等

保護メガネ、手袋、保護シート

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

⚠ 警告・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

⚠ 注意・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。

👉 アドバイス・・・スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

⚠ 警告

フロントシートバックには、全車標準でSRSサイドエアバッグが装着されているため、ドレスアップシートカバー（抗菌機能付）を正しく取り付けないと衝突したときなどにSRSサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。

⚠ 注意

1. ドレスアップシートカバー（抗菌機能付）の取り付け時にドレスアップシートカバー（抗菌機能付）の付属等が可動部分（シートスライド、リクライニング機構等）に掛からないように注意してください。
2. ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。
3. ドレスアップシートカバー（抗菌機能付）をつけたり、はずしたりするときは、シートの下に手をいれるとシートレールやシートフレーム（シートの土台部分）などに当たり、ケガをするおそれがありますので、手袋等を着用して十分に注意して作業を行ってください。
4. フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグ展開部）特殊縫製糸が切れない様に装着をお願い致します。
5. 作業を開始する前に必ず保護メガネを着用してください。ゴムの跳ね返りにより、受傷のおそれがあります。
6. 取り外した部品は傷付き防止の為、保護シートの上で作業を行ってください。

👉 アドバイス

1. フィット性を重視している為に多少力を入れて装着していただく必要があります。
2. シートとガーニッシュの間など、手の入りにくい場所へカバーを押し込む際には、付属の樹脂板を使用してください。
3. 車両シート形状に合わせてドレスアップシートカバー（抗菌機能付）を被せてください。
4. 以降は右側シートの作業要領を示しますが、特に記載のない限り左側シートも同様に作業を行ってください。


取り付け要領

【フロントシートの取り付け】


1. フロントヘッドレストカバーの取り付け


【形状図】

スポーティシート

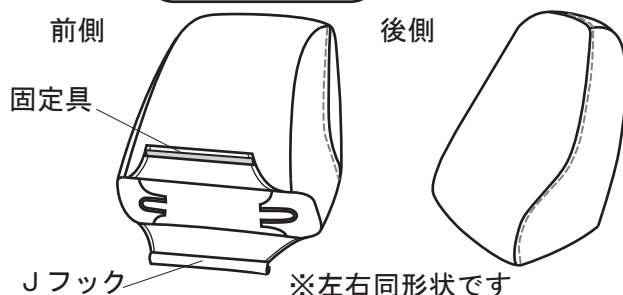

スポーツシート

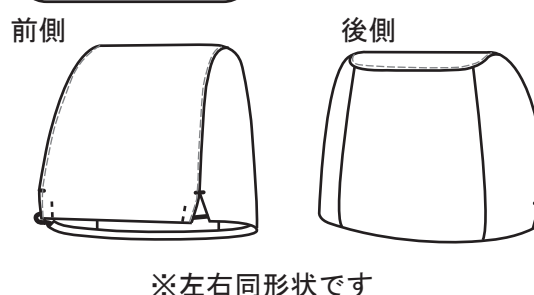

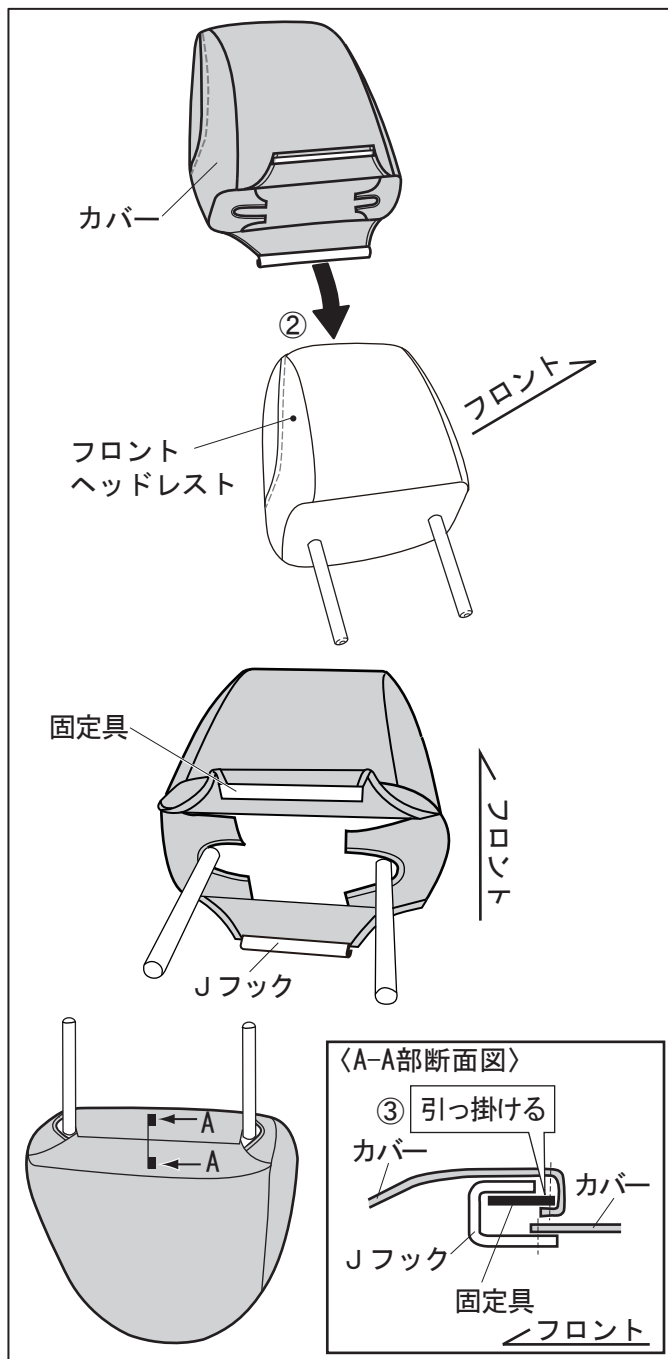

スポーティシート

・左右同じ要領にて取り付けてください。


①フロントヘッドレストを取り外す。

②カバーをフロントヘッドレストの形状に合わせて被せる。

③固定具をJフックに引っ掛ける。

⚠ 注意

フロントシートバックにカバーを取り付けた後、フロントヘッドレストを復元してください。

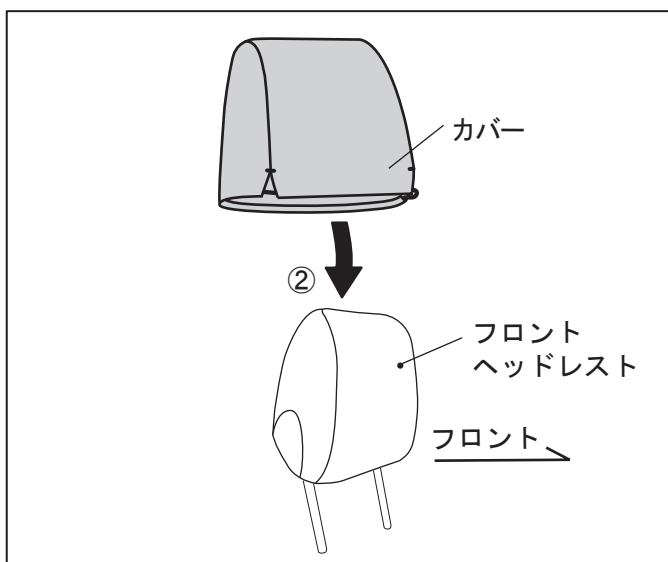

スポーツシート

・左右同じ要領にて取り付けてください。


①フロントヘッドレストを取り外す。

②カバーをフロントヘッドレストの形状に合わせて被せる。


⚠ 注意

フロントシートバックにカバーを取り付けた後、フロントヘッドレストを復元してください。

2. フロントシートクッションカバーの取り付け

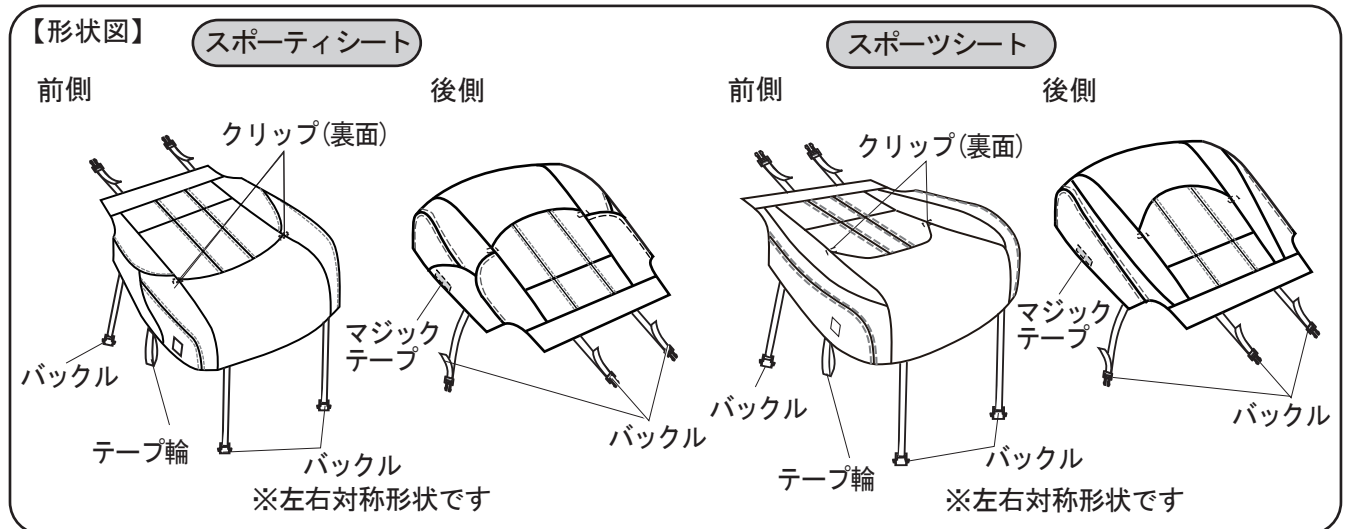


〈シートクッション裏側図〉

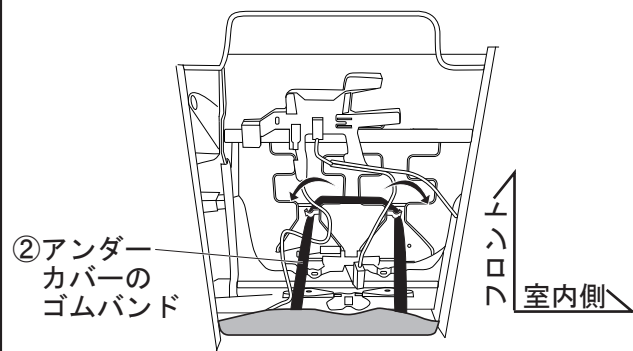


- ・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。
- ・左図はスポーティシートの説明ですが、スポーツシートも同じ要領にて取り付けてください。

- ①シートリフターにてフロントシートクッションを一番上まで上げる。(右側シートのみ)
- ②フロントシートバック・フロントシートクッションにカバーを取り付ける前に、アンダーカバーのゴムバンドをシートクッション裏側より外す。
- ③カバーをフロントシートクッションに被せ、カバー裏側のクリップが見える位置までめくる。
- ④カバーのクリップ(2ヶ所)を、フロントシートクッション生地縫い目に差し込む。

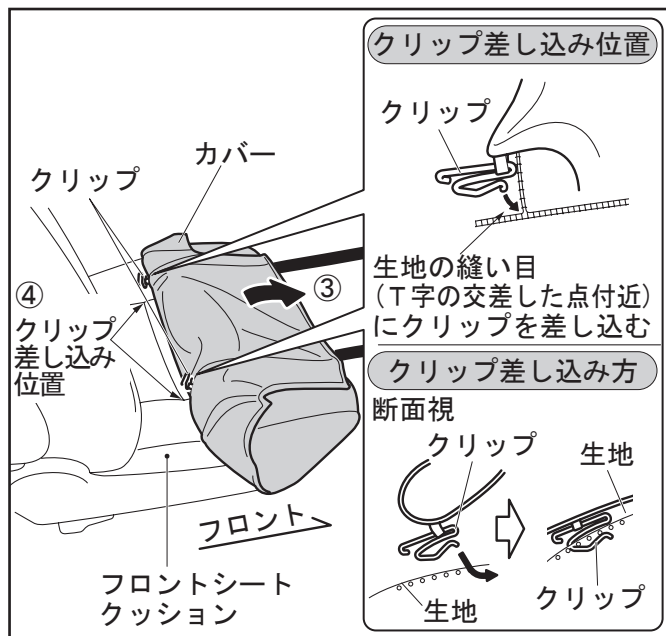


⚠ 注意

1. クリップは、カバーのフィッティング性向上の為、必ず図に従い、固定してください。
2. クリップをシート生地の縫い目に差し込む際は、無理に生地の縫い目に押し込まないでください。また、クリップでシート生地を傷めないよう注意してください。
3. シート生地にクリップが差しづらい場合には、位置をずらして差し込んでください。

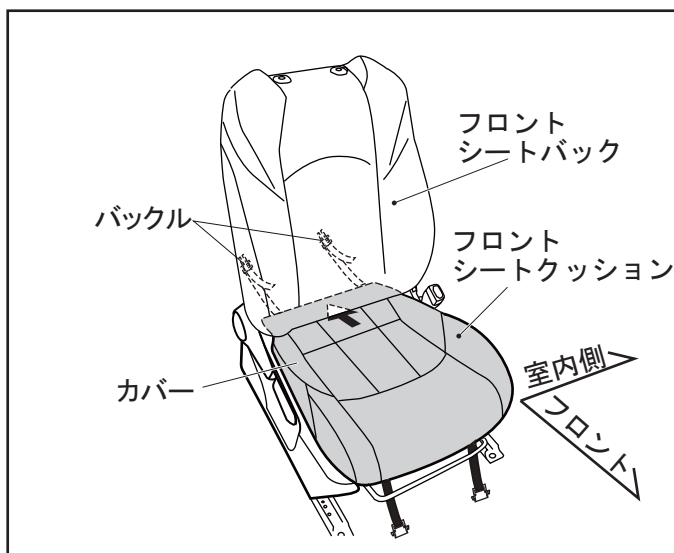


- ⑤フロントシートバックとフロントシートクッションの間から、カバーとバックル(2ヶ所)を押し込み、後ろへ引き出す。

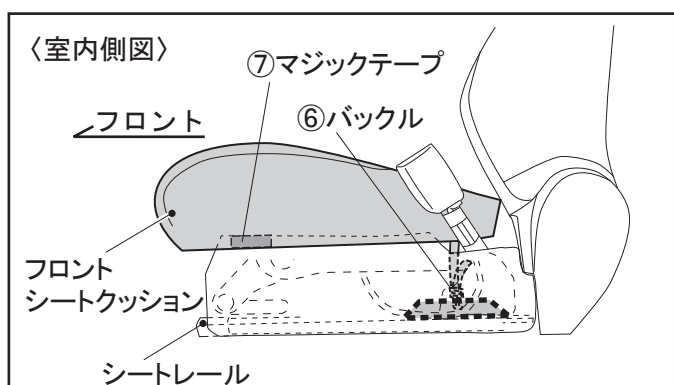


- ⑥室内側のバックルをフロントシートクッションとシートレールの上に押し込み(図中 ) のスペース)、フロントシートクッション裏側に引き込む。

- ⑦室内側のマジックテープをフロントシートクッションに貼り付ける。

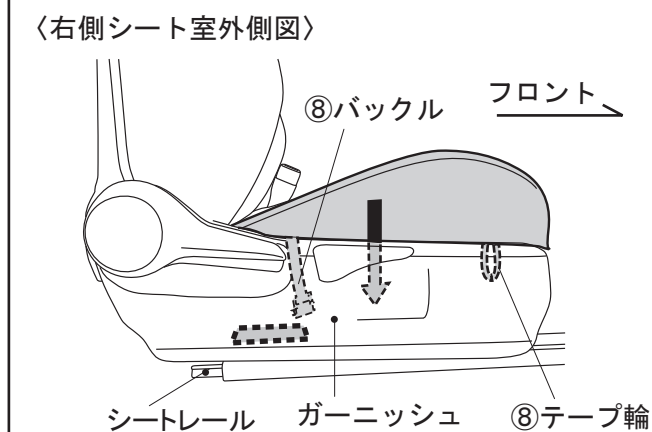


- ⑧室外側のバックルとテープ輪を付属の樹脂板を使用し、フロントシートクッションとガーニッシュの間に押し込み、シートレール上を通し(図中 ) のスペース) フロントシートクッション裏側に引き込む。

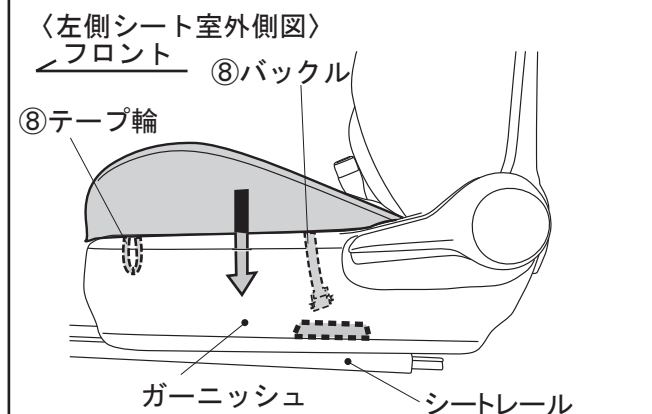


⚠ 注意

バックル及びベルトは、車両シートレールの上側を通してください。(下図参照)

【バックル通し位置断面視】

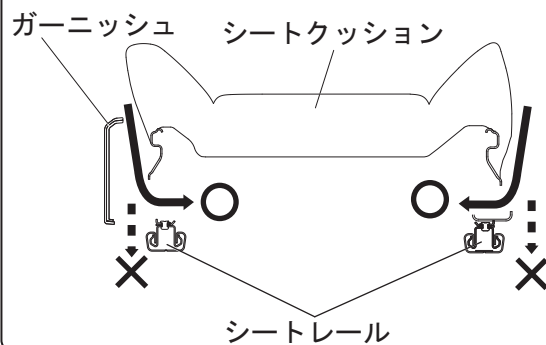

〈フロントシートクッション裏側図〉

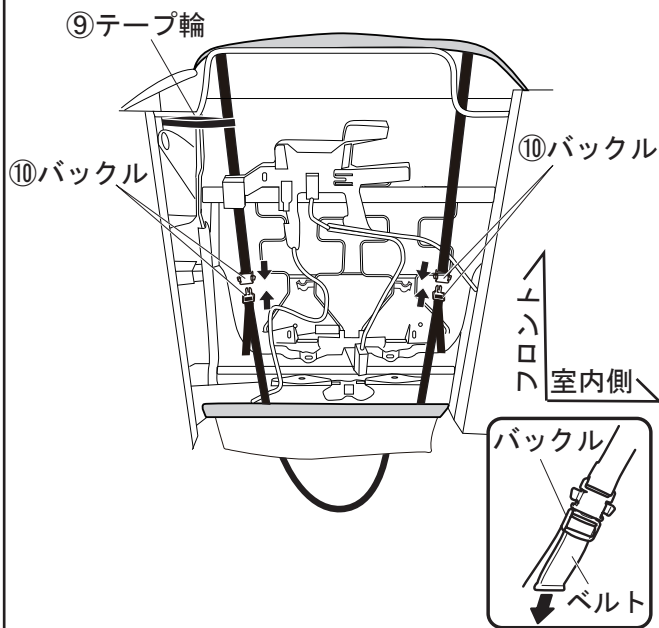

⑨室外側のバックル(凹)を室外側のテープ輪(1ヶ所)に通す。

⑩前後のバックル(2ヶ所)を嵌合し、ベルトをいっぱいまで引いて締める。

⚠ 注意

左記の絵は、分かり易い様にシートを外した状態を表記しています。シートを外して付けないでください。


⚠ 注意

ベルトの締め付けが弱いとシートへのフィッティングが悪くなり、シートリクライニングの作動に影響するおそれがあります。

⚠ 注意

ベルトがねじれないように注意してください。また、配線等を強く押さえつけたり、バックルで挟み込まないように注意してください。

〈フロントシートクッション裏側図〉

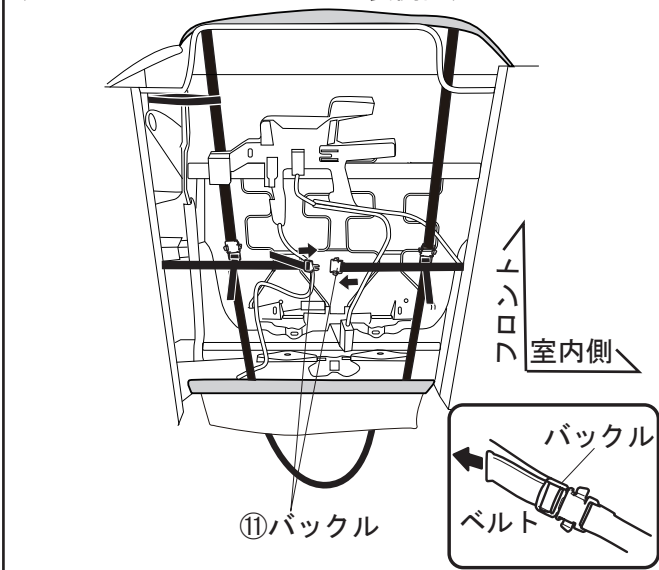

⑪左右のバックル(1ヶ所)を嵌合し、ベルトをいっぱいまで引いて締める。

⚠ 注意



ベルトがねじれないように注意してください。また、配線等を強く押さえつけたり、バックルで挟み込まないように注意してください。


3. フロントシートバックカバーの取り付け

【形状図】

スポーティシート

スポーツシート

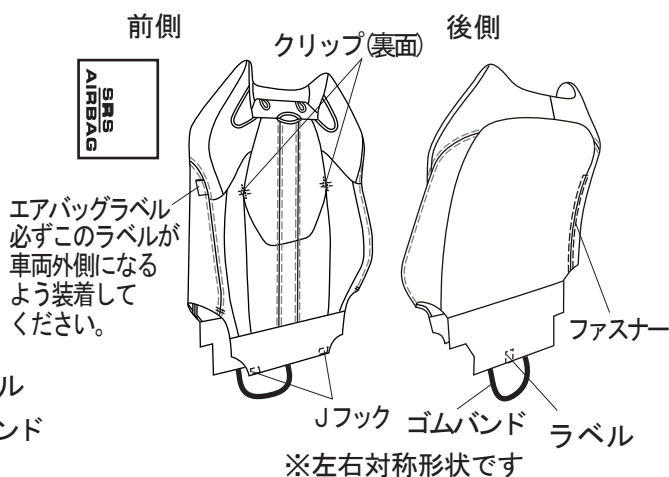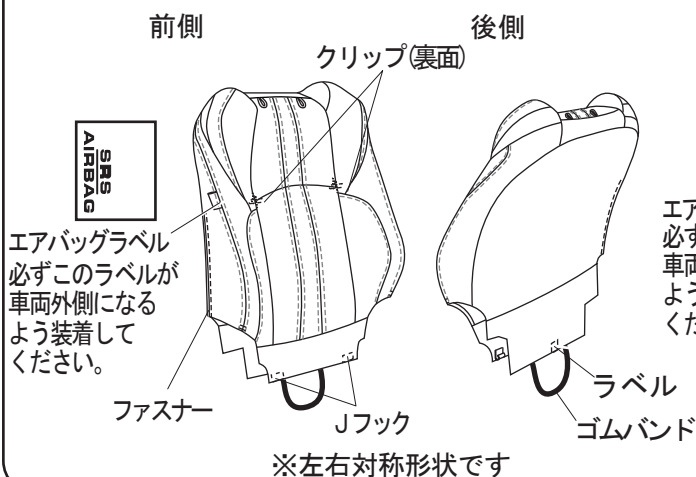

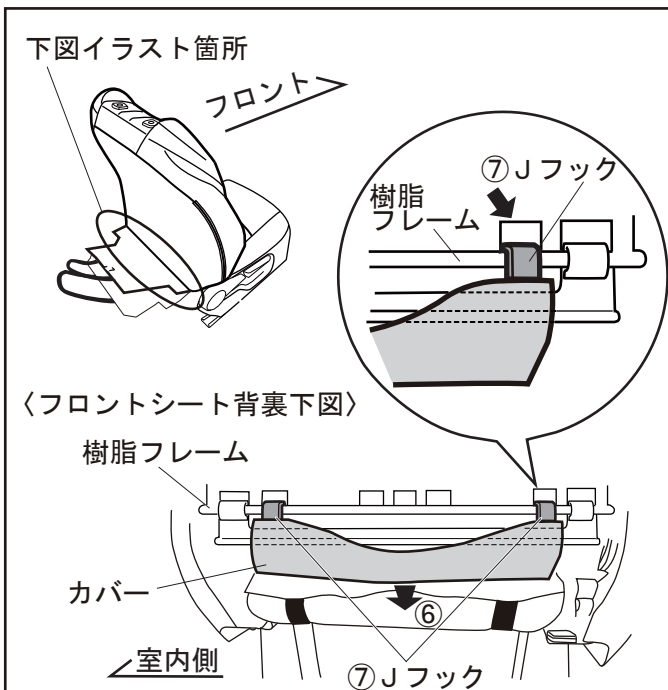


⑥フロントシートバックとフロントシートクッションの間からカバーとJフック(2ヶ所)を押し込み、後ろへ引き出す。

⑦アンダーカバーをめくり、Jフック(2ヶ所)をシート本体の樹脂フレームにかける。




アドバイス

Jフックは少し広げると樹脂フレームにかけやすくなります。




Jフック

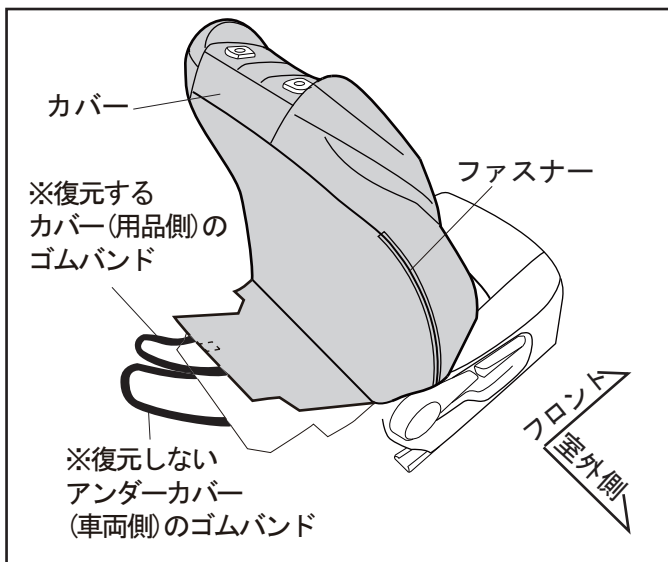

⑧室外側のファスナーを閉める。

⚠ 注意

車両シートのアンダーカバーのゴムバンドは、復元しないでください。その際にゴムバンドが垂れ下がらないように、カバーの内側に折り込んでください。

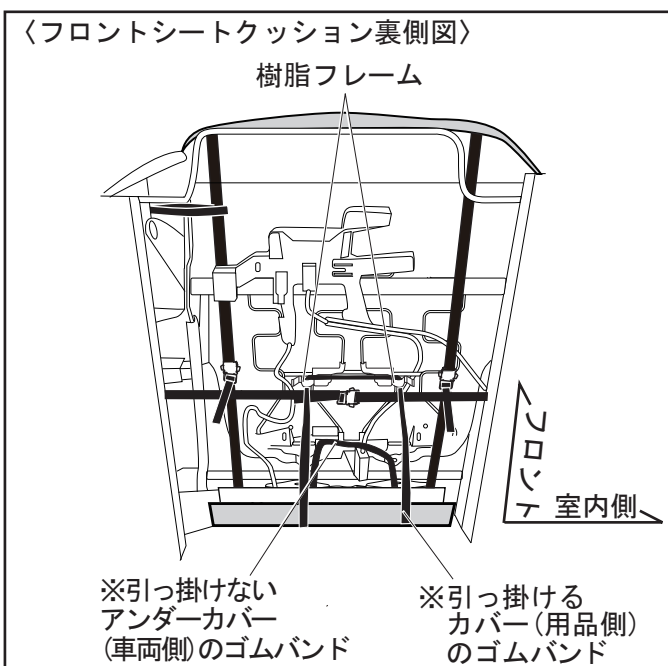

⑨カバーのゴムバンド(1ヶ所)をフロントシートクッション裏側にある樹脂フレームにかける。

⚠ 注意

左記の絵は、分かり易い様にシートを外した状態を表記しています。シートを外して付けないでください。

⑩外したフロントヘッドレストを復元する。


【リヤシートの取り付け】

1. リヤヘッドレストカバーの取り付け

【形状図】

サイド


前側



※左右同形状です


裏側

ゴム



センター


前側



後側

※ラベル


ひも



ラベルの記載

『リヤヘッドレスト センター』

※リヤヘッドレストセンターのみラベルがあります

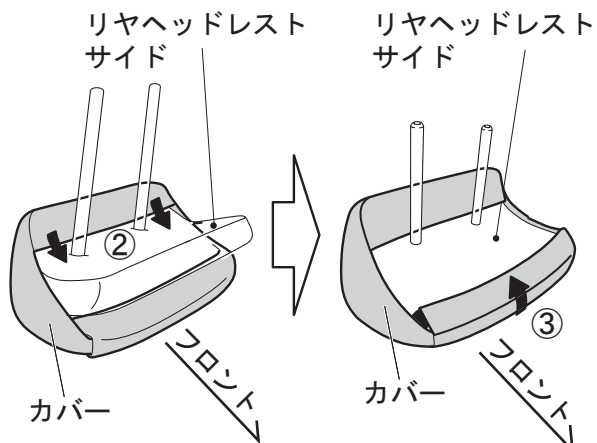



サイド

・左右同じ要領にて取り付けてください。

- ① リヤヘッドレストサイドを取り外す。
- ② リヤヘッドレストサイド後方側にカバーを被せる。
- ③ リヤヘッドレストサイド前方側にカバーを被せる。


⚠ 注意

リヤシートバックにカバーを取り付けた後、リヤヘッドレストサイドを復元してください。

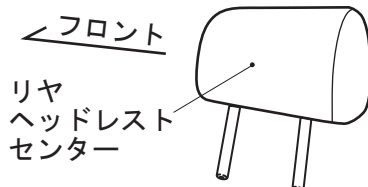

センター

- ① リヤヘッドレストセンターを取り外す。
- ② カバーをリヤヘッドレストセンターの形状に合わせて被せる。
- ③ ひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。余ったひもはカバーの内側に入れておく。

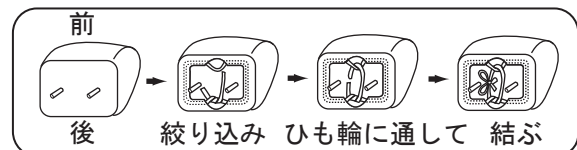



⚠ 注意

リヤシートバックにカバーを取り付けた後、リヤヘッドレストセンターを復元してください。


2. リヤシートクッションカバーの取り付け

【形状図】

前側

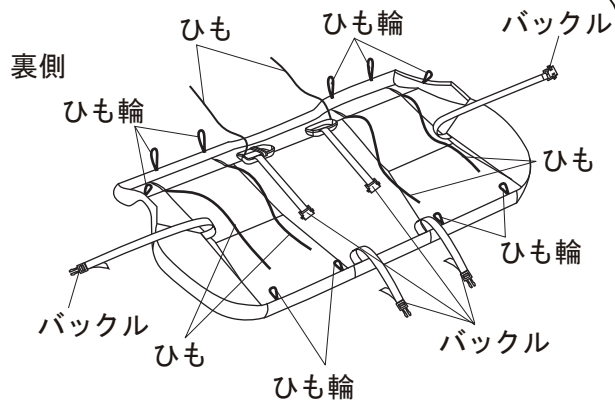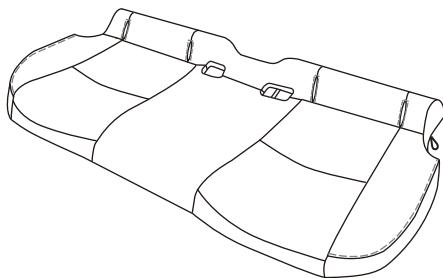


- ① センターシートベルトアンカー シートベルトバックル

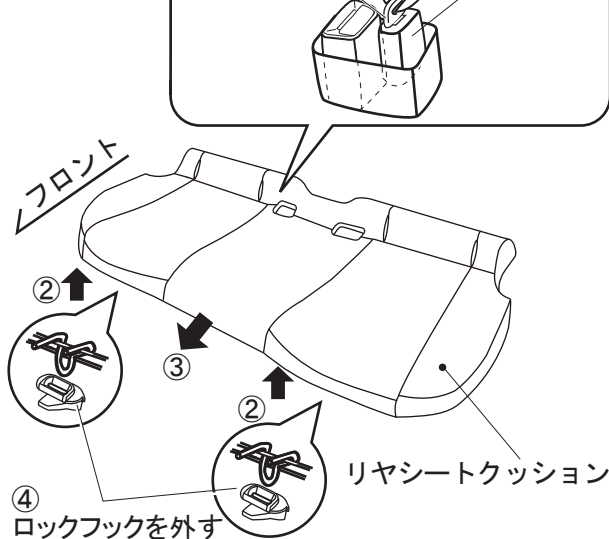

⚠ 注意

リヤシートクッションの取り外し、組み付けの際は、手を挟まないように十分に注意してください。



- ① センターシートベルトアンカーをシートベルトバックルから外す。
- ② リヤシートクッションを持ち上げ、前側のフック（2ヶ所）を外す。
- ③ リヤシートクッションを前側に引き、取り外す。
- ④ リヤシートクッションロックフックを車両から取り外し、添付のリヤシートロックフックを取り付ける。
- ⑤ リヤシートクッション前側よりカバーを被せる。

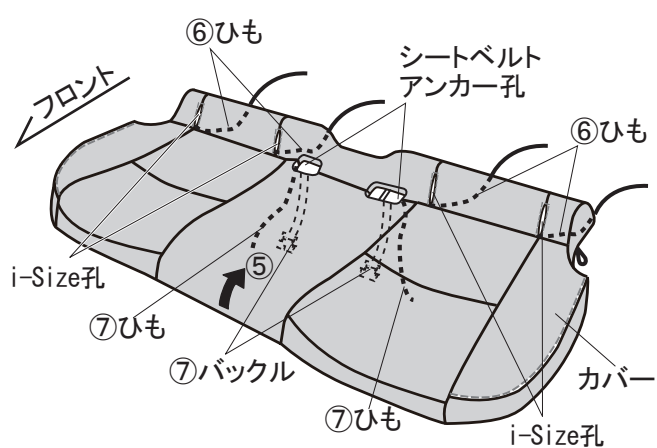

- ⑥ i-Size孔へひも（4ヶ所）を通し、リヤシートクッション裏側へ引っ張り出す。
- ⑦ シートベルトアンカー孔へバックル（2ヶ所）とひも（2ヶ所）を通し、リヤシートクッション裏側へ引っ張り出す。


〈シートクッション裏側図〉

ひもの結び方

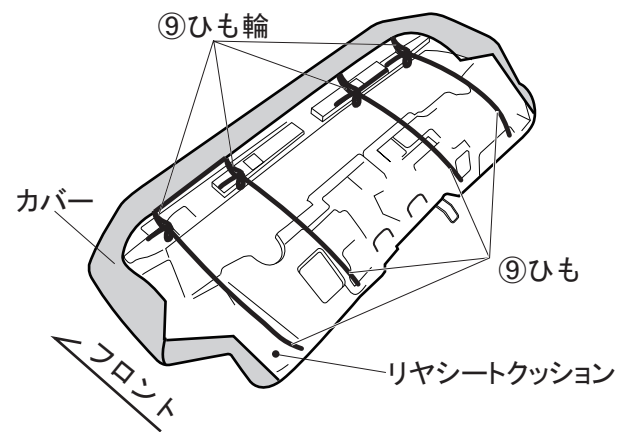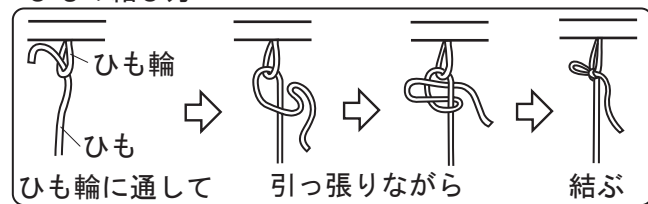


⑧リヤシートクッションを裏返す。


⑨i-Size孔部のひも(4ヶ所)を前方のひも輪(4ヶ所)へ通し結ぶ。

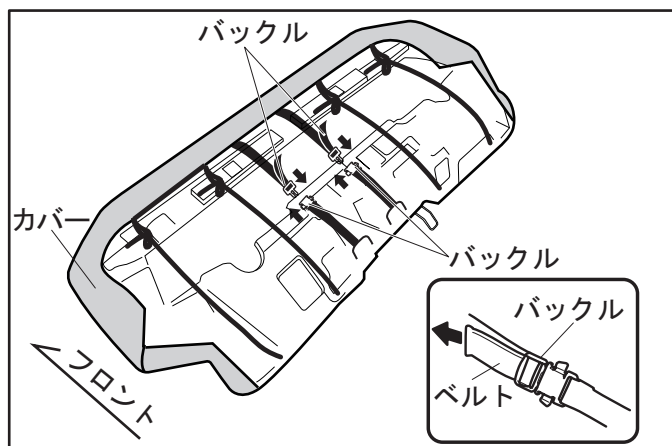

⑩前後のバックル(2ヶ所)を嵌合し、ベルトをいっぱいまで引いて締める。

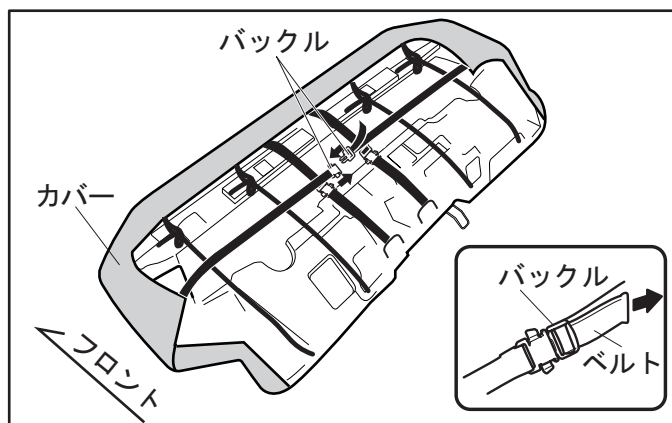

⑪左右のバックル(1ヶ所)を嵌合し、ベルトをいっぱいまで引いて締める。

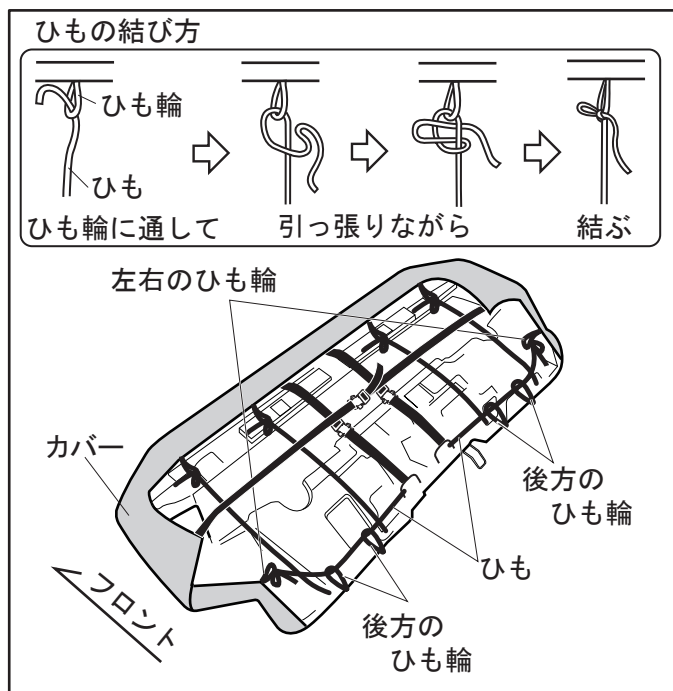

⑫シートベルトアンカー孔部のひも(2ヶ所)を後方のひも輪(4ヶ所)に通し、左右のひも輪(2ヶ所)へ通し結ぶ。


⚠ 注意


リヤシートクッションはリヤシートバックカバーを取り付け後、復元してください。

⚠ 注意

センターシートベルトアンカーはリヤシートバックカバーを取り付け後、復元してください。

3. リヤシートバックカバーの取り付け

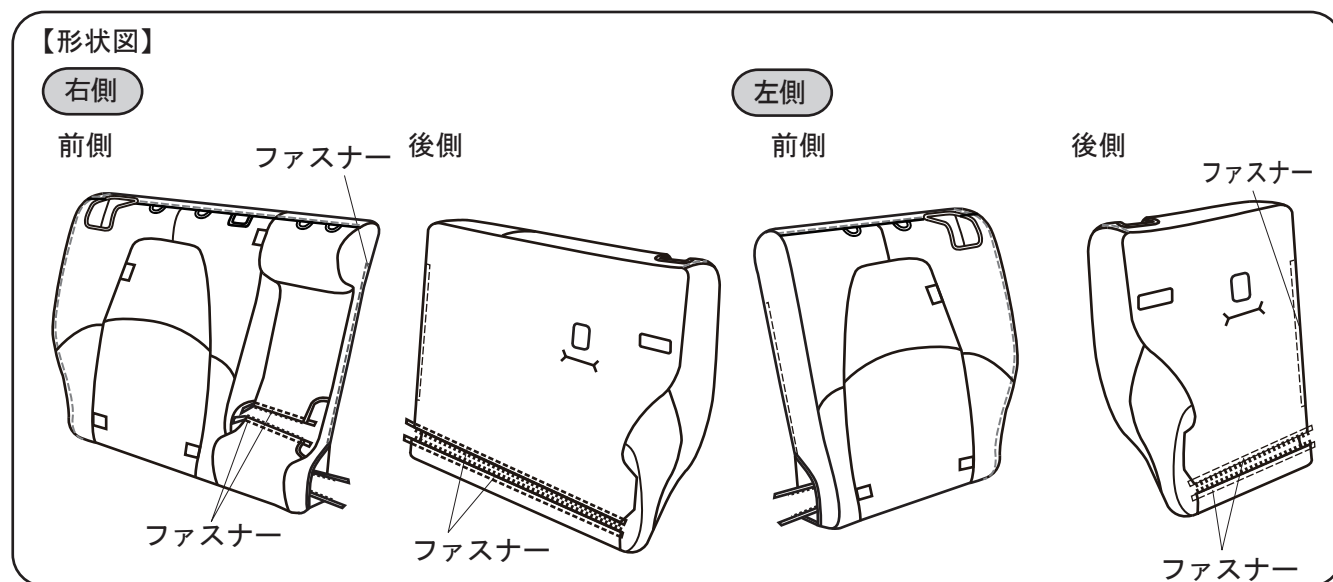

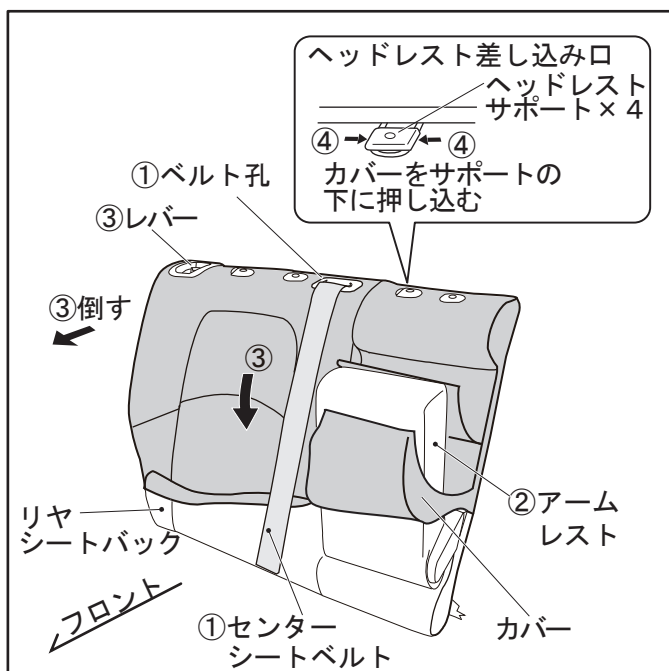


右側


- ①センターシートベルトを外し、カバーのベルト孔にセンターシートベルトを通す。
- ②カバーにアームレストを通す。
- ③レバーを引いてリヤシートバックを少し倒し、支えながら、リヤシートバックにカバーを被せる。
- ④ヘッドレストサポートの下にカバーを押し込む。




注意 —
レバーの下にはカバーを入れないでください。

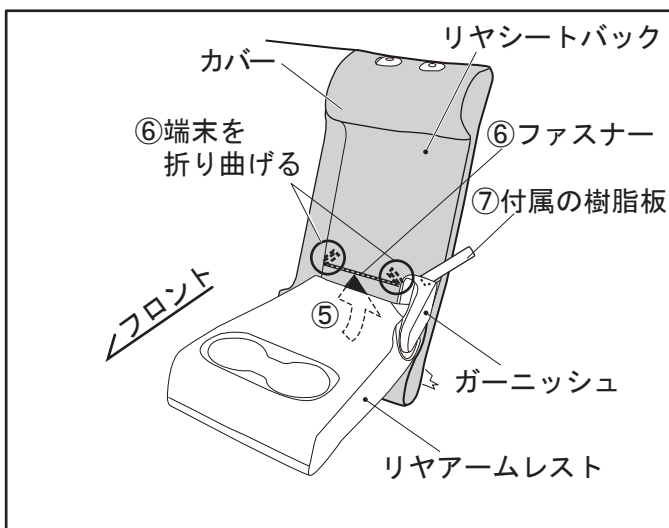


- ⑤リヤアームレストを倒し、リヤシートバックと、リヤアームレストの間からカバーを引き出す。
- ⑥ファスナー(1ヶ所)を閉め、端末をカバーの内側へ折り曲げる。
- ⑦付属の樹脂板を使用し、ガーニッシュの下へカバーを押し込む。

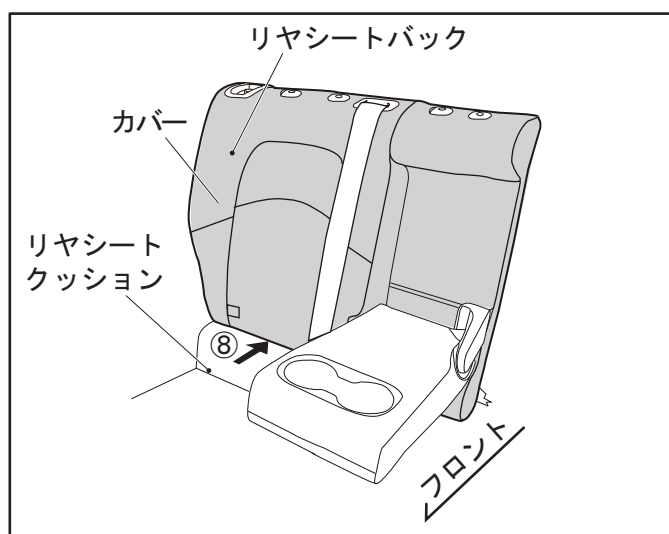

- ⑧リヤシートバックとリヤシートクッションの間にカバーを押し込む。
- ⑨リヤシートバックを全て倒し、後ろ側のボードをめくり、カバーを引き出す。

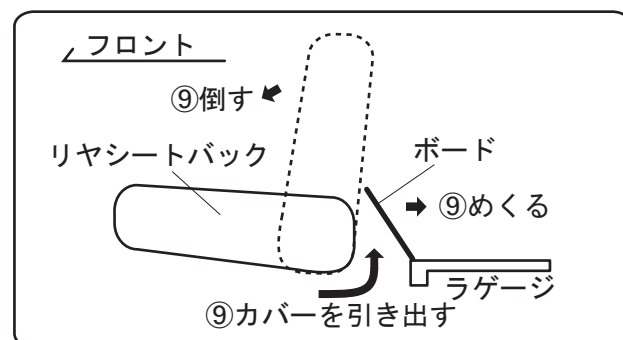


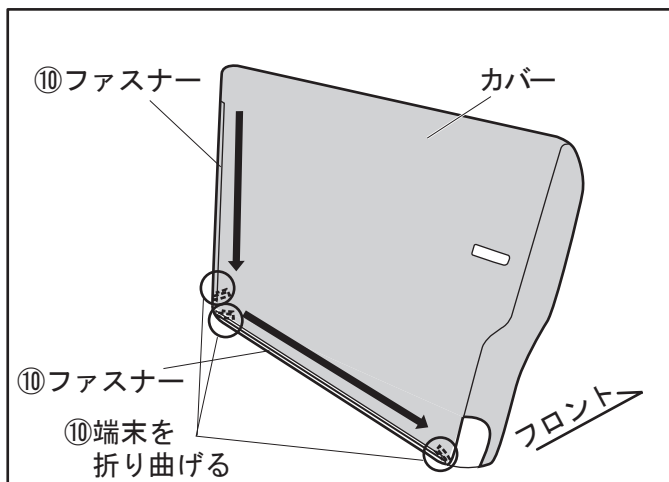

⑩ファスナー(2ヶ所)を閉め、端末をカバーの内側へ折り曲げる。

⑪リヤシートバックを復元する。

⑫外したリヤヘッドレストサイド、リヤヘッドレストセンターを復元する。

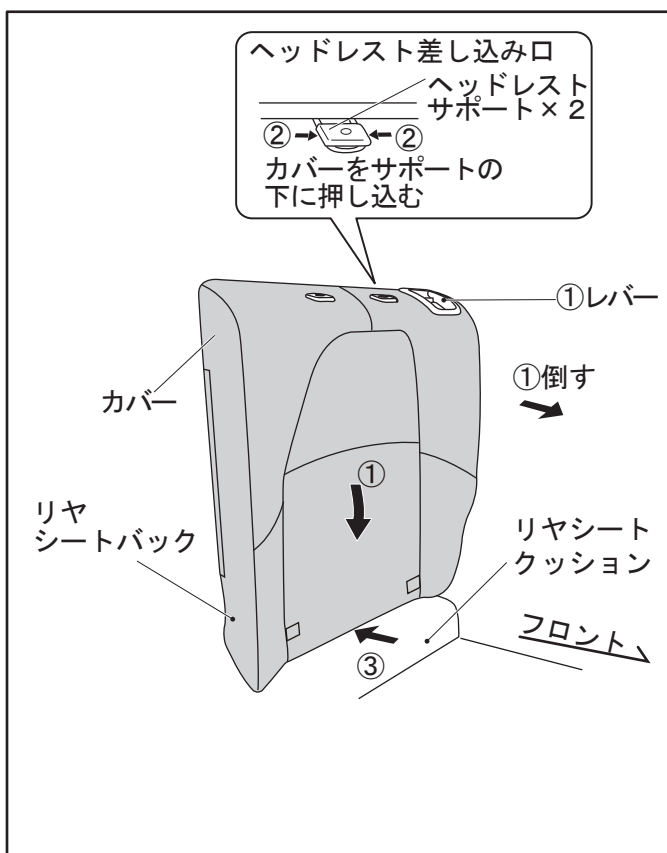

左側

①レバーを引いてシートバックを少し倒し、支えながら、リヤシートバックにカバーを被せる。

②ヘッドレストサポートの下にカバーを押し込む。





注意

レバーの下にはカバーを入れないでください。

③リヤシートバックとリヤシートクッションの間にカバーを押し込む。

④リヤシートバックを全て倒し、後ろ側のボードをめくり、カバーを引き出す。

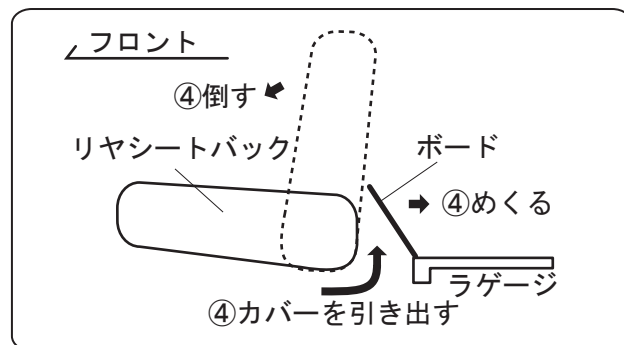

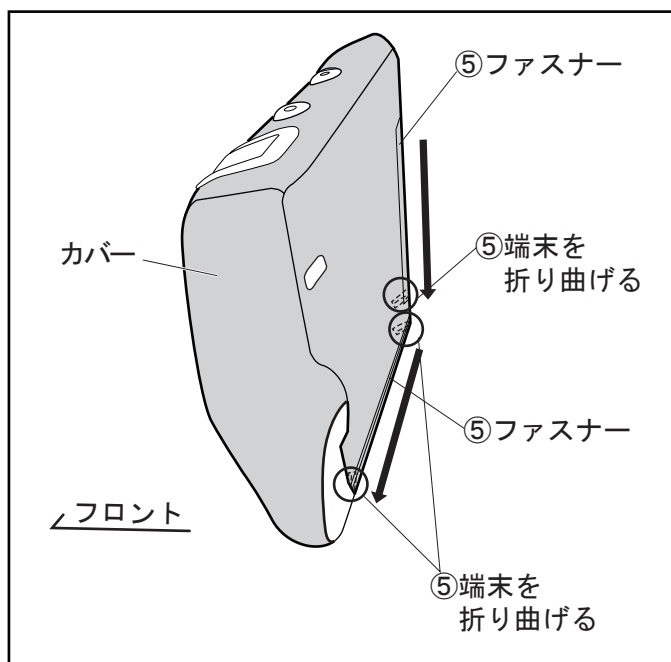

⑤ファスナー(2ヶ所)を閉め、端末をカバーの内側へ折り曲げる。


⑥リヤシートバックを復元する。

⑦外したリヤヘッドレストサイドを復元する。



4. リヤアームレストカバーの取り付け

【形状図】


前側

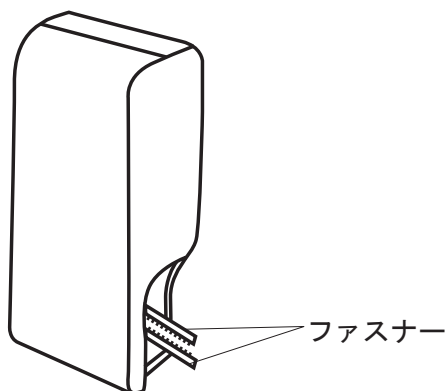

後側

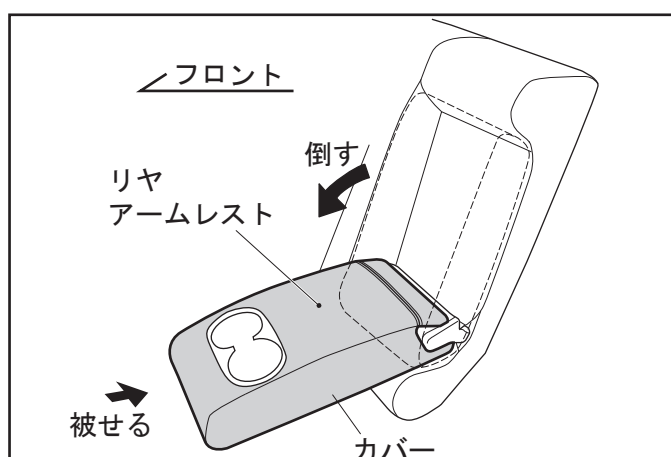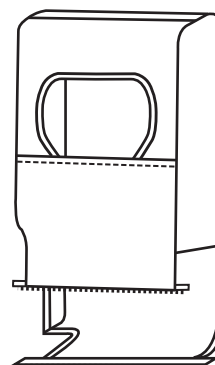


①リヤアームレストを倒し、前側からカバーを被せる。

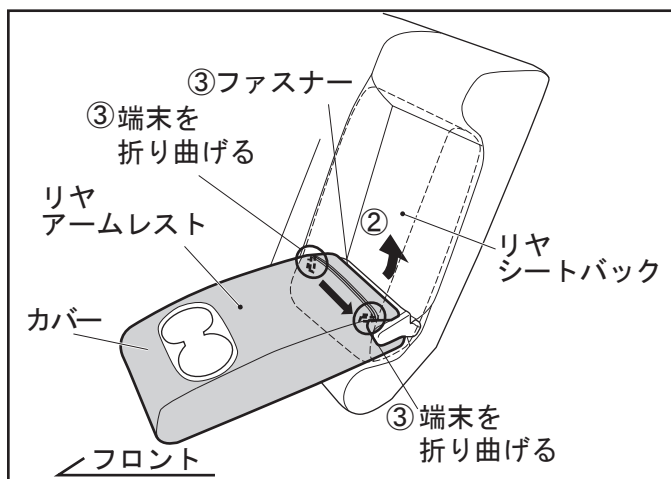

②リヤアームレストと、リヤシートバックの間からカバーを引き出す。

③ファスナー(1ヶ所)を閉め、末端をカバー内側へ折り曲げる。

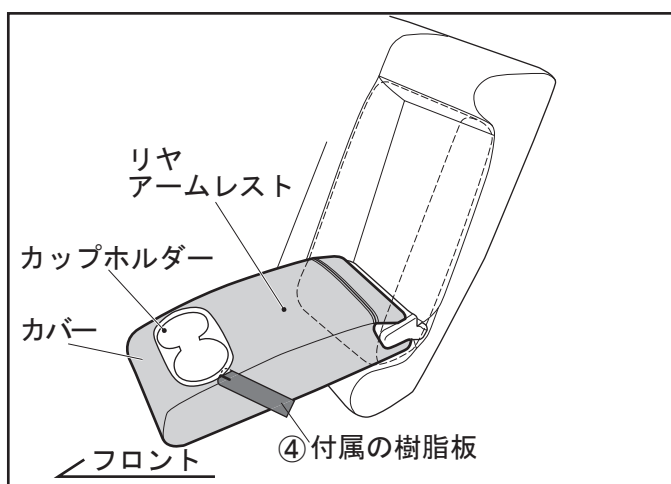

④付属の樹脂板を使用して、カップホルダーのまわりにカバーを押し込む。

⑤リヤアームレストを復元する。

⑥外したリヤシートクッションを復元する。

取り付け完了後の確認

1. ドレスアップシートカバー(抗菌機能付)の付属等が可動部分(シートスライド、リクライニング機構等)に掛かっていないことを確認してください。
2. 車両シートを可動させ車両機能に異常がないことを確認してください。