

# トヨタ純正

## ハーフシートカバー

### 取付要領書


このたびは、トヨタ純正ハーフシートカバーをお買い上げいただきありがとうございます。  
本書は、ヤリスにハーフシートカバーを取り付ける場合の取り付け要領について記載してあります。  
取り付け前に必ずお読みいただき、正しく取り付けを行ってください。  
付属の「樹脂板」は、必ずお客様にお渡しください。

#### 品番

08225-52A80	スタンダードシート車
08225-52A81	ハイバックシート車
08225-52A82	D席回転シート車・P席回転シート車
08225-52A84	D/P席回転シート車

#### 構成部品


##### ・スタンダードシート車の構成部品(08225-52A80)

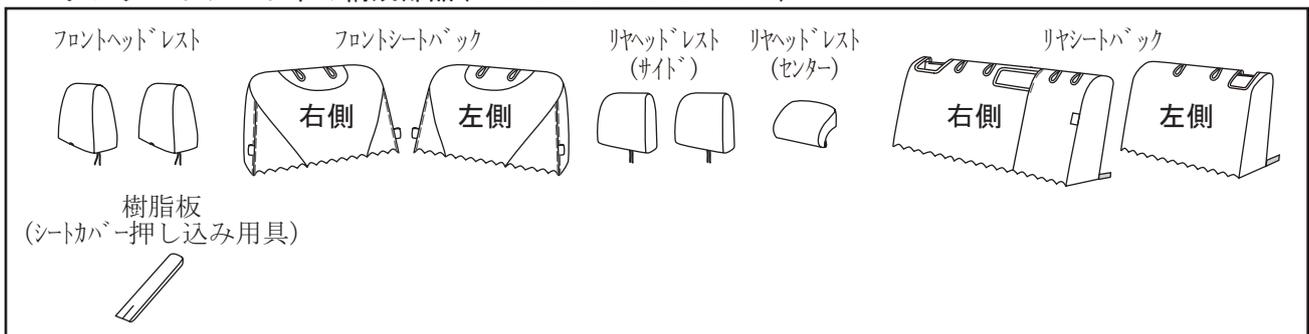


##### ・ハイバックシート車の構成部品(08225-52A81)



##### ・D席回転シート車・P席回転シート車の構成部品(08225-52A82)

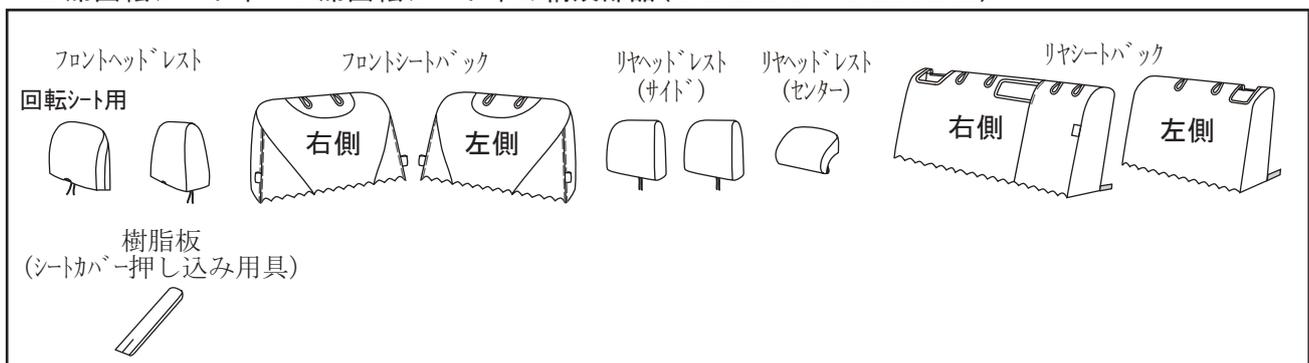

・D/P席回転シート車の構成部品(08225-52A84)

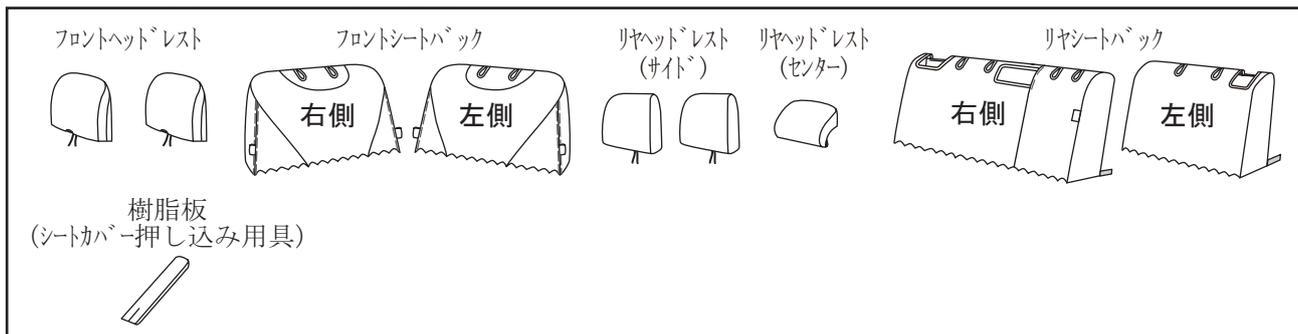

取り付けに必要な工具等

・保護シート

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

- ⚠ **警告**・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ⚠ **注意**・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。
- 👉 **アドバイス**・・・スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

⚠ **警告**

- ・フロントシートバックには、全車標準装備にてSRSサイドエアバッグが装着されているため、ハーフシートカバーを正しく取り付けないと衝突したときなどにSRSサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。
- ・フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製糸を使用しています。(SRSサイドエアバッグ展開部) 特殊縫製糸が切れない様な装着をお願い致します。

⚠ **注意**

- ・ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。
- ・取り外した部品は傷付き防止の為、保護シートの上で作業を行ってください。

## 取り付け要領

### 【フロントシートの取り付け】

#### 1. フロントヘッドレストカバーの取り付け

##### 【形状図】


##### スタンダードシート

前側




ひも

後側





##### フロント回転シート

前側



ひも

後側

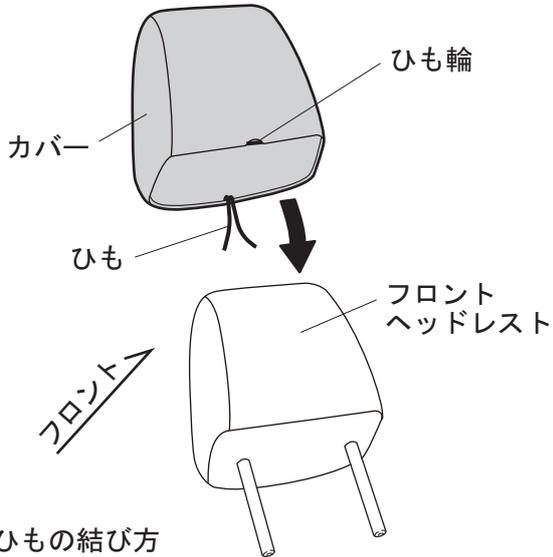

##### ひもの結び方



・スタンダードシート、フロント回転シートは同じ要領にて取り付けてください。

①フロントヘッドレストを取り外す。

②カバーをフロントヘッドレストの形状に合わせて被せる。

③ひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。余ったひもはカバーの内側に入れておく。


##### ⚠ 注意

・フロントシートバックにカバーを取り付けた後、フロントヘッドレストを復元してください。


## 2. フロントシートバックカバーの取り付け

### 【形状図】

#### スタンダードシート・フロント回転シート

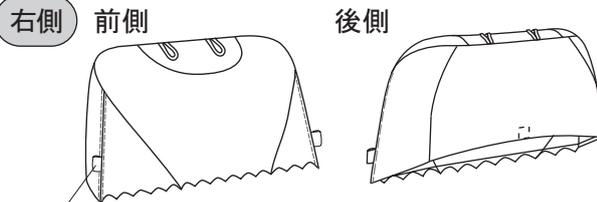


エアバッグラベル  
必ずこのラベルが  
車両外側になる  
よう装着して  
ください。

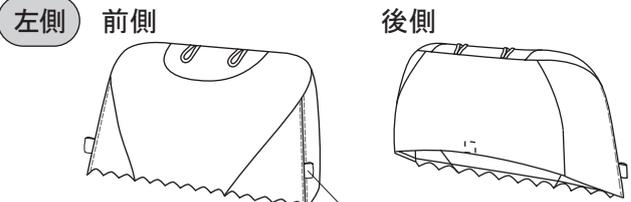


エアバッグラベル  
必ずこのラベルが  
車両外側になる  
よう装着して  
ください。

#### ハイバックシート

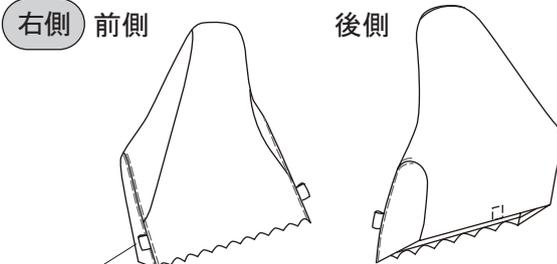

エアバッグラベル  
必ずこのラベルが  
車両外側になる  
よう装着して  
ください。

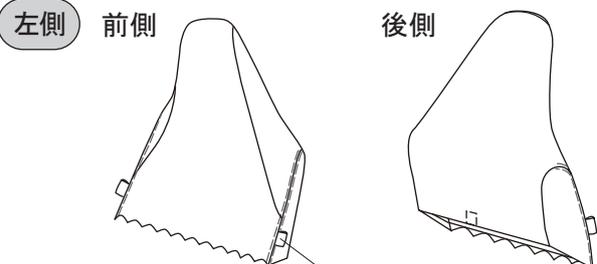

エアバッグラベル  
必ずこのラベルが  
車両外側になる  
よう装着して  
ください。




#### スタンダードシート・フロント回転シート

・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。

- ① フロントシートバックの形状に合わせてカバーを被せる。
- ② ヘッドレストサポート(2ヶ所)の下にカバーを押し込む。

#### ⚠ 注意

・カバーを押し込む際に手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

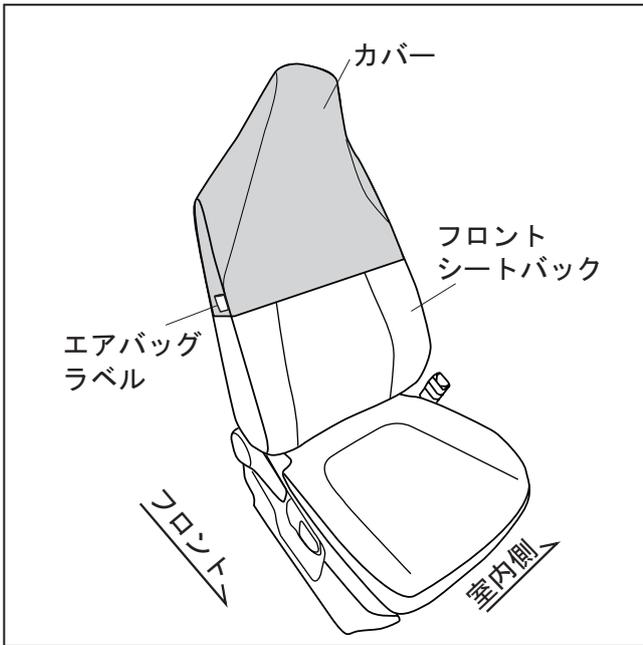

ハイバックシート

・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。

①フロントシートバックの形状に合わせてカバーを被せる。

【リヤシートの取り付け】


1. リヤヘッドレストカバーの取り付け

【形状図】


サイド

※左右同形状です

前側




後側





センター

前側



後側

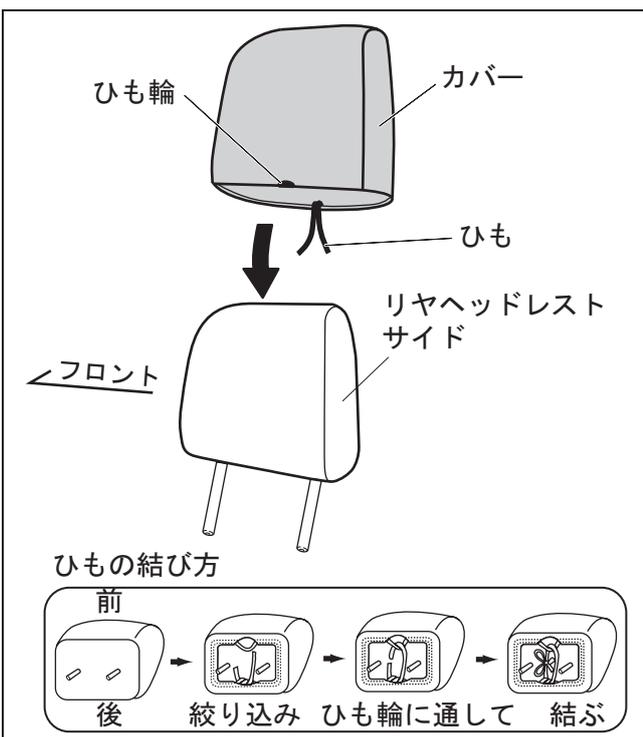

サイド

・左右同じ要領にて取り付けてください。


①リヤヘッドレストサイドを取り外す。

②カバーをリヤヘッドレストサイドの形状に合わせて被せる。

③ひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。余ったひもはカバーの内側に入れておく。

⚠ 注意

・リヤシートバックにカバーを取り付けた後、リヤヘッドレストサイドを復元してください。

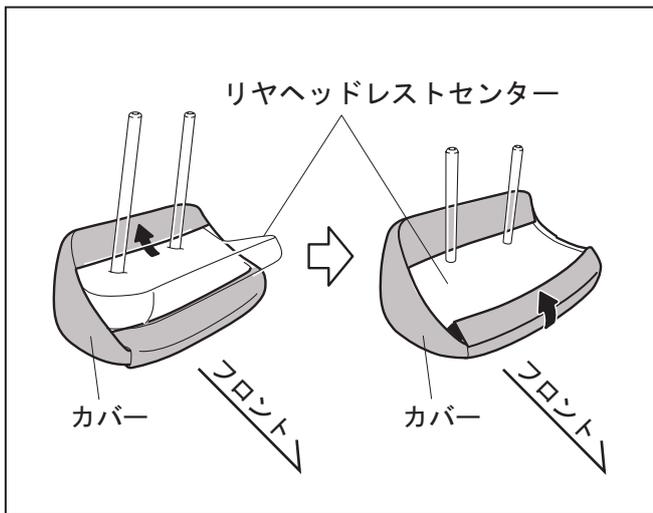

センター

- ①リヤヘッドレストセンターを取り外す。
- ②リヤヘッドレストセンター後方側にカバーを被せる。
- ③リヤヘッドレストセンター前方側にカバーを被せる。

⚠ 注意


・リヤシートバックにカバーを取り付けた後、リヤヘッドレストセンターを復元してください。

2. リヤシートバックカバーの取り付け

【形状図】


右側

前側

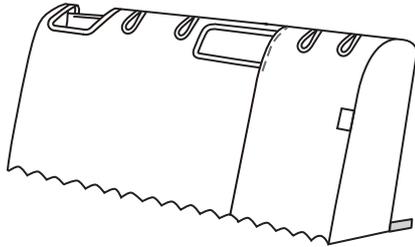

後側


洗濯表示ラベル

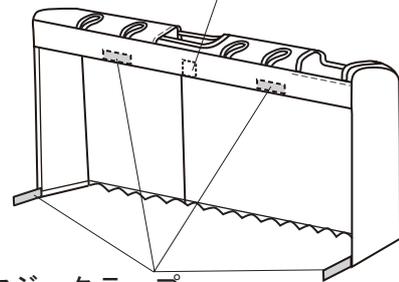


マジックテープ

左側


前側



後側

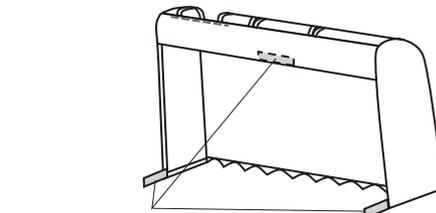

マジックテープ

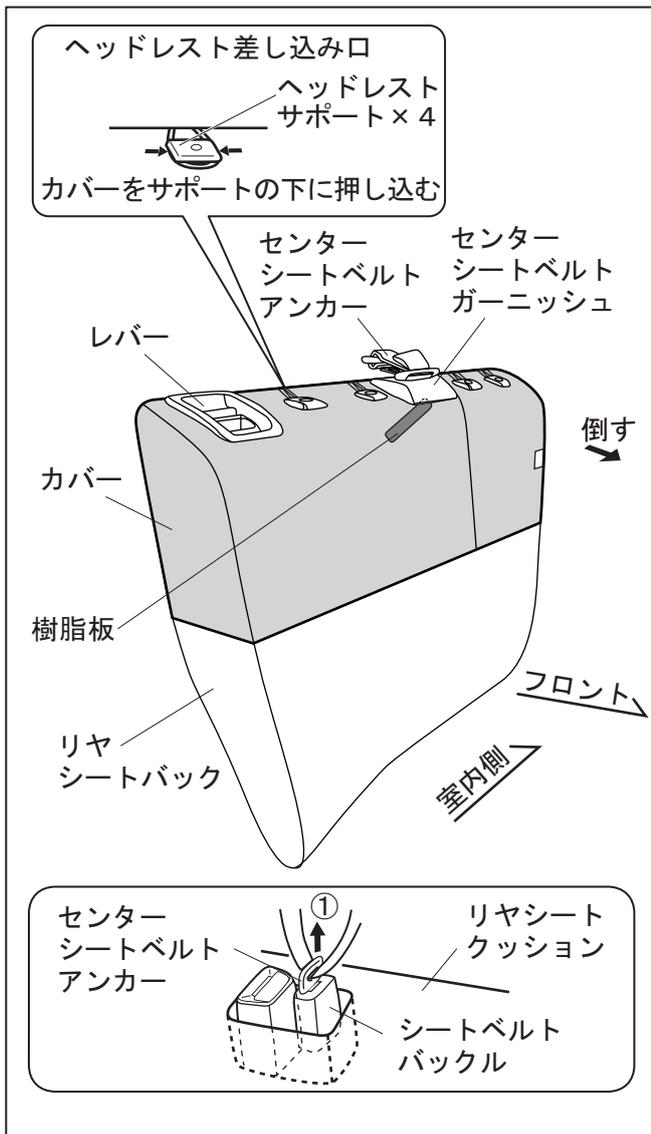

右側

- ①センターシートベルトアンカーを外す。
- ②レバーを引いてリヤシートバックを前側に少し倒す。
- ③リヤシートバックの形状に合わせてカバーを被せる。
- ④ヘッドレストサポート(4ヶ所)の下にカバーを押し込む。

⚠ 注意

- ・レバーの下にはカバーを入れないでください。

- ⑤付属の樹脂板を使用し、センターシートベルトガーニッシュの下にカバーを押し込む。

👉 アドバイス


- ・センターシートベルトガーニッシュの下へ付属の樹脂板を差し込みながら作業を行うとカバーを押し込みやすくなります。




- ⑥マジックテープ(4ヶ所)をリヤシートバック背裏へとめる。

- ⑦リヤシートバックを起こし、元の位置に戻す。

- ⑧センターシートベルトアンカーを復元する。

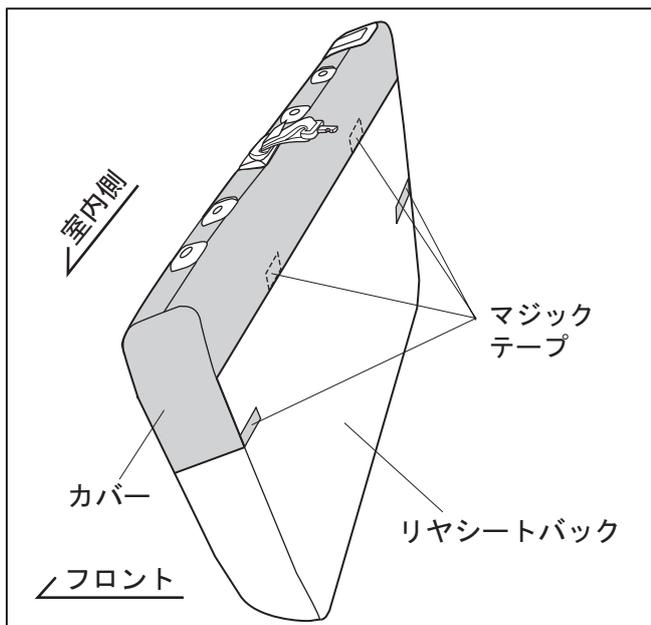

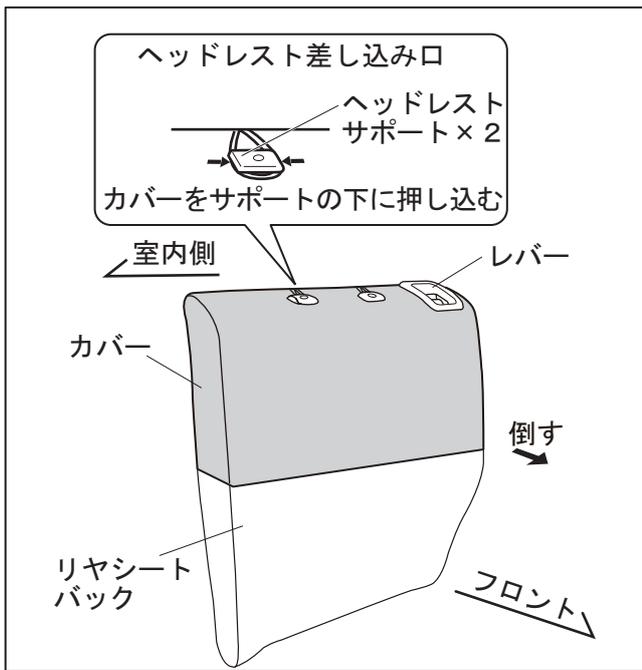


**左側**

- ①レバーを引いてシートバックを前側に少し倒す。
- ②リヤシートバックの形状に合わせてカバーを被せる。
- ③ヘッドレストサポート(2ヶ所)の下にカバーを押し込む。

**⚠ 注意**

・レバーの下にはカバーを入れないでください。

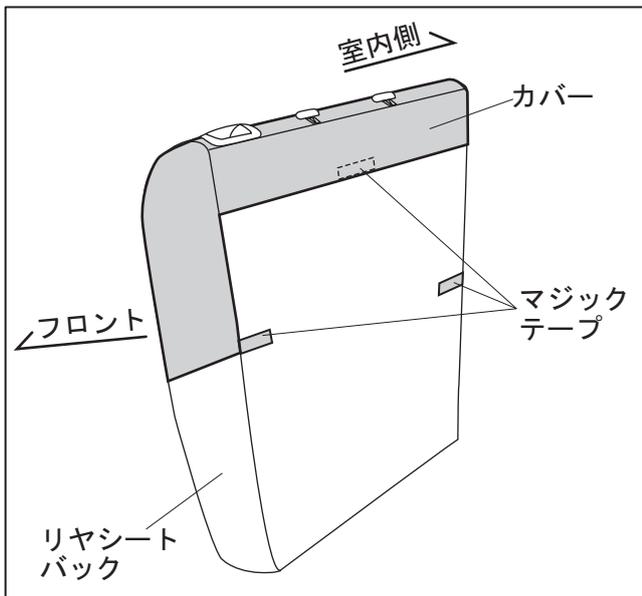

- ④マジックテープ(3ヶ所)をリヤシートバック背裏へとめる。
- ⑤リヤシートバックを起こし、元の位置に戻す。

**取り付け完了後の確認**

1. 車両シートを可動させ車両機能に異常がないことを確認してください。