

お客様用

トヨタ純正

ハーフシートカバー 取扱書

このたびはトヨタ純正「ハーフシートカバー」をお買い上げいただき、
ありがとうございました。
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しく
お使いください。
なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず「樹脂板」も併せてお渡しください。

品 番

0 8 2 2 5 - 1 2 A 9 0


スポーティシート

0 8 2 2 5 - 1 2 A 9 1


スポーツシート

構成部品

・ スポーティシート車の構成部品

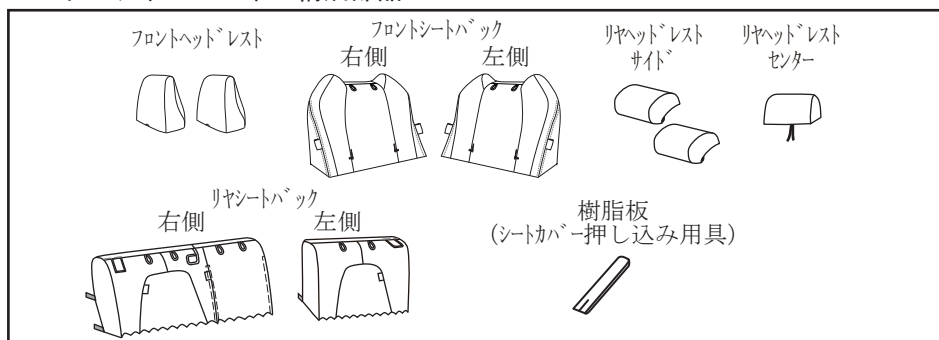

・ スポーツシート車の構成部品

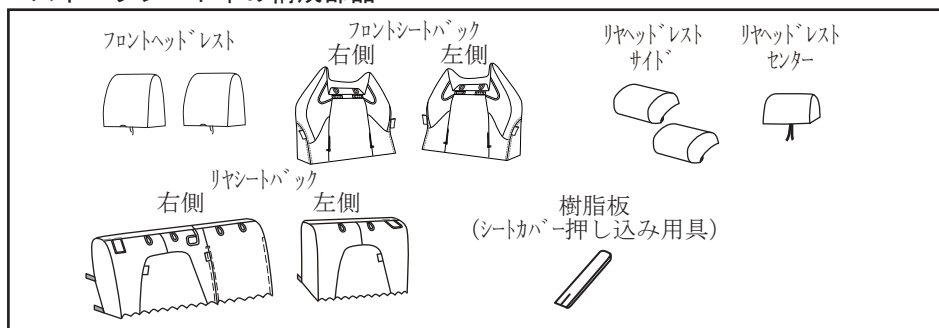

取り付けに必要な工具等

・ 保護シート

取り付け上の注意事項

この取扱書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

 **警告**・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

 **注意**・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。

 **アドバイス**・・・スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

警告

フロントシートバックには、全車標準でSRSサイドエアバッグが装着されているため、SRSサイドエアバッグ装着車には、ハーフシートカバーを正しく取り付けないと衝突したときなどにSRSサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。

注意

1. ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。
2. 取り外した部品は傷付き防止の為、保護シートの上で作業を行ってください。
3. フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製系を使用しています。(ラベルがついている部分) 特殊縫製糸が切れない様に装着をお願い致します。

取り付け要領

【フロントシートの取り付け】

1. フロントヘッドレストカバーの取り付け


【形状図】 スポーティシート

前側



ひも

後側



※左右同形状です

スポーツシート

前側




ひも

後側




※左右同形状です

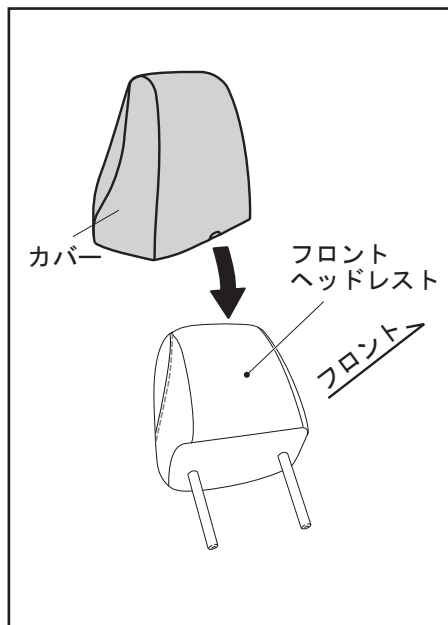


スポーティシート

- ①フロントヘッドレストを取り外す。
- ②カバーをフロントヘッドレストの形状に合わせて被せる。
- ③ひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。余ったひもはカバーの内側に入れておく。




⚠ 注意

フロントシートバックにカバーを取り付けた後、フロントヘッドレストを復元してください。

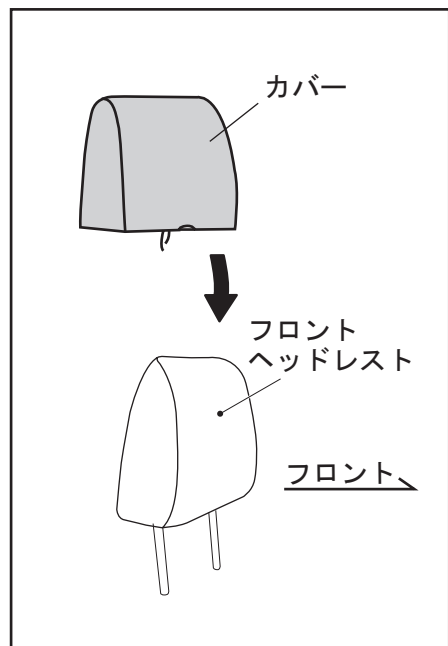

スポーツシート

- ①フロントヘッドレストを取り外す。
- ②カバーをフロントヘッドレストの形状に合わせて被せる。
- ③ひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。余ったひもはカバーの内側に入れておく。




⚠ 注意

フロントシートバックにカバーを取り付けた後、フロントヘッドレストを復元してください。


2. フロントシートバックカバーの取り付け

【形状図】 スポーティシート

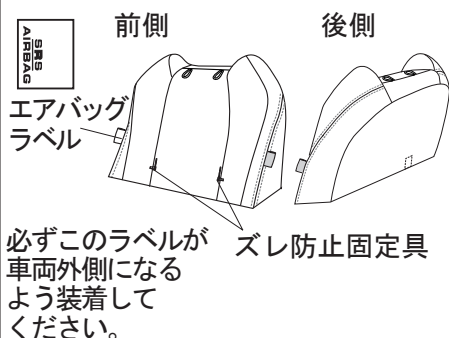

※左右対称形状です

スポーツシート

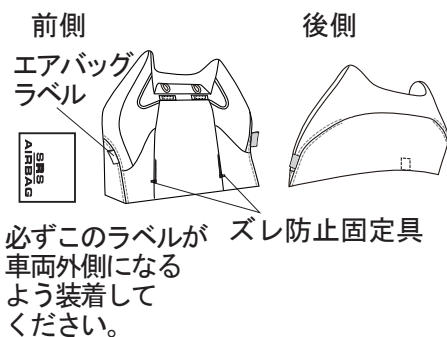

※左右対称形状です

ヘッドレスト差し込み口



カバーをサポートの下に押し込む



スポーティシート


・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。

- ① フロントシートバックにカバーを被せる。
- ② ヘッドレストサポートの下にカバーを押し込む。

⚠ 注意

カバーを押し込む際に手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

ズレ防止固定具の使い方

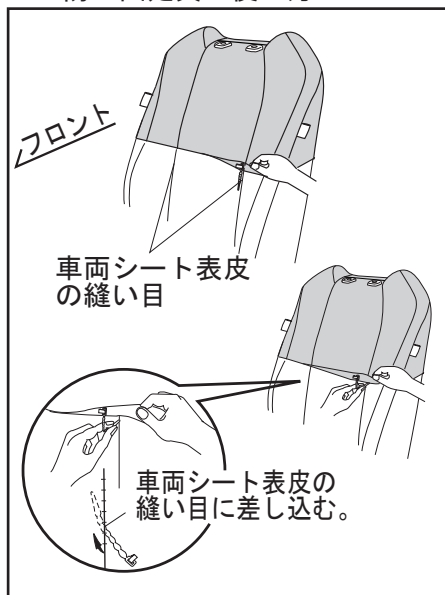

- ③ズレ防止固定具(2ヶ所)をフロントシートバックの縫い目に合わせて下から上に差し込む。



アドバイス

- ・カバーの裾をめくり、ズレ防止固定具を差し込む位置を確認してください。
- ・位置が確認できたら、ズレ防止固定具(2ヶ所)をシート表皮の縫い目に差し込んでください。


- ④フロントヘッドレストを復元する。



スポーツシート


- ・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。

- ①フロントシートバックにカバーを被せる。
- ②ヘッドレストサポートの下にカバーを押し込む。

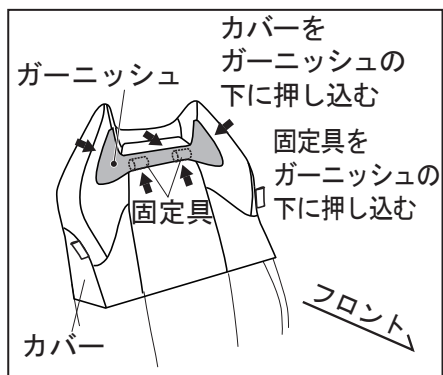

③カバーをガーニッシュの下に押し込む。


④固定具(2ヶ所)をガーニッシュの下に押し込む。



注意

カバーを押し込む際に手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

ズレ防止固定具の使い方

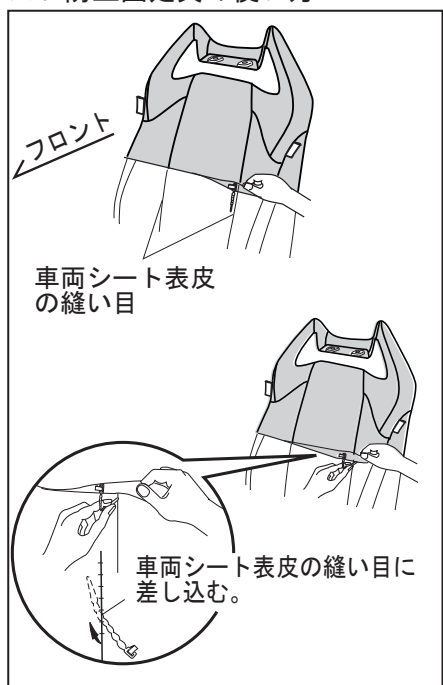

⑤ズレ防止固定具(2ヶ所)をフロントシートバックの縫い目に合わせて下から上に差し込む。



アドバイス

- ・カバーの裾をめくり、ズレ防止固定具を差し込む位置を確認してください。
- ・位置が確認できたら、ズレ防止固定具(2ヶ所)をシート表皮の縫い目に差し込んでください。

⑥フロントヘッドレストを復元する。

【リヤシートの取り付け】

1. リヤヘッドレストカバーの取り付け

【形状図】

サイド


前側



※左右同形状です


裏側

ゴム



センター


前側



後側

※ラベル

ひも



ラベルの記載

『リヤヘッドレスト センター』

※リヤヘッドレストセンターのみラベルがあります


サイド


・ 左右同じ要領にて取り付けてください。

- ①リヤヘッドレストサイドを取り外す。
- ②リヤヘッドレストサイド後方側にカバーを被せる。
- ③リヤヘッドレストサイド前方側にカバーを被せる。

⚠ 注意


リヤシートバックにカバーを取り付けた後、リヤヘッドレストサイドを復元してください。

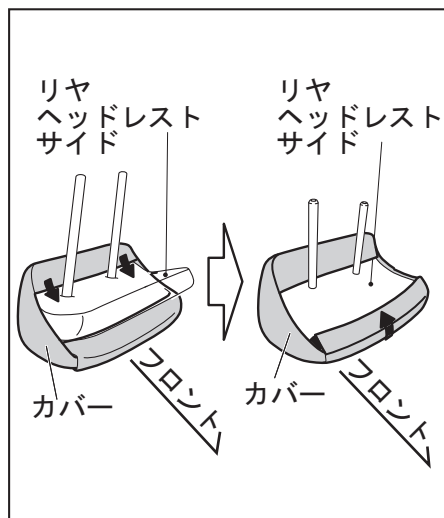

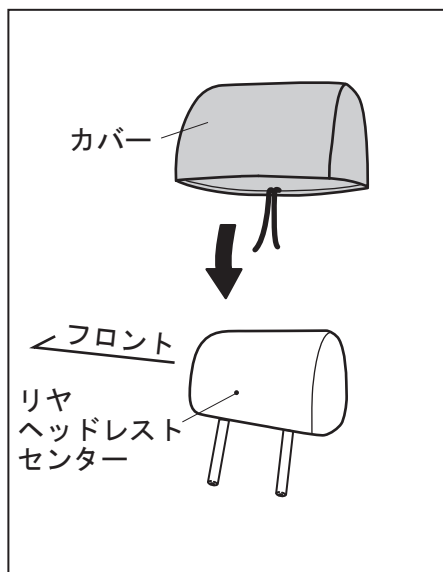

センター

- ① リヤヘッドレストセンターを取り外す。
- ② カバーをリヤヘッドレストセンターの形状に合わせて被せる。
- ③ ひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。余ったひもはカバーの内側に入れておく。



⚠ 注意


リヤシートバックにカバーを取り付けた後、リヤヘッドレストセンターを復元してください。

2. リヤシートバックカバーの取り付け

【形状図】

右側

前側


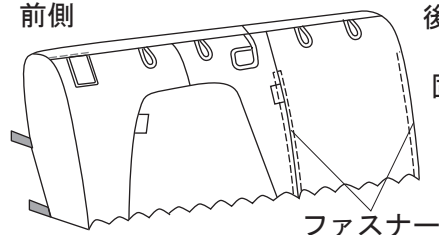


後側

固定具


ボタン

マジックテープ

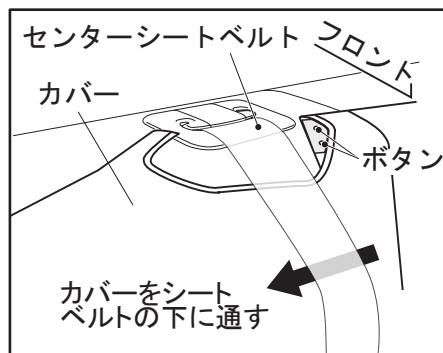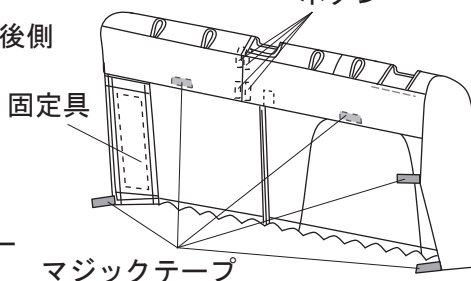

右側

- ① レバーを引いてリヤシートバックを少し倒す。
- ② カバーのボタンを外し、シートバックにカバーを被せる。

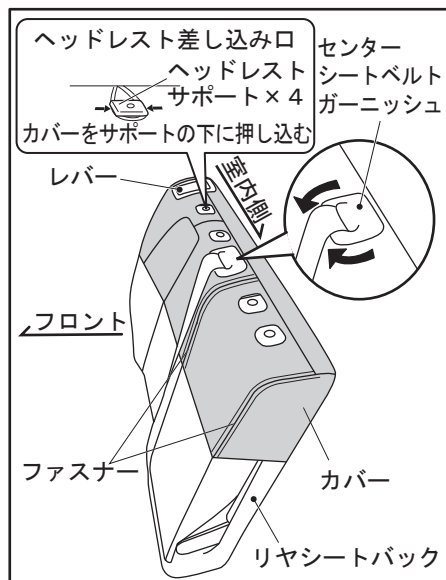

- ③ヘッドレストサポートの下にカバーを押し込む。




注意

レバーの下にはカバーを入れないでください。



アドバイス

ファスナーの開閉により、リヤアームレストが使用できます。

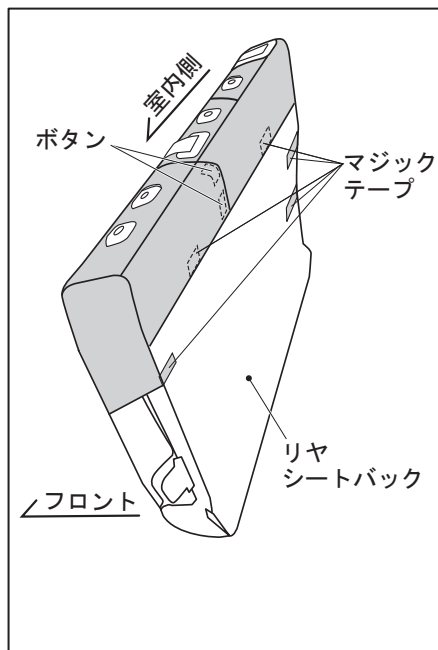

- ④リヤシートバック後ろ側のボタン(2ヶ所)を止める。

- ⑤マジックテープ(5ヶ所)をリヤシートバック背裏へとめる。


- ⑥リヤシートバックを復元する。

- ⑦リヤヘッドレストサイド、リヤヘッドレストセンターを復元する。


左側

【形状図】

前側



後側




マジックテープ

ヘッドレスト差し込み口



カバーをサポートの下に押し込む

室内側

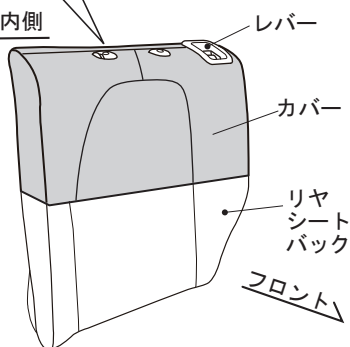

レバー

カバー

リヤシートバック

フロント

左側

- ①レバーを引いてリヤシートバックを倒す。
- ②リヤシートバックにカバーを被せる。
- ③ヘッドレストサポートの下にカバーを押し込む。




注意

レバーの下にはカバーを入れないでください。

- ④マジックテープ(4ヶ所)をリヤシートバック背裏へとめる。
- ⑤リヤシートバックを復元する。
- ⑥リヤヘッドレストサイドを復元する。

フロント

室内側

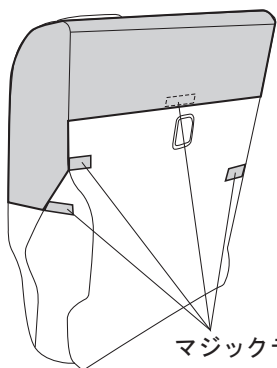

マジックテープ

取り付け完了後の確認

1. 車両シートを可動させ車両機能に異常がないことを確認してください。

取り扱い上の注意事項




警告

ハーフシートカバー(フロント)の取り扱いについて

- ・純正ハーフシートカバーは、サイドエアバッグ対応タイプとして機能に支障をきたさないように、マチ部の縫製や生地等がエアバッグ展開時に破断するように処理を施しています。従いまして、使用時に著しいカバーのズレが発生した場合は、必ず装着をし直してください。シートカバーをズレたまま使用したり、重ねて使用しますとSRSサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害に及ぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ・マチ部は特殊縫製系を使用していますので、ほころびた場合等は、お客様自身で縫って修正しないでください。

(左側のエアバッグ展開状態イメージ図)

必ずこのラベルが車両外側になるように装着してください。



アドバイス

- ・洗濯等で取り外す際は、取り付けと逆の手順にて取り外してください。
- ・洗濯等で取り外す際にシートカバーを無理にひっぱるなどして縫い目を傷つけないようにしてください。
- ・洗濯等の際にはマジックテープ部を、あて布等で隠してください。